Stojąca bateria jednootworowa - 60 l/min

Nr 5652

Ruchoma wylewka H.685 L.300

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 3 018,62 zł

OPIS

Stojąca bateria jednootworowa - 60 l/min - Nr 5652

1-otworowa bateria stojąca na podwyższonej kolumnie, do instalacji na piecach.
Ruchoma wylewka rurowa Ø22 H.685 L.300 z higienicznym sitkiem wypływowym.
Głowica ceramiczna Ø45.
Wypływ 60 l/min przy 3 barach.
Gładka wewnątrz wylewka.
Uchwyt z drążkiem.
Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
Dopływ przez miedziane rurkami do przyspawania.
Wzmocnione mocowanie.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Szybkie napełnianie: wypływ 60 l/min przy 3 barach
- Korpus i wylewka do profesjonalnego użycia
- Higiena: wylewka gładka wewnątrz
- Wzmocnione mocowanie

OPIS TECHNICZNY

Stojąca bateria jednootworowa - 60 l/min - Nr 5652
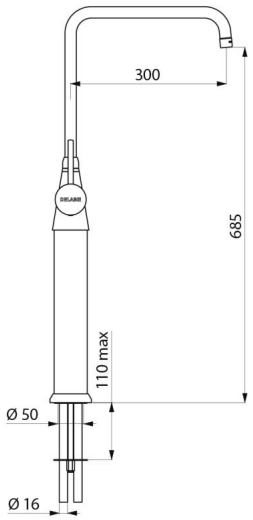
Przyłącze	Mosiężne rurki
Wysokość wylewki	685 mm
Długość wylewki	300 mm
Wypływ	60 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI