

# Bateria mechaniczna do zlewu

Nr 2564T4

Wysoka, jednouchwytowa bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 142,21 zł**

## OPIS

### Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2564T4

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.  
Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.305 L.220.  
Wysoka bateria wyposażona w higieniczne sitko przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.  
Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).  
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.  
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.  
Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.  
Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.  
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.185.  
Wężyki PEX W3/8".  
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy  
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Bateria jednootworowa przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).  
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2564T4

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Przyłącze               | W3/8"                 |
| Wysokość                | 462 mm                |
| Wysokość wylewki        | 305 mm                |
| Długość wylewki         | 220 mm                |
| Wypływ                  | 9 l/min przy 3 barach |
| Ogranicznik temperatury | TAK                   |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz    |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardy |     |
| Gwarancja |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## ZALETY



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie




Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uruchamianie bez użycia dłoni: uchwyt HIGIENA

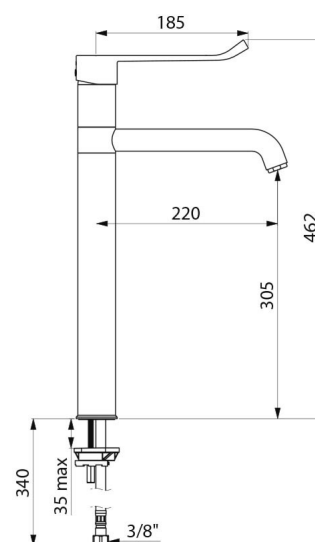

---

Dostępne części

---

