Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu



Nr 2564T4EP

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 305,49 zł

OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu - Nr 2564T4EP

Stojąca bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do zlewu.
Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.305 L.220.
Wysoka bateria wyposażona w higieniczne sitko przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.
Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót).
Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji.
Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.
Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.185.
Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria jednootworowa przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.


ZALETY

- EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- EP: ograniczone wahania temperatury
- Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwytu
- Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu - Nr 2564T4EP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria SECURITHERM EP
Wysokość	462 mm
Wysokość wylewki	305 mm
Długość wylewki	220 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

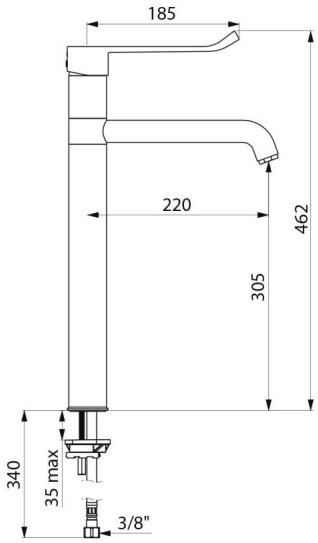

Standardy	ACS WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI