

# Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu

Nr 2564T4EP

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 243,32 zł**

## OPIS

**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu - Nr 2564T4EP**

Stojąca bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do zlewu.  
Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.305 L.220.  
Wysoka bateria wyposażona w higieniczne sitko przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.  
Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót).  
Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji.  
Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).  
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.  
Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.  
Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.  
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.185.  
Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.  
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Bateria jednootworowa przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).  
Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu - Nr 2564T4EP**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Przylącze               | W3/8"                  |
| Technologia             | Bateria SECURITHERM EP |
| Wysokość                | 462 mm                 |
| Wysokość wylewki        | 305 mm                 |
| Długość wylewki         | 220 mm                 |
| Wypływ                  | 9 l/min przy 3 barach  |
| Ogranicznik temperatury | TAK                    |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz     |



## ZALETY



EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ograniczone wahania temperatury



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie

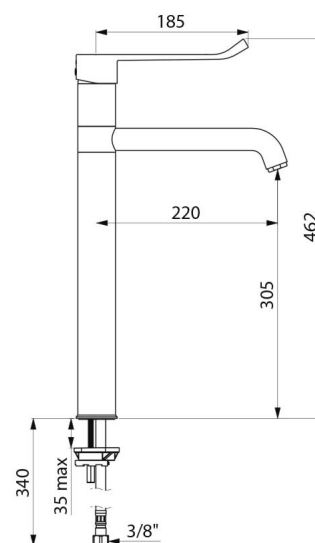

---

Standardy

**ACS**



---

Gwarancja



---

Dostępne części

