Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

Nr 2920L

Jednootworowa bateria mechaniczna H.100 L.110

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 056,15 zł



OPIS

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2920L

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Jednootworowa bateria H.100 L.110 wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE.
Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Wylewka z gładką wewnątrz rurką o niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych.
Prędkość przepływu wody przez tę rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu, ani odcinania dopływu wody zimnej.
Korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Uchwyt HIGIENA L.150.
Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z mosiądzu.
Obrotowe wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.


ZALETY

- Higiena: korpus o niewielkiej pojemności
- Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Uchwyt HIGIENA: uruchamianie bez użycia dłoni

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2920L

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna BIOSAFE
Wysokość wylewki	100 mm
Długość wylewki	110 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WRAS

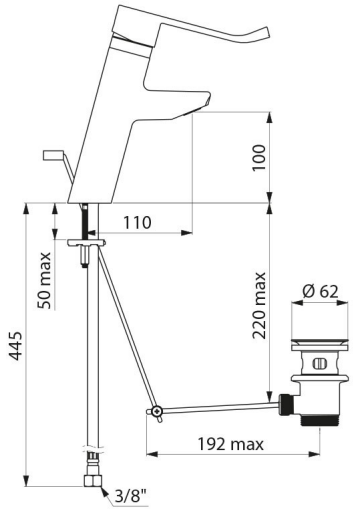

Gwarancja	
Dostępne części	