

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

Nr 2921T

Jednootworowa bateria mechaniczna H.100 L.110

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 895,29 zł

OPIS

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2921T

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki. Jednootworowa bateria H.100 L.110 wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Wylewka z gładką wewnątrz rurką o niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych. Prędkość przepływu wody przez tę rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu. Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu, ani odcinania dopływu wody zimnej. Korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne). Wypływ nastawiony na 5 l/min. Pełny uchwyt. Bez ciągadła i korka. Obrótowe wężyki PEX W3/8". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN). Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2921T

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna BIOSAFE
Wysokość wylewki	100 mm
Długość wylewki	110 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz


Standardy

ACS



ZALETY

- Higiena: korpus o bardzo niewielkiej pojemności
- Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Pełny uchwyt dla łatwego chwycenia

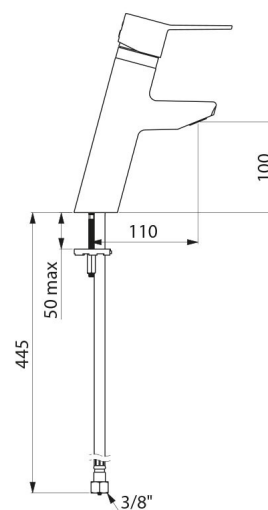

Gwarancja



Dostępne części

