

# Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2921LEP

Jednootworowa bateria mechaniczna H.100 L.110

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 073,70 zł**

## OPIS

**Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2921LEP**

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki. Jednootworowa bateria mechaniczna H.100 L.110 wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE.

Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i odwrotnie).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Wylewka z gładką wewnątrz rurką o niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych.

Prędkość przepływu wody przez tę rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.

Gładki wewnątrz korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Uchwyt Higiena L.150.

Bez ciągadła i korka.

Obrotowe wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu.

Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2921LEP**

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Przyłącze               | W3/8"                                      |
| Technologia             | Bateria mechaniczna SECURITHERM EP BIOSAFE |
| Wysokość wylewki        | 100 mm                                     |
| Długość wylewki         | 110 mm                                     |
| Wypływ                  | 5 l/min                                    |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                        |



## ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




Higiena: korpus o bardzo niewielkiej pojemności



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwu.



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej

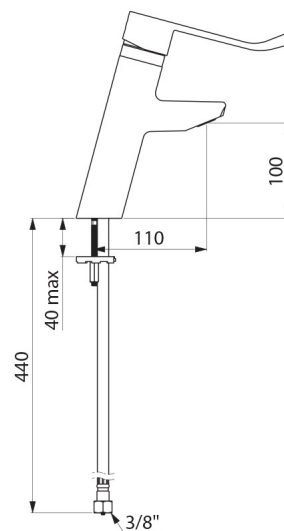

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykończenie     | Chromowany mosiądz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standardy       |    |
| Gwarancja       |                                                                                                                                                                      |
| Dostępne części |                                                                                                                                                                      |