

# Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

Nr 2664T1

Wysoka, jednootworowa bateria sekwencyjna H.160 L.160

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 217,88 zł**

## OPIS

**Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2664T1**

Wysoka, stojąca bateria mechaniczna do umywalki.  
 Sekwencyjna bateria mechaniczna: otwarcie i zamknięcie wypływu na wodzie zimnej z zakresem obrotu 70°.  
 Jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.160 L.160.  
 Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.  
 Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Wylewka z gładką wewnątrz rurką o niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych.  
 Prędkość przepływu wody przez tę rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu.  
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.  
 Korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
 Wypływ nastawiony na 5 l/min.  
 Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.200.  
 Obrotowe wężyki PEX W3/8".  
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.  
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Bateria mechaniczna przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Bateria sekwencyjna przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).  
 Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
 Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2664T1**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Zasilanie               | 3/8"                            |
| Technologia             | Sekwencyjna bateria mechaniczna |
| Wysokość wylewki        | 160 mm                          |
| Długość wylewki         | 160 mm                          |
| Wypływ                  | 5 l/min                         |
| Ogranicznik temperatury | TAK                             |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz              |



## ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Łatwa dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Maksymalna higiena: kontrola biofilmu



Uruchamianie bez użycia dłoni: uchwyt HIGIENA

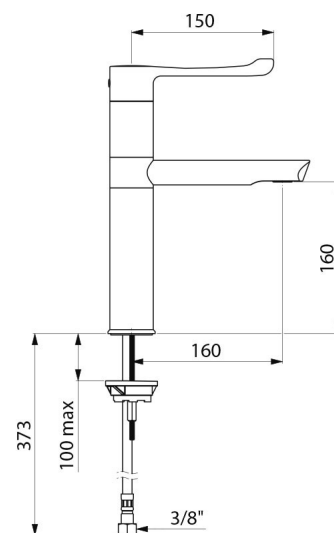

---

Standardy

**ACS**

---

Gwarancja

