

Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki

Nr H9601

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.95 L.120

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 591,05 zł

OPIS

Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9601

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko wypływowe nie zatrzymujące zanieczyszczeń i odporne na dezynfekcję termiczną.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o niewielkiej pojemności.
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.146.
Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z mosiądzu.
Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Bateria termostatyczna przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria sekwencyjna odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
Produkt zgodny z wymaganiami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9601

Zasilanie	3/8"
Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK



ZALETY



Sekwencyjna: otwieranie/zamykanie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna

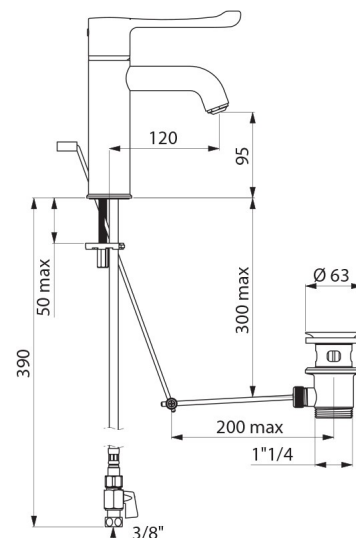

Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS
Gwarancja	
Dostępne części	