

Bateria SECURITHERM do umywalek

Nr H9601

Jednootworowa - Sekwencyjna - Termostatyczna - H.95 L.120

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 670,60 zł

OPIS

Bateria SECURITHERM do umywalek - Nr H9601

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalek. Mechanizm sekwencyjny: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej. Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach wody. Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko wypływowe nie zatrzymujące zanieczyszczeń i odporne na dezynfekcję termiczną. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury za pomocą jednego uchwyty. Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o niewielkiej pojemności. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.146. Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z Inoxy. Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu. Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy. Bateria termostatyczna przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria sekwencyjna odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN). Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria SECURITHERM do umywalek - Nr H9601

Zasilanie	3/8"
Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Sekwencyjna: otwieranie/zamykanie na wodzie zimnej




Maksimum higieny: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna

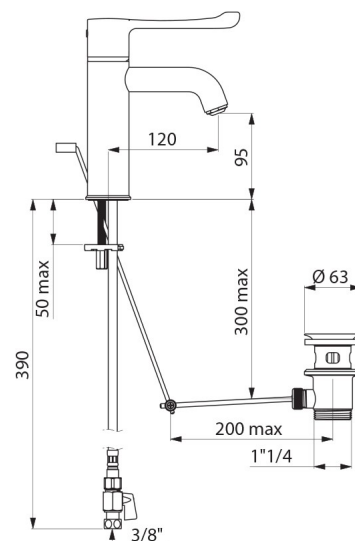

Standardy

ACS

Gwarancja



Dostępne części

