# Bateria SECURITHERM do umywalek

Nr H9601

Jednootworowa - Sekwencyjna - Termostatyczna - H.95 L.120

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 670,60 zł**



## OPIS

**Bateria SECURITHERM do umywalek - Nr H9601**

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalek.
Mechanizm sekwencyjny: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach wody.
Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko wypływowe nie zatrzymujące zanieczyszczeń i odporne na dezynfekcję termiczną.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury za pomocą jednego uchwytu.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o niewielkiej pojemności.
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.146.
Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z Inoxu.
Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria termostatyczna przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria sekwencyjna odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
30 lat gwarancji.


## ZALETY

- Sekwencyjna: otwieranie/zamykanie na wodzie zimnej
- Maksimum higieny: brak zaworów zwrotnych
- SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
- Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria SECURITHERM do umywalek - Nr H9601**

| | |
|---|---|
| Zasilanie | 3/8" |
| Technologia | Sekwencyjna bateria termostatyczna |
| Wysokość wylewki | 95 mm |
| Długość wylewki | 120 mm |
| Wypływ | 5 l/min przy 3 barach |
| Ogranicznik temperatury | TAK |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |

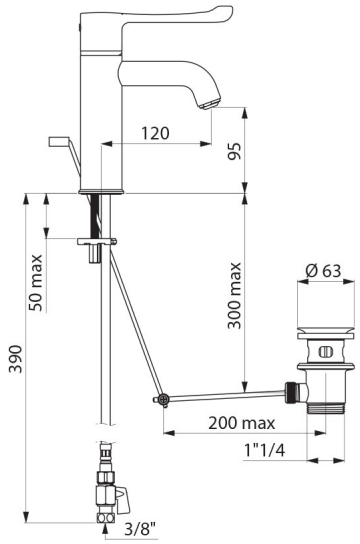

| | |
|---|---|
| Standardy | ACS |
| Gwarancja | 30 LAT GWARANCJI |
| Dostępne części | 50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI |