

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC

Nr 464PBOX

Zasilanie na baterie - Zestaw 1/2

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 673,84 zł

OPIS


Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC - Nr 464PBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.
Do bezbiornikowego systemu spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.
Kompatybilna z armaturą elektroniczną do WC.
Kompatybilna z produktami zasilanymi bateriami litowymi CR123 6V.
Kołnierz z uszczelką.
Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, panel).
Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (minimalna głębokość osadzenia: 93 mm).
Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, moduł uruchamiający i elektronika.
Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.
Bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.
Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.
30 lat gwarancji.
Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 464006, 464056, 465006 lub 465056.

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC - Nr 464PBOX

Przyłącze	W3/4"
Technologia	Elektroniczna i czasowa
Wysokość	150 mm
Głębokość	od 93 do 190 mm
Szerokość	225 mm
Standardy	 
Gwarancja	

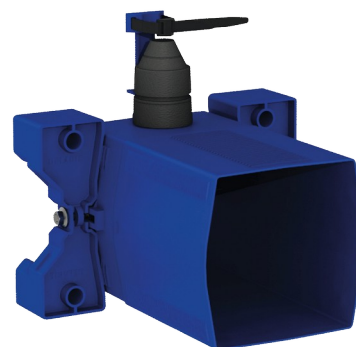

ZALETY



Łatwa instalacja podtynkowa



Skrzynka w 100% wodoszczelna



Możliwość dopasowania do grubości ściany



Zasilanie bateriami litowymi 6V

