


# Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu TEMPOFLUX 3 WC

Nr 763BOX

Do armatury czasowej do WC, zestaw 1/2

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 545,15 zł**

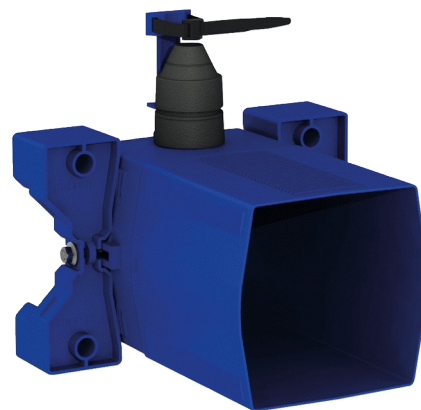

## OPIS

**Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu TEMPOFLUX 3 WC - Nr 763BOX**

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.  
Do bezbiornikowego systemu spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.  
Kompatybilna z armaturą czasową do WC.  
Kołnierz z uszczelką.  
Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.  
Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).  
Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm).  
Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.  
Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, moduł uruchamiający i głowica.  
Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.  
Bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.  
Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.  
30 lat gwarancji.  
Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 763000, 763040, 763041 lub 763030.

## OPIS TECHNICZNY

**Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu TEMPOFLUX 3 WC - Nr 763BOX**

|             |                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | W3/4"                                                                                                                                                                   |
| Technologia | Czasowa                                                                                                                                                                 |
| Wysokość    | 150 mm                                                                                                                                                                  |
| Głębokość   | od 93 do 190 mm                                                                                                                                                         |
| Szerokość   | 225 mm                                                                                                                                                                  |
| Standardy   |   |
| Gwarancja   |                                                                                      |

## ZALETY



Łatwa instalacja podtynkowa



Skrzynka w 100% wodoszczelna



Możliwość dopasowania do grubości ściany

