Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu



Nr H9625

Sekwencyjna, termostatyczna bateria zatrzaskowa H.160 L.140

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 995,44 zł

OPIS

Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu - Nr H9625

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
BIOCLIP: armatura odpinana w łatwy sposób do czyszczenia i dezynfekcji.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.160 L.140 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o niewielkiej pojemności.
Wypływ 9 l/min przy 3 barach.
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.146.
Bez ciągadła i korka.
Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria sekwencyjna przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.
Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

ZALETY

- Maksymalna higiena: bateria bez zaworów zwrotnych
- Higiena: model zatrzaskowy do czyszczenia wnętrza
- SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
- Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu - Nr H9625

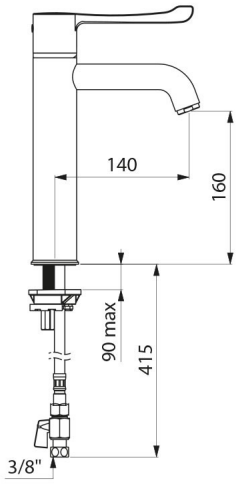

Zasilanie	3/8"
Technologia	Sekwencyjna, termostatyczna bateria zatrzaskowa
Wysokość wylewki	160 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI