

Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu

Nr 2665T3

Wysoka, jednootworowa bateria sekwencyjna H.300 L.160

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 217,88 zł

OPIS

Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu - Nr 2665T3

Wysoka, stojąca bateria mechaniczna do zlewu. Sekwencyjna bateria mechaniczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej w przedziale 70°.

Jednootworowa bateria z nieruchomą wylewką H.300 L.160.

Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wylewka z gładką wewnątrz rurką, bez nisz bakteryjnych, o niewielkiej pojemności na wodę.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Prędkość przepływu wody przez rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.

Korpus o niewielkiej pojemności na wodę (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.150.

Obrotowe wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria sekwencyjna przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu - Nr 2665T3

Przyłącze	3/8"
Technologia	Sekwencyjna bateria mechaniczna
Wysokość wylewki	300 mm
Długość wylewki	160 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	 ACS



ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Łatwa dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Maksymalna higiena: kontrola biofilmu



Uchwyt HIGIENA: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

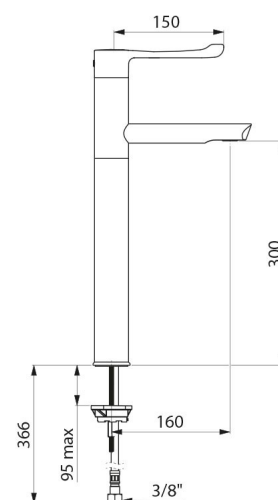

Gwarancja



Dostępne części

