Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu

Nr 2665T3

Wysoka, jednootworowa bateria sekwencyjna H.300 L.160

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 217,88 zł

OPIS

Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu - Nr 2665T3

Wysoka, stojąca bateria mechaniczna do zlewu.
Sekwencyjna bateria mechaniczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej w przedziale 70°.
Jednootworowa bateria z nieruchomą wylewką H.300 L.160.
Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.
Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Wylewka z gładką wewnątrz rurką, bez nisz bakteryjnych, o niewielkiej pojemności na wodę.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Prędkość przepływu wody przez rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.
Korpus o niewielkiej pojemności na wodę (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.150.
Obrotowe wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria sekwencyjna przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
- Łatwa dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwytu
- Maksymalna higiena: kontrola biofilmu
- Uchwyt HIGIENA: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu - Nr 2665T3

Przyłącze	3/8"
Technologia	Sekwencyjna bateria mechaniczna
Wysokość wylewki	300 mm
Długość wylewki	160 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	WRAS ACS

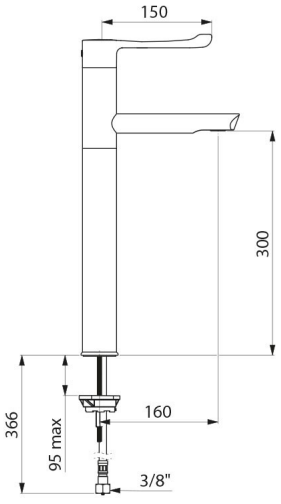

Gwarancja	
Dostępne części	