

Podtynkowa bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia i kolankiem

Nr 2551EP

Bateria mechaniczna EP - Wodoszczelna skrzynka - Zestaw 2/2

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 137,08 zł

OPIS

Podtynkowa bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia i kolankiem - Nr 2551EP

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia i kolankiem wypływowym, zestaw 2/2.
Bateria jednouchwytowa z głowicą ceramiczną Ø40 EP z regulatorem ciśnienia. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej.
Stała temperatura niezależnie od wahań ciśnienia i natężenia przepływu. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i odcinania dopływu wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), w komplecie z wylewką natryskową 6 l/min przy 3 barach.
Uchwyt pełny.
Filtry i zawory zwrotne w przyłączach.
Do skompletowania z wylewką natryskową.
Płyta 166 x 166 mm z Inoxy w połysku, z wyjściem ściennym w postaci kolanka wypływowego.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
30 lat gwarancji.
Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254CBOX.

OPIS TECHNICZNY

Podtynkowa bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia i kolankiem - Nr 2551EP

Zasilanie	1/2"
Technologia	Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP
Wysokość	166 mm
Szerokość	166 mm
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Ograniczony wypływ wody ciepłej przy braku zimnej




EP: ograniczenie wahań temperatury



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



100% szczelności: kolanko bezpośrednio na płycie

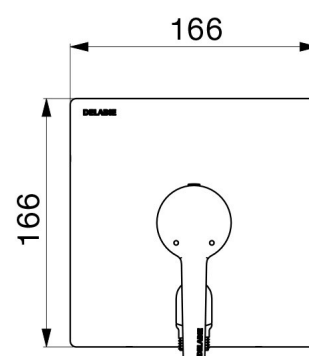

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

