

MYCIE | DEZYNFEKCJA RĄK



Budynki użyteczności publicznej
Rozwiązania DELABIE
100% Higieny

DELABIE

KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY I ZAKŁAD PRODUKCYJNY

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANCJA

DELABIE Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Tel. 22 789 40 52
info@delabie.pl

www.delabie.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Tel. 22 789 40 52
serwis.handlowy@delabie.pl

POMOC TECHNICZNA & SERWIS

Tel. 22 789 40 52
serwis.techniczny@delabie.pl



Z DELABIE zyskujesz podwójnie HIGIENA RĄK I OSZCZĘDNOŚĆ WODY

DELABIE 100% higieny rąk

W obecnym kontekście sanitarnym proponujemy Państwu dobór naszych najlepszych rozwiązań do mycia i dezynfekcji rąk: elektroniczne armatura i dozowniki mydła/żelu wodno-alkoholowego bez kontaktu z dłonią lub rozwiązania czasowe i mechaniczne. Wszystkie nasze produkty są przeznaczone do użytku **w budynkach użyteczności publicznej** i spełniają najwyższe wymagania w zakresie higieny. Firma DELABIE od dziesięcioleci oferuje najlepsze na rynku rozwiązania w tej dziedzinie.

DELABIE 90% oszczędności wody i energii

Wraz z pandemią i stosowaniem gestów stanowiących barierę dla wirusa, częstotliwość mycia rąk została pomnożona przez 3, a czas mycia przez 2. Nadmierne zużycie wody i energii jest dziś ogromne i takie pozostanie. Istnieje pilna potrzeba systematycznego instalowania **w budynkach użyteczności publicznej** armatury zapewniającej zarówno maksymalną higienę, jak i oszczędność wody, która w przypadku rozwiązań DELABIE może wynosić nawet do 90%. Nie wolno zapominać o kwestiach środowiskowych i ekonomicznych.



Certyfikacja
ISO 9001:2015
systemu zarządzania
jakością




PZH: Państwowy zakład
higieny

ROZWIĄZANIA BEZ KONTAKTU Z DŁONIĄ

S. 4



DOZOWNIKI MYDŁA/ŻELU WODNO-ALKOHOLOWEGO 7



ARMATURA ELEKTRONICZNA 9



ARMATURA URUCHAMIANA BEZ KONTAKTU Z DŁONIĄ 16



UMYWALKI 18

ROZWIĄZANIA MECHANICZNE, CZASOWE

S. 20



DOZOWNIKI MYDŁA/ŻELU WODNO-ALKOHOLOWEGO 23



ARMATURA CZASOWA 27

ROZWIĄZANIA DO SUSZENIA RĄK

S. 32



PODAJNIKI RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH I POJEMNIKI NA ŚMIECI 33



SUSZARKI DO RĄK 37

ROZWIĄZANIA DO ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

S. 38



ARMATURA ELEKTRONICZNA 39



FILTRY PRZECIW LEGIONELLOM / PRZECIW WSZYSTKIM ZARAZKOM 40

ROZWIĄZANIA
BEZ KONTAKTU Z DŁONIĄ



HIGIENA I KONTROLA PROLIFERACJI BAKTERII

Automatyczne otwarcie i zamknięcie bez kontaktu z dłonią

Armatura elektroniczna DELABIE funkcjonuje przez aktywną detekcję na podczerwień.

Otwarcie wypływu następuje po podstawieniu dłoni przed detektor. Zamknięcie jest automatyczne po odstawieniu dłoni z pola detekcji.

Brak kontaktu z dłonią pozwala uniknąć przenoszenia zarazków przez ręce.

Program spłukiwania okresowego przeciw proliferacji bakterii

W przypadku dłuższej przerwy w używaniu woda w instalacji nie jest odnawiana, faworyzując w ten sposób rozmnażanie się bakterii (odizolowane stanowisko, sanitariaty zamknięte podczas wakacji, itp.).

Armatura elektroniczna DELABIE jest wyposażona w program okresowego spłukiwania. **Automatyczne spłukiwanie przez około 60 sekund jest uruchamiane co 24 godziny po ostatnim użyciu** (możliwość wyboru w niektórych modelach).

Antystagnacyjny elektrozawór

Standardowe elektrozawory dostępne na rynku są wyposażone w kauczkową membranę, za którą woda pozostaje w stagnacji i nie jest odnawiana, co sprzyja rozwojowi bakterii.

Firma DELABIE opracowała technologię funkcjonującą bez membrany (opatentowany system). **Elektrozawór z tłokiem** pozwala na ewakuację i odnowienie wody przy każdym użyciu, **co ogranicza nisze bakteryjne**.

Samoczyszczący system z kalibrowaną szczeliną zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń. Eliminuje również uderzenia hydrauliczne dzięki powolnemu zamknięciu.

Sitko higieniczne

W przeciwieństwie do standardowego napowietrzacza, sitko DELABIE posiada specyficzną konstrukcję z **Hostaformu®**, tworzywa antyosadowego (kamień osadza się 10 razy wolniej).

Ogranicza zatrzymywanie wody i zanieczyszczeń oraz chroni przed rozwojem zarazków.

Wężyki zasilające PEX

Wężyki są odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną stosowaną profilaktycznie lub doraźnie w budynkach użyteczności publicznej w walce z rozwojem bakterii.

Armatura bez bakterii chorobotwórczych

Armatura DELABIE jest dostarczana bez bakterii chorobotwórczych.

90% OSZCZĘDNOŚCI WODY I ENERGII

Oszczędność wody

W porównaniu ze standardową armaturą, elektroniczna armatura DELABIE maksymalnie zwiększa czynniki oszczędności wody. Pozwala na zoptymalizowanie faktury za wodę przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkownika.

- **Automatyczne zamknięcie i podział wypływu**
Zamknięcie wypływu wody jest automatyczne po odstawieniu rąk z pola detekcji, co zapobiega ryzyku marnotrawstwa (brak zamknięcia przez zaniedbanie). Blokada wypływu uruchamia się w celu uniknięcia zablokowania armatury w pozycji otwartej. Czas wypływu jest ograniczony do niezbędnego minimum (moczenie, spłukiwanie).

Wypływ nastawiony na 3 l/min

Armatura elektroniczna DELABIE jest nastawiona na **3 l/min**. Zapewnia stabilność wypływu bez względu na wahania ciśnienia w instalacji. Wypływ można regulować od 1,5 l/min do 6 l/min.


Oszczędność energii

Armatura elektroniczna DELABIE wymaga niewielkiej ilości energii do funkcjonowania. Firma DELABIE wybrała technologię aktywnej podczerwieni impulsowej, **rozwiązanie o niskim zużyciu energii**. Wiązka podczerwieni emitowana okresowo pozwala na oszczędności energii jednocześnie gwarantując skuteczność detekcji.

Modele elektroniczne DELABIE na baterie posiadają średnią autonomię pracy **350 000 cykli** (lub 3 do 6 lat) w zależności od częstotliwości używania. Stosowane baterie litowe są standardowymi bateriami dostępnymi na rynku i nadają się do recyklingu. Istotne **oszczędności wody ciepłej** realizowane dzięki armaturze DELABIE są jednocześnie oszczędnością energii.

Oznakowanie ekologiczne

Wydajność armatury elektronicznej DELABIE w odniesieniu do oszczędności wody i energii pozwala na osiągnięcie najwyższej punktacji w międzynarodowych systemach certyfikacji takich jak HQE, BREEAM lub LEED.




Higiena i kontrola proliferacji bakterii



Antystagnacyjny elektrozawór



Brak kontaktu z dłonią

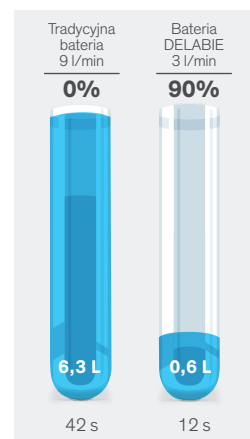

Oszczędność wody podczas jednego użycia

PORÓWNANIE ZUŻYCIA WODY

Porównanie tradycyjnej baterii z elektroniczną baterią DELABIE

Wypływ	Moczenie	Namydlenie	Opłukanie	Zużycie wody
	5 s	30 s	7 s	6,3 L 42 s
	5 s	30 s	7 s	0,6 L 12 s



Elektroniczny dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego


Ścienny, na baterie



- **Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.**
- **Brak kontaktu z dłonią:** automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień (regulowana odległość detekcji).
- Pokrywa **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- **Jednoczęściowa pokrywa z przegubem** ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.
- **Pompa dozująca chroniąca przed marnotrawstwem:** doza 0,8 ml (regulacja do 7 doz na detekcję).
- Możliwe funkcjonowanie w **trybie chroniącym przed zapychaniem się.**
- **Zrównoważone zasilanie:** niskie zużycie energii
- **Szybka instalacja:** dostarczonych 6 baterii AA -1,5 V (DC9V) zintegrowanych w korpusie dozownika.
- Podświetlana kontrolka niskiego poziomu baterii.
- Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności.
- Okienko kontroli poziomu mydła.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Pojemność: 1 litr.
- Wymiary: 90 × 105 × 256 mm.
- Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.
- Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym.
- CE.
- 10 lat gwarancji.

Elektroniczny dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego - Ścienny, na baterie

Inox 304 błyszczący, 1 litr	512066P
Inox 304 satynowy, 1 litr	512066S
Inox 304 epoksyd biały, 1 litr	512066W



512066






- **Oszczędność wody:** 90%
- **Higiena:** brak kontaktu z dłonią, antystagnacyjny elektrozwór, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii
- **Łatwa instalacja:** system elektroniczny zintegrowany w korpusie armatury
- **Łatwa wymiana baterii:** od 3 do 6 lat, bez demontażu armatury i zamykania wody

TEMPOMATIC 4

Stojąca armatura elektroniczna do umywalki

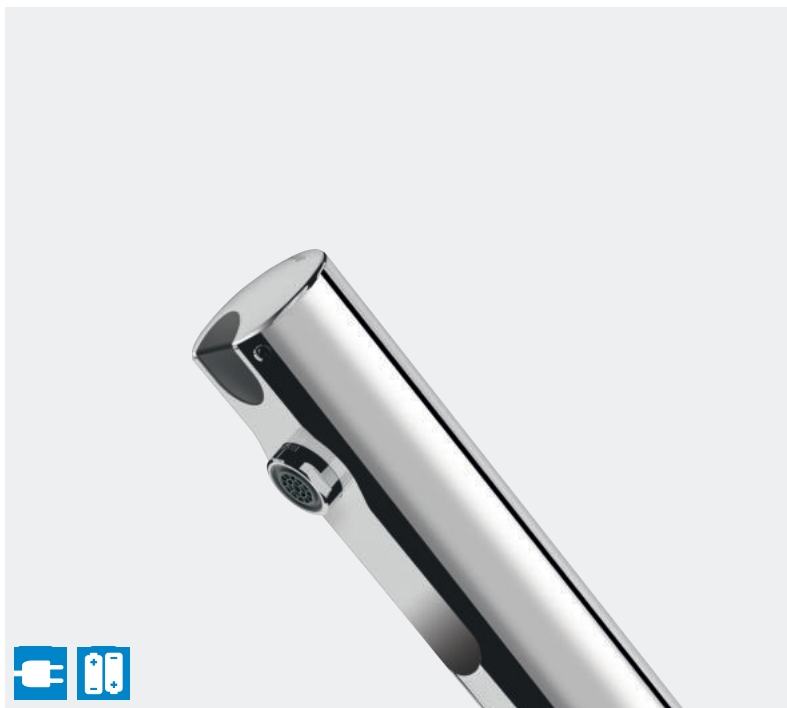

- **Zasilanie sieciowe 230/6 V** lub **zintegrowanymi bateriami litowymi 123 6 V**.
- **Antystagnacyjny elektrozwór i moduł elektroniczny zintegrowane** w korpusie armatury.
- **Wypływ nastawiony na 3 l/min** przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
- **Antyosadowe sitko wypływowe.**
- **Spłukiwanie okresowe** (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
- Detekcja obecności na aktywnej podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
- Korpus z chromowanego metalu.
- Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.
- Wężyki PEX W $\frac{3}{8}$ " z filtrami i zaworami zwrotnymi.
- Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.
- Antyblokada wypływu.
- Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej w bateriach.
- Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
- 10 lat gwarancji.



Standardowa dźwignia




Długa dźwignia


Bateria TEMPOMATIC MIX 4	
Zasilanie sieciowe - zasilanie podtynkowe	
Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury	490000
Z zaworami odcinającymi, długa dźwignia zmiany temperatury	490000LH
Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury	490100
Bez zaworów odcinających, długa dźwignia zmiany temperatury	490100LH
Zasilanie sieciowe - podłączenie do gniazda elektrycznego	
Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury	490001
Z zaworami odcinającymi, długa dźwignia zmiany temperatury	490001LH
Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury	490101
Bez zaworów odcinających, długa dźwignia zmiany temperatury	490101LH
Zasilanie bateriami	
Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury	490006
Z zaworami odcinającymi, długa dźwignia zmiany temperatury	490006LH
Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury	490106
Bez zaworów odcinających, długa dźwignia zmiany temperatury	490106LH
Zawór TEMPOMATIC 4	
Zasilanie sieciowe - zasilanie podtynkowe	
Z zaworem odcinającym	440000
Bez zaworu odcinającego	440100
Zasilanie sieciowe - podłączenie do gniazda elektrycznego	
Z zaworem odcinającym	440001
Bez zaworu odcinającego	440101
Zasilanie bateriami	
Z zaworem odcinającym	440006
Bez zaworu odcinającego	440106

Przewidzieć mieszacz PREMIX do zaworów


W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych (dodać „LD” na końcu numeru)




490000



490006LH



440001




440006



- **Oszczędność wody:** 90%
- **Higiena:** brak kontaktu z dłonią, antystagnacyjny elektrozawór, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii
- **Łatwa instalacja:** instalacja jak w przypadku tradycyjnej armatury, system elektroniczny zintegrowany w korpusie armatury
- **Łatwa wymiana baterii:** od 3 do 6 lat, bez demontażu armatury i zamykania wody

TEMPOMATIC MIX 3

Bateria elektroniczna do umywalki ze zintegrowaną baterią

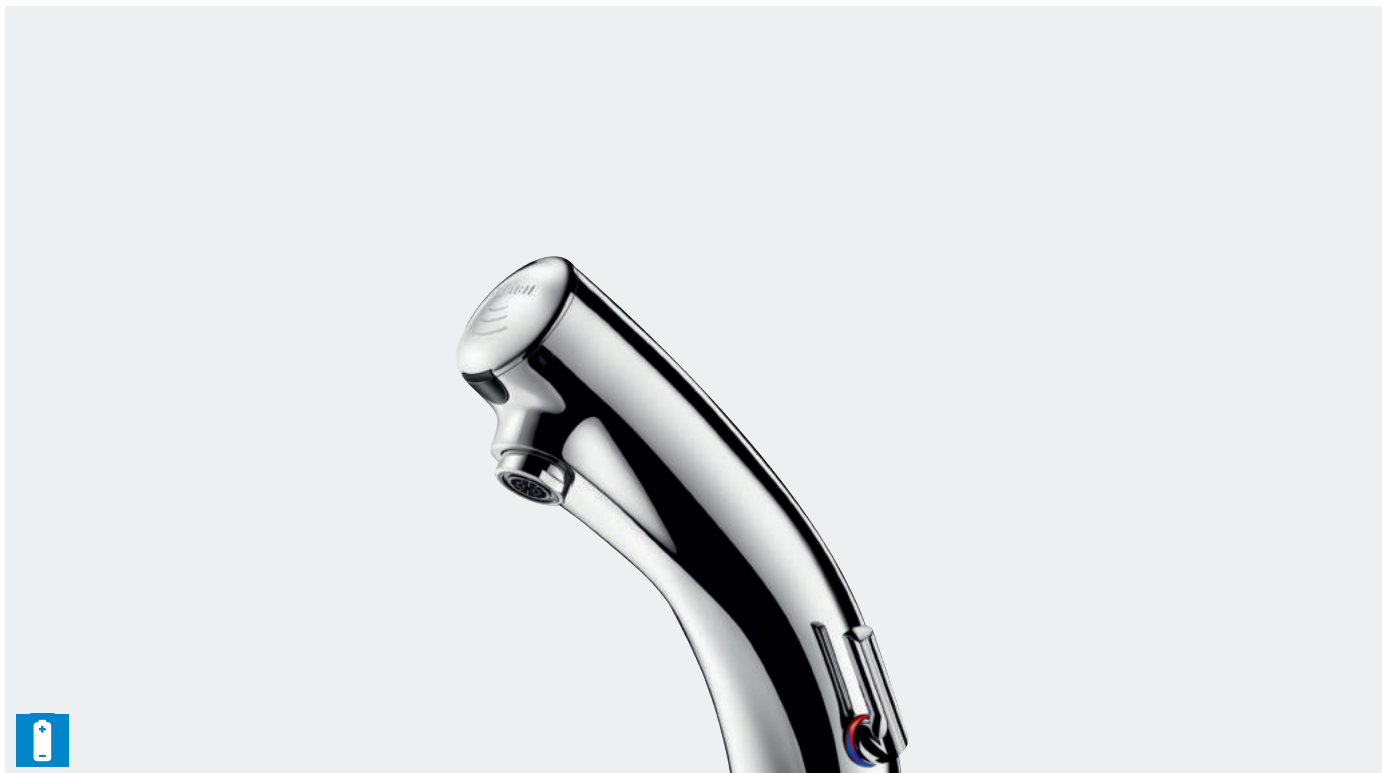


- **Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 6 V.**
- **Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane** w korpusie armatury.
- **Wypływ nastawiony na 3 l/min** przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
- **Antyosadowe sitko wypływowe.**
- **Spłukiwanie okresowe** (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
- Detekcja obecności na aktywnej podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
- Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami, piktogram wskazuje sposób użycia.
- Wężyki PEX W $\frac{3}{8}$ " z filtrami i zaworami zwrotnymi.
- Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.
- Antyblokada wypływu.
- Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
- Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
- 10 lat gwarancji.




Standardowa dźwignia



Długa dźwignia



492006



492106LH

Bateria TEMPOMATIC MIX 3

Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury	492006
Z zaworami odcinającymi, długa dźwignia zmiany temperatury	492006LH
Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury	492106
Bez zaworów odcinających, długa dźwignia zmiany temperatury	492106LH


W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych (dodać „LD” na końcu numeru)




- **Oszczędność wody:** 90%
- **Higiena:** brak kontaktu z dłonią, antystagnacyjny elektrozawór, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii
- **Łatwa instalacja:** instalacja jak w przypadku tradycyjnej armatury, system elektroniczny zintegrowany w korpusie armatury
- **Łatwa wymiana baterii:** od 3 do 6 lat, bez demontażu armatury i zamykania wody

TEMPOMATIC 3


Zawór elektroniczny do umywalki ze zintegrowaną baterią

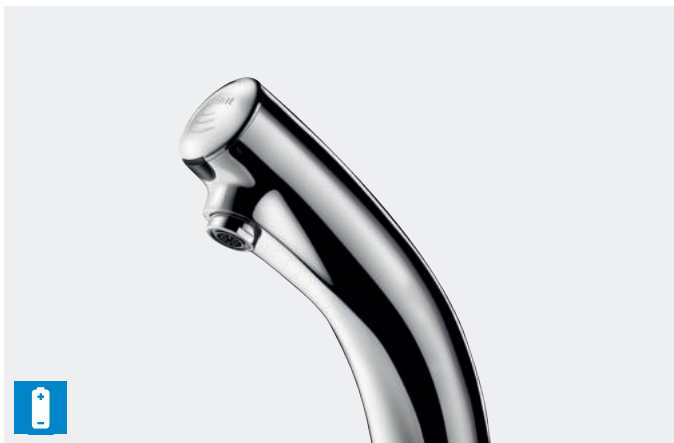

- Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 6 V.
- Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
- Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
- Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami, piktogram wskazuje sposób użycia.
- Wąż PEX W $\frac{3}{8}$ " z filtrem.
- Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.
- Antyblokada wypływu.
- Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
- 10 lat gwarancji.



442006




442106

TEMPOMATIC 3


Ścienne zawór elektroniczny ze zintegrowaną baterią



- Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 6 V.
- Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
- Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
- Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami, piktogram wskazuje sposób użycia.
- Mocowanie ścienne Z $\frac{1}{2}$ ".
- Ø50, L.190 mm.
- Antyblokada wypływu.
- Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
- 10 lat gwarancji.



443006



443016

Zawór TEMPOMATIC 3

Z zaworem odcinającym	442006
Bez zaworu odcinającego	442106

Przewidzieć mieszacz PREMIX

W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych (dodać „LD” na końcu numeru)

Zawór ścienny TEMPOMATIC 3

Podtynkowe przyłącze wody	443006
Do płyty ≤ 4 mm	443016

Przewidzieć mieszacz PREMIX

W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych (dodać „LD” na końcu numeru)






- **Oszczędność wody:** 90%
- **Higiena:** brak kontaktu z dłonią, sputkiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii, wylewka gładka wewnątrz o małej pojemności, antystagnacyjny elektrozawór w modelach na baterie
- **Konserwacja:** diody LED pomocne w diagnostyce

BINOPTIC

Armatura elektroniczna do umywalki, zasilanie sieciowe lub na baterie

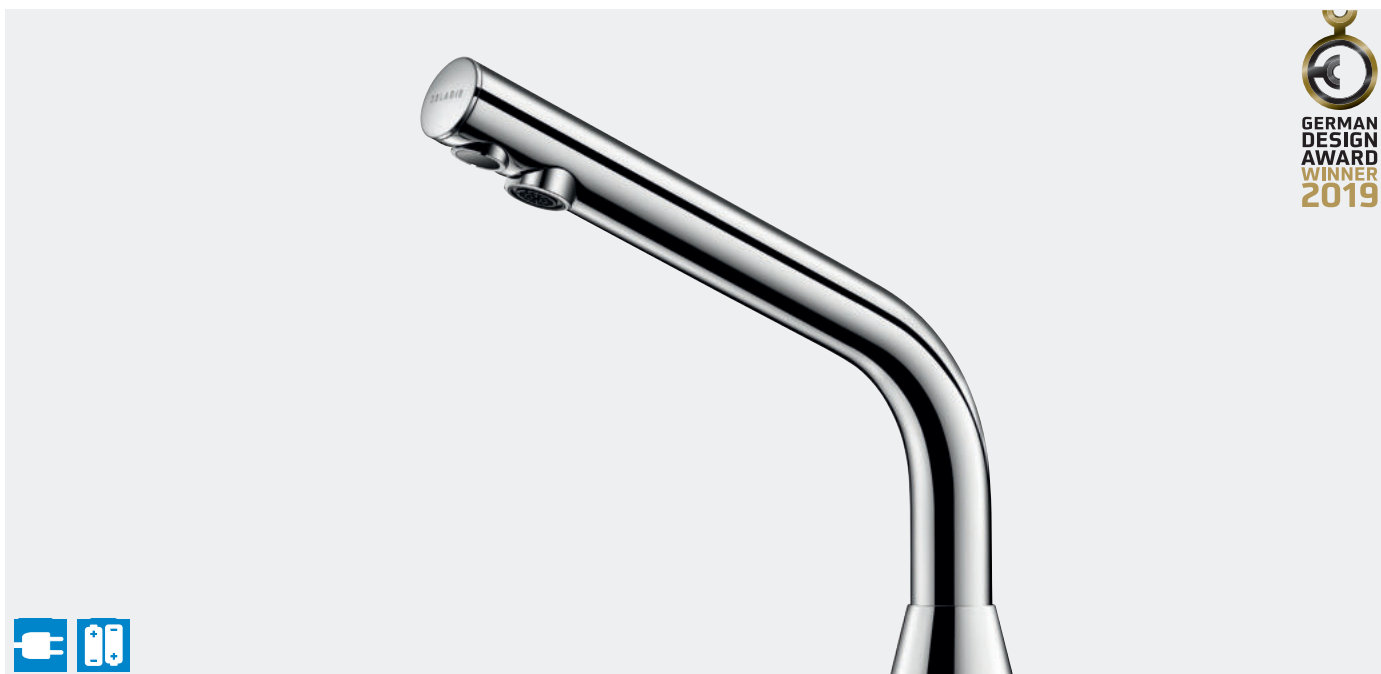

- **Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.**
- **Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V** lub **bateriami litowymi 123 6 V.**
- **Wypływ nastawiony na 3 l/min** przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
- **Antyosadowe sitko wypływowe.**
- **Programowane sputkiwanie okresowe** (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
- Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
- Korpus z chromowanego mosiądzu. Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.
- Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami $\frac{3}{8}$ ".
- Antyblokada wypływu.
- **Wylewka gładka wewnątrz** o małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
- Boczna, długa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej w bateriach.
- **Dwie dostępne wysokości** w zależności od wybranej umywalki:
170 mm do umywarek częściowo zabudowanych.
250 mm do umywarek nablatowych.
- Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 10 lat gwarancji.




Długa dźwignia


Bateria BINOPTIC MIX	
Zasilanie sieciowe	
H. 170 mm	388MCHLH
H. 250 mm	398MCHLH
Zasilanie bateriami	
H. 170 mm	488MCHLH
H. 250 mm	498MCHLH
Zawór BINOPTIC	
Zasilanie sieciowe	
H. 170 mm	388015
H. 250 mm	398015
Zasilanie bateriami	
H. 170 mm	488015
H. 250 mm	498015

Przewidzieć mieszacz PREMIX do zaworów

W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych (dodać „LD” na końcu numeru)

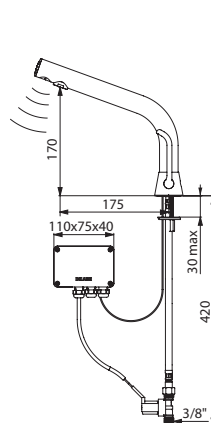

388MCHLH

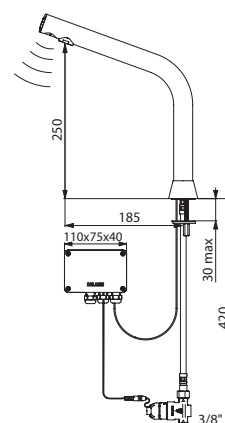


498015



- **Oszczędność wody:** 90%
- **Higiena:** brak kontaktu z dłonią, antystagnacyjny elektrozawór, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii
- **Łatwa instalacja:** system elektroniczny zintegrowany w korpusie armatury
- **Łatwa wymiana baterii:** od 3 do 6 lat, bez demontażu armatury i zamykania wody

TEMPOMATIC 4

Ściana bateria elektroniczna do umywalki

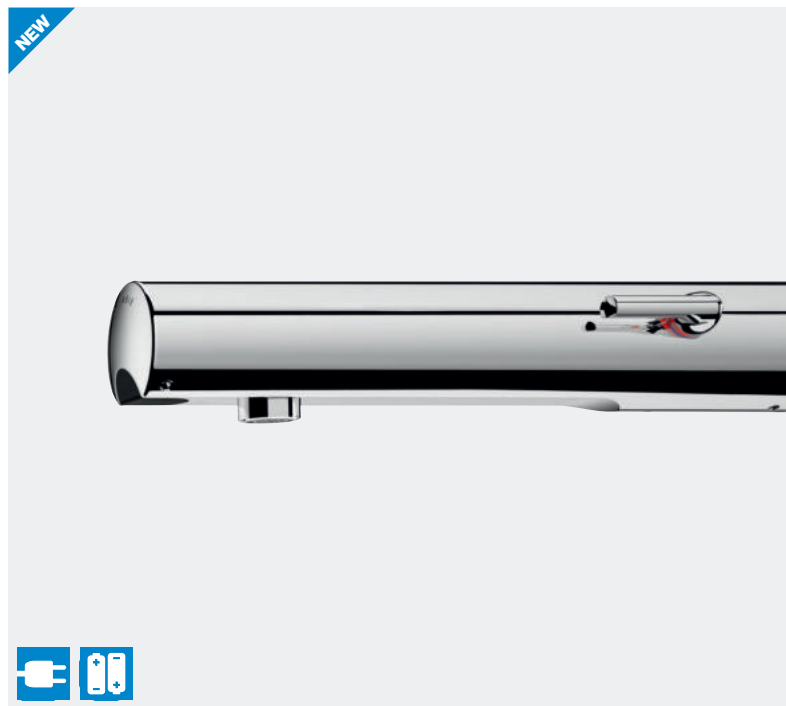

- **Zasilanie sieciowe 230/6 V** lub **zintegrowanymi bateriami litowymi 123 6 V.**
- **Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane** w korpusie armatury.
- **Wypływ nastawiony na 3 l/min** przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
- **Antyosadowe sitko wypływowe.**
- **Spłukiwanie okresowe** (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
- Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
- Korpus z chromowanego metalu.
- Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.
- Zawory odcinające.
- Antyblokada wypływu.
- Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej w bateriach.
- Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
- 10 lat gwarancji.



Standardowa dźwignia



Długa dźwignia

* Przewidywana dostępność: 2 połowa 2020 roku.
O dostępność pytać dział handlowy.

Bateria ścienna TEMPOMATIC MIX 4

Zasilanie sieciowe - zasilanie podtynkowe

L.160 mm ścienna (podtynkowe przyłącze wody)	493400 *
L.220 mm ścienna (podtynkowe przyłącze wody)	493500 *
L.130 mm zaścienna	493410
L.190 mm zaścienna	493510

Zasilanie bateriami

L.160 mm ścienna (podtynkowe przyłącze wody)	493406 *
L.220 mm ścienna (podtynkowe przyłącze wody)	493506 *
L.130 mm zaścienna	493416
L.190 mm zaścienna	493516

Długa dźwignia zmiany temperatury (dodać „L” na końcu numeru)

Zawór ścienny TEMPOMATIC 4

Zasilanie sieciowe - zasilanie podtynkowe


L.130 mm ścienny (podtynkowe przyłącze wody)	443400
L.190 mm ścienny (podtynkowe przyłącze wody)	443500
L.130 mm zaścienny	443410
L.190 mm zaścienny	443510

Zasilanie bateriami

L.130 mm ścienny (podtynkowe przyłącze wody)	443406
L.190 mm ścienny (podtynkowe przyłącze wody)	443506
L.130 mm zaścienny	443416
L.190 mm zaścienny	443516
L.130 mm do płyty ≤ 24 mm lub do pełnej ściany	443426
L.190 mm do płyty ≤ 24 mm lub do pełnej ściany	443526


Przewidzieć mieszacz PREMIX do zaworów

W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych (dodać „LD” na końcu numeru)

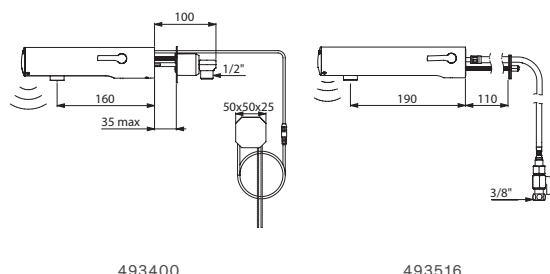

493400

493516

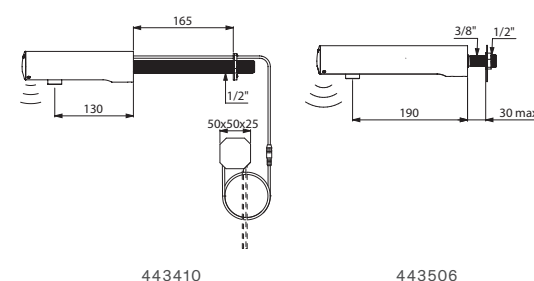

443410


443506




- **Oszczędność wody:** 90%
- **Higiena:** brak kontaktu z dłonią, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii, wylewka gładka wewnątrz o małej pojemności
- **Konserwacja:** diody LED pomocne w diagnostyce

BINOPTIC MIX

Zaścienna bateria elektroniczna do umywalki, zasilanie sieciowe

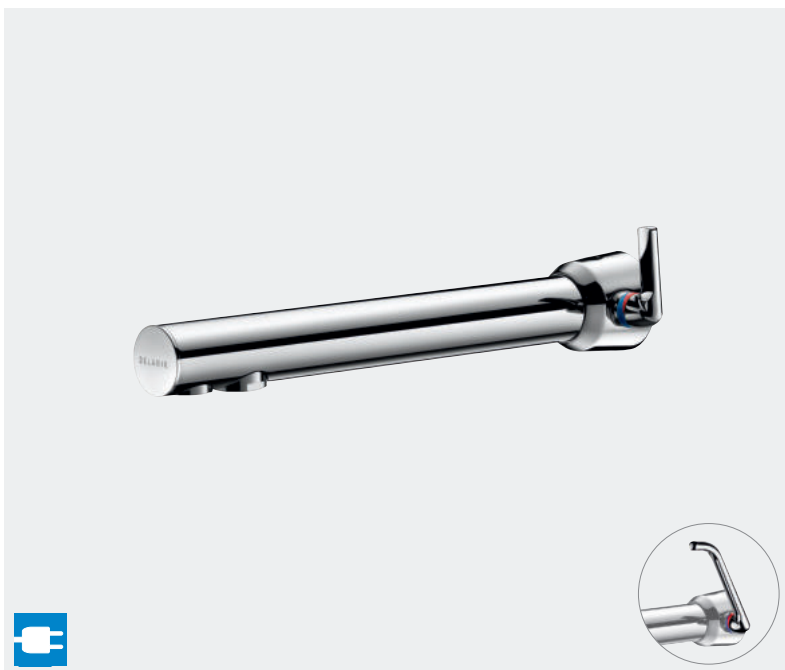

- **Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.**
- **Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.**
- **Wypływ nastawiony na 3 l/min** przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
- **Antyosadowe sitko wypływowe.**
- **Programowane spłukiwanie okresowe** (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
- Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
- Filtry i elektrozapory Z $\frac{3}{8}$ ".
- Korpus z chromowanego mosiądzu.
- Chromowana wylewka do instalacji zaściennej ≤ 110 mm.
- Kabel od detektora L.120 mm i wężyki zasilające zgrupowane razem elementem mocującym.
- Antyblokada wypływu.
- **Wylewka gładka wewnątrz** o małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
- Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
- Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 10 lat gwarancji.

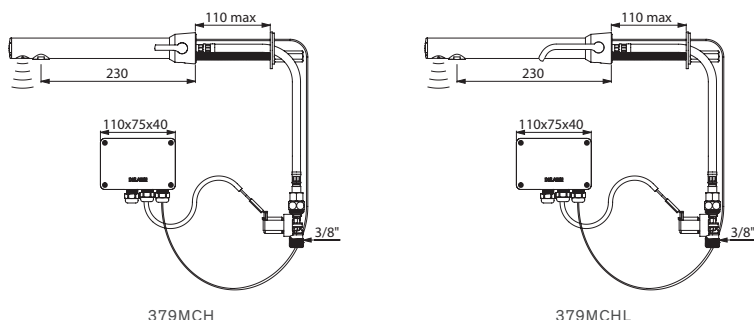

BINOPTIC




Podtynkowy zawór elektroniczny do ścianki ≤ 190 mm

BINOPTIC MIX



Podtynkowa bateria elektroniczna na płycie Inox

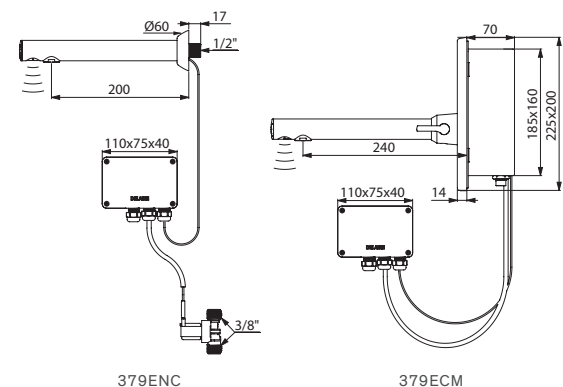

Zawór ścienny BINOPTIC	
Podtynkowy, wylewka L.200 mm	379ENC
Do ścianki ≤ 190 mm, wylewka L.205 mm	379DER
Do ścianki ≤ 190 mm, wylewka L.135 mm	379D13
Bateria podtynkowa BINOPTIC MIX	
Standardowa dźwignia zmiany temperatury	379ECM
Długa dźwignia zmiany temperatury	379ECML

Bateria zaścienna BINOPTIC MIX

Standardowa dźwignia zmiany temperatury	379MCH
Długa dźwignia zmiany temperatury	379MCHL

W opcji: kabel elektryczny L.5 m

W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych (dodać „LD” na końcu numeru)

W opcji: kabel elektryczny L.5 m

W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych (dodać „LD” na końcu numeru)




- **Higiena:** brak kontaktu z dłonią, automatyczne zamknięcie czasowe lub natychmiastowe
- **Komfort:** automatyczne zamknięcie

TEMPOGENOU


Zawór czasowy do umywalki uruchamiany udem



- **Czas wypływu ~7 sekund.**
- **Wypływ nastawiony na 3 l/min** przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
- Wzmocniony drążek.
- Ścienna rozeta mocująca z litego mosiądzu wzmocniona 4 śrubami z Inoxy w modelu prostym.
- Zasilanie w wodę zimną lub zmieszaną.
- **Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z 1/2".**
- 10 lat gwarancji.



735400



734100

Zawór TEMPOGENOU	
Prosty do zasilania liniowego	735400
Kątowy do zasilania podtynkowego	734100

Przewidzieć mieszacz termostatyczny PREMIX


W opcji: wylewka (patrz obok)

MIXFOOT / MONOFOOT


Armatura do umywalki uruchamiana stopą



- **Natychmiastowe, automatyczne zamknięcie.**
- **Składany przycisk, aby ułatwić czyszczenie posadzki.**
- Regulowana wysokość przycisku.
- Mocowanie 4 śrubami.
- Filtry.
- Nastawione mieszanie wody z możliwością regulacji w modelu baterii
- MIXFOOT: otwarcie wody zimnej do połowy odchyłu przycisku lub wody zmieszanej do końca odchyłu (kontakt z posadzką).
- Dostępny z mocowaniem do posadzki lub ściennym.
- 10 lat gwarancji.



739100




736102

Bateria MIXFOOT	
Mocowanie do posadzki, nakrętka nasadowa Ø14	739000
Mocowanie do posadzki Z 1/2"	739100
Mocowanie ściennie Z 1/2"	739102
Zawór MONOFOOT	
Mocowanie do posadzki, nakrętka nasadowa Ø14	736001
Mocowanie do posadzki Z 1/2"	736101
Mocowanie ściennie Z 1/2"	736102


Przewidzieć mieszacz termostatyczny PREMIX do zaworu MONOFOOT

W opcji: wylewka (patrz obok)

Nieruchoma, odlewana wylewka Stojąca

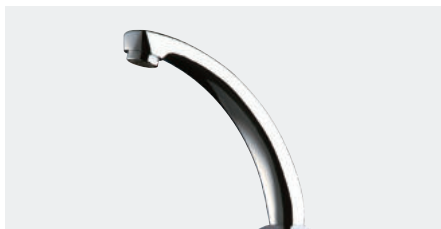


- Wylewka L.140 mm, H.120 mm, Z $\frac{1}{2}$ ".
- Wzmocnione mocowanie 3 śrubami Inox.
- Lity, chromowany mosiądz.
- Sitko antyosadowe nastawione na 3 l/min.
- 10 lat gwarancji.




981142

Nieruchoma, odlewana wylewka 981142

Ruchoma wylewka „C” Stojąca

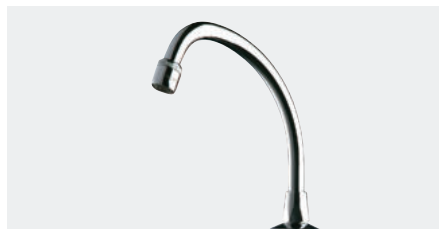

- Wylewka „C” Z $\frac{1}{2}$ ".
- Mocowanie przeciwnakrętką.
- Chromowany mosiądz.
- Sitko antyosadowe nastawione na 3 l/min.
- 10 lat gwarancji.




967152

Ruchoma wylewka „C”


L.150 mm H.120 mm 967152

L.200 mm H.200 mm 967202

Wylewka rura Stojąca

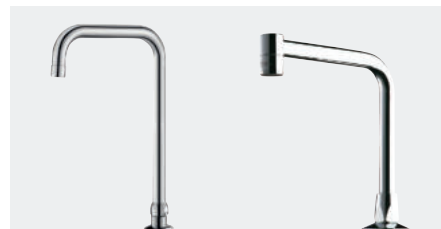

- Wylewka rura na podstawie Z $\frac{1}{2}$ ".
- Chromowany mosiądz.
- Wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne).
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- 10 lat gwarancji.



204001

Ruchoma wylewka rura Ø22

L.150 mm H.140 mm, 3 l/min 1306T1

L.200 mm H.260 mm, 3 l/min 1306T2


L.300 mm H.260 mm 1306T3

Nieruchoma wylewka rura Ø16 204001

Nieruchoma wylewka Ścienne/Zaścienna



- Wylewka Ø32, Z $\frac{1}{2}$ ".
- Lity, chromowany mosiądz.
- Sitko antyosadowe nastawione na 3 l/min.
- 10 lat gwarancji.



947151

Zaścienna wylewka z rozetą

L.120 mm 947151

L.170 mm 947157

Ścienne wylewka bez rozety

(podtynkowe przyłącze wody)

L.110 mm 947120

L.160 mm 947170

Ścienne wylewka z rozetą


(podtynkowe przyłącze wody)

L.120 mm 947135

Nieruchoma wylewka Zaścienna



- Wylewka L.75 mm, Z $\frac{1}{2}$ ".
- Do instalacji zaściennnej z kołkiem antyobrotowym.
- Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.
- Opływowy kształt, zapobiegający wyrwanui.
- Lity, chromowany mosiądz.
- Antyosadowe sitko gwiazda.
- 10 lat gwarancji.



942200

Nieruchoma, zaścienna wylewka

Do ścianki ≤ 230 mm 942200

Do ścianki ≤ 30 mm 942040


Przeciwnakrętka na 3 śruby 826315

W opcji: inne długości prowadnic zaściennych

Nieruchoma, zagięta wylewka Ścienne



- Wylewka rura Ø18, Z $\frac{1}{2}$ ".
- L.120 mm.
- Chromowany mosiądz.
- Sitko.
- 10 lat gwarancji.



941922

Nieruchoma, zagięta wylewka ścienna

Sitko gwiazda 941120


Sitko nastawione na 3 l/min do płyty ≤ 10 mm 941922

Umywalka SXL

Uruchamiana stopą



- Umywalka na postumencie uruchamiana stopą.
- Możliwość instalacji ściennej i/lub na posadzce.
- Inox 304 bakteriostatyczny.
- Grubość Inoxy: 0,8 mm.
- Dostarczana z wylewką „C” i zaworem czasowym, czas wypływu 7 sekund.
- Prosta konserwacja: panel dostępu od przodu.
- Dostarczana z korkiem 1¼".
- Bez przelewu.
- Dostarczana z mocowaniami.
- Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.
- Waga: 10 kg.
- 10 lat gwarancji.

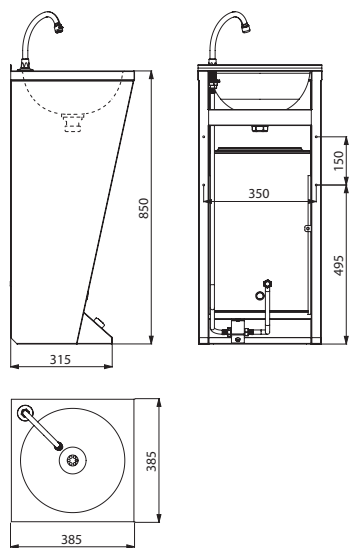

180300

Umywalka SXL na postumencie ze zintegrowaną armaturą
Inox 304 satynowy


180300

Umywalka GENOU

Uruchamiana kolanem



- Umywalka ścienna uruchamiana kolanem.
- Inox 304 bakteriostatyczny.
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wykończenie z ochroną przed skałeczeniem.
- Dostarczana z wylewką „C” i zaworem czasowym, czas wypływu 7 sekund.
- Dostarczana z korkiem 1¼".
- Bez przelewu.
- Dostarczana z mocowaniami.
- Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.
- Waga: 5 kg.
- 10 lat gwarancji.

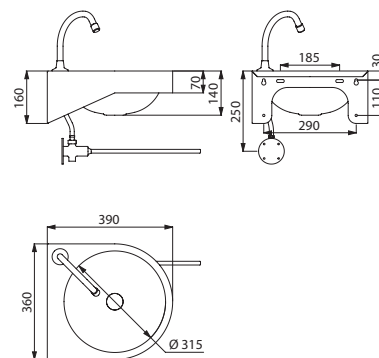

180330

Umywalka GENOU ścienna ze zintegrowaną armaturą
Inox 304 satynowy


180330

Umywalka SXS mechaniczna

Uruchamiana kolanem



- Umywalka ścienna uruchamiana kolanem.
- Inox 304 bakteriostatyczny.
- Grubość Inoxy: 0,8 mm.
- Wykończenie z ochroną przed skałeczeniem.
- Istnieje w wersji ze ścianką lub bez ścianki.
- Istnieje w wersji podstawowej (bez armatury) lub w wersji kompletnej (z armaturą i mieszaczem wstępnym).
- Wersja kompletna zawiera: wylewkę „C”, zawór czasowy z delikatnym uruchamianiem i czasem wypływu 7 sekund oraz mieszacz wstępny z zaworami zwrotnymi.
- Korek z płaskim siemem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.
- Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 3 l/min.
- Maksymalna higiena: brak kontaktu armatury z dłonią.
- Bez przelewu.
- Dostarczana z mocowaniami.
- Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.
- Waga: 4,3 kg.
- 10 lat gwarancji.

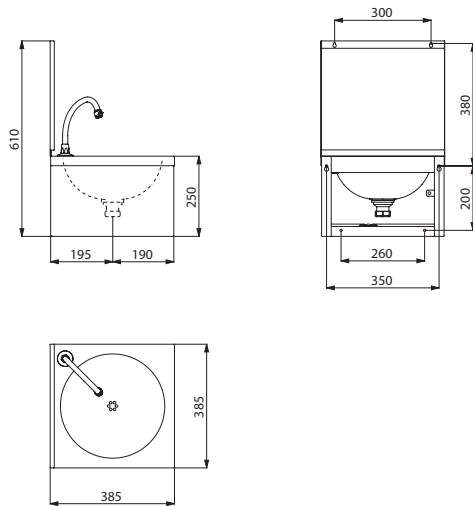

182320

Umywalka SXS mechaniczna bez armatury

Umywalka bez ścianki	181310
Umywalka ze ścianką	181320

Umywalka SXS mechaniczna z armaturą i mieszaczem wstępnym


Umywalka kompletna bez ścianki	182310
Umywalka kompletna ze ścianką	182320
Dozownik mydła	374001

Umywalka SXS elektroniczna

Uruchamiana elektronicznie



- Umywalka ścienna uruchamiana elektronicznie.
- Inox 304 bakteriostatyczny.
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wykończenie z ochroną przed skałeczeniem.
- Istnieje w wersji ze ścianką lub bez ścianki.
- Dostarczana z elektroniczną baterią ze zintegrowanymi bateriami i elektrozaworem oraz z dozownikiem mydła lub żelu wodno-alkoholowego z chromowanego mosiądzu.
- Dostarczana z korkiem 1 1/4". Bez przelewu.
- Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 3 l/min.
- Maksymalna higiena: brak kontaktu armatury z dłonią, antystagnacyjny elektrozawór, sfluowanie okresowe przeciw proliferacji bakterii.
- Dostarczana z mocowaniami.
- Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.
- Waga: 4,1 kg.
- 10 lat gwarancji.

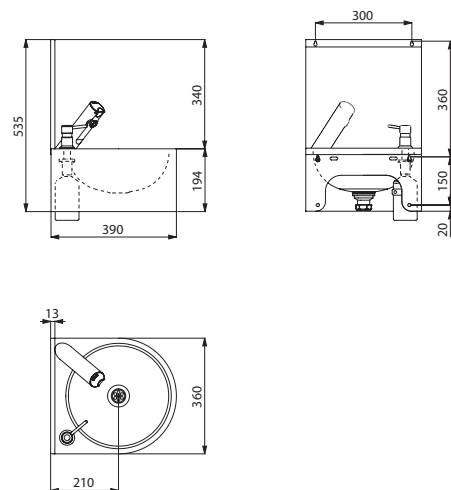

184320

Umywalka SXS elektroniczna z armaturą i dozownikiem mydła

Umywalka kompletna bez ścianki	184310
Umywalka kompletna ze ścianką	184320

ROZWIĄZANIA MECHANICZNE, CZASOWE



HIGIENA I KONTROLA PROLIFERACJI BAKTERII

Automatyczne zamknięcie czasowe, bez kontaktu z dłonią

Armatura czasowa DELABIE uruchamiana przez naciśnięcie na przycisk, po określonym czasie wypływu zostaje automatycznie zamknięta. **Brak kontaktu z dłonią po umyciu pozwala uniknąć przenoszenia zarazków przez ręce.**

Sitko higieniczne

W przeciwieństwie do standardowego napowietrzacza, sitko DELABIE posiada specyficzną konstrukcję z **Hostaformu®**, tworzywa antyosadowego (kamień osadza się 10 razy wolniej).

Ogranicza zatrzymywanie wody i zanieczyszczeń oraz chroni przed rozwojem zarazków.

Wężyki zasilające PEX

Wężyki są odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną stosowaną profilaktycznie lub doraźnie w budynkach użyteczności publicznej w walce z rozwojem bakterii.

Armatura bez bakterii chorobotwórczych

Armatura DELABIE jest dostarczana bez bakterii chorobotwórczych.

DESIGN

Budynki użyteczności publicznej i design

Produkty DELABIE, znane ze swojej wytrzymałości i odporności, posiadają **ponadczasowy design**. Różnorodność oferty sprawia, że produkty idealnie harmonizują się z wnętrzami różnych budynków użyteczności publicznej. Ważne jest, aby w budynkach biurowych lub galeriach handlowych estetyka produktu integrowała się z designem pomieszczenia. W więzieniu produkty muszą być odporne i zabezpieczone: niedostępne mechanizmy, opływowe kształty, itp.

Design bez ograniczeń

Estetyczny produkt są rzadziej niszczone, ponieważ użytkownicy bardziej je szanują. **Czyste kształty** armatury ograniczają osadzanie się zanieczyszczeń i ułatwiają czyszczenie. Łatwy i jednocześnie zabezpieczony dostęp do mechanizmu ułatwia konserwację.

90% OSZCZĘDNOŚCI WODY I ENERGII

Oszczędność wody

W porównaniu ze standardową armaturą, czasowa armatura DELABIE maksymalnie zwiększa czynniki oszczędności wody. Pozwala na zoptymalizowanie faktury za wodę przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkownika.

• Automatyczne zamknięcie i podział wypływu

Automatyczne zamknięcie czasowe po 7 sekundach wypływu. Armatura czasowa DELABIE zapobiega ryzyku marnotrawstwa (brak zamknięcia przez zaniedbanie). System antyblokady AB w niektórych modelach pozwala uniknąć zablokowania armatury w pozycji otwartej. Czas wypływu jest ograniczony do niezbędnego minimum (moczenie, spłukiwanie).

• Wypływ nastawiony na 3 l/min

Armatura elektroniczna DELABIE jest nastawiona na **3 l/min**. Zapewnia stabilność wypływu bez względu na wahania ciśnienia w instalacji. Wypływ jest nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, jednak można go regulować od 1,5 l/min do 6 l/min.

Oszczędność energii


Armatura czasowa DELABIE funkcjonuje bez zasilania elektrycznego. Produkty nie generują **zużycia energii**. Istotne **oszczędności wody ciepłej** realizowane dzięki armaturze DELABIE są jednocześnie oszczędnością energii.

Ekologia

Konstrukcja armatury czasowej DELABIE z tworzyw **nadających się w 100% do recyklingu** pozwala im osiągnąć najlepszą w swojej kategorii ocenę cyklu życia.

Oznakowanie ekologiczne


Wydajność armatury czasowej DELABIE w odniesieniu do oszczędności wody i energii pozwala na osiągnięcie najwyższej punktacji w międzynarodowych systemach certyfikacji takich jak HQE, BREEAM lub LEED.



Higiena i kontrola proliferacji bakterii



Optymalny czas wypływu

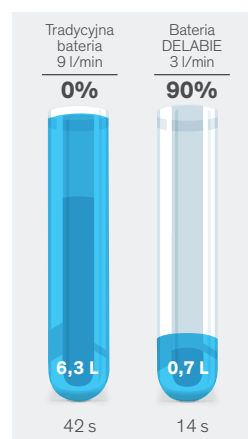

Oszczędność wody podczas jednego użycia

PORÓWNANIE ZUŻYCIA WODY

Porównanie tradycyjnej baterii z baterią czasową DELABIE

Wypływ	Moczenie	Namydlenie	Optukanie	Zużycie wody
	5 s	30 s	7 s	6,3 L 42 s
	7 s	7 s	7 s	0,7 L 14 s



Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego z delikatnym uruchamianiem

Ścienne



Inox 304 błyszczący, model 1 litr




Inox 304 satynowy, model 0,5 litra




Inox 304 epoksyd biały, model 0,5 litra

- **Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.**
- Pokrywa **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- **Jednoczęściowa pokrywa z przegubem** ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.
- **Przycisk z delikatnym uruchamianiem.**
- **Antyblokada:** jedna doza na jedno przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego przytrzymania przycisku.
- Antywyciekowa pompa dozująca chroniąca przed marnotrawstwem (wodoszczelna).
- Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności.
- Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła.
- Okienko kontroli poziomu mydła.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Pojemność: 0,5 litra lub 1 litr.
- Wymiary modelu 0,5 litra: 90 × 105 × 185 mm.
- Wymiary modelu 1 litr: 90 × 105 × 252 mm.
- Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.
- Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym.
- 10 lat gwarancji.



510583/510586/510584



510580/510582/510581

Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego z delikatnym uruchamianiem - 0,5 litra	
Inox 304 błyszczący	510583
Inox 304 satynowy	510586
Inox 304 epoksyd biały	510584
Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego z delikatnym uruchamianiem - 1 litr	
Inox 304 błyszczący	510580
Inox 304 satynowy	510582
Inox 304 epoksyd biały	510581




Zaścienny dozownik mydła

Do instalacji zaściennnej



- **Model odporny na wandalizm do instalacji zaściennnej** do 180 mm.
- Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.
- System antywyciekowy (wodoszczelny).
- **Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem imbusowym.**
- **Do oddalonego zbiornika** (dostarczany bez zbiornika), z elastyczną rurką 1,20 m.
- 10 lat gwarancji.




729150


Zaścienny dozownik mydła w płynie do oddalonego zbiornika	729150
---	--------

Dozownik mydła w płynie


Stojący, prosta wylewka

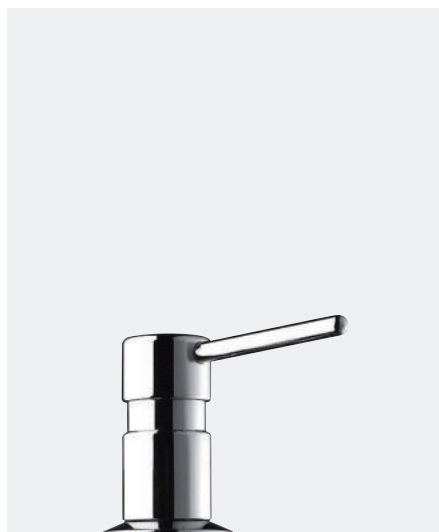

- **Kompatybilne z żelem wodno-alkoholowym:** jedynie modele ze zbiornikiem (nr 729008, 729508).
- Model do instalacji na umywalce.
- **Model odporny na wandalizm.**
- Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.
- System antywyciekowy (wodoszczelny).
- **Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem imbusowym.**
- Napełnianie od góry (odkręcając przycisk) lub od dołu (odkręcając zbiornik).
- 10 lat gwarancji.



729008




729508

Stojący dozownik mydła w płynie Prosta wylewka


Ze zbiornikiem 1 litr	729008
Ze zbiornikiem 0,5 litra	729508
Z elastyczną rurką 1,20 m do oddalonego zbiornika	729108

Dozownik mydła w płynie


Stojący, zagięta wylewka

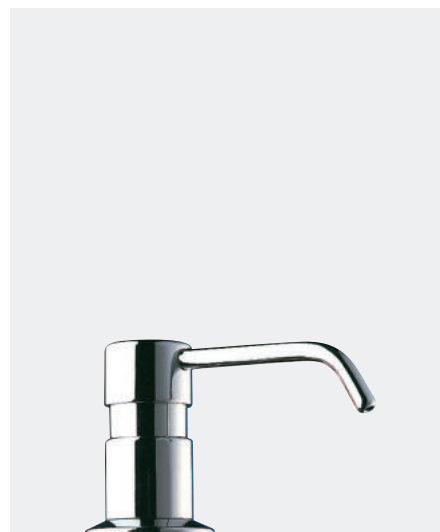

- **Kompatybilne z żelem wodno-alkoholowym:** jedynie modele ze zbiornikiem (nr 729012, 729512).
- Model do instalacji na umywalce.
- **Model odporny na wandalizm.**
- Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.
- System antywyciekowy (wodoszczelny).
- **Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem imbusowym.**
- Napełnianie od góry (odkręcając przycisk) lub od dołu (odkręcając zbiornik).
- 10 lat gwarancji.



729012



729512

Stojący dozownik mydła w płynie Zagięta wylewka

Ze zbiornikiem 1 litr	729012
Ze zbiornikiem 0,5 litra	729512
Z elastyczną rurką 1,20 m do oddalonego zbiornika	729112




Stojąca bateria czasowa do umywalki TEMPOMIX 3 **794000** • Szklane, prostokątne lustro **3454** • Ściennej pojemnik na śmieci Inox 304 **510461P**
Okrągła umywalka do zabudowy HEMI **120490**




- **Oszczędność wody:** 90%
- **Komfort:** wybór temperatury przyciskiem-pokrętkiem, delikatne uruchamianie
- **Odporność na wandalizm:** lity mosiądz, opływowe kształty

TEMPOMIX 3


Bateria czasowa do umywalki z delikatnym uruchamianiem

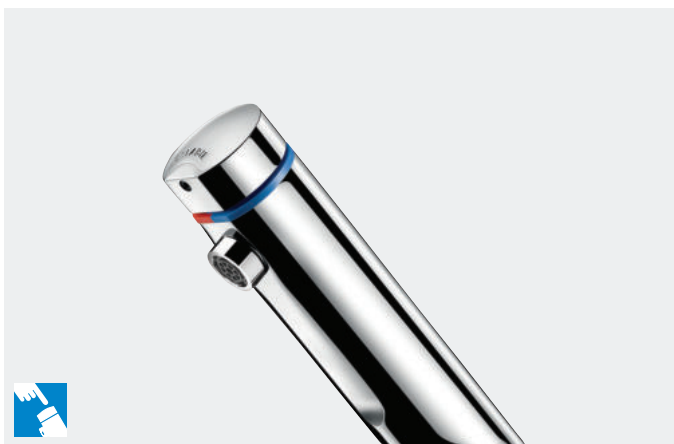

- **Delikatne uruchamianie.**
- **Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętkiem.**
- **Czas wypływu ~7 sekund.**
- **Wypływ nastawiony na 3 l/min** przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
- **Wandaloodporne sitko antyosadowe.**
- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
- Wężyki PEX W $\frac{3}{8}$ " z filtrami i zaworami zwrotnymi.
- Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.
- Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.
- Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
- 10 lat gwarancji.

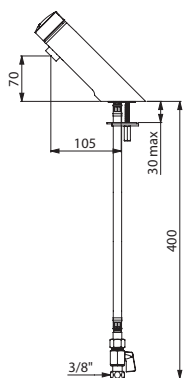


794000




794100

TEMPOMIX


Bateria czasowa do umywalki

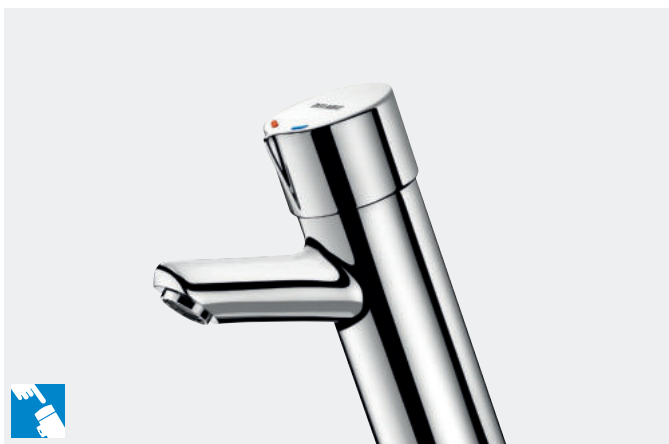

- **Delikatne uruchamianie.**
- **Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętkiem.**
- **Czas wypływu ~7 sekund.**
- **Wypływ nastawiony na 3 l/min** przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
- **Antyosadowe sitko wypływowe.**
- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
- **Ergonomiczne pokrętko z chromowanego metalu.**
- Wężyki PEX W $\frac{3}{8}$ " z filtrami i zaworami zwrotnymi.
- Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.
- Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.
- Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
- 10 lat gwarancji.



795000



795100

Bateria stojąca TEMPOMIX 3

Z zaworami odcinającymi	794000
Bez zaworów odcinających	794100

W opcji: napowietrzacz confort
Nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych
(dodać „LD” na końcu numeru)

Bateria stojąca TEMPOMIX

Z zaworami odcinającymi	795000
Bez zaworów odcinających	795100

W opcji: napowietrzacz confort
Nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych
(dodać „LD” na końcu numeru)






- **Oszczędność wody:** 90%
- **Odporność na wandalizm:** lity mosiądz, wzmocnione mocowanie, opływowe kształty
- **Komfort:** wybór temperatury boczną dźwignią zmiany temperatury w bateriach, delikatne uruchamianie

TEMPOSOFT MIX 2

Stojąca bateria czasowa do umywalki

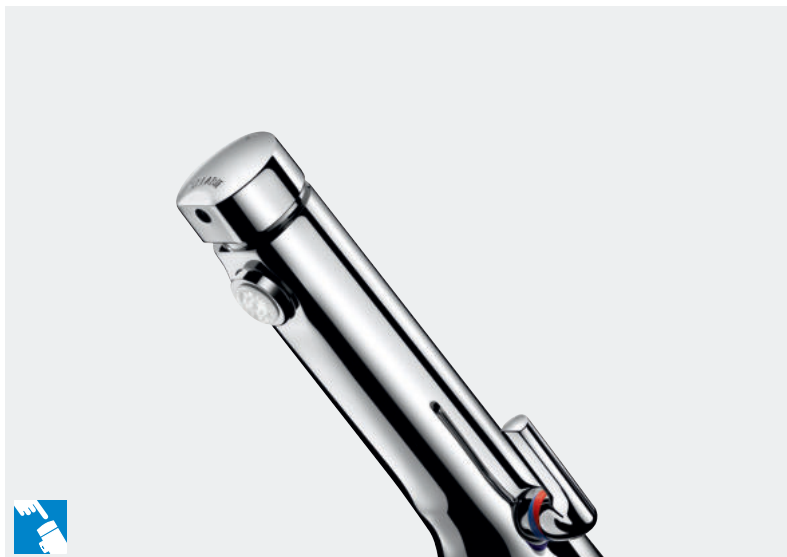


- **Delikatne uruchamianie.**
- **Czas wypływu ~7 sekund.**
- **Wypływ nastawiony na 3 l/min** przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
- **Wandaloodporne sitko antyosadowe.**
- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
- Wężówki PEX W $\frac{3}{8}$ " z filtrami i zaworami zwrotnymi.
- Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Innoxu.
- Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej w bateriach.
- Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
- 10 lat gwarancji.




Standardowa dźwignia



Długa dźwignia



742500




742510LH

Bateria stojąca TEMPOSOFT MIX 2


Z zaworami odcinającymi	
Standardowa dźwignia zmiany temperatury	742500
Długa dźwignia zmiany temperatury	742500LH
Bez zaworów odcinających	
Standardowa dźwignia zmiany temperatury	742510
Długa dźwignia zmiany temperatury	742510LH

TEMPOSOFT 2


Zawór czasowy do umywalki

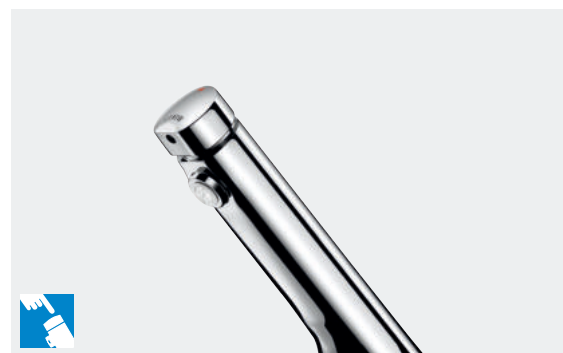

- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z $\frac{1}{2}$ ".
- Dostarczany z niebieską i czerwoną zaślepką.



740300



741500

Zawór stojący TEMPOSOFT 2

Wzmocnione mocowanie przeciwnakrętką na 3 śruby Innox	740300
Mocowanie przeciwnakrętką	740500

Zawór ścienny TEMPOSOFT 2

L.110 mm	741500
L.150 mm	741550
L.150 mm z przeciwnakrętką	741555

[Przewidzieć mieszacz PREMIX](#)





- **Oszczędność wody:** 90%
- **Komfort:** wybór temperatury przyciskiem-pokrętkiem, delikatne uruchamianie
- **Odporność na wandalizm:** lity mosiądz, opływowe kształty


TEMPOMIX 3

Ścienna bateria czasowa do umywalki z delikatnym uruchamianiem


NEW



- **Delikatne uruchamianie.**
- **Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętkiem.**
- **Czas wypływu ~7 sekund.**
- **Wypływ nastawiony na 3 l/min** przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.
- **Wandaloodporne sitko antyosadowe.**
- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
- Filtry i zawory zwrotne.
- Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.
- Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
- 10 lat gwarancji.



794050




794165

Podtynkowe przyłącza wody


3 możliwości instalacji



Betonowa wnęka



Profil z płytą GK



Pełna ściana

Instalacja zaścienna



Bateria ścienna TEMPOMIX 3

Ścienna (podtynkowe przyłącza wody) - 1/2"

L.110 mm bez zaworów odcinających	794050
L.190 mm bez zaworów odcinających	794055

Zaścienna - Wężyki PEX 3/8"

L.110 mm bez zaworów odcinających	794150
L.110 mm z zaworami odcinającymi	794160
L.190 mm bez zaworów odcinających	794155
L.190 mm z zaworami odcinającymi	794165

W opcji: napowietrzacz confort

Nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych (dodać „LD” na końcu numeru)

ROZWIĄZANIA DO SUSZENIA RĄK



Ścienny podajnik ręczników papierowych

Na **500** ręczników papierowych



Inox 304 błyszczący




Inox 304 satynowy



Inox 304 epoksyd biały

- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Zamknięcie na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE.**
- Kontrola poziomu papieru.
- **System dystrybucji pojedynczych ręczników papierowych.**
- **Pojemność: 500 odcinków.**
- Wymiary: 120 × 275 × 360 mm.
- Wymiary ręczników papierowych: odcinek rozłożony 230 × 250 mm, odcinek złożony 115 × 250 mm.
- 10 lat gwarancji.

Ścienny podajnik ręczników papierowych - 500 odcinków	
Inox 304 błyszczący	510601P
Inox 304 satynowy	510601S
Inox 304 epoksyd biały	510601W
Papierowe ręczniki na zakładkę, paczka 180 odcinków	6606



510601


Ścienny podajnik na ręczniki papierowe - Duży model

Na 750 ręczników papierowych



- Zamknięcie na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE**.
- Kontrola poziomu papieru.
- **Pojemność: 750 odcinków.**
- Grubość metalu: 1 mm.
- Wymiary: 130 × 275 × 450 mm.
- Wymiary ręczników papierowych: odcinek rozłożony 230 × 250 mm, odcinek złożony 115 × 250 mm.
- 10 lat gwarancji.

Ścienny podajnik na ręczniki papierowe - Duży model - 750 odcinków	
Inox błyszczący	6601
Inox satynowy	6607D
Epoksyd biały	6602
Papierowe ręczniki na zakładkę, paczka 180 odcinków	6606



6601/6607D/6602


Ścienny pojemnik na śmieci: na ręczniki papierowe i zużyte papiery

Z zapadnią, 16 litrów



- **System mocowania worka na śmieci wewnątrz pojemnika.**
- Zamknięcie na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE**.
- Kłapka Inox błyszczący.
- Pojemność: 16 litrów.
- Grubość metalu: 1 mm.
- Wymiary: 130 × 275 × 475 mm.
- 10 lat gwarancji.

Ścienny pojemnik na śmieci 16 litrów: na ręczniki papierowe i zużyte papiery	
Inox błyszczący	6611
Inox satynowy	6617
Epoksyd biały	6612




6611/6617/6612

Prostokątny, ścienny pojemnik na śmieci

Bez pokrywy, **38 litrów**



- **Model mocny.**
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Pojemność: 38 litrów.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 160 × 400 × 590 mm.
- 10 lat gwarancji.



510463


Pojemnik na śmieci 38 litrów bez pokrywy	
Inox 304 błyszczący	510463P
Inox 304 satynowy	510463S

Prostokątny, ścienny pojemnik na śmieci

Bez pokrywy, **25 litrów**



- **Model mocny.**
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Pojemność: 25 litrów.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 155 × 355 × 460 mm.
- 10 lat gwarancji.



510461

Pojemnik na śmieci 25 litrów bez pokrywy	
Inox 304 błyszczący	510461P
Inox 304 satynowy	510461S



Suszarka do rąk SPEEDJET 2 z intensywnym strumieniem powietrza oraz z filtrem HEPA


Bez zbiornika



- Suszarka do rąk z intensywnym i dwustronnym strumieniem powietrza.
- Ultraszybka:** suszenie w 10 do 12 sekund.
- Filtr HEPA:** zatrzymuje 99,99% bakterii znajdujących się w powietrzu i oczyszcza wydychane powietrze.
- Brak zbiornika:** ułatwiona obsługa i czyszczenie. **Nowy proces automatycznego usuwania pozostałej wody z rąk** przez odparowanie i sterylizację. System pozwalający uniknąć konieczności opróżniania zbiornika gromadzącego wodę oraz zapobiegając wypływowi wody na ścianę lub posadzkę.
- Antybakteryjny ABS** dla maksymalnej higieny.
- Komfort: ciepłe powietrze.
- Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień.
- Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie po odsunięciu rąk z pola detekcji.
- Antyblokada:** automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 30 sekund.
- Prosta konserwacja:** lampki ostrzegawcze wskazują konieczność wykonania ewentualnych czynności konserwacyjnych (wymiana filtra HEPA, przedmiot blokujący...).
- Oszczędność energii:** automatyczne wyłączenie rezystora grzewczego powyżej temperatury 25°C.
- Niskie zużycie energii: moc 1 050 W w trybie bez grzania, 1550 W w trybie grzania.
- 220-240 V~ / **50-60 Hz.**
- Przepływ powietrza: 61 l/s. Prędkość powietrza: 540 km/h.
- Poziom hałasu: 66 dBA.
- Wymiary: 180 × 320 × 540 mm.
- Waga: 7,20 kg.
- Klasa II, IP21.
- CE.
- 3 lata gwarancji.**



Ultraszybkie suszenie
w 10 do 12 sekund



510623

Suszarka do rąk SPEEDJET 2 z intensywnym strumieniem powietrza	
Antracytowy metalik	510623C
Biały, matowy	510623W
Filtr HEPA	510623F

ROZWIĄZANIA DO ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ



Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX BIOCLIP **20871T1** - Okrągła umywalka HEMI **120490**

Elektroniczny dozownik mydła lub żelu wodno-alkoholowego **512066S** - Podajnik ręczników papierowych **510601S** - Prostokątny, ścienny pojemnik na śmieci **510461S**

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX

Zasilanie sieciowe lub na baterie z ruchomą wylewką





- **Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.**
 - **Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V lub bateriami litowymi 123 6 V.**
 - Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
 - Jednorazowa, **zatraskowa wylewka** z Hostaformu®, nadającego się do recyklingu, L.180 w modelach BIOCLIP.
 - **Korpus i wylewka gładkie wewnątrz** (ograniczają nisze bakteryjne).
 - **Programowane sputkiwanie okresowe** (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
 - Produkty 20164T1, 20464T1 i 20871T1: **wyływ ograniczony do 5 l/min** przy 3 barach; produkty 20164T4, 20464T4 i 20871T3: **wyływ ograniczony do 9 l/min** przy 3 barach.
 - Korpus z litego chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym mocowaniem 2 trzpieniami z Inoxy.
 - Regulacja temperatury uchwytem Higiena L.100.
 - Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z $\frac{3}{8}$ ".
 - Antyblokada wyływu.
 - Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.
 - **Produkt certyfikowany NF Médical** (norma dotycząca środowiska medycznego).
- Dwa możliwe tryby zamknięcia wyływu w modelach zasilanych sieciowo:
- > **Tryb standard:** wyływ czasowy, automatyczne zamknięcie.
 - > **Tryb ON/OFF:** zamierzone zamknięcie lub po 30 min wyływu.
- Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Porada: w trybie ON/OFF ustawić detektor z boku baterii.

Bateria TEMPOMATIC MIX z ruchomą wylewką	
Zasilanie sieciowe	
BIOCLIP, H.160 L.180	20871T1
BIOCLIP, H.300 L.180	20871T3
H.165 L.160	20164T1
H.305 L.250	20164T4
Zasilanie na baterie	
H.165 L.160	20464T1
H.305 L.250	20464T4

W opcji: filtrujące głowice BIOFIL (patrz strona 41)
wylewki Inox lub filtrujące wylewki BIOFIL (patrz strona 40)

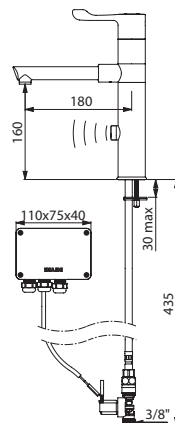

Szybka i łatwa instalacja dla baterii BIOCLIP:

- 1 Aby wyciągnąć jednorazową wylewkę należy za nią pociągnąć do siebie.
- 2 W jej miejsce włożyć inną wylewkę

20871T1


Wylewka BIOFIL przeciw legionellom i przeciw wszystkim zarazkom

Filtrująca wylewka do jednorazowego użytku



- Wylewka do jednorazowego użytku o progu filtracji **0,1 µm**.
- **Do instalacji w miejsce zatraskowej wylewki BIOCLIP** (bez narzędzi i zamykania zasilania wody).
- Włókna kanalikowe z hydrofilowego polietylenu.
- Powierzchnia filtrująca: 1200 cm².
- Wyływ przefiltrowanej wody: 6 l/min* przy 3 barach (wyływ z filtra bez ograniczenia wypływu w armaturze).
- Maksymalne ciśnienie: 5 barów.
- Maksymalny czas użycia: **62 dni** po instalacji.
- Kompatybilność i odporność na dezynfekcję chemiczną i termiczną instalacji wodnej.
- **Występują w dwóch wersjach:**
 - **Sterylnie filtry antybakteryjne, CE** klasa I: nr 20040.10P w sterylnym opakowaniu jednostkowym.
 - **Niesterylne filtry antybakteryjne, CE** klasa I: nr 30040.10P w niesterylnym opakowaniu jednostkowym.
- Waga: 40 g.

* Średni wypływ w trakcie cyklu życia produktu.



Szybka i łatwa instalacja:


- 1 Pociągnąć do siebie wylewkę BIOFIL, aby ją wyciągnąć.
- 2 W jej miejsce włożyć inną wylewkę filtrującą.



20040.10P/30040.10P


10 wylewek BIOFIL przeciw legionellom i przeciw wszystkim zarazkom	
Sterylnie, CE	20040.10P
Niesterylne, CE	30040.10P

Produkty dodatkowe




Wylewki BIOCLIP z Inoxy

- **Zatraskowa wylewka** do czyszczenia/dezynfekcji lub autoklawu.
- Sitko higieniczne przystosowane do instalacji filtra (patrz głowice BIOFIL strona 41).



20002




20003

2 zatraskowe wylewki z Inoxy Ø28	
L.129	20002
L.77	20003



Jednorazowe wylewki BIOCLIP

- Jednorazowa, **zatraskowa wylewka** z Hostaformu® nadającego się do recyklingu z sitkiem gwiazda.



20015

15 jednorazowych wylewek zatraskowych L.125, Ø22	20015
--	-------



Głowica BIOFIL przeciw legionellom i przeciw wszystkim zarazkom

Filtrująca głowica do jednorazowego uż ytku



- Głowica do jednorazowego uż ytku o progu filtracji **0,1 µm**.
- Włókna kanalikowe z hydrofilowego polietylenu.
- Powierzchnia filtrująca: 1400 cm².
- Wyptyw przefiltrowanej wody: 12 l/min* przy 3 barach (wyptyw z filtra bez ograniczenia wyptywu w armaturze).
- Maksymalne ciśnie nienie: 5 barów.
- Maksymalny czas uż ycia: **62 dni** po instalacji.
- Kompatybilność i odporność na dezynfekcje chemiczną i termiczną instalacji wodnej.
- **Występują w dwóch wersjach:**
 - **Sterylny filtry antybakteryjne, CE** klasa I: nr 20050A.10P, 20050P.10P i nr 20051A.10P, 20051P.10P w sterylnym opakowaniu jednostkowym.
 - **Niesterylne filtry antybakteryjne, CE** klasa I: nr 30050A.10P, 30050P.10P i nr 30051A.10P, 30051P.10P w niesterylnym opakowaniu jednostkowym.
- Waga: 80 g.

* Średni wyptyw w trakcie cyklu życia produktu.



10 głowic BIOFIL przeciw legionellom i przeciw wszystkim zarazkom


Głowice A (bez uszczelki)	
Sterylny, CE, strumień deszcz	20050A.10P
Sterylny, CE, prosty strumień	20051A.10P
Niesterylne, CE, strumień deszcz	30050A.10P
Niesterylne, CE, prosty strumień	30051A.10P
Głowice P (z uszczelką)	
Sterylny, CE, strumień deszcz	20050P.10P
Sterylny, CE, prosty strumień	20051P.10P
Niesterylne, CE, strumień deszcz	30050P.10P
Niesterylne, CE, prosty strumień	30051P.10P

Produkty dodatkowe




Szybkozłąc zki do głowic A


- Nr 20050A.10P/30050A.10P
Nr 20051A.10P/30051A.10P
- Złąc zki do instalacji głowic A (bez uż ycia narzędzi i zamykania zasilania w wodę).




820022




820023



820024



820025



820026


Szybkozłąc zki do głowic A BIOFIL

W22/100	820022
Z24/100	820024
Z1/2"	820023
Z24/125	820025
Z16,5/100	820026




Szybkozłąc zki do głowic P


- Nr 20050P.10P/30050P.10P
Nr 20051P.10P/30051P.10P
- Złąc zki do instalacji głowic P (bez uż ycia narzędzi i zamykania zasilania w wodę).



820122



820124



820126

Szybkozłąc zki do głowic P BIOFIL

W22/100	820122
Z24/100	820124
Z16,5/100	820126

Nasza firma nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej:

- Podawane ceny są cenami umownymi i nie są wiążące. Hurtownicy i instalatorzy dowolnie ustalają swoje ceny zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę swoje koszty, usługi i gwarancje, którymi są obarczeni.
- Ogólne warunki sprzedaży dotyczą każdego hurtownika współpracującego z nami. Inne kategorie zawodowe (producenci, eksporterzy...) lub próśby o specjalne produkty poza katalogiem: prosimy o kontakt.

ZAMÓWIENIA I OFERTY:

Zamówienia są realizowane zgodnie z porządkiem ich wpływania. Przy realizacji zamówień na podstawie oferty długoterminowej należy wziąć pod uwagę czas produkcji transzy zleconej do wysyłki. Nie ma możliwości natychmiastowej produkcji całkowitej ilości produktów z oferty i przetrzymywania ich na naszym stanie magazynowym celem dostępności w każdym momencie obowiązywania oferty.

Wszystkie wpływające zamówienia zawierają zgodę na nasze ogólne warunki sprzedaży. Zawarte w zamówieniach odmienne klauzule są nieważne.

Zobowiązanie zamawiającego w stosunku do producenta nabiera mocy z chwilą otrzymania przez nas jego pisemnego zamówienia, które nie może być anulowane. Zamówienia są przyjmowane bez obowiązku ich całkowitej realizacji w jednej dostawie.

Nasi przedstawiciele handlowi nie posiadają zdolności prawnej do słownego zawierania dodatkowych umów, ani do słownego dawania gwarancji, które wybiegają poza treść pisemnej umowy.

Brak zapłaty lub jej opóźnienie lub wcześniejszą dostawę, upoważnia nas do zawieszenia lub zerwania współpracy, bądź zawieszenia realizowanego zamówienia, bez możliwości odwołania się klienta.

W przypadku każdej zmiany sytuacji kupującego, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień będących w realizacji lub żądania dodatkowych gwarancji. DELABIE nie ponosi odpowiedzialności za dobór produktów. Jedynie projektanci, architekci i profesjonalni instalatorzy są odpowiedzialni za dobór produktów w zależności od ich przeznaczenia, obowiązującego prawa i dobrych praktyk.

CENY:

Dostawy są fakturowane zgodnie z obowiązującymi warunkami w dniu ekspedycji. Podane ceny są cenami umownymi, zastrzegamy sobie prawo korekty cen, która odzwierciedlała będzie zmiany kursów lub opłat. Ceny mogą ulegać zmianie bez wypowiedzenia, zgodnie ze zmianami warunków ekonomicznych.

Wzrost cen jest podawany na miesiąc przed wprowadzeniem w życie i stosuje się go do ofert i zamówień w trakcie realizacji. Dostawa do Polski jest bezpłatna, z wyjątkiem transportu ekspresowego.

PŁATNOŚCI:

Warunki płatności zostaną ustalone z chwilą podjęcia współpracy, pod warunkiem uzyskania ubezpieczenia transakcji.

Nie udzielamy skonta w przypadku płatności przed ustalonym terminem.

Z zastrzeżeniem ubezpieczenia transakcji, termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Dostawy realizowane po 25 dni miesiąca są fakturowane zgodnie z wartością z miesiąca następnego.

W przypadku uregulowania należności po dacie znajdującej się na fakturze i niezgodnie z powyższymi warunkami, kara umowna za zwłokę będzie obliczana na bazie ogólnej stopy procentowej powiększonej o 10%. W przypadku opóźnienia płatności, może być wymagana płatność z góry, która zastąpi aktualne warunki sprzedaży. Nie będą akceptowane żadne potrącenia; jedyną formą legalną są wystawione przez nas korekty faktur.

CZAS REALIZACJI:

Czas realizacji zamówienia jest podawany orientacyjnie. W żadnym przypadku nie możemy być obciążeni odpowiedzialnością za opóźnienie, mając na uwadze nie dające się przewidzieć ryzyko związane z produkcją i transportem. Każde opóźnienie spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, niezależnymi od naszej woli, będzie uważane przez strony za siłę wyższą. Opóźnienie realizacji dostawy nie może być podstawą żądania odszkodowania bądź odmówienia przyjęcia dostawy.

EKSPEDYCJA:

Zamówienia są wysyłane do naszych dystrybutorów i hurtowni. Nie wysyłamy zamówionych produktów bezpośrednio na inwestycje. Dla dostaw poza Polskę transport i opakowanie obciążają kupującego. Towar jest zawsze transportowany na ryzyko i odpowiedzialność odbiorcy, bez względu na sposób transportu, nawet nieodpłatnie i pomimo specjalnych ustaleń. Wyłącznie przewoźnik jest odpowiedzialny za dostawę towaru. Odbiorcy są zobowiązani do podjęcia odpowiednich procedur wobec przewoźnika w przypadku braków w dostawie, uszkodzenia produktu lub innego zażalenia: szczegółowe opisanie przy dostawie na papierowym lub elektronicznym dowodzie dostawy i listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do 72 godzin. Kopia tego listu musi być równocześnie wysłana na nasz adres.

REKLAMACJE:

Żadna reklamacja dotycząca dostawy nie będzie uwzględniona, jeżeli nie będzie złożona pisemnie w ciągu ośmiu dni od daty odbioru towaru.

Niekompletność dostawy lub uszkodzenie jej części nie może być podstawą do nieprzyjęcia całości.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI:

Producent zachowuje własność sprzedanego towaru aż do efektywnej i pełnej zapłaty ceny podstawowej i pobocznych. Brak zapłaty jakiegokolwiek części należności może spowodować żądanie zwrotu towaru. Jednocześnie, od momentu dostawy, kupujący bierze na siebie, w rozumieniu paragrafów «CZAS REALIZACJI» i «EKSPEDYCJA», odpowiedzialność za ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jak również odpowiedzialność za ewentualnie powstałe straty.

GWARANCJA:

Nasze produkty posiadają 10-letnią gwarancję na wszystkie wady fabryczne, włącznie z armaturą elektroniczną, z wyłączeniem urządzeń i akcesoriów elektrycznych (suszarki) posiadających 3-letnią gwarancję, która rozpoczyna swój bieg od daty zakupu potwierdzonej pieczęcią dystrybutora lub fakturą oraz z wyłączeniem produktów z terminem przydatności do użycia.

Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części uznanej za wadliwą po potwierdzeniu wady w naszych zakładach we Francji, z wyłączeniem kosztów powstałych w wyniku jej uszkodzenia, wymontowania, transportu lub odszkodowania wynikłego z jakiegokolwiek innego tytułu. Nie pokrywamy kosztów robocizny i wysyłki do naszych zakładów we Francji. Szkody zalania wodą spowodowane wadami fabrycznymi kryte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej «Produktu».

Nasza gwarancja i odpowiedzialność nie mają zastosowania w następujących przypadkach:

- instalacja nie jest zgodna z dobrymi praktykami lub z projektem,
- części zużywające się w trakcie eksploatacji,
- nieprzestrzeganie instrukcji montażu, użytkowania i konserwacji,
- działania zewnętrzne niezależne od jakości naszych produktów, na przykład: produkty czyszczące, żrące lub ścierające, agresywność wody, jej zanieczyszczenie (np. piasek, kwarc, opiłki metali, smary, osad kanalizacyjny, itp.), zjawiska elektrolityczne i chemiczne
- brak nadzoru, złe przechowywanie i konserwacja
- modyfikacja lub interwencja klienta lub osób trzecich w produkcji bez naszej zgody lub użycie nieoryginalnych części i / lub materiałów eksploatacyjnych.
- produkty po terminie przydatności do użycia.

Za szczególność podłączenia z instalacją zasilającą i odprowadzającą odpowiedzialny jest profesjonalny instalator lub konserwator i tylko on za nią odpowiada. Z gwarancji wyłączone są uszczelki, zawory i akcesoria z tworzyw miękkich (kauczuk). Pokrycia inne niż chrom i nikiel są wyłączone z gwarancji.

Jeżeli wymiana identycznego podzespołu lub całości nie może być zrealizowana z powodu zaprzestania produkcji, będzie dostarczone urządzenie o tym samym przeznaczeniu. Naprawa gwarancyjna nie przedłuża trwania gwarancji. Gwarancja ma również zastosowanie w przypadku wad ukrytych.

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Części zamienne i mechanizmy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych produktów są przechowywane na stanach magazynowych przez taki sam okres jak czas trwania gwarancji. Lista części zamiennych znajduje się na ostatnich stronach naszych katalogów.

ZWROTY:

Dokonanie zwrotu towaru musi być bezwzględnie poprzedzone naszą wcześniejszą zgodą, oraz pod warunkiem jego dobrego stanu (ocena dokonywana jest przez nasz serwis, przy odbiorze). Towar wysyłany jest do fabryki* na koszt wysyłającego, w odpowiednim opakowaniu.

Jeżeli dostawa towaru miała miejsce w okresie krótszym niż 1 miesiąc, będzie on przyjęty na bazie ceny fakturowanej. Powyżej 1 miesiąca, będzie potrącony ryczałt pokrywający koszty sprawdzenia, magazynowania i księgowania. W każdym przypadku, ryczałt ten może zostać powiększony o koszt przywrócenia towaru do stanu pierwotnego.

Zwrot produktów jest wykluczony w następujących przypadkach: produkty usunięte z oferty, produkty na specjalne zamówienie, jeśli wystąpiły zmiany techniczne lub estetyczne produktu od daty zakupu, produkty z rysami lub uszkodzone, produkty zakupione powyżej jednego roku, produkty z terminem przydatności do użycia.

W przypadku wysyłki do firmy DELABIE produktów wykluczonych z procedury zwrotu, zostaną one natychmiast zniszczone/poddane recyklingowi i nie zostaną odesłane do klienta.

Tabela odpisów ryczałtowych:

- zwrot < 1 miesiąca: przyjęcie po cenie fakturowanej
- zwrot od 1 do 3 miesięcy: minus 15%
- zwrot od 3 miesięcy do 1 roku: minus 30%
- zwrot > 1 roku: towar nie będzie przyjmowany.
- Zwrot towaru bez naszej uprzedniej zgody: dodatkowe potrącenie 5% wartości towaru, jednak nie mniej niż 200 zł.

* DELABIE S.C.S.

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville Escarbotin – FRANCJA

CZYSZCZENIE - KONSERWACJA:

Czyszczenia należy dokonywać wyłącznie wodą z mydłem, za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki, zakończyć spłukaniem i wysuszeniem powierzchni. Nie należy stosować środków żrących, ściernych lub na bazie chloru (na bazie kwasu solnego) oraz barwników.

FOTOGRAFIE I RYSUNKI:

Fotografie, rysunki i schematy poza kontraktowe, są udostępniane na zasadzie dokumentacji, i mogą być modyfikowane przez nas bez wcześniejszego uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo nanoszenia wszelkich zmian formy i wielkości bez uprzedzenia i nie może to być podstawą do reklamacji. To samo dotyczy wszystkich nazw, wymiarów, informacji zawartych w naszych dokumentach, katalogach, notach, cennikach, stronach internetowych, które mogą być zmienione lub zlikwidowane w każdej chwili, bez uprzedzenia.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I WYKORZYSTYWANIE TREŚCI:

Zawartość (w tym, ale nie wyłącznie, informacje, teksty, grafiki, dane, obrazy, zdjęcia, wizualizacje, filmy i ścieżki dźwiękowe oraz formy tych wszystkich elementów i naszych katalogów, stron internetowych...) jest chroniona na podstawie praw autorskich i / lub innych praw własności intelektualnej. Treści są wyłączną własnością ich wydawców. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie, przystosowanie do innego użytku niż było przeznaczone, zmiana, modyfikacja, tłumaczenie, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w całości lub części, treści, które należą do DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich, które nadały prawa firmie DELABIE Sp. z o. o. jest nielegalne z wyjątkiem praw ograniczających nadanych poniżej i / lub kopiowanie do celów prywatnych, do wyłączonego wykorzystania kopiującego. Treści prezentowane w naszych narzędziach komunikacyjnych i handlowych mogą ulec zmianie bez powiadomienia i są dostarczane bez jakiegokolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, i nie mogą stanowić podstawy do jakiegokolwiek praw do odszkodowania. Chronione treści mogą być identyfikowane za pomocą następujących symboli praw autorskich: © lub „Wszystkie prawa zastrzeżone”. Nazwy i logo pojawiające się w naszych katalogach i na stronach internetowych są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Te charakterystyczne znaki są wyłączną własnością DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich, które nadały prawa firmie DELABIE Sp. z o. o. Jakiegokolwiek użycie, powielanie w całości lub części lub podrobienie tych znaków jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody DELABIE Sp. z o. o.

Podrabianie i zmiana treści lub ich wykorzystanie do celów innych niż zatwierdzone stanowi naruszenie prawa własności DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich. W ramach następujących ograniczeń DELABIE Sp. z o. o. przyznaje prawo do pobierania i rozpowszechniania treści:

- gdy istnieje funkcja pobrania
- do celów niekomercyjnych
- w dobrej wierze
- utrzymując w stanie nienaruszonym prawa własności i datę wydania lub publikacji, która widnieje na treściach, jeśli takie informacje są podane. Prawo to nie powinno być w żaden sposób interpretowane jako przyznanie licencji, w szczególności do marek lub praw autorskich do wspomnianej zawartości.

Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), DELABIE dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum zbieranie danych osobowych, ich przechowywanie w czasie oraz aby zapewnić ich ochronę. DELABIE przetwarza te dane wyłącznie do własnego użytku w celach informacyjnych i sprzedażowych swoich produktów. W żadnym wypadku nie są one przekazywane osobom trzecim.

Prawo dostępu, do sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania i przenoszenia Państwa danych osobowych jest możliwe na prosty wniosek do inspektora ochrony danych (IOD) DELABIE przez e-mail (dpo@delabie.fr) lub podpisanym listem wraz z kopią dokumentu tożsamości na następujący adres: DELABIE Sp. z o. o. – ul. Chałubińskiego 8, 00-613 – WARSZAWA - Polska.

WYŁĄCZNOŚĆ TERYTORIALNA:

W większości krajów świata firma DELABIE zawarła umowy wyłączności z firmami importującymi i hurtownikami. W związku z powyższym nasi polscy klienci nie mogą prowadzić sprzedaży produktów DELABIE poza granicami Polski bez wyraźnej i uprzedniej zgody z naszej strony. Nasze umowy obowiązują jedynie na terytorium Polski.


JURYSDYKCJA:

Zastrzega się, że jedynym uprawnionym do osądzenia sporów i zażaleń będzie sąd odpowiedni dla miejsca naszej siedziby w Polsce, nawet w przypadku wielu obrońców, i bez względu na ustalone miejsca dostawy lub płatności. Każda klauzula sprzeczna z nią, będzie uważana za niebędą przez sam fakt współpracy z naszym przedsiębiorstwem.

Zobacz wszystkie nasze inne rozwiązania
bez kontaktu z dłonią na **delabie.pl**



Natryski

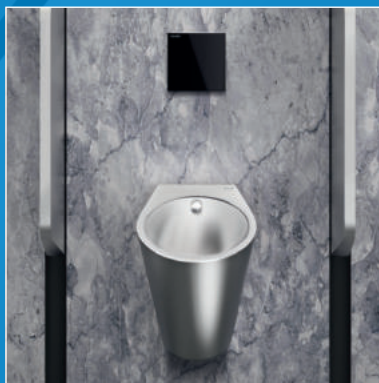


Pisuary



Splukiwanie bezpośrednie WC

Dostępna dokumentacja:

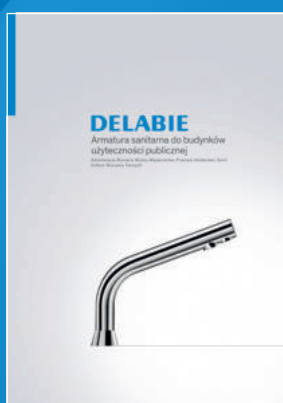

DELABIE

ul. Chałubińskiego 8
00-613 WARSZAWA - POLSKA

DELABIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - NIP: 7010172657

delabie.pl



PEFC 10-32-3010 / Certified PEFC

DOC206PL_06/2020