

Elektroniczna armatura do umywalki
TEMPOMATIC 4
Higieniczne i oszczędne sanitariaty publiczne



CAŁKOWITA HIGIENA • OSZCZĘDNOŚĆ WODY •
4w1
SZYBKA INSTALACJA • FAKTNA KONSERWACJA

DELABIE

DELABIE



Armatura elektroniczna do umywalki

TEMPOMATIC 4

100% higieny, 90% oszczędności wody,
łatwa instalacja i konserwacja, niczego
nie brakuje tej koncentracji technologii



1 Całkowita higiena

- Użycie bez kontaktu z dłonią
- Codzienne antybakteryjne spłukiwanie instalacji



2 90% oszczędności wody

- Wypływ nastawiony na 3 l/min z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min
- Automatyczne zamknięcie
- Ograniczone zużycie wody, aby stawić czoła częstszemu i dłuższemu myciu rąk



3 Szybka instalacja

- Zastępuje tradycyjną lub czasową armaturę w kilka minut
- Wymiana bez dodatkowych kosztów i konieczności dostosowania instalacji



4 Łatwa konserwacja

- Bezpośredni dostęp do podzespołów (baterii i elektrozaworu) bez demontażu armatury i zamykania wody

DELABIE

Armatura elektroniczna do umywalki

TEMPOMATIC 4

0 bakterii, 100% DELABIE!

W kontekście pandemii sanitarnej każdy uświadomił sobie konieczność regularnego mycia rąk. Jest to jedno z podstawowych działań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa. W budynkach użyteczności publicznej występuje ryzyko zakażenia przez kontakt z armaturą. Aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkowników w przestrzeniach sanitarnych, wymagane są odpowiednie środki.

1



Całkowita higiena

Armatura elektroniczna potrafi trzymać na dystans! Mycie rąk odbywa się bez kontaktu armatury z dłonią. Zawór otwiera się po wykryciu dłoni i zamyka automatycznie po ich usunięciu z pola detekcji.

Użytkownik jest więc chroniony.

Wewnątrz instalacji bakterie rozmnażają się, gdy woda pozostaje w stagnacji. Aby zapewnić cyrkulację wody, armatura TEMPOMATIC 4 włącza się automatycznie co 24 h po ostatnim użyciu.

W połączeniu z opatentowanym elektrozaworem antystagnacyjnym, gama TEMPOMATIC 4 gwarantuje higieniczne mycie rąk.

Używana woda jest czysta i zdrowa, nawet po długotrwałym zamknięciu obiektu.

2



5,2 L

Tradycyjna bateria
6 l/min

90%
OSZCZĘDNOŚCI
WODY



0,6 L

Bateria DELABIE
3 l/min

90% oszczędności wody

Kryzys sanitarny zrewolucjonizował zwyczaje i nawyki każdego z nas. Myjemy ręce częściej i dłużej. WHO (World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca mycie rąk przez 40 do 60 sekund i tak często jak tylko jest to konieczne.




Zużycie wody w budynkach użyteczności publicznej znacznie więc wzrasta.

Podczas namydlenia dłoni, armatura elektroniczna TEMPOMATIC 4 wyłącza się automatycznie, co daje **oszczędność blisko 5 l na jednej czynności mycia rąk.**

Dzięki tej funkcji elektronicznej i ograniczonemu wypływowi, armatura **TEMPOMATIC 4 pozwala uzyskać do 90% oszczędności** na fakturze za wodę. Jest to konieczność, gdy mamy do wyposażenia lub obsługi wiele punktów czerpalnych.

To także wybór ekologiczny: redukcja marnotrawstwa i **ochrona zasobów wody.**

Porównanie zużycia wody tradycyjnej baterii z elektroniczną baterią DELABIE

Wypływ	Moczenie	Namydlenie	Oplukanie	Zużycie wody
 6 L	 5 s	 40 s	 7 s	5,2 L 52 s Z tradycyjną baterią
 3 L	 5 s	 -	 7 s	0,6 L 12 s Z elektroniczną baterią DELABIE


3

Szybka instalacja


Zastąpienie tradycyjnej armatury modelem elektronicznym: **nic prostszego.**

Armaturę TEMPOMATIC 4 na baterie można bardzo szybko zainstalować w miejscu wcześniej zamontowanej armatury, bez konieczności dostosowania instalacji, bez zasilania elektrycznego, bez dodatkowych regulacji: **jest w 100% wymienna.**

Instalacja stojąca

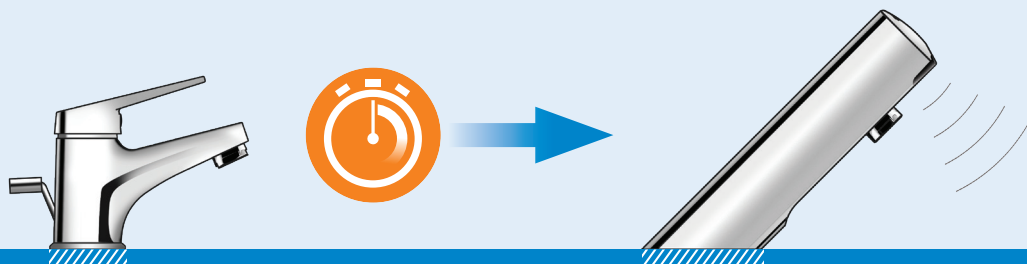

Instalacja ścienna

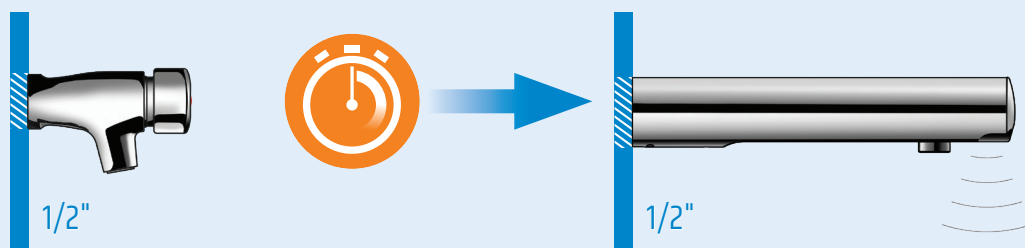

Dostępny i wodoszczelny moduł elektroniczny

Łatwa konserwacja

Baterie Litowe 6 V

Funkcjonowanie przez 3 do 6 lat
Wymiana bez zamykania wody i demontażu armatury

4

Łatwa konserwacja

Wieleletnia autonomia pracy, wymiana baterii bez konieczności zamykania wody, dostęp do elektrozaworu od przodu, samoadaptacyjny i oszczędny system elektroniczny, wszystko pomyślane tak, aby ułatwić pracę instalatora.

Konserwacja armatury TEMPOMATIC 4 jest łatwa i szybka.

Bezpośredni dostęp do elektrozaworu

Opatentowany system antystagnacyjny

Antyosadowe sitko

Ograniczona obsługa



Elektroniczna armatura do umywalki TEMPOMATIC 4

Higieniczne i oszczędne sanitariaty publiczne

Budynki
Użyteczności
Publicznej

Szkoły, Licea, Przedszkola i Żłobki,
Kawiarnie, Bary, Hotele, Restauracje,
Ośrodki sportowe, Baseny,
Kempingi, Ośrodki wypoczynkowe,
Biurowce, Przemysł, Galerie handlowe,
Budynki administracyjne,
Lotniska, Dworce, Miejsca obsługi
podróżnych (MOP), Gabinety lekarskie,
Szpitale, Domy opieki dla osób starszych,
Domy spokojnej starości, itp.



Stojąca bateria elektroniczna

Z zaworami odcinającymi
Bez zaworów odcinających



490006
490106



490001
490101



Stojący zawór elektroniczny

Z zaworem odcinającym
Bez zaworu odcinającego

440006
440106

440001
440101




Ścienna bateria elektroniczna

L.160 mm
L.220 mm
L.130 mm zaścienna
L.190 mm zaścienna

493406
493506
493416
493516

493400
493500
493410
493510



Ścienny zawór elektroniczny

L.130 mm
L.190 mm
L.130 mm do obiektów remontowanych
L.190 mm do obiektów remontowanych
L.130 mm zaścienny
L.190 mm zaścienny

443406
443506
443436
443536
443416
443516

443400
443500
-
-
443410
443510

Długa dźwignia zmiany temperatury: dodać na końcu numeru „LH” dla wersji stojących i „L” dla wersji ściennych.

Nastaw fabryczny na 1,4 l/min: dodać „LD” na końcu numeru.

Dodatkowe produkty bez kontaktu z dłonią



Elektroniczny dozownik
mydła lub żelu
wodno-alkoholowego
Nr 512066P



Natynkowy zawór
elektroniczny
do pisuaru
Nr 479411



Elektroniczne sprzężenie
bezpośrednie WC
TEMPOMATIC z systemem
podwójnego uruchamiania
Nr 464PBOX-464006

DELABIE

delabie.pl

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa - POLSKA

DELABIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - NIP: 7010172657



3 456330 198233

PEFC 10-32-3010 / Certified PEFC

DOC 208PL - 08/2021