

DELABIE



GASTRONOMIA

DELABIE

KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY I ZAKŁAD PRODUKCYJNY

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANCJA

DELABIE Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Tel. 22 789 40 52
info@delabie.pl

www.delabie.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Tel. 22 789 40 52
serwis.handlowy@delabie.pl

POMOC TECHNICZNA & SERWIS


Tel. 22 789 40 52
serwis.techniczny@delabie.pl

delabie.pl

funkcjonalność do Twoich usług



STRONA PRZYSTOSOWANA JEST DO WYŚWIETLANIA NA TABLETACH I SMARTFONACH

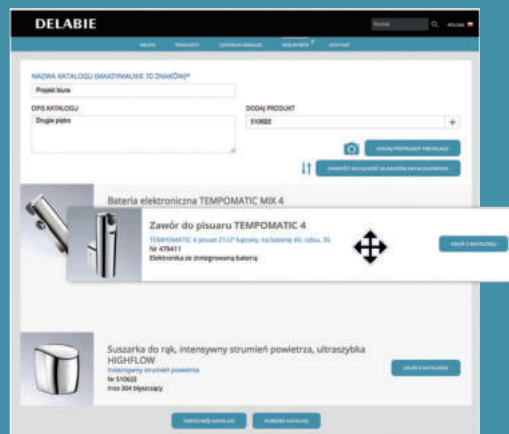


TWORZENIE SPERSONALIZOWANYCH KATALOGÓW

Wybierz produkty i stwórz swój własny katalog.

Możesz go spersonalizować, nadając mu nazwę, dodając opis, wybierając kolejność produktów i dodając zdjęcia aranżacyjne.

Katalog ten dostępny będzie w formacie PDF, Word lub Excel.

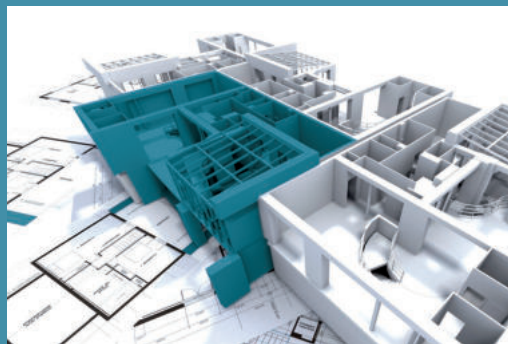


BIM: DOSTĘPNE NAJPOPULARNIEJSZE PRODUKTY DELABIE

Aby spełnić wymagania technologii BIM, najpopularniejsze produkty DELABIE przeniesione zostały do formatu modeli.

Istnieją trzy dostępne formaty: REVIT, IFC i ARCHICAD, które dostępne są do pobrania w zakładce „Pobierz” przy produkcie lub w „Datashare”.

Zobacz listę produktów DELABIE z dostępnymi obiektami BIM w zakładce „Centrum obsługi - Pliki BIM”.

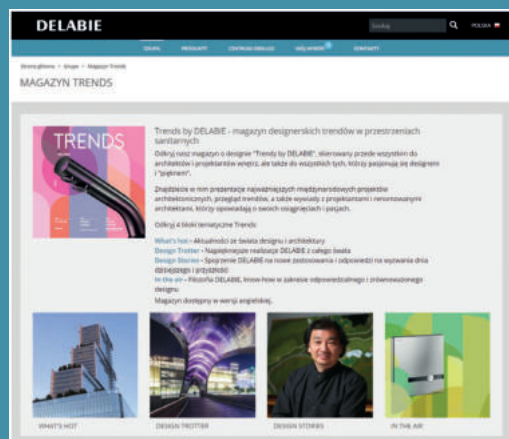

MAGAZYN TRENDS: RUBRYKA DESIGNERSKICH TRENDÓW

Zobacz magazyn „Trends by DELABIE”, przeznaczony dla wszystkich osób pasjonujących się designem.

Odkryj 4 bloki tematyczne Trends, gdzie znajdziesz prezentacje najważniejszych międzynarodowych projektów architektonicznych, przegląd trendów, a także wywiady z projektantami i renomowanymi architektami, którzy opowiadają o swoich osiągnięciach i pasjach.



Certyfikacja
ISO 9001:2015
systemu zarządzania
jakością




PZH: Państwowy Zakład
Higieny



ARMATURA DO MYCIA WSTĘPNEGO.....	4
AKCESORIA DO MYCIA WSTĘPNEGO.....	21

ARMATURA
DO MYCIA
WSTĘPNEGO


3



ARMATURA GASTRONOMICZNA O DUŻYM WYPŁYWIE.....	24
ARMATURA GASTRONOMICZNA.....	32

ARMATURA
GASTRONOMICZNA

23



ARMATURA ELEKTRONICZNA.....	49
ARMATURA URUCHAMIANA STOPĄ LUB KOLANEM.....	62
WYLEWKI.....	63

ARMATURA
URUCHAMIANA
BEZ KONTAKTU
Z DŁONIĄ

47



URZĄDZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ.....	66
POIDEŁKA.....	70
ARMATURA DO POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH.....	73

PRODUKTY
SPECJALISTYCZNE

65



AKCESORIA DO KUCHNI PROFESJONALNEJ.....	78
DOZOWNIKI MYDŁA.....	81
PODAJNIKI I POJEMNIKI NA ODPADY.....	83
CENTRALNE MIESZACZE TERMOSTATYCZNE.....	86
WPUSTY PODŁOGOWE.....	87

URZĄDZENIA
DODATKOWE

77



CZĘŚCI ZAMIENNE.....	90
CERTYFIKACJA.....	93
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH.....	94

KONSERWACJA
CERTYFIKACJA
SPIS NUMERÓW

89




Armatura do mycia wstępnego z wężem i spryskiwaczem

ARMATURA
DO MYCIA
WSTĘPNEGO
7



AKCESORIA
DO MYCIA
WSTĘPNEGO
21






Głowica Long Life
z ergonomicznym uchwytem



Pełny wypływ przy 1/4 obrotu



Spryskiwacz - strumień
rozproszony



Spryskiwacz - strumień
skoncentrowany



SPECJALNA KONSTRUKCJA DO INTENSYWNEGO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Armatura do mycia wstępnego, poddawana intensywnemu użytkowaniu w kuchniach zakładów żywienia zbiorowego, na targach rybnych, w przemyśle spożywczym i tym podobnych miejscach, musi być solidna i niezawodna. Zestawy do mycia wstępnego DELABIE zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie. Jednocześnie są funkcjonalne, poręczne i zapewniają skuteczne napełnianie i czyszczenie.

Wysoka odporność i wytrzymałość

Aby zagwarantować jej solidność, armatura do mycia wstępnego DELABIE jest kontrolowana i testowana w ekstremalnych warunkach. Jej konstrukcja przystosowana jest do intensywnego użytku, zwłaszcza w godzinach szczytu w kuchni.

Głowica Long Life

Dzięki wyjątkowym kryteriom jakości, głowice grzybowe suche DELABIE - specjalne do intensywnego użytku - zapewniają **zwiększoną wytrzymałość mechanizmu i delikatne uruchamianie** (patrz strona 24).

Bardzo solidna wylewka i uchwyty

W przeciwieństwie do większości wylewek dostępnych na rynku, mechanizm wylewek gastronomicznych do intensywnego użytku **wytwarzany jest z jednego elementu**, co nadaje mu ekstremalną wytrzymałość.

Wylewki DELABIE posiadają **grubość 1,25 mm**, aby zapewnić większą odporność na uderzenia garnkami. Również **odporne na uderzenia uchwyty** są specjalnie zaprojektowane tak, aby wytrzymywać w najcięższych warunkach.

Wąż o wysokiej wydajności

Wąż zbrojony z wewnętrznym opłotem wzmacniającym wykonany jest z PVC, **tworzywa odpornego na maksymalne ciśnienie 5 barów i na temperaturę 70°C**. Jest on wyposażony w powłokę chroniącą przed zanieczyszczeniami, łączenia Inox i **osłonę PVC** w miejscu najmocniejszego oddziaływania siły oraz obrotową nakrętkę przeciw skręcaniu.

Niezawodność

Armatura DELABIE wyposażona jest w **niezawodne mechanizmy**. Są one stworzone z **antyosadowych i odpornych na korozję** materiałów.

Mechanizmy te odporne są na wysoką temperaturę wody, która w kuchniach profesjonalnych może dochodzić do 90°C.

Komfort użytkowania

Ergonomiczne uchwyty

Uchwyty z kulą z bakelitu ułatwiają chwycenie.

Funkcjonalne wylewki

Wysokie wylewki są **ruchome**, co ułatwia podstawianie i napełnianie dużych garnków. Dzięki temu powierzchnie robocze pozostają wolne, zapewniając większą swobodę ruchów.

Szybkie napełnianie i skuteczne czyszczenie

Armatura umożliwia szybkie napełnianie garnków i komór zlewozmywaków. Dzięki głowicom grzybowym z szybkim otwarciem **pełny wypływ uzyskujemy przy 1/4 obrotu**. Wypływ na wyjściu armatury może dochodzić, w zależności od wybranego modelu, do 25 l/min przy 3 barach.

Spryskiwacz umożliwia regulację natężenia oraz formy strumienia: **strumień rozproszony** do spłukiwania naczyń lub resztek jedzenia i **strumień skoncentrowany** do odklejania resztek jedzenia od naczyń.

Maksymalna higiena

Spryskiwacz z dyfuzorem bez sitka

Spryskiwacze wyposażone są w **antyosadowe dyfuzory** (bez sitka), które ograniczają zatrzymywanie wody i zanieczyszczeń oraz zapobiegają namnażaniu się bakterii.

Sitka wypływowe DELABIE, wykonane z Hostaformu® (tworzywo antyosadowe), redukują osadzanie się kamienia, zapewniając dobrą jakość strumienia wody na przestrzeni długiego czasu. Pozwalają w ten sposób uniknąć zbyt częstych zabiegów odkamieniających.

Wąż o jakości spożywczej

Wysokowydajne węże w zestawach do mycia wstępnego posiadają jakość spożywczą i klasę ciśnieniową PN10. Są gładkie, co ogranicza ryzyko rozwoju bakterii i ułatwia czyszczenie. Dodatkowo są zgodne z dyrektywą 2007/19/CE dotyczącą „materiałów [...] przeznaczonych do kontaktu z żywnością”.

Kolumna i wylewka gładkie wewnątrz


Kolumna i wylewka są wewnątrz gładkie, bez chropowatości, co ogranicza przywieranie i rozwój bakterii.

ALE RÓWNIEŻ...

Prosta konserwacja

Standardowe części zamienne umożliwiają personelowi technicznemu ich łatwą i szybką wymianę.

10 lat gwarancji na wszystkie wady fabryczne.

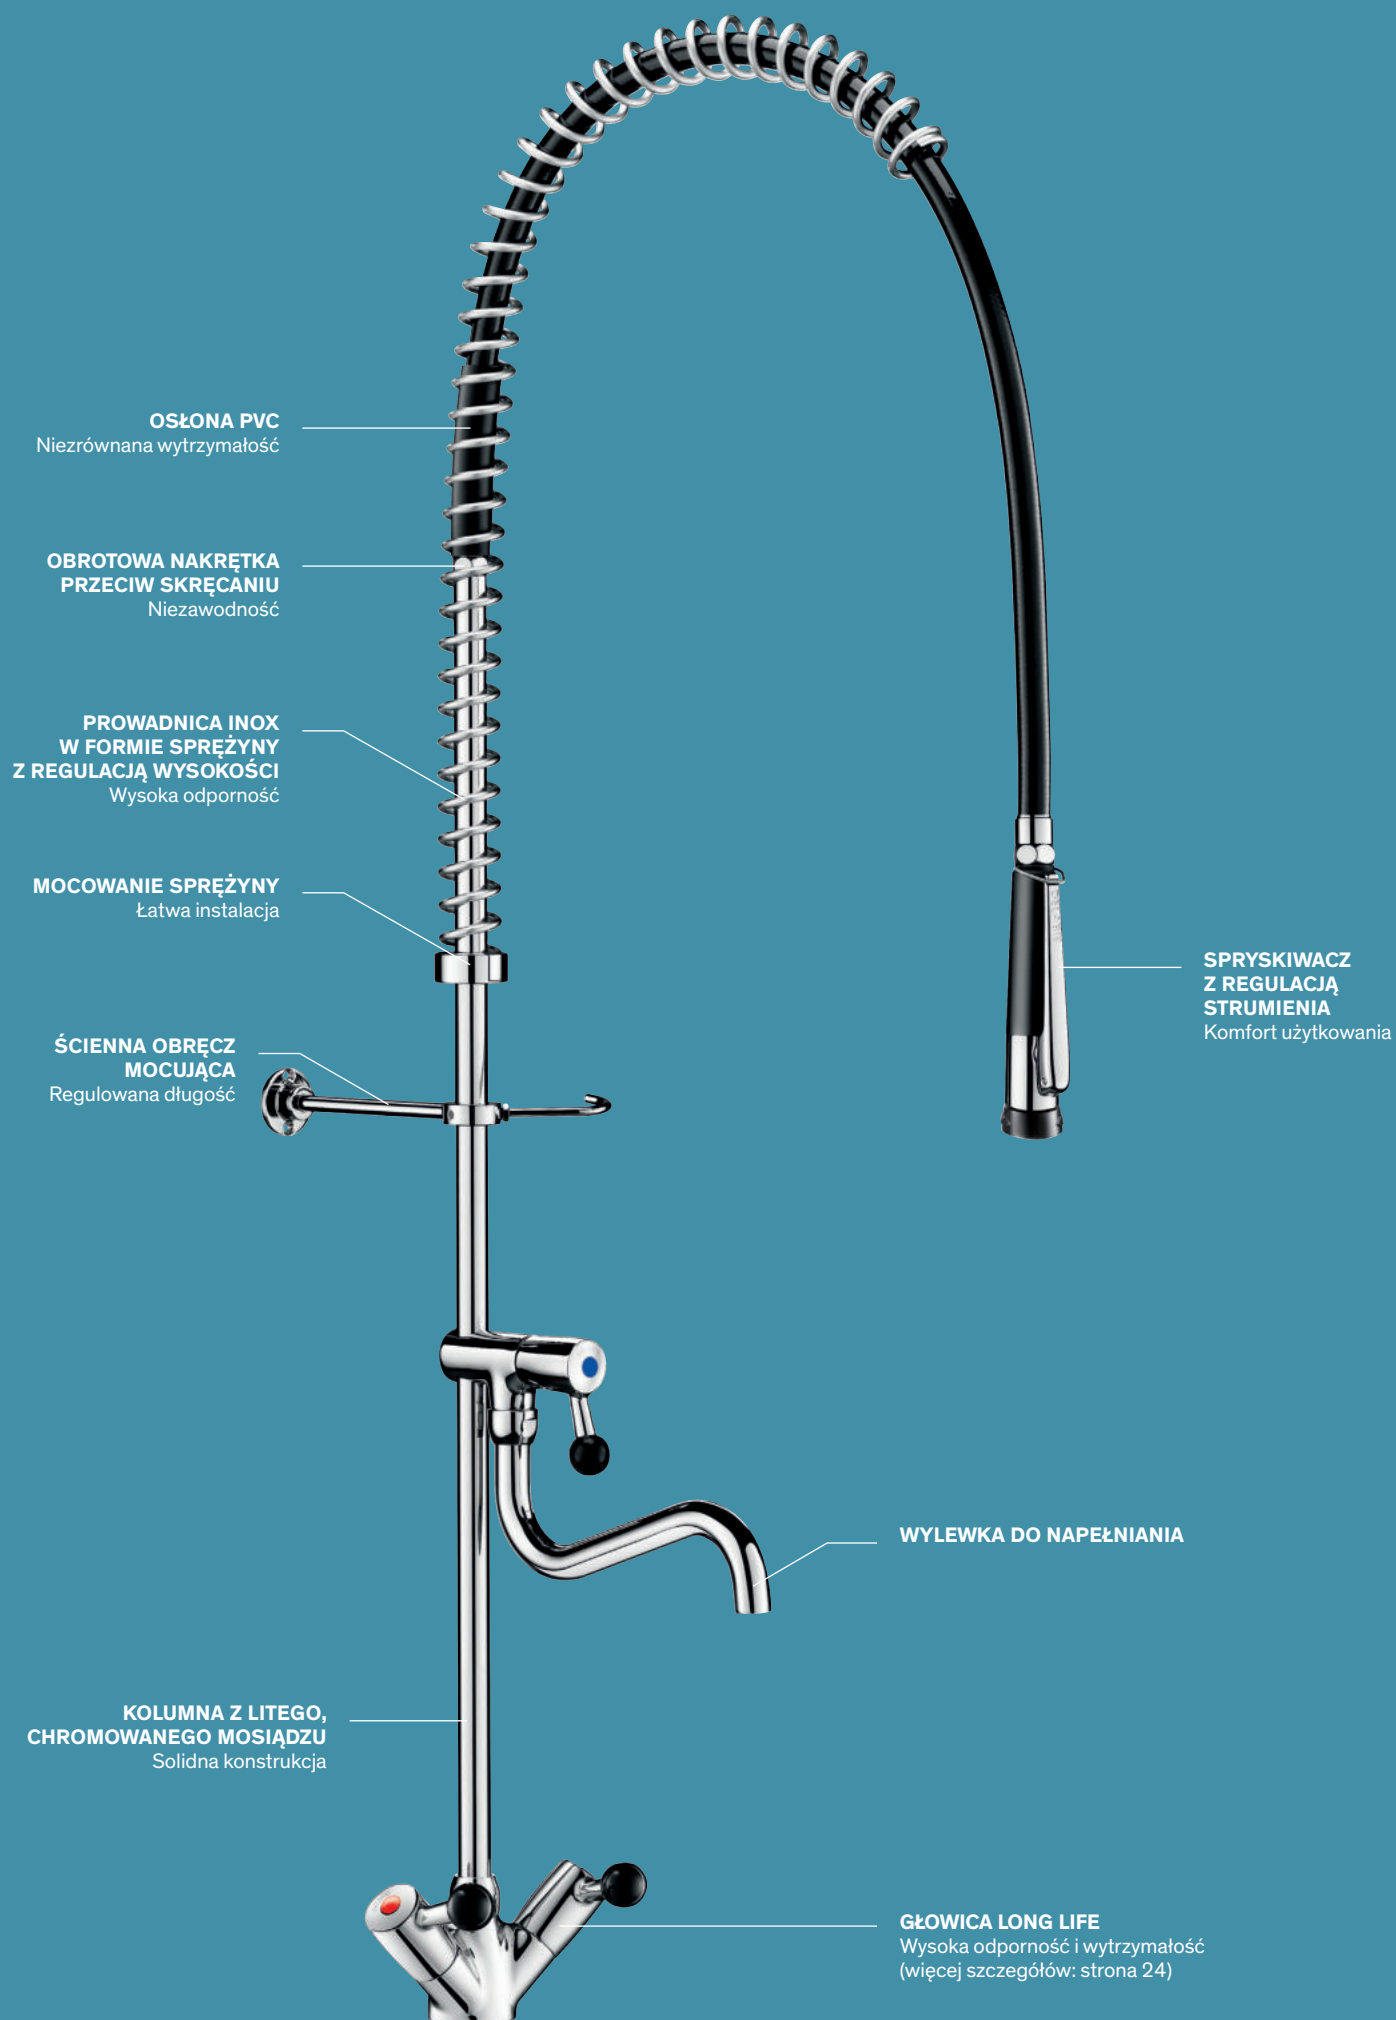




Jednootworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią

Wylewka rurowa



- Kompletny zestaw do mycia wstępnego z mosiężną kolumną 3/4".
- Jednootworowa bateria stojąca wyposażona w uchwyt z drążkiem. Dostarczana z wężykami W3/8" i zaworami zwrotnymi.
- Zawór czerpalny:
 - **Ruchoma wylewka rurowa L.200.**
 - Pełny wypływ 16 l/min przy 1/4 obrotu.
 - **Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem** i ergonomicznym uchwytem.
- **Antyosadowy, czarny spryskiwacz Z1/2" z regulacją strumienia.**
- Czarny wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.
- Regulowana, ścienna obręcz mocująca.
- Prowadnica Inox w formie sprężyny.
- 10 lat gwarancji.

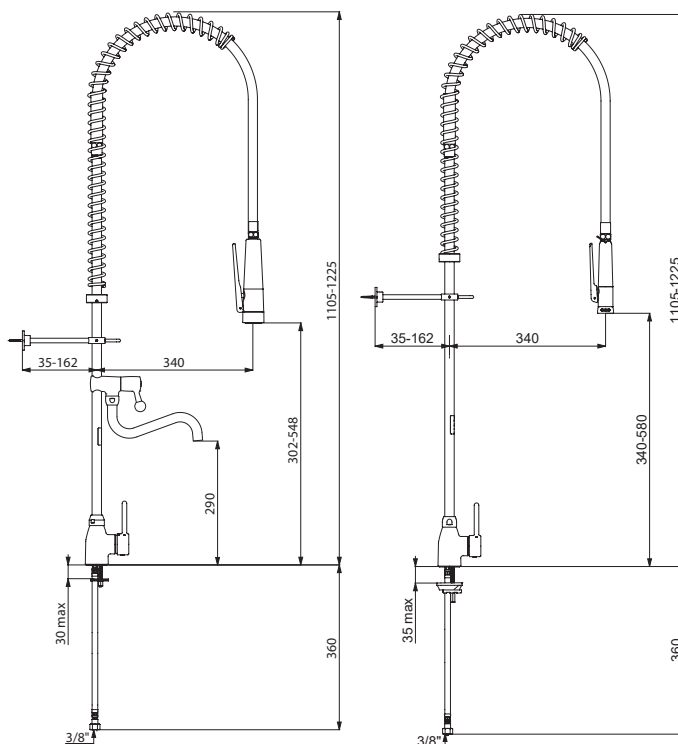

5825

5626

*Przewidywana dostępność nowych modeli 5825 i 5826: 1 połowa 2023 roku.
O dostępność należy pytać dział handlowy.*

Jednootworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami (10 l/min)

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rurową	5825
Bez zaworu czerpalnego	5826

Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem (9 l/min)

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rurową	5825
Bez zaworu czerpalnego	5826

W opcji: spryskiwacze, węże i wylewki (patrz strony 78-79)




Jednootworowy, niski zestaw do mycia wstępnego z baterią 5526

Niski zestaw do mycia wstępnego z baterią



- Kompletny zestaw do mycia wstępnego z kolumną i obrotowym uchwytem na wylewkę.
- Jednootworowa bateria stojąca wyposażona w uchwyt z drążkiem.
- Dostarczany z wężykami W3/8".
- **Antyosadowy spryskiwacz z regulacją strumienia.**
- Czarny wąż L.0,50 m, jakość spożywcza.
- Prowadnica Inox w formie sprężyny.
- 10 lat gwarancji.

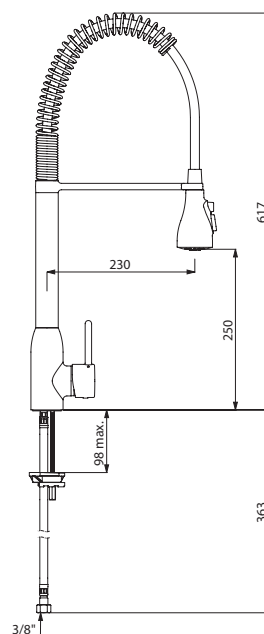

5526

Jednootworowy, niski zestaw do mycia wstępnego z baterią	5526
--	------




Jednootworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią

Wylewka rurowa



- Kompletny zestaw do mycia wstępnego z mosiężną kolumną 3/4".
- Jednootworowa bateria stojąca:
 - **Główce grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem** i ergonomicznymi uchwytami.
 - Wężyki W3/8" i zawory zwrotne.
 - Mocowanie wzmocnione 2 gwintowanymi trzpieniami i przeciwnakrętkami.
- Zawór czerpalny:
 - **Ruchoma wylewka rurowa L.200.**
 - Pełny wypływ 20 l/min przy 1/4 obrotu.
 - **Główka grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem** i ergonomicznym uchwytem.
- **Antyosadowy, czarny spryskiwacz Z1/2" z regulacją strumienia.**
- Czarny wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.
- Regulowana, ścienna obręcz mocująca.
- Prowadnica Inox w formie sprężyny.
- 10 lat gwarancji.

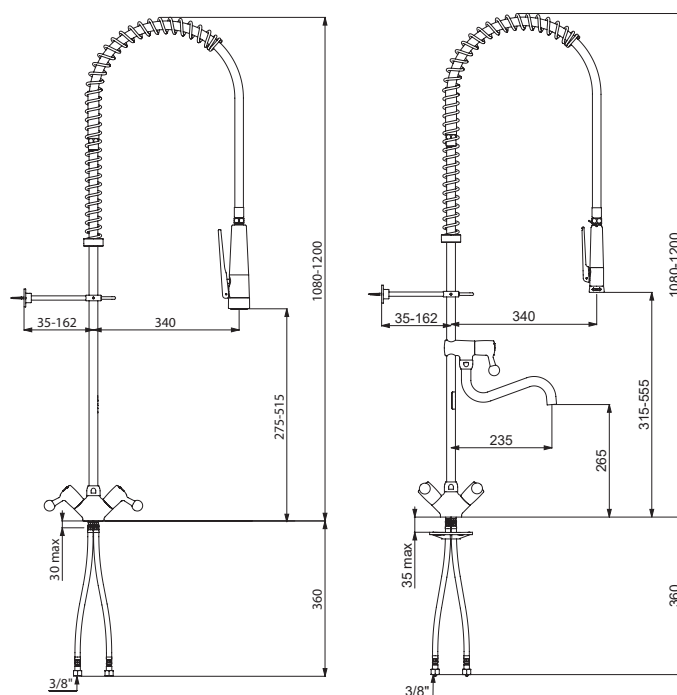

5830

5632

*Przewidywana dostępność nowych modeli 5832 i 5830: 1 połowa 2023 roku.
O dostępność należy pytać dział handlowy.*

Jednootworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami (10 l/min)

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rurową	5832
Bez zaworu czerpalnego	5830

Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem (9 l/min)

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rurową	5632
Bez zaworu czerpalnego	5630

W opcji: spryskiwacze, węże i wylewki (patrz strony 78-79)


Dwuotworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią

Wylewka rurowa



- Kompletny zestaw do mycia wstępnego z mosiężną kolumną 3/4".
- Dwuotworowa bateria stojąca z rozstawem 150 mm:
 - **Główce grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem** i ergonomicznymi uchwytami.
 - Środkowe łączenie z nakrętkami i przyłącza Z1/2".
- Zawór czerpalny:
 - **Ruchoma wylewka rurowa L.200.**
 - Pełny wypływ 25 l/min przy 1/4 obrotu.
 - **Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem** i ergonomicznym uchwytem.
- **Antyosadowy, czarny spryskiwacz Z1/2" z regulacją strumienia.**
- Czarny wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.
- Regulowana, ścienna obręcz mocująca.
- Prowadnica Inox w formie sprężyny.
- 10 lat gwarancji.

Ten model zestawu do mycia wstępnego umożliwia instalację możliwie najbliżej ściany.

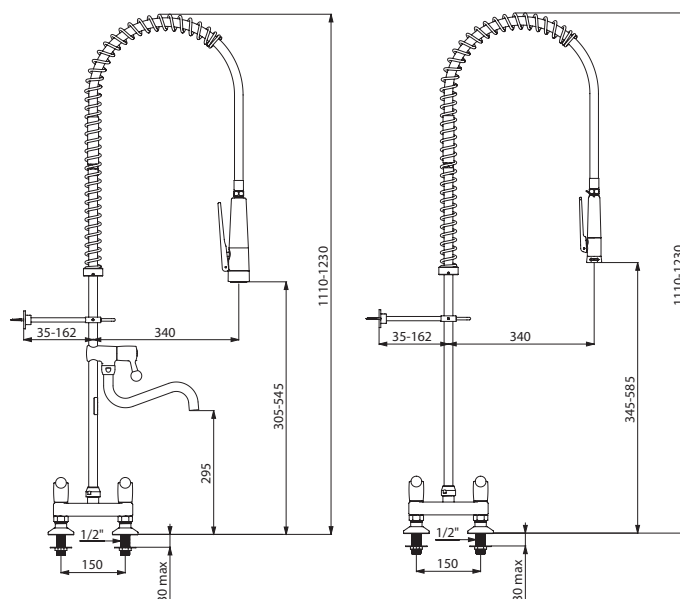

5833

5680

Przewidywana dostępność nowych modeli 5833 i 5880: 1 połowa 2023 roku.
O dostępność należy pytać dział handlowy.

Dwuotworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami (10 l/min)

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rurową	5833
Bez zaworu czerpalnego	5880

Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem (9 l/min)

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rurową	5633
Bez zaworu czerpalnego	5680


W opcji: spryskiwacze, węże i wylewki (patrz strony 78-79)

Ścienny zestaw do mycia wstępnego z baterią


Wylewka rurowa



- Kompletny zestaw do mycia wstępnego z mosiężną kolumną 3/4".
- Bateria ścienna W3/4" z regulacją rozstawu:
 - **Główce grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem** i ergonomicznymi uchwytami.
 - Mimośrodzy Z1/2" Z3/4" (patrz strona 79).
 - Zawory zwrotne zintegrowane w baterii.
- Zawór czerpalny:
 - **Ruchoma wylewka rurowa L.200.**
 - Pełny wypływ 25 l/min przy 1/4 obrotu.
 - **Główca grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem** i ergonomicznym uchwytem.
- **Antyosadowy, czarny spryskiwacz Z1/2" z regulacją strumienia.**
- Czarny wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.
- Regulowana, ścienna obręcz mocująca.
- Prowadnica Inox w formie sprężyny.
- 10 lat gwarancji.

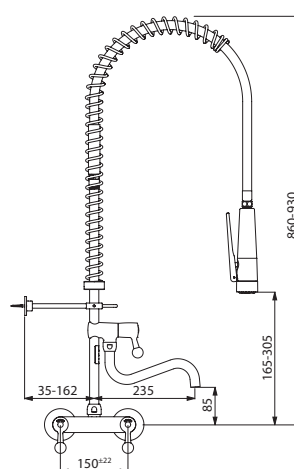

5834

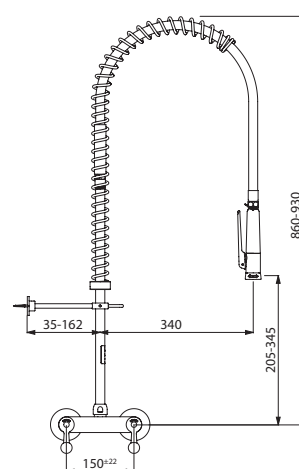

5636

*Przewidywana dostępność nowych modeli 5834 i 5836: 1 połowa 2023 roku.
O dostępności należy pytać dział handlowy.*

Ścienny zestaw do mycia wstępnego z baterią


Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami (10 l/min)

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rurową	5834
Bez zaworu czerpalnego	5836

Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem (9 l/min)

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rurową	5634
Bez zaworu czerpalnego	5636


W opcji: spryskiwacze, węże i wylewki (patrz strony 78-79)




Głowica sucha z pokrętle



Pełny wypływ przy 1/2 obrotu



Spryskiwacz - strumień rozproszony



Spryskiwacz - strumień skoncentrowany



SPECJALNA KONSTRUKCJA DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Wysoka odporność i wytrzymałość

Aby zagwarantować jej solidność podczas użytkowania, armatura do mycia wstępnego DELABIE jest kontrolowana i testowana w ekstremalnych warunkach.

Głowica sucha

Dzięki wyjątkowym kryteriom jakości, głowice suche DELABIE, w które wyposażona jest gama armatury gastronomicznej do użytku profesjonalnego, zapewniają **zwiększoną wytrzymałość mechanizmu i delikatne uruchamianie**: brak śladów zużycia po **200 000 uruchomień** (patrz strona 34).

Solidna wylewka

Wylewki armatury gastronomicznej do użytku profesjonalnego posiadają wzmocnione mocowanie przy podstawie gwarantujące ich optymalne trzymanie i prowadzenie. Teleskopowe wylewki DELABIE są solidne, aby zapewnić większą odporność na uderzenia garnkami.

Wąż o wysokiej wydajności

Wąż zbrojony z wewnętrznym opłotem wzmocniającym wykonany jest z PVC, **tworzywa odpornego na maksymalne ciśnienie 5 barów i na temperaturę 70°C**. Jest on wyposażony w powłokę chroniącą przed zanieczyszczeniami, łączenia Inox i **osłonę PVC** w miejscu najmocniejszego oddziaływania siły oraz obrotową nakrętkę przeciw skręcaniu.

Niezawodność

Armatura DELABIE wyposażona jest w **niezawodne mechanizmy**. Są one stworzone z **antynosadowych i odpornych na korozję** materiałów.

Mechanizmy te odporne są na wysoką temperaturę wody, która w kuchniach profesjonalnych może dochodzić do 90°C.

Komfort użytkowania

Wylewki do napełniania są **teleskopowe i ruchome**, co ułatwia podstawianie i napełnianie dużych garnków. Dzięki temu powierzchnie robocze pozostają wolne, zapewniając większą swobodę ruchów.

Szybkie napełnianie i skuteczne czyszczenie

Armatura umożliwia szybkie napełnianie garnków i komór zlewozmywaków. Wypływ na wyjściu armatury może dochodzić, w zależności od wybranego modelu, do 25 l/min przy 3 barach.

Spryskiwacz umożliwia regulację natężenia oraz formy strumienia: **strumień rozproszony** do spłukiwania naczyń lub resztek jedzenia i **strumień skoncentrowany** do odklejania resztek jedzenia od naczyń.

Maksymalna higiena

Spryskiwacz z dyfuzorem bez sitka

Spryskiwacze wyposażone są w **antynosadowe dyfuzory** (bez sitka), które ograniczają zatrzymywanie wody i zanieczyszczeń oraz zapobiegają namnażaniu się bakterii.

Sitka wypływowe DELABIE, wykonane z Hostaformu® (tworzywo antynosadowe), redukują osadzanie się kamienia, zapewniając dobrą jakość strumienia wody na przestrzeni długiego czasu. Pozwalają w ten sposób uniknąć zbyt częstych zabiegów odkamieniających.

Wąż o jakości spożywczej

Wysokowydajne węże w zestawach do mycia wstępnego posiadają jakość spożywczą i klasę ciśnieniową PN10. Są gładkie, co ogranicza ryzyko rozwoju bakterii i ułatwia czyszczenie.


Dodatkowo są zgodne z dyrektywą 2007/19/CE dotyczącą „materiałów [...] przeznaczonych do kontaktu z żywnością”.

ALE RÓWNIEŻ...

Prosta konserwacja

Standardowe części zamienne umożliwiają personelowi technicznemu ich łatwą i szybką wymianę.

10 lat gwarancji na wszystkie wady fabryczne.

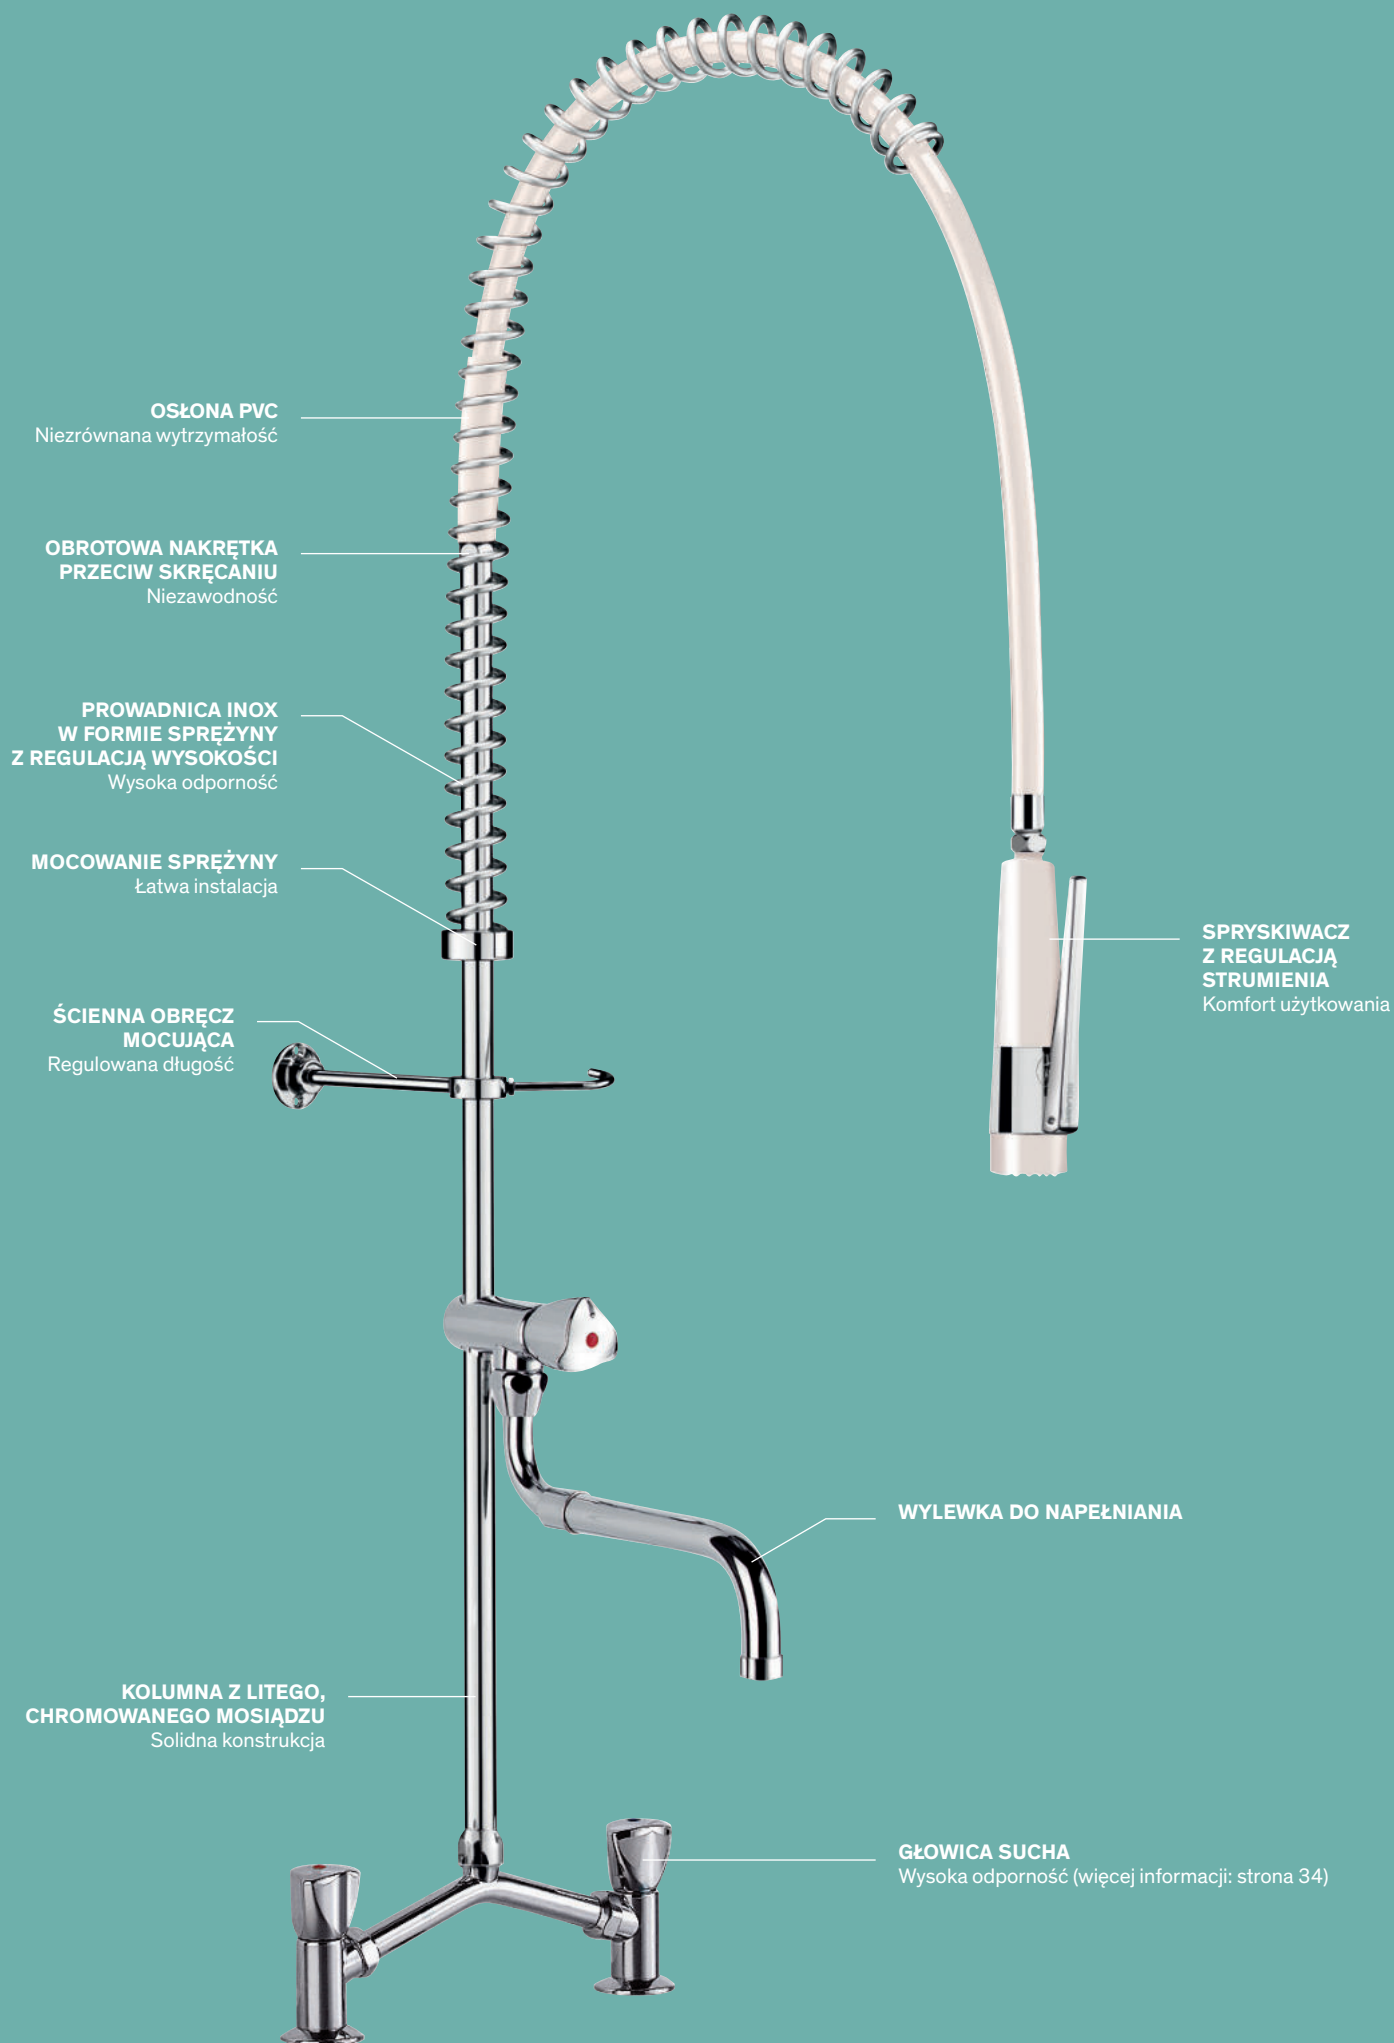




Jednootworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią G6632

Jednootworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią

Wylewka teleskopowa



- Kompletny zestaw do mycia wstępnego z mosiężną kolumną 3/4".
- Jednootworowa bateria stojąca:
 - Głowice grzybowe z pokrętkami.
 - Wężyki W3/8" i zawory zwrotne.
 - Mocowanie wzmocnione 2 gwintowanymi trzpieniami i przeciwnakrętkami.
- Zawór czerpalny:
 - **Ruchoma wylewka teleskopowa** L.200-290 o wypływie 20 l/min na wyjściu.
 - Głowica grzybowa z pokrętkiem.
- **Antyosadowy, biały spryskiwacz Z1/2" z regulacją strumienia.**
- Biały wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.
- Regulowana, ścienna obręcz mocująca.
- Prowadnica Inox w formie sprężyny.
- 10 lat gwarancji.

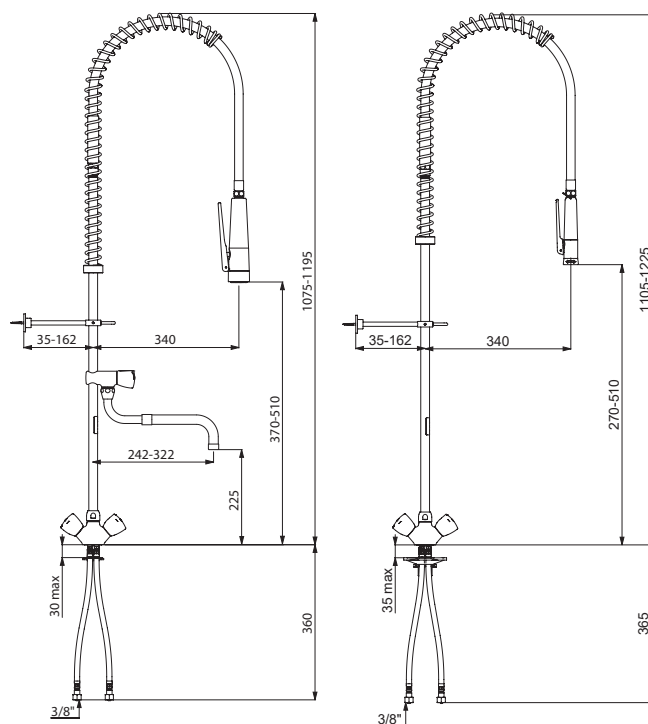

G6932

G6633

*Przewidywana dostępność nowych modeli G6932 i G6933: 1 połowa 2023 roku.
O dostępność należy pytać dział handlowy.*

Jednootworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami (10 l/min)

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką teleskopową	G6932
Bez zaworu czerpalnego	G6933

Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem (9 l/min)

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką teleskopową	G6632
Bez zaworu czerpalnego	G6633


W opcji: spryskiwacze, węże i wylewki (patrz strony 78-79)

Jednootworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią

Wylewka teleskopowa



- Kompletny zestaw do mycia wstępnego z mosiężną kolumną 3/4".
- Jednootworowa bateria stojąca wyposażona w uchwyt z drążkiem. Dostarczana z wężykami W3/8" i zaworami zwrotnymi.
- Zawór czerpalny:
 - **Ruchoma wylewka teleskopowa L.200-290** o wypływie 16 l/min na wyjściu.
 - Głowica grzybowa z pokrętle.
- **Antyosadowy, biały spryskiwacz Z1/2" z regulacją strumienia.**
- Biały wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.
- Regulowana, ścienna obręcz mocująca.
- Prowadnica Inox w formie sprężyny.
- 10 lat gwarancji.

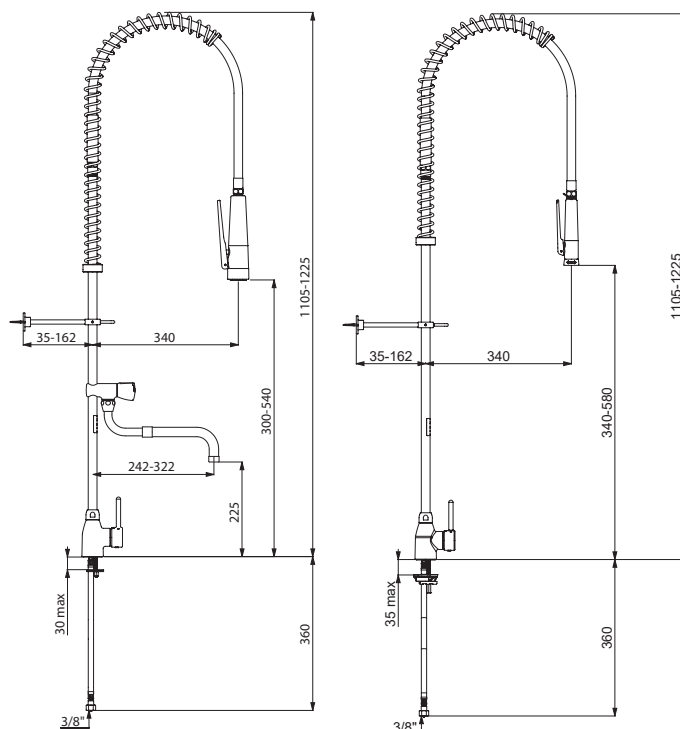

6892

6693

*Przewidywana dostępność nowych modeli 6892 i 6893: 1 połowa 2023 roku.
O dostępność należy pytać dział handlowy.*

Jednootworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami (10 l/min)

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką teleskopową	6892
Bez zaworu czerpalnego	6893

Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem (9 l/min)

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką teleskopową	6692
Bez zaworu czerpalnego	6693

W opcji: spryskiwacze, węże i wylewki (patrz strony 78-79)


Dwuotworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią

Wylewka teleskopowa



- Kompletny zestaw do mycia wstępnego z mosiężną kolumną 3/4".
- Dwuotworowa bateria stojąca z regulacją rozstawu od 100 do 240 mm:
 - Głowice grzybowe z pokrętkami.
 - Środkowe łączenie z nakrętkami i przyłącza Z1/2".
- Zawór czerpalny:
 - **Ruchoma wylewka teleskopowa** L.200-290 o wypływie 20 l/min na wyjściu.
 - Głowica grzybowa z pokrętkiem.
- **Antyosadowy, biały spryskiwacz Z1/2" z regulacją strumienia.**
- Biały wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.
- Regulowana, ścienna obręcz mocująca.
- Prowadnica Inox w formie sprężyny.
- 10 lat gwarancji.

Ten model zestawu do mycia wstępnego umożliwia instalację możliwie najbliżej ściany.

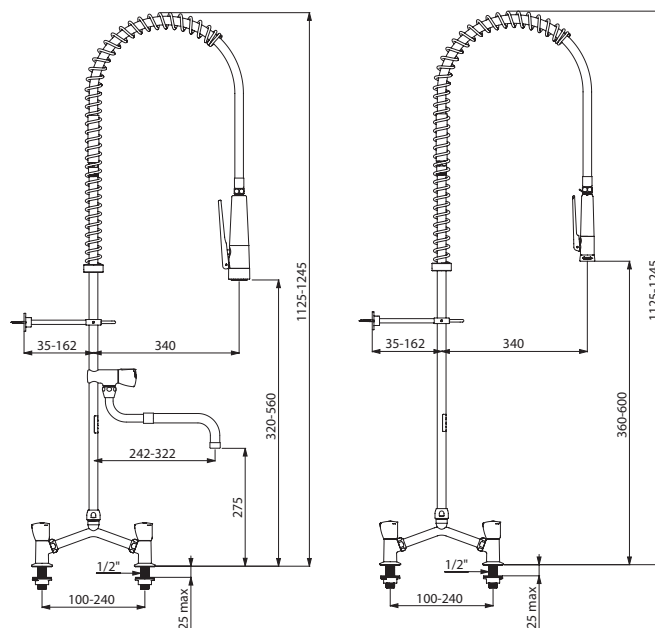

G6832

G6533

Przewidywana dostępność nowych modeli G6832 i G6533: 1 połowa 2023 roku.
O dostępność należy pytać dział handlowy.

Dwuotworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami (10 l/min)

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką teleskopową	G6832
Bez zaworu czerpalnego	G6833

Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem (9 l/min)

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką teleskopową	G6532
Bez zaworu czerpalnego	G6533


W opcji: spryskiwacze, węże i wylewki (patrz strony 78-79)

Ścienny zestaw do mycia wstępnego z baterią


Wylewka teleskopowa



- Kompletny zestaw do mycia wstępnego z mosiężną kolumną 3/4".
- Bateria ścienna W3/4" z rozstawem 150 mm:
 - Głowice grzybowe z pokrętkami.
 - Zawory zwrotne zintegrowane w baterii.
- Zawór czerpalny:
 - **Ruchoma wylewka teleskopowa** L.200-290 o wypływie 20 l/min na wyjściu.
 - Głowica grzybowa z pokrętkiem.
- **Antyosadowy, biały spryskiwacz Z1/2" z regulacją strumienia.**
- Biały wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.
- Regulowana, ścienna obręcz mocująca.
- Prowadnica Inox w formie sprężyny.
- 10 lat gwarancji.

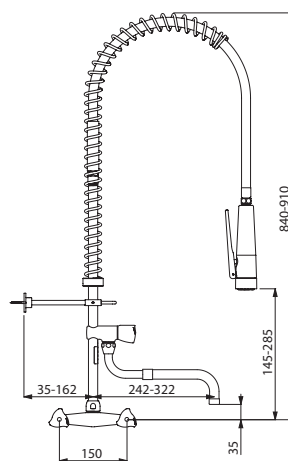

G6732

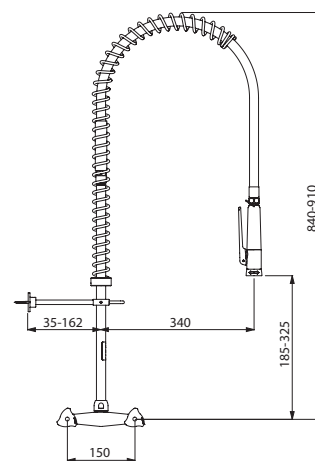

G6433

*Przewidywana dostępność nowych modeli G6732 i G6733: 1 połowa 2023 roku.
O dostępność należy pytać dział handlowy.*

Ścienny zestaw do mycia wstępnego z baterią

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami (10 l/min)	
Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką teleskopową	G6732
Bez zaworu czerpalnego	G6733
Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem (9 l/min)	
Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką teleskopową	G6432
Bez zaworu czerpalnego	G6433

W opcji: spryskiwacze, węże i wylewki (patrz strony 78-79)


Czarny zestaw do mycia wstępnego



Czarny zestaw do mycia wstępnego z mosiężną kolumną 3/4" zawiera:

- Zawór czerpalny:
 - Ruchoma wylewka rurowa L.200.
 - Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem i ergonomicznym uchwytem.
- Antyosadowy, czarny spryskiwacz Z1/2" z regulacją strumienia.
- Czarny wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.
- Regulowana, ścienna obręcz mocująca.
- Prowadnica Inox w formie sprężyny.
- 10 lat gwarancji.

Ten model zestawu do mycia wstępnego bez armatury składa się z części zamiennych do urządzeń do mycia wstępnego.

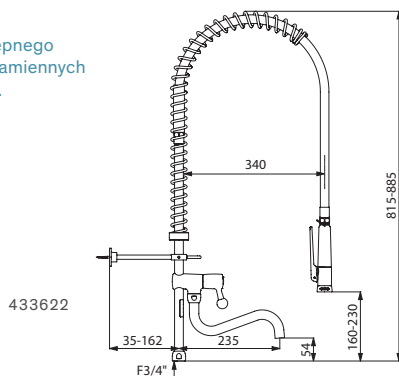

*Przewidywana dostępność: 1 połowa 2023 roku.
O dostępność należy pytać dział handlowy.

Czarny zestaw do mycia wstępnego

Z antyosadowym spryskiwaczem z wypustkami (10 l/min)

Z wysoką kolumną W3/4" i wylewką rurową	435722*
Z wysoką kolumną W3/4" bez wylewki	435720*
Z niską kolumną W3/4" i wylewką rurową*	435622*
Z niską kolumną W3/4" bez wylewki*	435620*

Ze spryskiwaczem z antyosadowym dyfuzorem (9 l/min)

Z wysoką kolumną W3/4" i wylewką rurową	433722
Z wysoką kolumną W3/4" bez wylewki	433720
Z niską kolumną W3/4" i wylewką rurową*	433622
Z niską kolumną W3/4" bez wylewki*	433620

*Do armatury ściennej


Biały zestaw do mycia wstępnego



Biały zestaw do mycia wstępnego z mosiężną kolumną 3/4" zawiera:

- Zawór czerpalny:
 - Ruchoma wylewka teleskopowa L.200-290.
 - Głowica grzybowa z pokrętkiem.
- Antyosadowy, biały spryskiwacz Z1/2" z regulacją strumienia.
- Biały wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.
- Regulowana, ścienna obręcz mocująca.
- Prowadnica Inox w formie sprężyny.
- 10 lat gwarancji.

Ten model zestawu do mycia wstępnego bez armatury składa się z części zamiennych do urządzeń do mycia wstępnego.

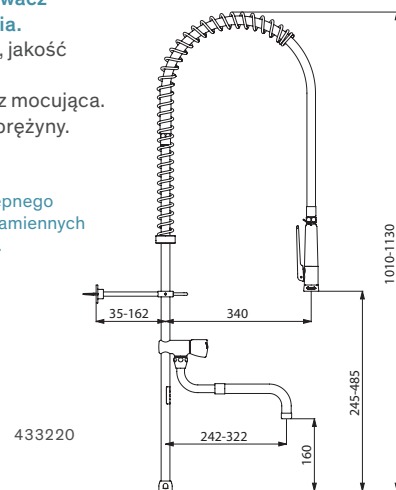

*Przewidywana dostępność: 1 połowa 2023 roku.
O dostępność należy pytać dział handlowy.

Biały zestaw do mycia wstępnego

Z antyosadowym spryskiwaczem z wypustkami (10 l/min)

Z wysoką kolumną W3/4" i wylewką teleskopową	435220*
Z wysoką kolumną W3/4" bez wylewki	435020*
Z niską kolumną W3/4" i wylewką teleskopową*	435422*
Z niską kolumną W3/4" bez wylewki*	435420*

Ze spryskiwaczem z antyosadowym dyfuzorem (9 l/min)

Z wysoką kolumną W3/4" i wylewką teleskopową	433220
Z wysoką kolumną W3/4" bez wylewki	433020
Z niską kolumną W3/4" i wylewką teleskopową*	433422
Z niską kolumną W3/4" bez wylewki*	433420

*Do armatury ściennej




Armatura gastronomiczna

ARMATURA
GASTRONOMICZNA
O DUŻYM WYPŁYWIE
27




ARMATURA
GASTRONOMICZNA
37





Głowica Long Life
pełny wypływ przy 1/4 obrotu



Solidna wylewka



SPECJALNA KONSTRUKCJA DO INTENSYWNEGO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Armatura poddawana intensywnemu użytkowaniu w kuchniach zakładów żywienia zbiorowego, na targach rybnych, w przemyśle spożywczym i tym podobnych miejscach, musi być solidna i niezawodna. Profesjonalna armatura gastronomiczna DELABIE została specjalnie zaprojektowana tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie. Jednocześnie jest funkcjonalna, poręczna i zapewnia skuteczne napełnianie.

Wysoka odporność i wytrzymałość

Aby zagwarantować jej solidność, armatura gastronomiczna DELABIE jest kontrolowana i testowana w ekstremalnych warunkach. Jej konstrukcja przystosowana jest do intensywnego użytku, zwłaszcza w godzinach szczytu w kuchni.

Głowica Long Life

Dzięki wyjątkowym kryteriom jakości, głowice grzybowe suche DELABIE - specjalne do intensywnego użytku - zapewniają **zwiększoną wytrzymałość mechanizmu i delikatne uruchamianie** (patrz ramka poniżej).

Bardzo solidna wylewka i uchwyty

W przeciwieństwie do większości wylewek dostępnych na rynku, mechanizm wylewek gastronomicznych do intensywnego użytku **wytwarzany jest z jednego elementu**, co nadaje mu ekstremalną wytrzymałość. Wylewki DELABIE posiadają **grubość 1,25 mm**, aby zapewnić większą odporność na uderzenia garnkami. Również **odporne na uderzenia uchwyty** są specjalnie zaprojektowane tak, aby wytrzymać w najcięższych warunkach.

Niezawodność

Armatura DELABIE wyposażona jest w **niezawodne mechanizmy**. Są one stworzone z **antyosadowych i odpornych na korozję** materiałów. Mechanizmy te odporne są na wysoką temperaturę wody, która w kuchniach profesjonalnych może dochodzić do 90°C.

Komfort użytkowania

Ergonomiczne uchwyty

Uchwyty z kulą z bakelitu ułatwiają chwycenie.

Funkcjonalne wylewki

Wysokie wylewki są **ruchome**, co ułatwia podstawianie i napełnianie dużych garnków.

Szybkie napełnianie

Dzięki głowicom grzybowym z szybkim otwarciem, **pełny wypływ uzyskujemy przy 1/4 obrotu** w przypadku armatury o wypływie ≤ 60 l/min lub przy 1/2 obrotu w przypadku armatury o wypływie do 100 l/min. Armatura umożliwia szybkie napełnianie garnków i komór zlewozmywaków.

Maksymalna higiena

Wylewki są wewnątrz gładkie, bez chropowatości, co ogranicza rozwój bakterii. Wyposażone są one w mosiężne sitko typu gwiazda redukujące osadzanie się kamienia i zapewniające dobrą jakość strumienia wody na przestrzeni długiego czasu.

ALE RÓWNIEŻ...

Prosta konserwacja

Standardowe części zamienne umożliwiają personelowi technicznemu ich łatwą i szybką wymianę.

10 lat gwarancji na wszystkie wady fabryczne.

WYJĄTKOWE KRYTERIA JAKOŚCI GŁOWICY ZE WZMOCNIONYM MECHANIZMEM

OBRĘCZ ZATRZASKOWA Z BRĄZU
trwała i łatwa do demontażu

PODWÓJNA USZCZELKA O-RING
lepsze prowadzenie, doskonała szczelność, zwiększona trwałość

SPECJALNY DŁUGOTRWAŁY SMAR SPOŻYWCZY
PRECYZYJNA OBRÓBKA
ograniczają zużycie i zapewniają delikatne uruchamianie

USZCZELKA O-RING
uniemożliwia przedostanie się wody do mechanizmu



ŚRUBA MOCUJĄCA INOX

doskonałe dokręcenie i odporność na korozję na przestrzeni czasu

ERGONOMICZNY UCHWYT

czarna kula z bakelitu: materiał wyjątkowo odporny na uderzenia

PODKŁADKI Z ULTRAMIDU® ZAPOBIEGAJĄCE TARCIIU


materiał termoplastyczny zapobiegający tarcia metalu o metal dla lepszej wytrzymałości

MECHANIZM Z PODWÓJNYM GWINTEM

precyzyjne prowadzenie i szybkie otwarcie wypływu

WZMOCNIONA PODSTAWA ZAWORU

elastomer o wysokiej odporności na zgniatanie
wysoka twardość materiału (90 stopni w skali Shore'a)
minimalne wystawianie podstawy (odporne na agresywność siedziska)

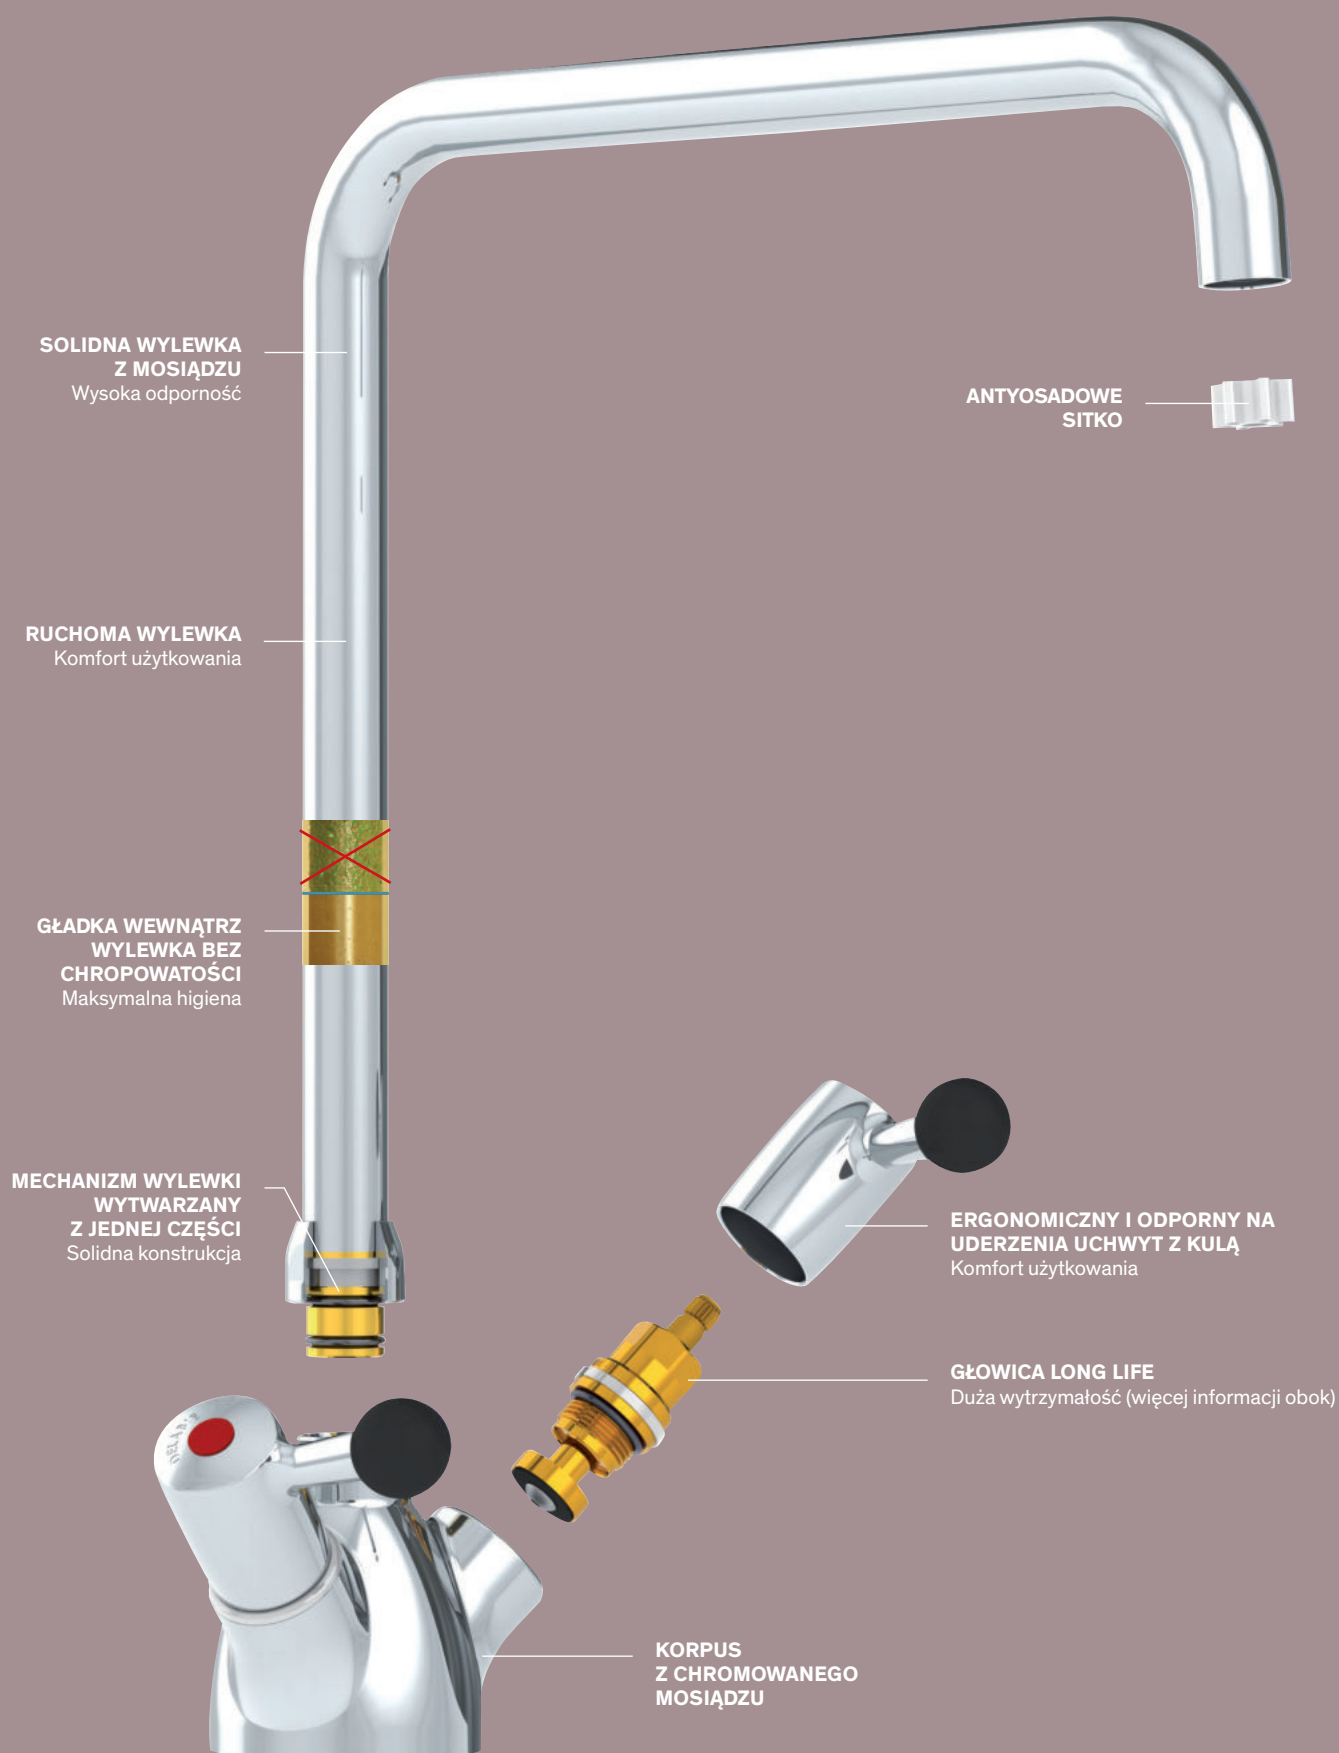




Jednootworowa bateria stojąca 5610

Jednootworowa bateria stojąca - 100 l/min



- Ruchoma wylewka rurowa Ø22 H.315 L.300.
- Mosiężne sitko typu gwiazda.
- Głowice grzybowe suche ze wzmocnionym mechanizmem.
- Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty z kulą.
- Wyptyw 100 l/min przy 3 barach, przystosowany do potrzeb dużych zmywalni.
- Pełny wyptyw przy 1/2 obrotu.
- Gładka wewnątrz wylewka.
- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
- Zasilanie miedzianymi rurkami do przyspawania.
- Wzmocnione mocowanie.
- 10 lat gwarancji.



5610



Bateria jednootworowa na podwyższonej kolumnie **5612**

Ścienna umywalka elektroniczna Inox SXS **184320** - Ścienny podajnik ręczników papierowych **510601S**


Jednootworowa bateria stojąca - 100 l/min

Bateria na podwyższonej kolumnie



- **Ruchoma wylewka rurowa** Ø22 H.650 L.300.
- Mosiężne sitko typu gwiazda.
- **Główce grzybowe suche ze wzmocnionym mechanizmem.**
- **Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty z kulą.**
- **Wyływ 100 l/min** przy 3 barach.
- Pełny wyływ przy **1/2 obrotu.**
- **Gładka wewnątrz wylewka.**
- Korpus i wylewka z chromowanego miedzi.
- Zasilanie miedzianymi rurkami do przyspawania.
- Wzmocnione mocowanie.
- 10 lat gwarancji.

Ten model armatury jest doskonale przystosowany do instalacji na urządzeniach grzewczych (piecach / kuchenkach).

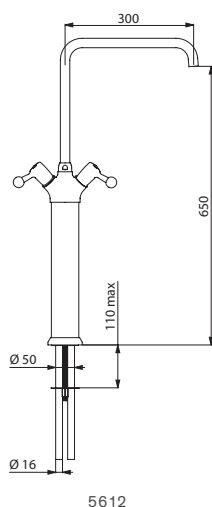


5612

Dwuotworowa bateria stojąca - 100 l/min

Bateria na prostych kolumnach



- Bateria stojąca Z3/4" o rozstawie 150 mm.
- **Ruchoma wylewka rurowa** Ø22 H.380 L.300.
- Mosiężne sitko typu gwiazda.
- **Główce grzybowe suche ze wzmocnionym mechanizmem.**
- **Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty z kulą.**
- **Wyływ 100 l/min** przy 3 barach, przystosowany do potrzeb dużych zmywalni.
- Pełny wyływ przy **1/2 obrotu.**
- **Gładka wewnątrz wylewka.**
- Jednoczęściowy korpus i wylewka z chromowanego miedzi.
- Zasilanie podtynkowe.
- Wzmocnione mocowanie.
- 10 lat gwarancji.



5603

Jednootworowa bateria stojąca na podwyższonej kolumnie 5612


Dwuotworowa bateria stojąca na prostych kolumnach 5603

Dwuotworowa bateria stojąca - 60 l/min



- Bateria stojąca $Z1/2''$ o rozstawie 150 mm.
- **Ruchoma wylewka rurowa** $\varnothing 22$ wyposażona w sitko typu gwiazda.
- **Główce grzybowe suche ze wzmocnionym mechanizmem.**
- **Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty z kulą.**
- **Wypływ 60 l/min** przy 3 barach przy $1/4$ obrotu.
- Pełny wypływ 90 l/min przy 3 barach.
- **Gładka wewnątrz wylewka.**
- Jednoczęściowy korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
- Wzmocnione mocowanie.
- 10 lat gwarancji.

Umożliwia instalację blisko ściany.

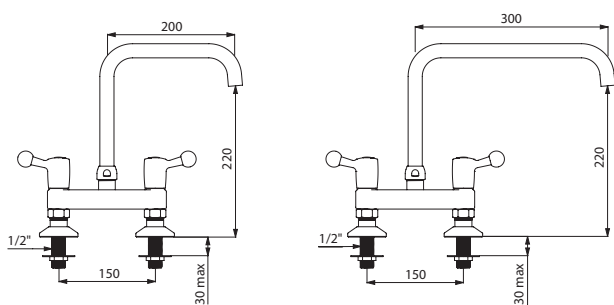


5641T2


5641T3

Dwuotworowa bateria stojąca	
Wylewka H.220 L.200	5641T2
Wylewka H.220 L.300	5641T3

Jednootworowa bateria stojąca - 45 l/min

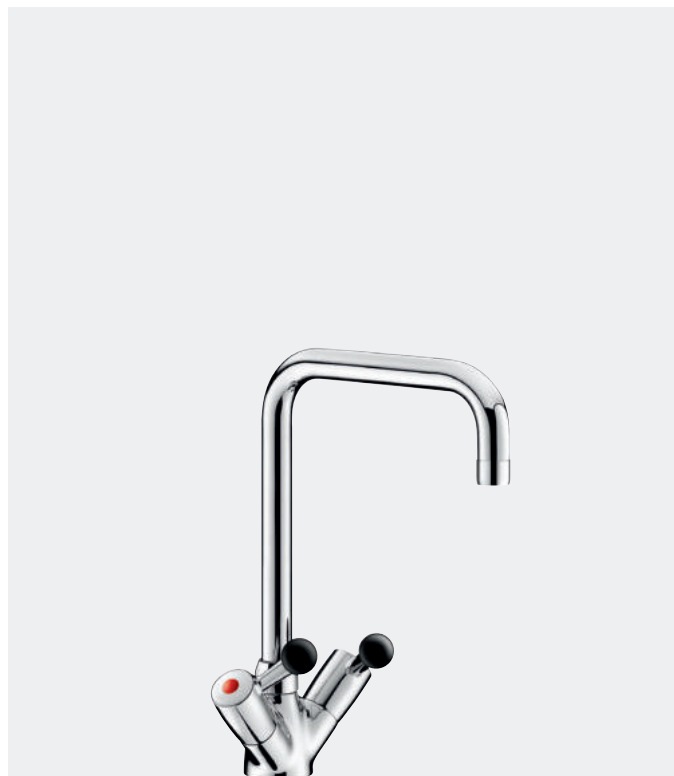

- **Ruchoma wylewka rurowa** $\varnothing 22$ wyposażona w sitko typu gwiazda.
- **Główce grzybowe suche ze wzmocnionym mechanizmem.**
- **Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty z kulą.**
- **Wypływ 45 l/min** przy 3 barach.
- Pełny wypływ przy $1/4$ obrotu.
- **Gładka wewnątrz wylewka.**
- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
- Wężyki PEX W3/8".
- Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
- 10 lat gwarancji.

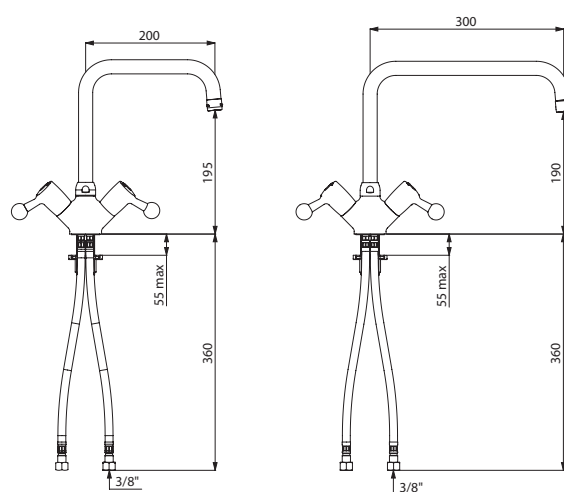

5640T2

5640T3





Jednootworowa bateria stojąca	
Wylewka H.195 L.200	5640T2
Wylewka H.190 L.300	5640T3

Dwuotworowa bateria ścienna - 60 l/min

Ruchoma wylewka rurowa



- Ruchoma wylewka rurowa Ø22 wyposażona w sitko typu gwiazda.
- Głowice grzybowe suche ze wzmocnionym mechanizmem.
- Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty z kulą.
- Wypływ 60 l/min przy 3 barach przy 1/4 obrotu.
- Pełny wypływ 90 l/min przy 3 barach.
- Gładka wewnątrz wylewka.
- Jednoczęściowy korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
- Mimośrodzy Z1/2" Z3/4" dostarczane z rozetami (patrz strona 79).
- 10 lat gwarancji.



5647T3

5645T2

Dwuotworowa bateria ścienna

Górna wylewka rurowa L.200	5647T2
Górna wylewka rurowa L.300	5647T3
Dolna wylewka rurowa L.200	5645T2




Jednootworowa bateria stojąca


Elastyczna wylewka



- Giętka, ruchoma wylewka wyposażona w sitko higieniczne.
- Głowica Ø35.
- Wypływ 9 l/min przy 3 barach.
- Gładka wewnątrz wylewka.
- Uchwyt z drążkiem.
- Korpus z chromowanego mosiądzu.
- Wężyki PEX W3/8".
- Wzmocnione mocowanie.
- 10 lat gwarancji.

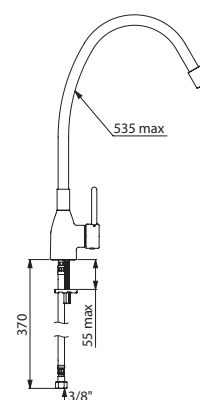

2526T2



Głowica sucha



Solidna wylewka



SPECJALNA KONSTRUKCJA DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Profesjonalna armatura gastronomiczna posiada poziom jakości doskonale przystosowany do każdego typu placówek serwujących żywność: restauracji, barów z przekąskami, firm cateringowych itp.

Wysoka odporność i wytrzymałość

Aby zagwarantować jej solidność, armatura gastronomiczna DELABIE jest kontrolowana i testowana w ekstremalnych warunkach.

Głowica sucha

Dzięki wyjątkowym kryteriom jakości, głowice suche DELABIE, w które wyposażona jest gama armatury gastronomicznej do użytku profesjonalnego, zapewniają **zwiększoną wytrzymałość mechanizmu** i **delikatne uruchamianie**: brak śladów zużycia po **200 000 uruchomień** (patrz ramka poniżej).

Solidna wylewka

Wylewki armatury gastronomicznej do użytku profesjonalnego posiadają wzmocnione mocowanie przy podstawie gwarantujące ich optymalne trzymanie i prowadzenie. Wylewki DELABIE posiadają **grubość 1,25 mm**, aby zapewnić większą odporność na uderzenia garnkami.

Maksymalna higiena

Wylewki są wewnątrz gładkie, bez chropowatości, co ogranicza rozwój bakterii. Wyposażone są one w mosiężne sitko typu gwiazda redukujące osadzanie się kamienia i zapewniające dobrą jakość strumienia wody na przestrzeni czasu.

Niezawodność

Armatura DELABIE wyposażona jest w **niezawodne mechanizmy**. Są one stworzone z **antyosadowych i odpornych na korozję** materiałów.

Mechanizmy te odporne są na wysoką temperaturę wody, która w kuchniach profesjonalnych może dochodzić do 90°C.

Komfort użytkowania

Szybkie napełnianie

Dzięki głowicom grzybowym pełny wypływ uzyskujemy przy 1/2 obrotu. Wypływ może dochodzić, w zależności od wybranego modelu armatury, do 45 l/min przy 3 barach.

Funkcjonalne wylewki

Wylewki są **ručhome**, a nawet składane (**wylewki teleskopowe**), co ułatwia podstawianie i napełnianie dużych garnków.

ALE RÓWNIEŻ...

Prosta konserwacja

Standardowe części zamienne umożliwiają personelowi technicznemu ich łatwą i szybką wymianę.

10 lat gwarancji na wszystkie wady fabryczne.

WYJĄTKOWE KRYTERIA JAKOŚCI GŁOWICY Z POKRĘTŁEM

ŚRUBA MOCUJĄCA INOX
doskonałe dokręcenie
i odporność na korozję na przestrzeni czasu

PODKŁADKI Z ULTRAMIDU® ZAPOBIEGAJĄCE TARCIU
materiał termoplastyczny
zapobiegający tarcia metalu o metal

SPECJALNY DŁUGOTRWAŁY SMAR SPOŻYWCZY PRECYZYJNA OBRÓBKA
ograniczają zużycie i zapewniają delikatne uruchamianie


USZCZELKA O-RING
uniemożliwia przedostanie się wody do mechanizmu



OBRĘCZ ZATRZASKOWA Z BRĄZU
łatwa do demontażu

GWINTOWANY TRZPIEŃ I DUŻY USKOK GWINTU
precyzyjne prowadzenie i szybkie otwarcie wypływu

WZMOCNIONA PODSTAWA ZAWORU
EPDM: elastomer o wysokiej odporności na zgniatanie (90 stopni w skali Shore'a)
zaciskowe łączenie z metalem: całkowite przyleganie ogranicza wibracje minimalne wystawianie podstawy (odporne na agresywność siedziska)

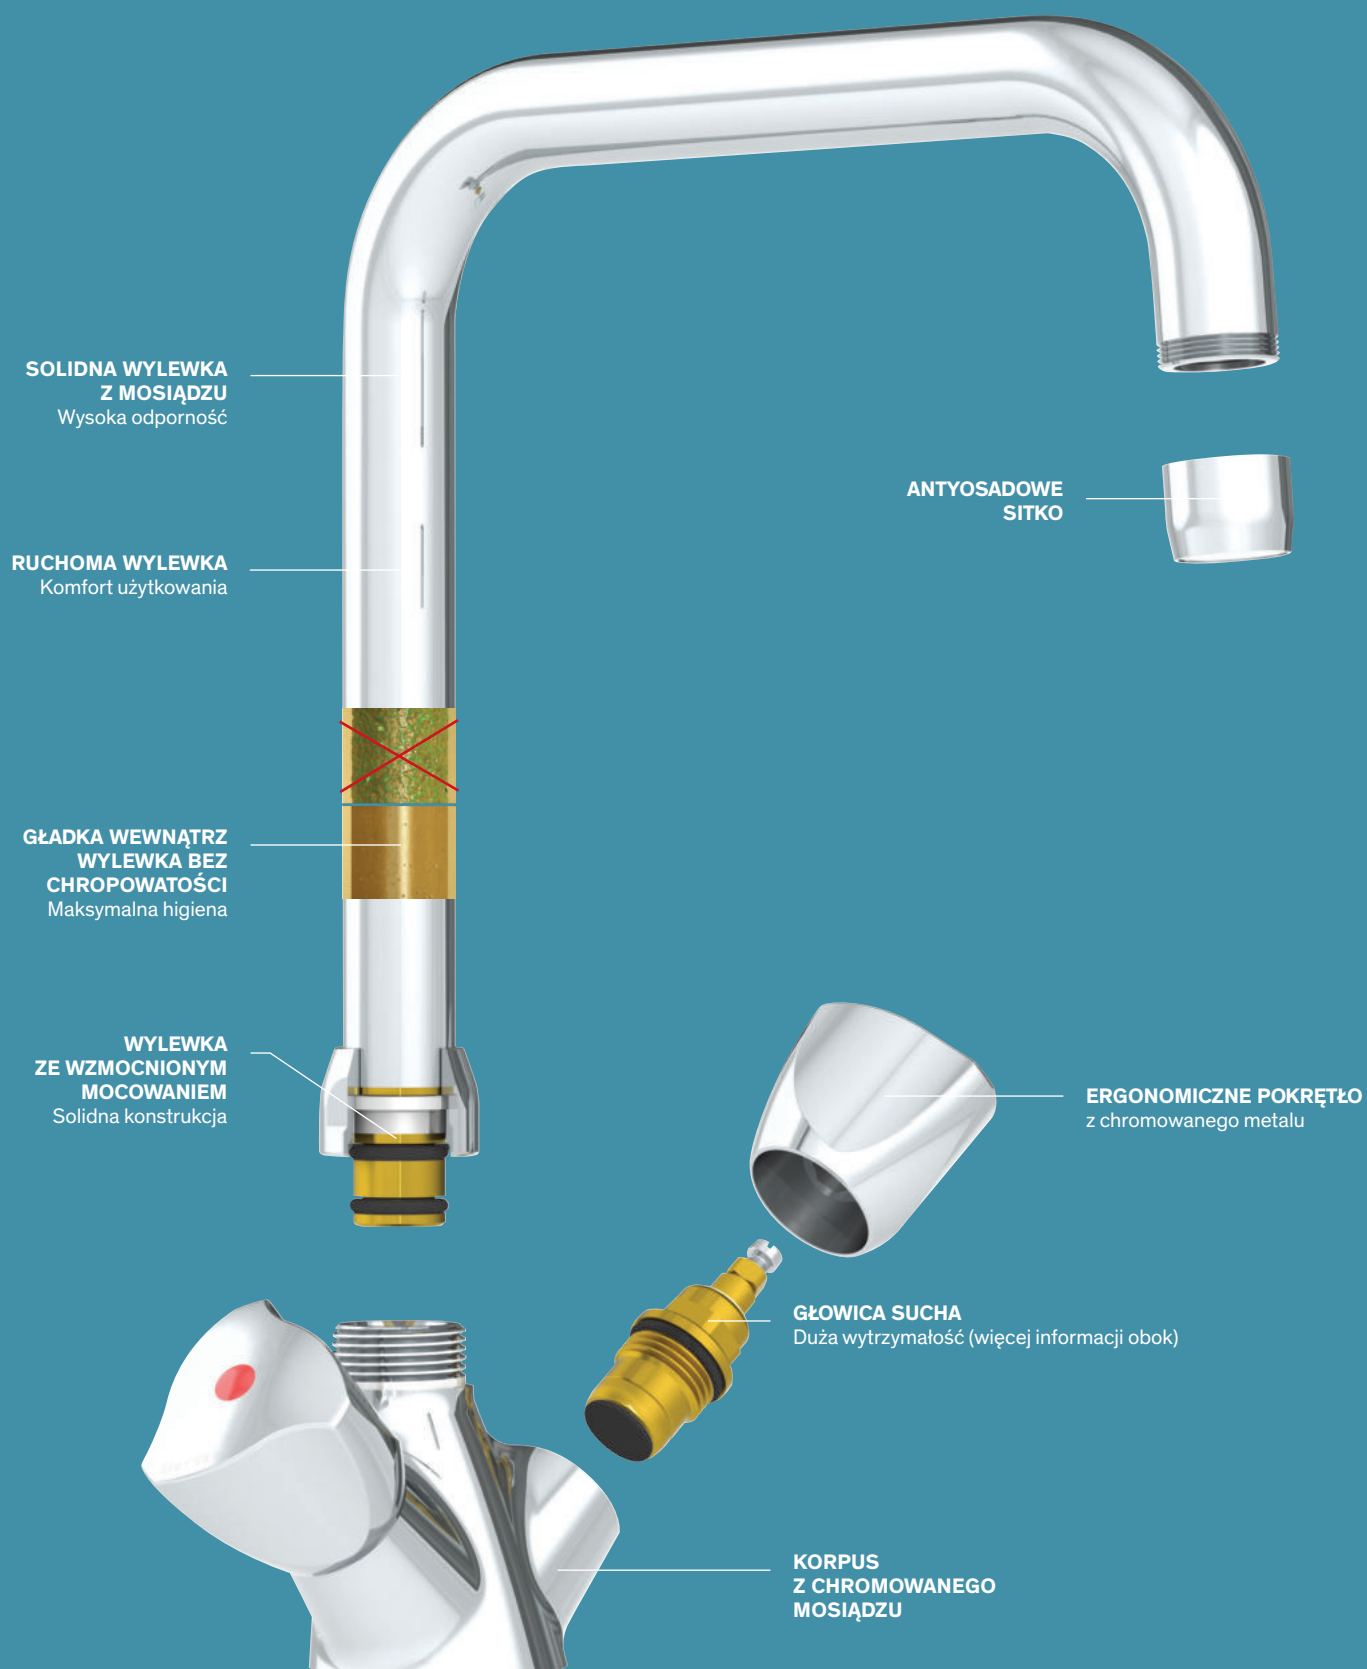




Jednootworowa bateria stojąca - 60 l/min

Bateria na podwyższonej kolumnie



- **Ruchoma wylewka rurowa** Ø22 H.685 L.300.
- Głowica ceramiczna Ø45.
- **Wypływ 60 l/min** przy 3 barach.
- **Gładka wewnątrz wylewka.**
- Uchwyt z drążkiem.
- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
- Zasilanie miedzianymi rurkami do przyspawania.
- Wzmocnione mocowanie.
- 10 lat gwarancji.

Ten model armatury jest doskonale przystosowany do instalacji na urządzeniach grzewczych (piecach / kuchenkach).

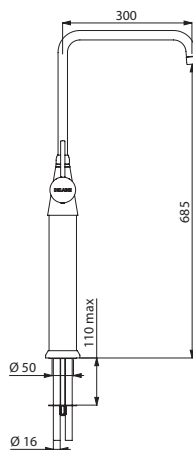


5652


Jednootworowa bateria stojąca - 60 l/min



- **Ruchoma wylewka rurowa** wyposażona w sitko higieniczne.
- Głowica ceramiczna Ø45.
- **Wypływ 60 l/min** przy 3 barach.
- **Gładka wewnątrz wylewka.**
- Uchwyt z drążkiem.
- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
- Zasilanie miedzianymi rurkami do przyspawania.
- Wzmocnione mocowanie.
- 10 lat gwarancji.



5650T2

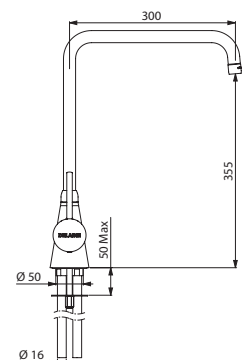


5650T3

Jednootworowa bateria stojąca

H.255 L.200	5650T2
H.355 L.300	5650T3


Jednootworowa bateria stojąca na podwyższonej kolumnie	5652
--	-------------

Dwuotworowa bateria stojąca - 45 l/min

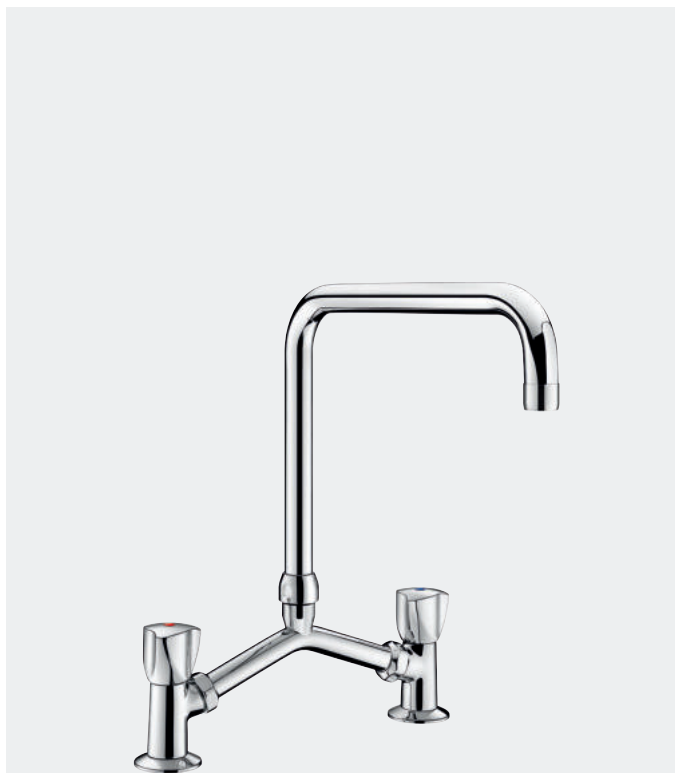

- Bateria stojąca Z1/2" z regulacją rozstawu od 100 do 240 mm.
- **Ruchoma wylewka rurowa** Ø22 wyposażona w sitko typu gwiazda.
- **Główce grzybowe suche.**
- Pokręta.
- **Wypływ 45 l/min** przy 3 barach.
- **Gładka wewnątrz wylewka.**
- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
- Wzmocnione mocowanie.
- 10 lat gwarancji.

Umożliwia instalację blisko ściany.

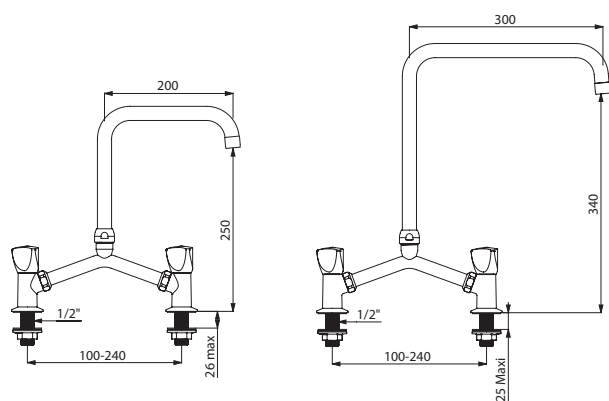


G65602


G65603

Dwuotworowa bateria stojąca	
Wylewka H.250 L.200	G65602
Wylewka H.340 L.300	G65603

Jednootworowa bateria stojąca - 45 l/min

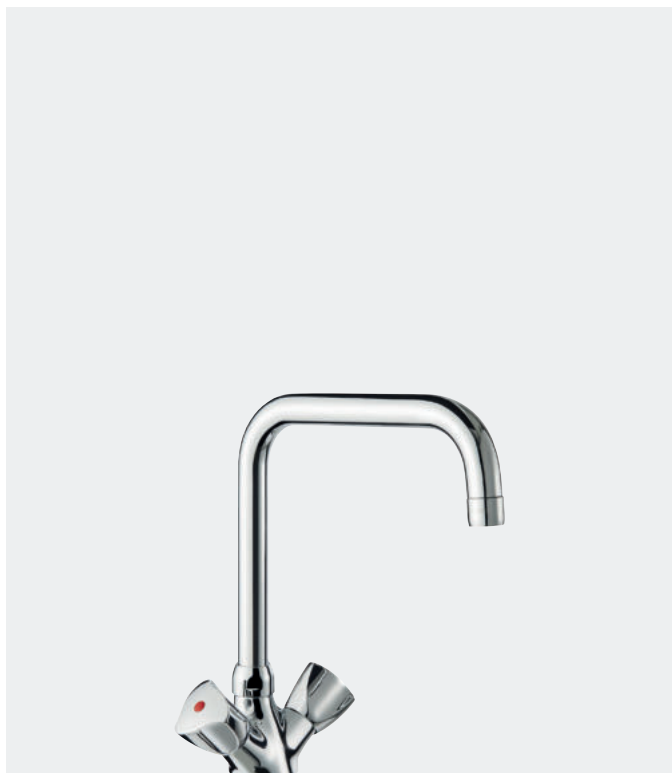

- **Ruchoma wylewka rurowa** Ø22 wyposażona w sitko typu gwiazda.
- **Główce grzybowe suche.**
- Pokręta.
- **Wypływ 45 l/min** przy 3 barach.
- **Gładka wewnątrz wylewka.**
- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
- Wężyki PEX W3/8".
- Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
- 10 lat gwarancji.

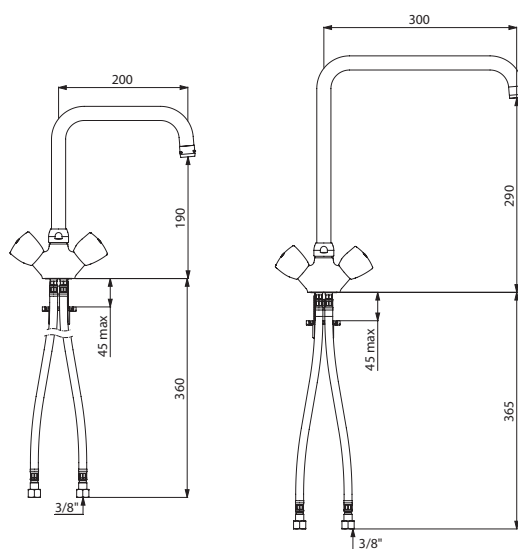


G66452

G66453


Jednootworowa bateria stojąca	
Wylewka H.190 L.200	G66452
Wylewka H.290 L.300	G66453

Jednootworowa bateria stojąca

Ruchoma wylewka rurowa

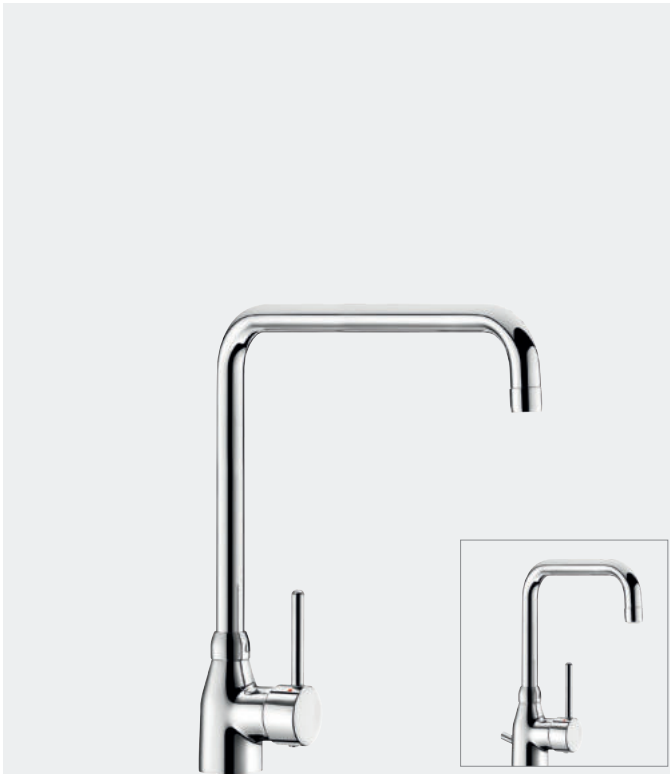

- Ruchoma wylewka rurowa $\varnothing 22$.
- Głowica ceramiczna $\varnothing 35$.
- Dostarczana z niezamontowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
- Wypływ 15 l/min przy 3 barach (ograniczony do 5 l/min przy 3 barach w modelach 2506T1, 25061T1 i do 9 l/min przy 3 barach w 2506T2).
- Gładka wewnątrz wylewka.
- Uchwyt z drążkiem.
- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
- Wężyki PEX W3/8".
- Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
- 10 lat gwarancji.

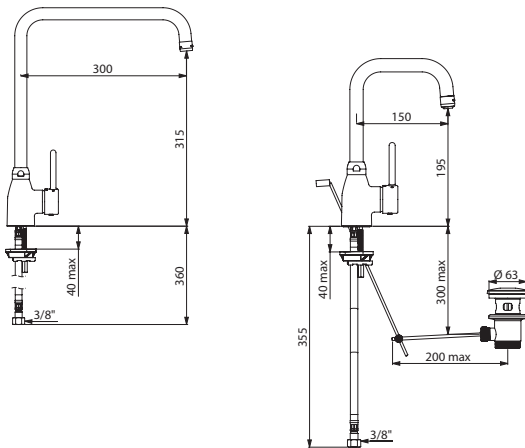

2506T3

2506T1

Jednootworowa bateria stojąca


H.315 L.300, bez ciągadła i korka	2506T3
H.220 L.200, bez ciągadła i korka	2506T2
H.195 L.150, bez ciągadła i korka	25061T1
H.195 L.150, z ciągadłem i korkiem 1"1/4 z mosiądzu	2506T1

Jednootworowa bateria stojąca - 9 l/min

Ruchoma wylewka



- Ruchoma wylewka wyposażona w sitko higieniczne.
- Głowica ceramiczna $\varnothing 40$.
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
- Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
- Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.
- Wężyki PEX W3/8".
- Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
- 10 lat gwarancji.

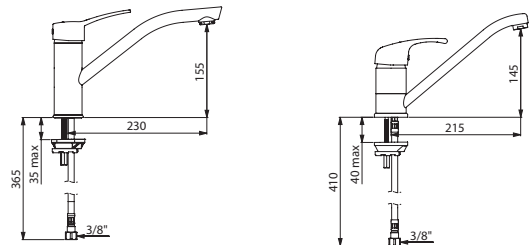

2510T

2210


Jednootworowa bateria stojąca H.155 L.230

Uchwyt ażurowy	2510
Uchwyt pełny	2510T
Uchwyt Higiena L.200	2510L


Jednootworowa bateria stojąca H.145 L.215

Uchwyt ażurowy	2210
Uchwyt Higiena L.200	2210L


Zawór czasowy TEMPOSTOP na kolumnie Wylewka „C”

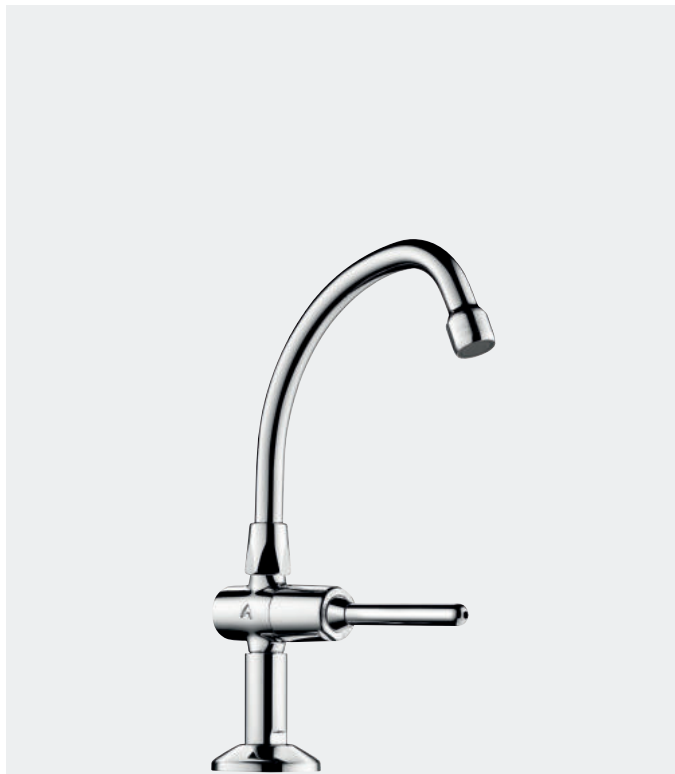

- Zawór czasowy uruchamiany drążkiem.
- Ruchoma wylewka „C”.
- Antyosadowe sitko wypływowe nastawione na 3 l/min.
- Regulacja wypływu.
- Automatyczne zamknięcie czasowe: ~3 sekundy (na zamówienie: 7 lub 15 sekund).
- Mocowanie przeciwnakrętką.
- 10 lat gwarancji.




737152




737202

Zawór TEMPOSTOP na kolumnie	
Wylewka H. 225 L.150	737152
Wylewka H.305 L.195	737202

Zawór na kolumnie Ruchoma wylewka rurowa H.190

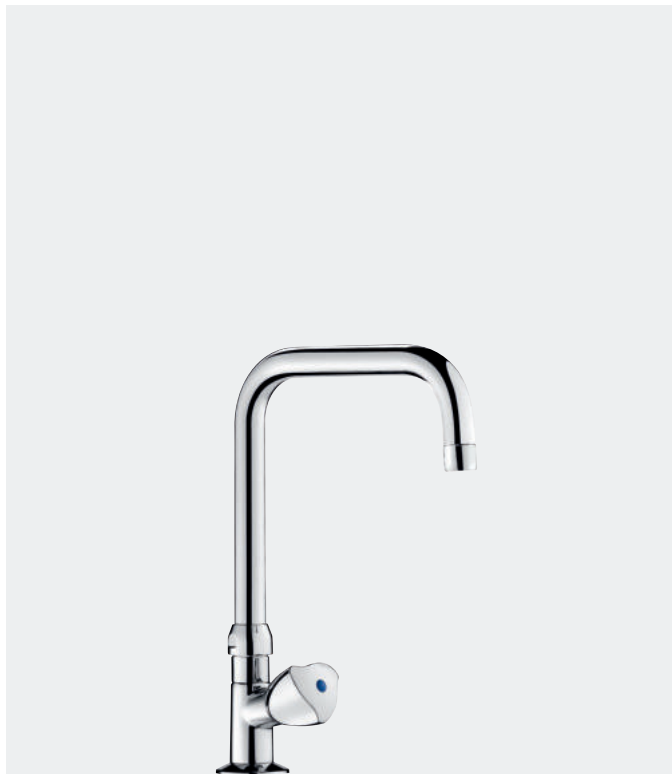


- Ruchoma wylewka rurowa Ø22 H.190 L.150.
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- Głowica grzybowa sucha.
- Pokrętło z chromowanego metalu.
- Gładka wewnątrz wylewka.
- Korpus i wylewka z chromowanego miedzi.
- Wzmocnione mocowanie.
- 10 lat gwarancji.




D2553

Zawór na kolumnie	D2553
-------------------	--------------

Bateria z wyciąganą słuchawką H.215 L.200

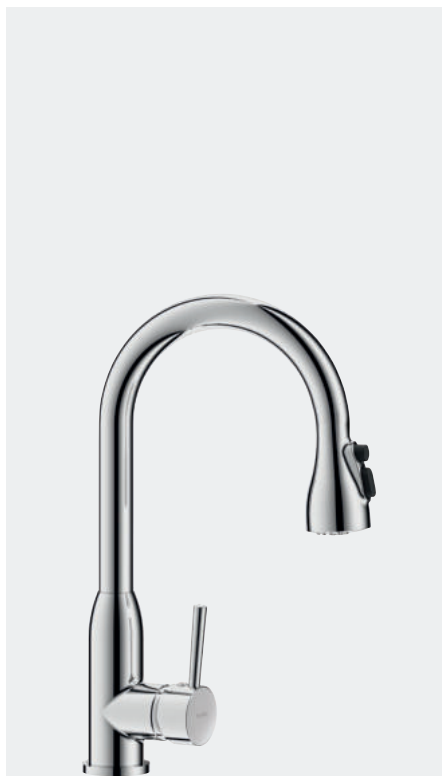


- Bateria **H.215 L.200**.
- Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka z przełącznikiem strumienia: skoncentrowany/rozproszony.
- **Ruchoma wylewka „C”**.
- Głowica ceramiczna Ø40.
- Nastawiony **ogranicznik temperatury** maksymalnej.
- **Wypływ 5 l/min** przy 3 barach.
- Uchwyt z drążkiem.
- Nylonowy wąż do słuchawki, z zaworem zwrotnym.
- Wężyki PEX W3/8".
- Mocowanie przeciwnakrętką.
- 10 lat gwarancji.

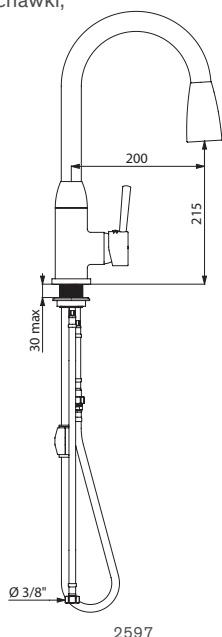


2597

Bateria z wyciąganą słuchawką H.215 L.200	2597
W opcji: korki, wężyki do słuchawek (patrz strona 79)	

Bateria z wyciąganą słuchawką H.105 L.200

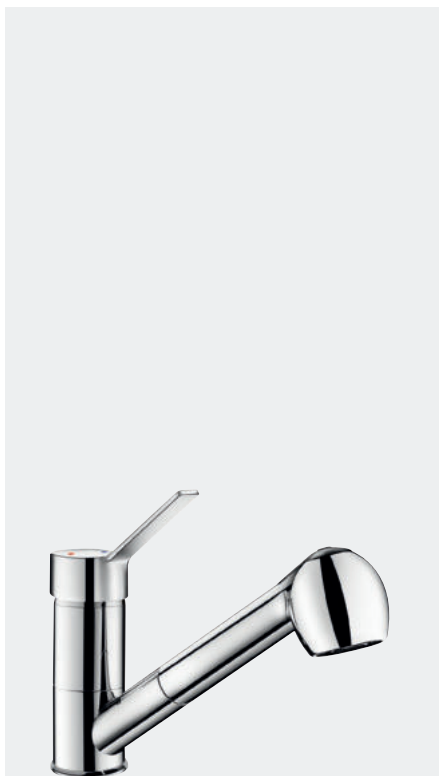


- Bateria **H.105 L.200**.
- Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka z przełącznikiem strumienia: skoncentrowany/rozproszony.
- **Ruchoma, prosta wylewka**.
- Głowica ceramiczna Ø40.
- Nastawiony **ogranicznik temperatury** maksymalnej.
- **Wypływ 7 l/min** przy 3 barach.
- Uchwyt pełny.
- Wąż do słuchawki z przezroczystego poliuretanu.
- Wężyki PEX W3/8".
- Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
- 10 lat gwarancji.

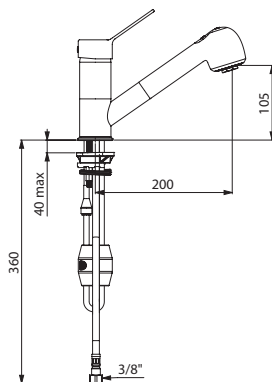


2211

Bateria z wyciąganą słuchawką H.105 L.200	2211
W opcji: korki (patrz strona 79)	

Zestaw bateria i kolumna z wyciąganą słuchawką

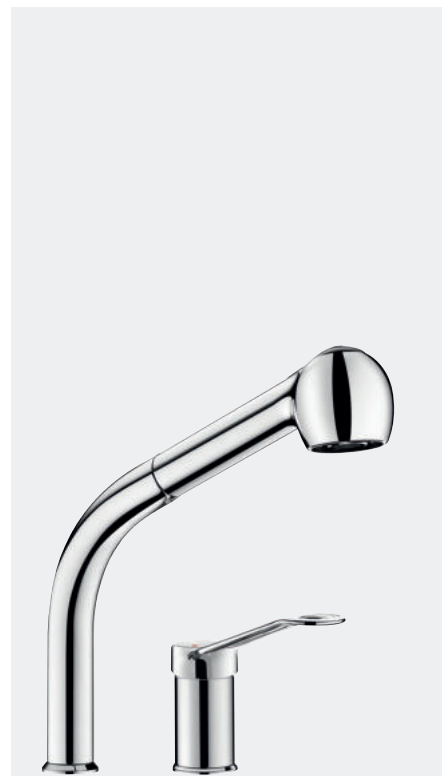

- Ruchoma kolumna **H.200 L.220**.
- Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka z przełącznikiem strumienia: skoncentrowany/rozproszony.
- Głowica ceramiczna Ø35.
- Nastawiony **ogranicznik temperatury** maksymalnej.
- **Wypływ 7 l/min** przy 3 barach.
- Uchwyt ażurowy.
- Wąż do słuchawki z przezroczystego poliuretanu.
- Wężyki PEX W3/8".
- Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
- 10 lat gwarancji.

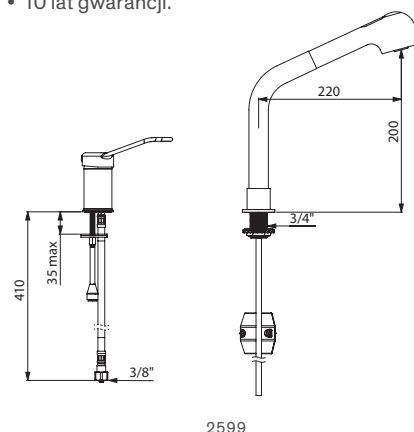

2599

Armatura z wyciąganą słuchawką	
Bateria i kolumna	2599
Sama bateria	2542
Sama kolumna	1316
W opcji: korki (patrz strona 79)	





Dwuotworowa bateria ścienna - 45 l/min

Ruchoma wylewka rurowa



- Dolna **ruchoma wylewka rurowa** Ø22 L.200 wyposażona w mosiężne sitko typu gwiazda.
- Głowice ceramiczne.
- **Wypływ 45 l/min** przy 3 barach.
- **Gładka wewnątrz wylewka.**
- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
- Dostarczana z mimośrodami Z1/2" Z3/4" (patrz strona 79).
- 10 lat gwarancji.





5445T2S

Dwuotworowa bateria ścienna - 30 l/min

Ruchoma wylewka teleskopowa



- **Wylewka teleskopowa** Ø22 L.200-290 wyposażona w sitko typu gwiazda.
- **Głowice grzybowe suche.**
- Pokręta.
- **Wypływ 30 l/min** przy 3 barach.
- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
- Możliwość instalacji baterii z wylewką górną lub dolną.
- Bez mimośrodów ściennych.
- 10 lat gwarancji.



G6679

Dwuotworowa bateria ścienna z dolną wylewką rurową	5445T2S
--	---------


Dwuotworowa bateria ścienna z górną wylewką teleskopową	G6679
W opcji: mimośrody ścienne (patrz strona 79)	

Dwuotworowa bateria ścienna

Dolna ruchoma wylewka rurowa



- Dolna **ruchoma wylewka rurowa** Ø22 L.200 wyposażona w mosiężne sitko typu gwiazda.
- Głowica ceramiczna Ø40.
- Nastawiony **ogranicznik temperatury** maksymalnej.
- **Gładka wewnątrz wylewka.**
- **Wypływ 26 l/min** przy 3 barach.
- Mimośrodzy Z1/2" Z3/4" dostarczane z rozetami (patrz strona 79).
- 10 lat gwarancji.

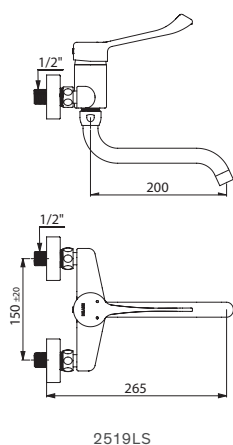


Dwuotworowa bateria ścienna


Uchwyt ażurowy	2519S
Uchwyt Higiena L.150	2519LS
W opcji: korki (patrz strona 79)	

Jednootworowy zawór ścienny

Dolna ruchoma wylewka rurowa

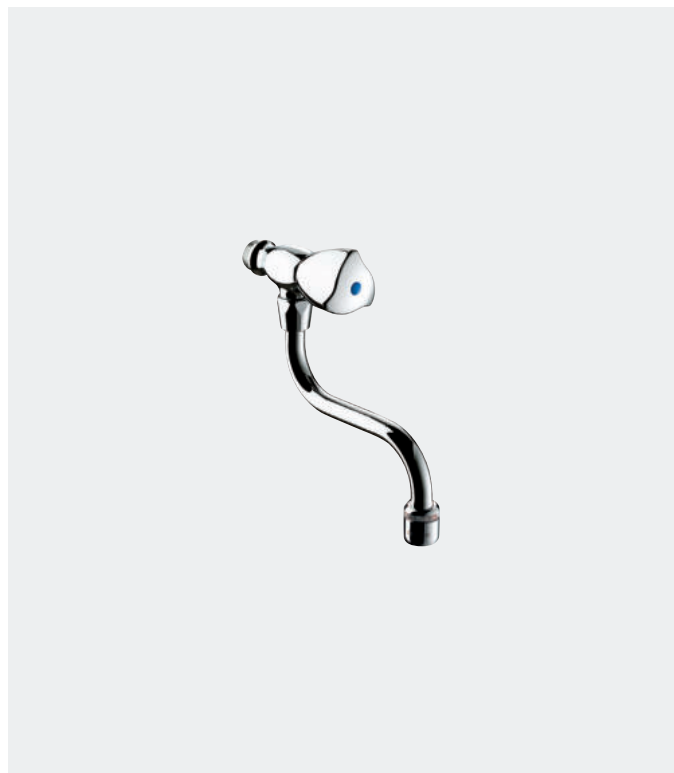

- Dolna **ruchoma wylewka rurowa** Ø22.
- Antyosadowe sitko wypływowe nastawione na 3 l/min.
- **Głowica grzybowa sucha.**
- Pokrętko z chromowanego metalu.
- Korpus z chromowanego mosiądzu.
- Z1/2".
- 10 lat gwarancji.



Jednootworowy zawór ścienny

Wylewka L.150	D275150
Wylewka L.200	D275200



Armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią


ARMATURA
ELEKTRONICZNA
52



ARMATURA
URUCHAMIANA
STOPĄ LUB KOLANEM
62



WYLEWKI
63

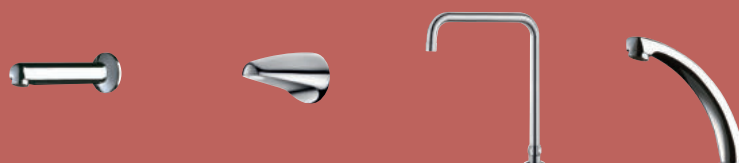

ARMATURA URUCHAMIANA
BEZ KONTAKTU Z DŁONIĄ



HIGIENA I KONTROLA PROLIFERACJI BAKTERII

Automatyczne, bezdotykowe otwarcie i zamknięcie

Armatura elektroniczna DELABIE funkcjonuje dzięki aktywnej detekcji na podczerwień.

Otwarcie wypływu następuje po zbliżeniu dłoni do detektora. Zamknięcie następuje automatycznie po zabraniu ich z pola detekcji.

Brak kontaktu z dłońmi pozwala uniknąć przenoszenia na nich bakterii.

Program spłukiwania okresowego przeciw proliferacji bakterii

W przypadku dłuższej przerwy w funkcjonowaniu, woda w instalacji nie jest odnawiana, co faworyzuje namnażanie się bakterii (odizolowane stanowisko, sanitariaty zamknięte podczas wakacji itp.).

Armatura elektroniczna DELABIE wyposażona jest w program spłukiwania okresowego. **Automatyczne spłukiwanie przez około 60 sekund włączane jest co 24 godziny od ostatniego uruchomienia** (możliwość regulacji w niektórych modelach).

Elektrozawór antystagnacyjny

Standardowe elektrozawory dostępne na rynku wyposażone są w kauczukową membranę, pod którą zbiera się woda stojąca, która nie jest odnawiana. To sprzyja rozwojowi bakterii.

Firma DELABIE opracowała technologię funkcjonującą bez membrany (opatentowany system).

Elektrozawór z tłokiem pozwala na ewakuację i odnowienie wody przy każdym uruchomieniu, **co ogranicza nisze bakteryjne.**

Samoczyszczący system z kalibrowaną szczeliną zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń. Dzięki powolnemu zamknięciu eliminuje również uderzenia hydrauliczne.

Sitko higieniczne

Sitko DELABIE nie ma porównania ze standardowym napowietrzaczem ze względu na swoją specjalną konstrukcję z **Hostaformu®**, tworzywa znanego z właściwości antyosadowych (10 razy wolniejsze osadzanie się kamienia).

Sitko ogranicza zatrzymywanie wody i zanieczyszczeń oraz zapobiega namnażaniu się drobnoustrojów.

Wężyki zasilające PEX

Wężyki są odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną stosowaną profilaktycznie lub doraźnie w budynkach użyteczności publicznej w walce z rozwojem bakterii.

90% OSZCZĘDNOŚCI WODY I ENERGII

Oszczędność wody

W porównaniu ze standardową armaturą, elektroniczna armatura DELABIE maksymalnie zwiększa czynniki oszczędności wody. Pozwala administratorom obiektów zoptymalizować rachunki za wodę przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkownika.

• Automatyczne zamknięcie i podział wypływu

Wypływ wody zamyka się automatycznie po zabraniu rąk z pola detekcji. Zapobiega to ryzyku marnotrawstwa poprzez brak zamknięcia armatury w wyniku zaniedbania. Blokada wypływu uruchamia się, aby uniknąć zablokowania armatury w pozycji stałego wypływu. Czas wypływu jest ograniczony do niezbędnego minimum (moczenie, spłukiwanie).

• Wypływ nastawiony na 3 l/min

Armatura elektroniczna DELABIE jest nastawiona na **3 l/min**. Zapewnia ona stabilność wypływu bez względu na wahania ciśnienia w instalacji. Wypływ można regulować od 1,4 l/min do 6 l/min.

Oszczędność energii

Armatura elektroniczna DELABIE wymaga niewielkiej ilości energii do funkcjonowania. Firma DELABIE wybrała technologię aktywnej podczerwieni impulsowej, to **rozwiązanie o niskim zużyciu energii.** Wiązka podczerwieni emitowana okresowo umożliwia oszczędzanie energii, gwarantując jednocześnie skuteczność detekcji.

Modele elektroniczne DELABIE na baterie posiadają średnią autonomię pracy **350 000 cykli** (lub 3 do 6 lat) w zależności od częstotliwości uruchamiania. Stosowane baterie litowe są standardowymi bateriami dostępnymi na rynku i nadają się do recyklingu. Istotne **oszczędności wody ciepłej** realizowane dzięki armaturze DELABIE są jednocześnie oszczędnością energii.

Oznakowanie ekologiczne

Wydajność armatury elektronicznej DELABIE w odniesieniu do oszczędności wody i energii pozwala na osiągnięcie najwyższej punktacji w międzynarodowych systemach certyfikacji takich jak HQE, BREEAM lub LEED.




Higiena i kontrola proliferacji bakterii



Elektrozawór antystagnacyjny



Brak kontaktu z dłońmi

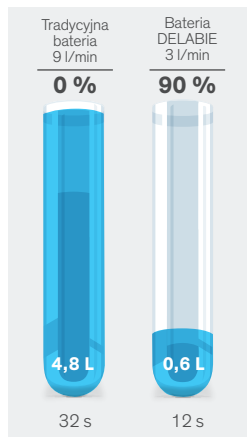

Oszczędność wody podczas jednego użycia

PORÓWNANIE ZUŻYCIA WODY

Porównanie tradycyjnej baterii z elektroniczną baterią DELABIE

Wypływ	Moczenie	Namydianie	Opłukiwanie	Zużycie wody
9L	5 s	20 s	7 s	4,8 L 32 s
3L	5 s	12 s	7 s	0,6 L 12 s



Odporność na wandalizm



Wzmocnione mocowanie



Diagnostyka za pomocą diody LED



Prosta konserwacja



SPECJALNA KONSTRUKCJA DO KUCHNI PROFESJONALNEJ

Odporność na intensywne użytkowanie i wandalizm

Armatura elektroniczna DELABIE została specjalnie zaprojektowana tak, aby gwarantować odporność na intensywne użytkowanie oraz zamierzony i niezamierzony wandalizm.

Korpus armatury wykonany jest z chromowanego metalu oraz wyposażony w mechanizmy i detektory **odporne na uderzenia**. Posiada **wzmocnione mocowania**, aby zapewnić funkcjonowanie w ekstremalnych warunkach. **Optywowe kształty** utrudniają podjęcie próby wyrwania.

Aby zapobiec nadużyciom i marnotrawstwu, wszystkie modele wyposażone są w system pozwalający uniknąć zablokowania armatury w pozycji stałego wypływu.

Dla obiektów, które wymagają instalacji wandaloodpornej dostępne są modele podtynkowe lub ściennie, uniemożliwiające użytkownikom dostęp do mechanizmu.

Łatwa instalacja

Aby zaoszczędzić czas przy instalacji, firma DELABIE przewidziała **ułatwiony montaż i regulację ograniczoną** do niezbędnego minimum.

• Niezależna skrzynka elektroniczna: Modele BINOPTIC, TEMPOMATIC 2 i PRO

W zależności od modelu skrzynka umożliwia regulację odległości detekcji, zmianę trybu pracy (ON/OFF lub automatyczny) i zmianę parametrów funkcji spłukiwania okresowego. Modele na baterie posiadają średnią autonomię pracy od 3 do 6 lat. Elektroniczne skrzynki są wodoszczelne (IP65) i posiadają diody pomocne w diagnostyce, co ułatwia konserwację.

• Moduł elektroniczny i elektrozawór zintegrowane w korpusie armatury*: Modele TEMPOMATIC 3 i 4

Możliwość instalacji we wszelkiego rodzaju odizolowanych punktach czerpalnych, zarówno w nowych jak i remontowanych pomieszczeniach.

- Baterie litowe 6 V*:

Nie ma konieczności planowania podłączenia elektrycznego. Wystarczy podłączyć wężyki do instalacji, tak jak w przypadku armatury tradycyjnej. Armatura jest gotowa do użytku bez konieczności żadnych specyficznych ustawień, z autonomią pracy przez 3 do 6 lat. Czerwona dioda miga przez 15 dni, sygnalizując konieczność wymiany baterii. Wymiana odbywa się bez zamykania dopływu wody i demontażu armatury.

- Zasilanie sieciowe 230/6 V (podtynkowe lub z podłączeniem do gniazdka)*:

Aby uruchomić armaturę, wystarczy w prosty sposób podłączyć wężyki do instalacji i podłączyć armaturę do gniazdka elektrycznego lub do skrzynki podtynkowej znajdującej się w pobliżu umywalki. Modele te nie wymagają żadnej specjalnej konserwacji (nie ma konieczności wymiany baterii).

*W zależności od modelu

Niezawodna detekcja obecności

Firma DELABIE wybrała najbardziej niezawodny system detekcji: **aktywną podczerwień impulsową**. Nie ulega ona rozregulowaniu i nie jest wrażliwa na zmiany oświetlenia. W modelach z detektorem na końcu wylewki, promień podczerwieni jest **samoadaptacyjny**, co gwarantuje optymalną detekcję bez względu na pozycję dłoni.

Ograniczona obsługa i prosta konserwacja

Rozwiązania **antyosadowe** (sitka, mechanizmy) i filtry zatrzymujące zanieczyszczenia zapewniają minimalną obsługę. Konserwacja jest ułatwiona. **Standardowe części zamienne** umożliwiają personelowi technicznemu ich łatwą i szybką wymianę. Elektroniczne skrzynki posiadają **diody pomocne w diagnostyce**. **Dostęp** do podzespołów (baterie, elektrozawory) jest **bezpośredni**, bez konieczności demontażu armatury.

Opis techniczny

Ciśnienie	Od 1 do 5 barów, zalecane 3 bary
Różnica ciśnień WC/WZ	$\Delta P < 1$ bar
Zasilanie elektryczne*	230 V / 50 Hz klasa II (bez uziemienia)
Skrzynka elektroniczna*	Niezależna, wodoszczelna IP65
Baterie litowe 6 V*	Standardowa na rynku bateria 123 lub 223 Średnia żywotność: ~350 000 cykli lub 3 do 6 lat
Regulowany program spłukiwania okresowego*	60 sekund, 12 h lub 24 h od ostatniego uruchomienia (lub OFF)
Automatyczne zamknięcie w przypadku zaniedbania	Zapobiega blokowaniu armatury w pozycji stałego wypływu
Ogranicznik temperatury	Regulowany
Zasilanie Woda Ciepła	Max 55°C
Zalecana wysokość instalacji Armatura ścienna	110-200 mm nad umywalką
CE	Zgodnie z Dyrektywami europejskimi EMC 2014/30/UE i BT 2014/35/UE

*W zależności od modelu

10 lat gwarancji na wszystkie wady fabryczne.


DESIGN

Produkty DELABIE, znane ze swojej wytrzymałości i odporności, posiadają ponadczasowy design. Różnorodność oferty sprawia, że produkty idealnie dopasowują się do wnętrza różnego typu budynków użyteczności publicznej. Ważne jest, aby w budynkach biurowych lub galeriach handlowych estetyka produktu współgrała z designem pomieszczenia. Estetyczne produkty są rzadziej niszczone, ponieważ użytkownicy bardziej je szanują. Czyste linie armatury ograniczają osadzanie się zanieczyszczeń i ułatwiają jej czyszczenie. Łatwy i jednocześnie zabezpieczony dostęp do mechanizmu ułatwia konserwację.



TEMPOMATIC 4

Armatura elektroniczna z zasilaniem sieciowym lub na baterie



Standardowa dźwignia Długa dźwignia

Bateria TEMPOMATIC MIX 4

Zasilanie sieciowe - podtynkowe

Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury	490000
Z zaworami odcinającymi, długa dźwignia zmiany temperatury	490000LH
Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury	490100
Bez zaworów odcinających, długa dźwignia zmiany temperatury	490100LH

Zasilanie sieciowe - podłączenie do gniazdka elektrycznego

Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury	490001
Z zaworami odcinającymi, długa dźwignia zmiany temperatury	490001LH
Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury	490101
Bez zaworów odcinających, długa dźwignia zmiany temperatury	490101LH

Zasilanie bateriami

Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury	490006
Z zaworami odcinającymi, długa dźwignia zmiany temperatury	490006LH
Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury	490106
Bez zaworów odcinających, długa dźwignia zmiany temperatury	490106LH

Zawór TEMPOMATIC 4

Zasilanie sieciowe - podtynkowe

Z zaworem odcinającym	440000
Bez zaworu odcinającego	440100

Zasilanie sieciowe - podłączenie do gniazdka elektrycznego


Z zaworem odcinającym	440001
Bez zaworu odcinającego	440101

Zasilanie bateriami


Z zaworem odcinającym	440006
Bez zaworu odcinającego	440106

W przypadku zaworów należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 86)


- Zasilanie sieciowe 230/6 V lub zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.
- Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
- Detekcja obecności na aktywnej podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
- Korpus z chromowanego metalu.
- Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.
- Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
- Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
- Antyblokada wypływu.
- Modele na wodę ciepłą i zimną wyposażone są w boczną dźwignię regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
- 10 lat gwarancji.

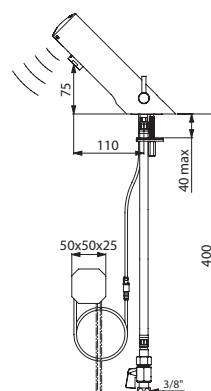


490000

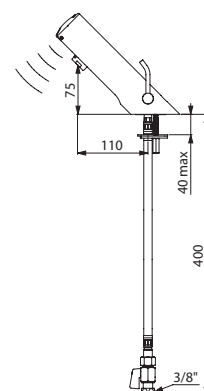

490006LH

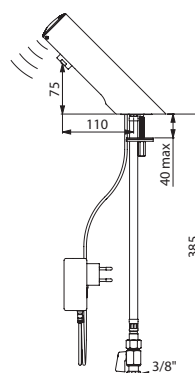


440001

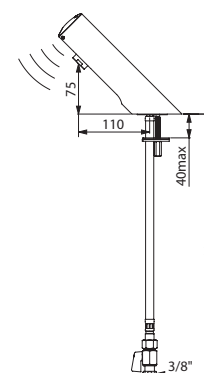

440006

TEMPOMATIC 3

Armatura elektroniczna ze zintegrowaną baterią

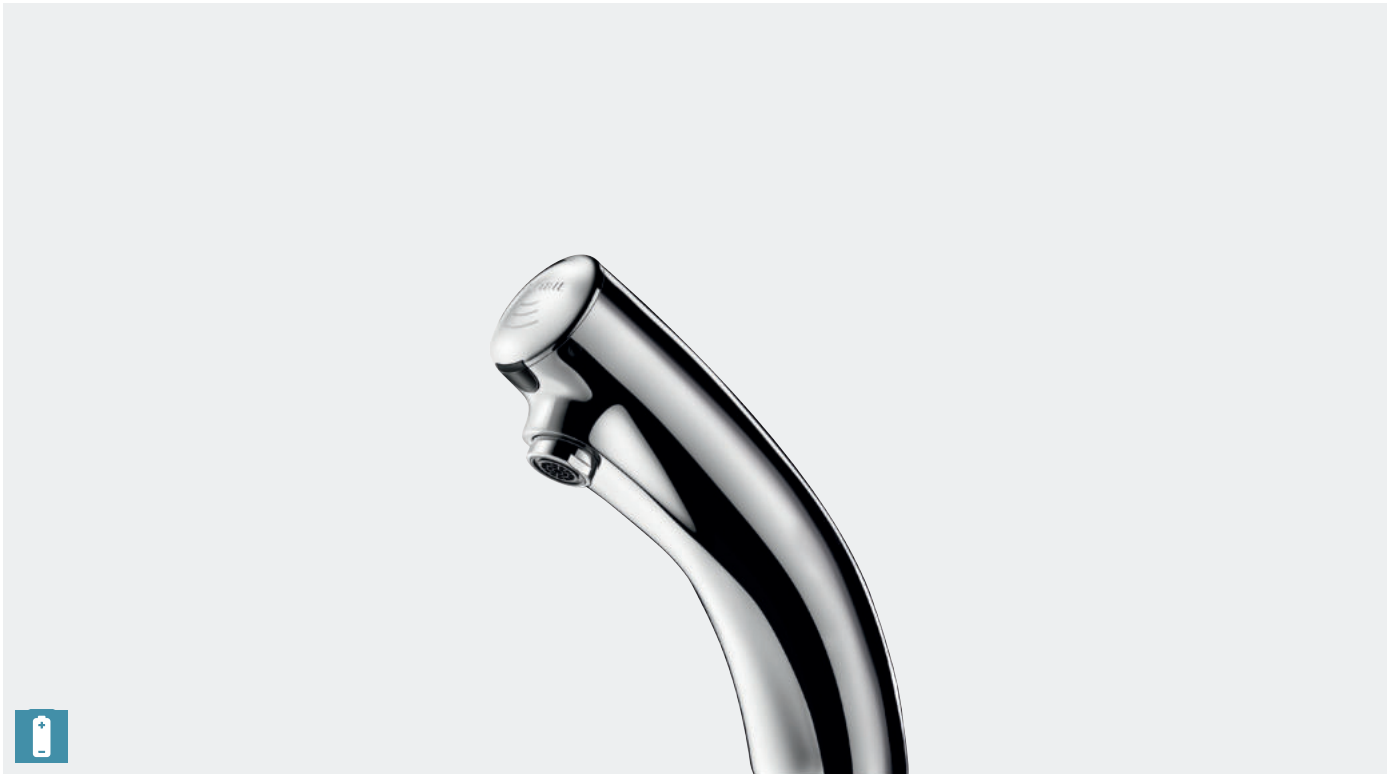

- Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 CR-P2 6 V.
- Elektrozwór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
- Wyływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
- Detekcja obecności na aktywnej podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
- Pokrywa z piktogramem wskazującym sposób działania, zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.
- Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
- Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu.
- Antyblokada wypływu.
- Modele na wodę ciepłą i zimną wyposażone są w boczną dźwignię regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
- 10 lat gwarancji.




Standardowa dźwignia




Długa dźwignia

Bateria TEMPOMATIC MIX 3	
Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury	492006
Z zaworami odcinającymi, długa dźwignia zmiany temperatury	492006LH
Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury	492106
Bez zaworów odcinających, długa dźwignia zmiany temperatury	492106LH
Zawór TEMPOMATIC 3	
Z zaworem odcinającym	442006
Bez zaworu odcinającego	442106
W przypadku zaworów należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 86)	



442006



492106LH

TEMPOMATIC PRO

Armatura elektroniczna z zasilaniem sieciowym lub na baterie



- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
- Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V lub bateriami litowymi CR123 6 V.
- Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
- Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.
- Korpus z chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxy.
- Ruchoma, gładka wewnątrz wylewka (ogranicza nisze bakteryjne).
- Możliwość wykręcenia wylewki do czyszczenia/dezynfekcji.
- Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
- Antyblokada wypływu.
- 10 lat gwarancji.



Długa dźwignia

W modelach na wodę ciepłą i zimną:


- Boczna, długa, ergonomiczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
- Elektrozawory zlokalizowane przed komorą mieszania wody.

Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu w modelach zasilanych sieciowo:


Tryb standardowy: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.

Tryb ON/OFF: zamknięcie zamierzone lub po 30 min wypływu.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

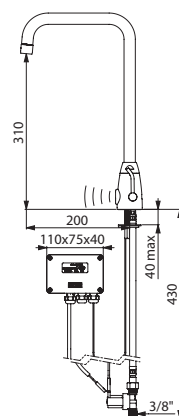

495253

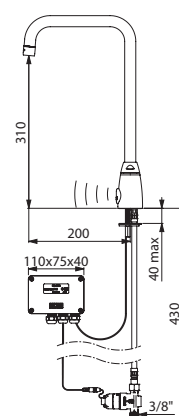


445257

Bateria TEMPOMATIC MIX PRO H.310 L.200	
Zasilanie sieciowe	495253
Zasilanie bateriami	495257
Zawór TEMPOMATIC PRO H.310 L.200	
Zasilanie sieciowe	445253
Zasilanie bateriami	445257

W przypadku zaworów należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 86)

BINOPTIC

Armatura elektroniczna z zasilaniem sieciowym lub na baterie

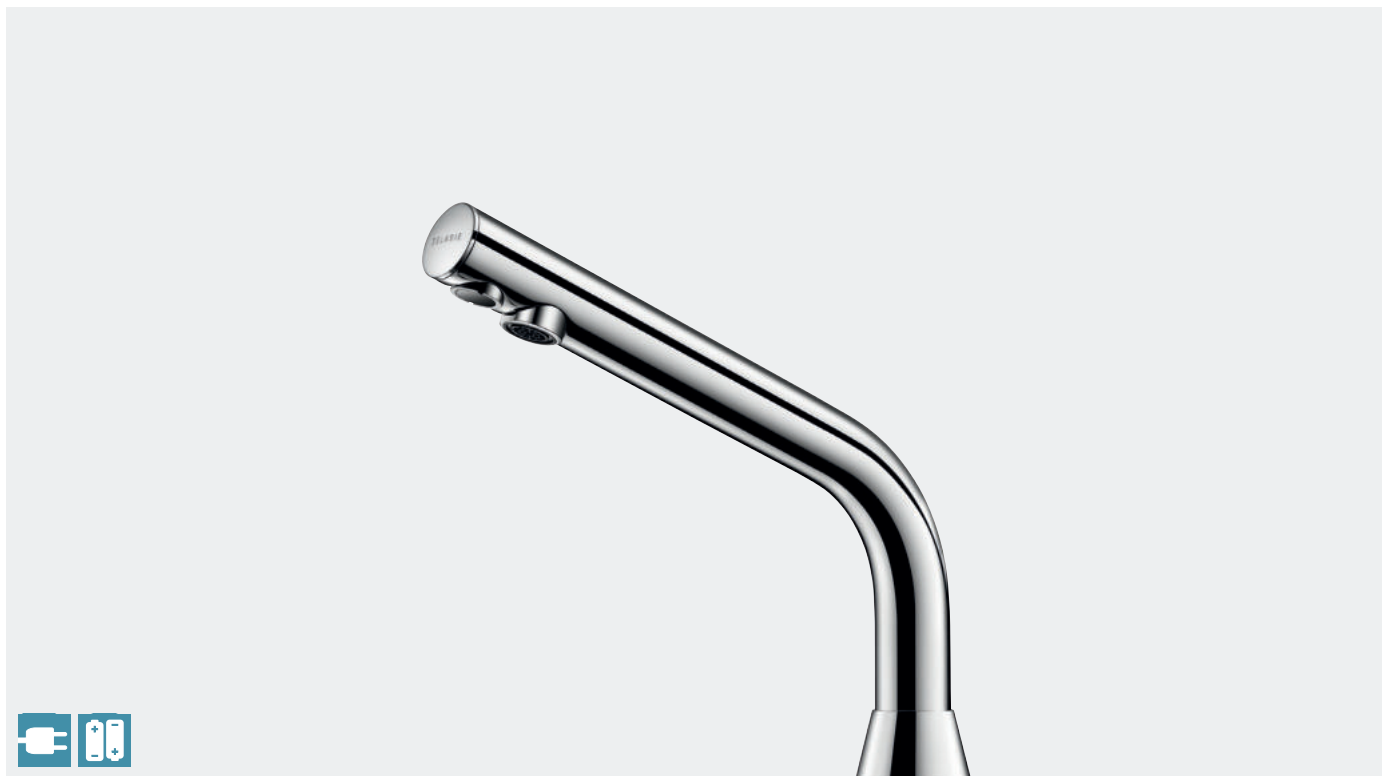

- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
- Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V lub bateriami litowymi CR123 6 V.
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
- Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
- Korpus z chromowanego mosiądzu.
- Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
- Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
- Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu.
- Antyblokada wypływu.
- Modele na wodę ciepłą i zimną wyposażone są w długą, boczną dźwignię regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
- 10 lat gwarancji.




Długa dźwignia

Dwie dostępne wysokości wylewki w zależności od wybranej umywalki:


- H.170 mm do umywarek częściowo zabudowanych
- H.250 mm do umywarek nabołowych

Bateria BINOPTIC MIX	
Zasilanie sieciowe	
H.170	388MCHLH
H.250	398MCHLH
Zasilanie bateriami	
H.170	488MCHLH
H.250	498MCHLH
Zawór BINOPTIC	
Zasilanie sieciowe	
H.170	388015
H.250	398015
Zasilanie bateriami	
H.170	488015
H.250	498015

W przypadku zaworów należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 86)

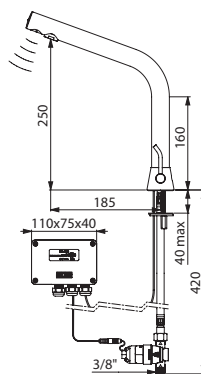


498MCHLH

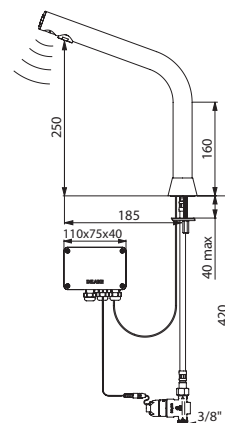

498015

BINOPTIC

Armatura elektroniczna z zasilaniem sieciowym lub na baterie

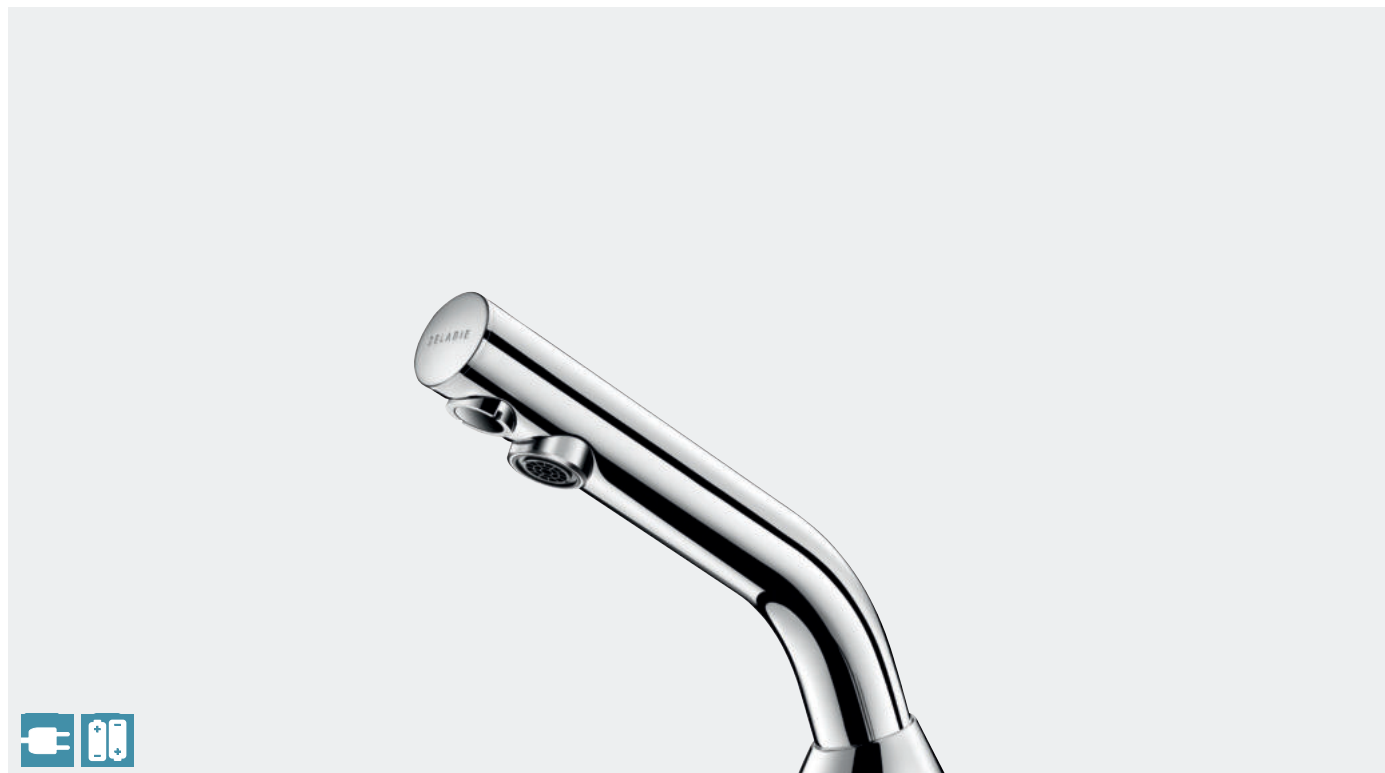


- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
- Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V lub bateriami litowymi CR123 6 V.
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
- Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
- Korpus z chromowanego mosiądzu.
- Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
- Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
- Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
- Antyblokada wypływu.
- Modele na wodę ciepłą i zimną wyposażone są w boczną dźwignię regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
- 10 lat gwarancji.




Standardowa dźwignia Długa dźwignia

Bateria BINOPTIC MIX	
Zasilanie sieciowe	
Standardowa dźwignia zmiany temperatury	378MCH
Długa dźwignia zmiany temperatury	378MCHLH
Zasilanie bateriami	
Standardowa dźwignia zmiany temperatury	478MCH
Długa dźwignia zmiany temperatury	478MCHLH
Zawór BINOPTIC	
Zasilanie sieciowe	378015
Zasilanie bateriami	478015

W przypadku zaworów należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 86)

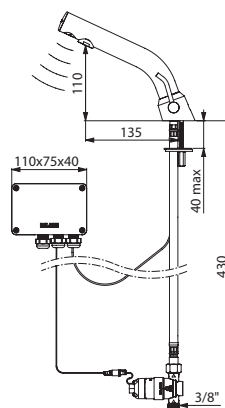


478MCHLH

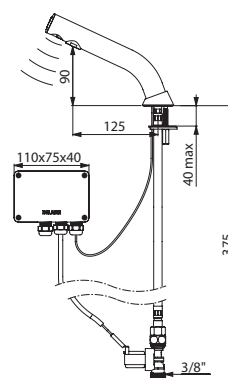

378015

TEMPOMATIC 2


Armatura elektroniczna z zasilaniem sieciowym lub na baterie

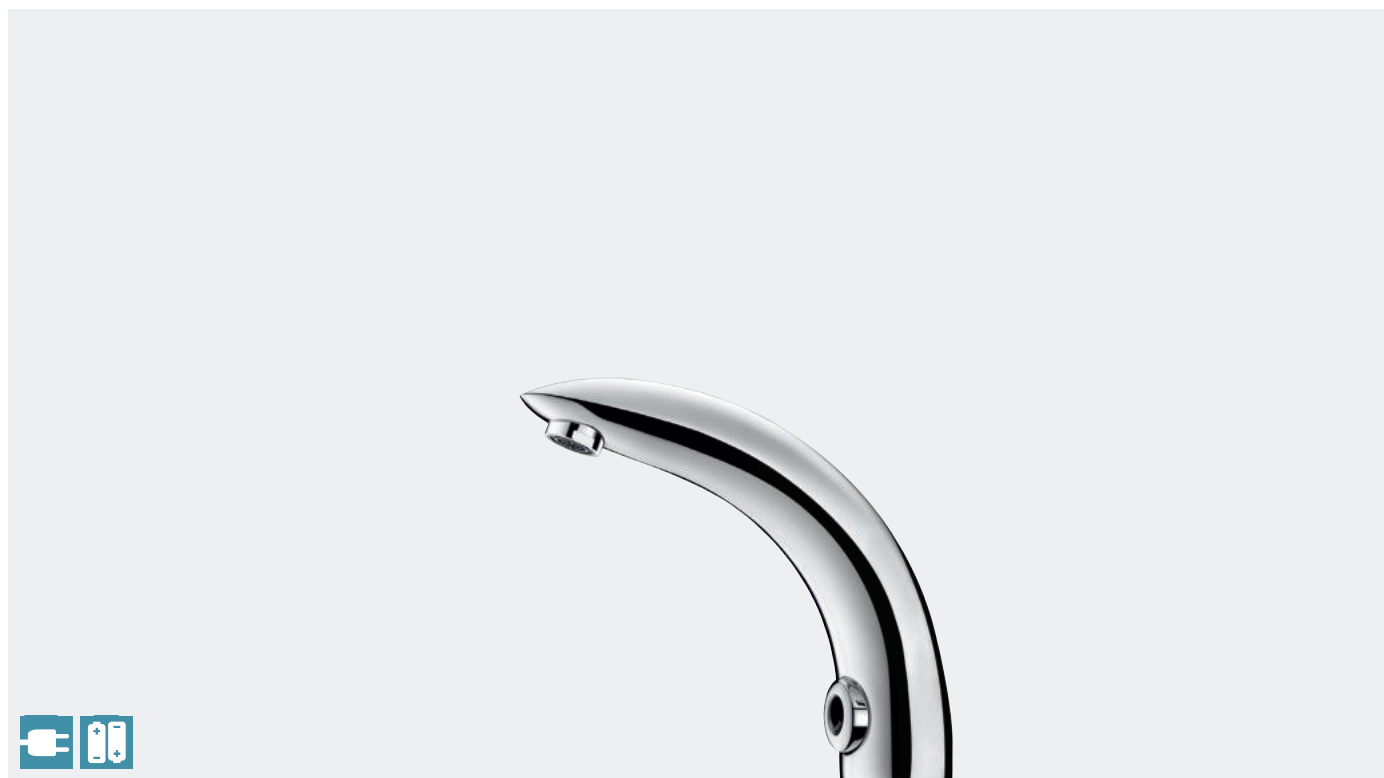

- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
- Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V lub bateriami litowymi CR123 6 V.
- Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- Programowane splukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
- Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.
- Korpus z chromowanego mosiądzu.
- Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
- Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
- Antyblokada wypływu.
- 10 lat gwarancji.

W modelach na wodę ciepłą i zimną:


- Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
- Elektrozawory zlokalizowane przed komorą mieszania wody.




Standardowa dźwignia Długa dźwignia

Bateria TEMPOMATIC MIX 2	
Zasilanie sieciowe	
Standardowa dźwignia zmiany temperatury	494000
Długa dźwignia zmiany temperatury	494000LH
Zasilanie bateriami	
Standardowa dźwignia zmiany temperatury	494006
Długa dźwignia zmiany temperatury	494006LH
Zawór TEMPOMATIC 2	
Zasilanie sieciowe	444000
Zasilanie bateriami	444006

W przypadku zaworów należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 86)

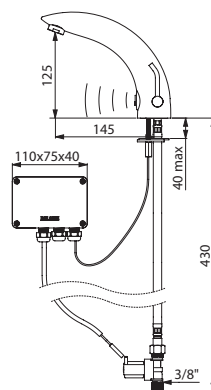


494000LH

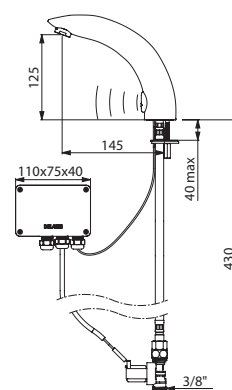


444000

TEMPOMATIC 4


Armatura elektroniczna z zasilaniem sieciowym lub na baterie

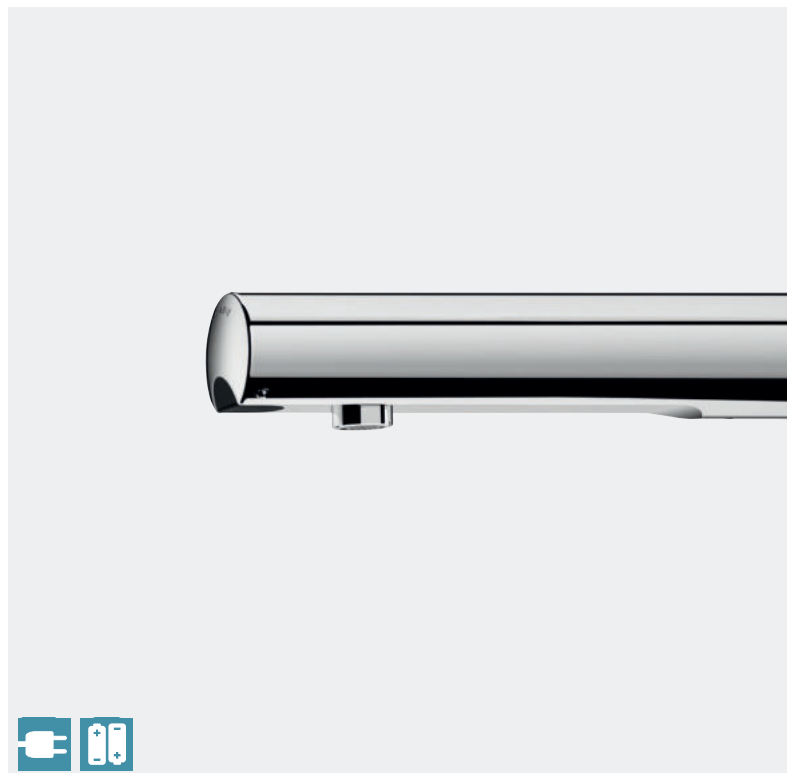

- Zasilanie sieciowe 230/6 V lub zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.
- Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
- Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
- Korpus z chromowanej stali nierdzewnej.
- Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.
- Zawory odcinające.
- Antyblokada wypływu.
- Modele na wodę ciepłą i zimną wyposażone są w boczną dźwignię regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
- Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką.
- 10 lat gwarancji.



Standardowa dźwignia



Długa dźwignia

Bateria ścienna TEMPOMATIC MIX 4
Zasilanie sieciowe - podtynkowe

L.160 model ścienny (podtynkowe przyłącza wody)	493400
L.220 model ścienny (podtynkowe przyłącza wody)	493500
L.130 model zaścienny	493410
L.190 model zaścienny	493510

Zasilanie bateriami

L.160 model ścienny (podtynkowe przyłącza wody)	493406
L.220 model ścienny (podtynkowe przyłącza wody)	493506
L.130 model zaścienny	493416
L.190 model zaścienny	493516

Długa dźwignia zmiany temperatury (należy dodać „L” na końcu numeru)


Zawór ścienny TEMPOMATIC 4
Zasilanie sieciowe - podtynkowe

L.130 model ścienny (podtynkowe przyłącza wody)	443400
L.190 model ścienny (podtynkowe przyłącza wody)	443500
L.130 model zaścienny	443410
L.190 model zaścienny	443510


Zasilanie bateriami

L.130 model ścienny (podtynkowe przyłącza wody)	443406
L.190 model ścienny (podtynkowe przyłącza wody)	443506
L.130 model zaścienny	443416
L.190 model zaścienny	443516
L.130 do płyty ≤ 24 mm	443426
L.190 do płyty ≤ 24 mm	443526
L.130 do obiektów remontowanych	443436
L.190 do obiektów remontowanych	443456


W przypadku zaworów należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 86)




493400



493516



443410




443506

TEMPOMATIC 3

Zawór elektroniczny ze zintegrowaną baterią




- Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 CR-P2 6 V.
- Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
- Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
- Pokrywa z piktogramem wskazującym sposób działania, zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.
- Mocowanie ściennie Z1/2".
- Ø50, L.190 mm.
- Antyblokada wypływu.
- 10 lat gwarancji.




443006

TEMPOMATIC

Zaścienny zawór elektroniczny z zasilaniem sieciowym

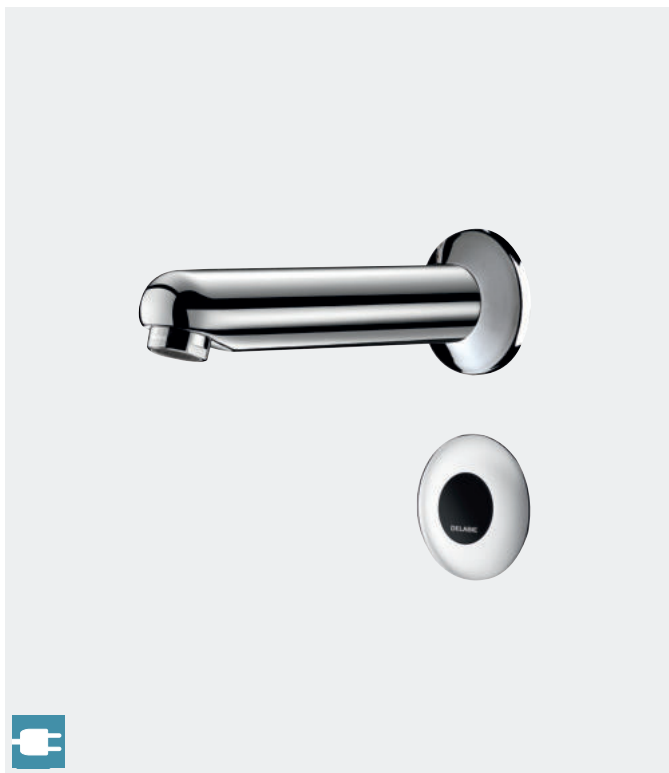

- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
- Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- Programowane splukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
- Odporny na uderzenia detektor na podczerwień do instalacji w ścianie ≤ 155 mm.
- Antyblokada wypływu.
- Elektrozawór Z3/8" z filtrem-uszczelką.
- Chromowana, nieruchoma wylewka L.170 mm do instalacji w ścianie ≤ 165 mm, z kołkiem antyobrotowym i przeciwnakrętką.
- Rozeta zintegrowana z płaszczyzną ściany.
- Możliwość skrócenia gwintowanych przewodnic.
- 10 lat gwarancji.

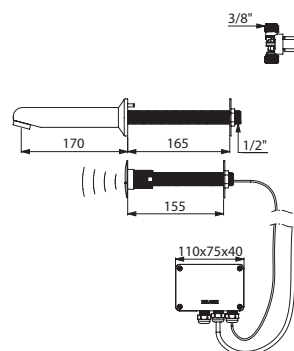

441157

Zawór ścienny TEMPOMATIC 3

443006

Należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 86)

Zawór zaścienny TEMPOMATIC

441157

Należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 86)

Na zamówienie: inne długości wylewek i przewodnic zaściennych



BINOPTIC

Zaścienna lub podtynkowa armatura elektroniczna z zasilaniem sieciowym




- Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
- Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
- Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
- Filtry i elektrozawory Z3/8".
- Korpus z chromowanego mosiądzu.
- Kabel od detektora L.1,50 m, w modelach zaściennych wężyki zasilające i mocowanie znajdują się w jednym otworze.
- Antyblokada wypływu.
- Gładka wewnętrzna wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
- Modele na wodę ciepłą i zimną wyposażone są w boczną dźwignię regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
- Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką.
- 10 lat gwarancji.



Standardowa dźwignia



Długa dźwignia

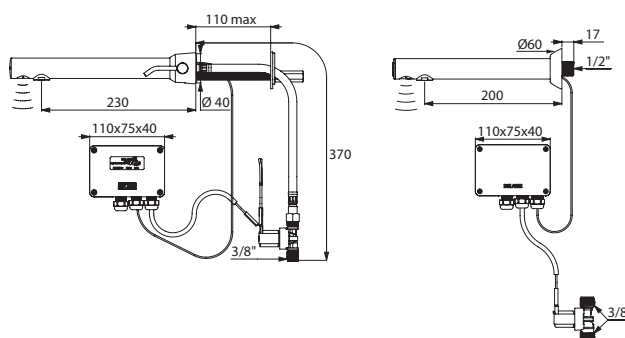

379MCHL

379ENC

Bateria zaścienna BINOPTIC MIX	
Standardowa dźwignia zmiany temperatury	379MCH
Długa dźwignia zmiany temperatury	379MCHL
Zawór ścienny BINOPTIC	
Podtynkowy, wylewka L.200	379ENC
Do ściany ≤ 190 mm, wylewka L.205	379DER
Do ściany ≤ 190 mm, wylewka L.135	379D13


W przypadku zaworów należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 86)

TEMPOGENOU


Zawór czasowy do umywalki uruchamiany udem



- Czas wypływu ~7 sekund.
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
- Wzmocniony drążek.
- Ścienna rozeta mocująca z litego mosiądzu, wzmocniona 4 śrubami z Inoxy w modelu prostym.
- Na wodę zimną lub zmieszaną.
- Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z1/2".
- 10 lat gwarancji.



735400



734100

Zawór TEMPOGENOU	
Prosty do zasilania liniowego, nakrętka nasadowa	735000
Prosty do zasilania liniowego	735400
Kątowy do zasilania podtynkowego	734100

Należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 86)


W opcji: wylewki (patrz obok).

MIXFOOT/MONOFOOT


Armatura do umywalki uruchamiana stopą



- Natychmiastowe, automatyczne zamknięcie.
- Składany pedał, aby ułatwić czyszczenie posadzki.
- Regulowana wysokość pedału.
- Mocowanie 4 śrubami.
- Filtry.
- W modelu MIXFOOT na wodę ciepłą i zimną nastawione jest mieszanie wody z możliwością regulacji: otwarcie wody zimnej do połowy odchyłu pedału, a wody zmieszanej do końca jego odchyłu (kontakt z posadzką).
- Dostępny model mocowany do posadzki lub model ścienny.
- 10 lat gwarancji.



739000



736102

Bateria MIXFOOT	
Mocowanie do posadzki, nakrętka nasadowa Ø14	739000
Mocowanie do posadzki Z1/2"	739100
Mocowanie ściennie Z1/2"	739102
Zawór MONOFOOT	
Mocowanie do posadzki, nakrętka nasadowa Ø14	736001
Mocowanie do posadzki Z1/2"	736101
Mocowanie ściennie Z1/2"	736102

Do zaworu MONOFOOT należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 86)


W opcji: wylewki (patrz obok).

Nieruchoma wylewka

Ścienne/Zaścienna



- Wylewka Ø32, Z1/2".
- Lity, chromowany mosiądz.
- Antyosadowe sitko wypływowe nastawione na 3 l/min.
- 10 lat gwarancji.



947151


Zaścienna z rozetą	
L.120	947151
L.170	947157
Ścienne bez rozety (podtynkowe przyłącze wody)	
L.110	947120
L.160	947170
Ścienne z rozetą (podtynkowe przyłącze wody)	
L.120	947135

Nieruchoma zagięta wylewka

Ścienne



- Wylewka rurowa Ø18, Z1/2".
- L.120.
- Chromowany mosiądz.
- Sitko.
- 10 lat gwarancji.




941922


Nieruchoma zagięta wylewka ścienna	
Sitko typu gwiazda	941120
Sitko nastawione na 3 l/min do płyty ≤ 10 mm	941922

Nieruchoma wylewka

Zaścienna

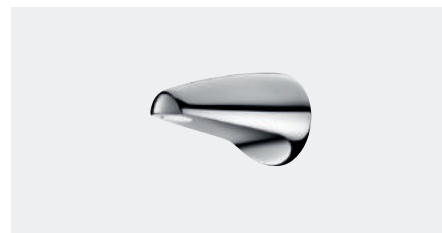

- Wylewka L.75 mm, Z1/2".
- Do instalacji zaściennej z kątkiem antyobrotowym.
- Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.
- Optywowe kształty zapobiegające zahaczeniu.
- Lity, chromowany mosiądz.
- Antyosadowe sitko typu gwiazda.
- 10 lat gwarancji.



942200


Nieruchoma wylewka zaścienna	
Do ściany ≤ 230 mm	942200
Do ściany ≤ 30 mm	942040
Przeciwnakrętka na 3 śruby	826315
Na zamówienie: inne długości prowadnic zaściennych	

Wylewka rurowa

Stojąca



- Wylewka rurowa na podstawie Z1/2".
- Chromowany mosiądz.
- Gładka wewnątrz wylewka (ogranicza nisze bakteryjne).
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- 10 lat gwarancji.

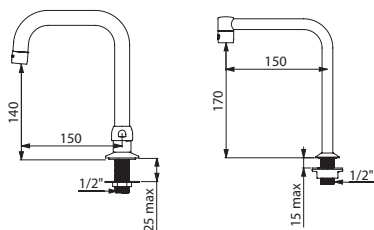


1306T1

204001


Ruchoma wylewka rurowa Ø22	
L.150 H.140, 3 l/min	1306T1
L.200 H.260, 3 l/min	1306T2
L.300 H.260	1306T3
Nieruchoma wylewka rurowa Ø16	204001

Ruchoma/nieruchoma wylewka

Stojąca

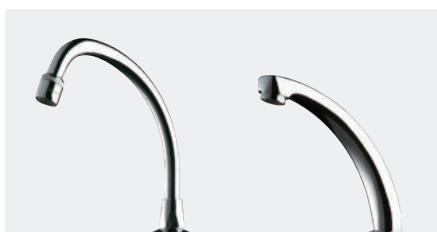

- Wylewka Z1/2".
- Mocowanie przeciwnakrętką w modelach 967152 i 967202 lub wzmocnione 3 śrubami z Inoxy w modelu 981142.
- Chromowany mosiądz.
- Antyosadowe sitko wypływowe nastawione na 3 l/min.
- 10 lat gwarancji.

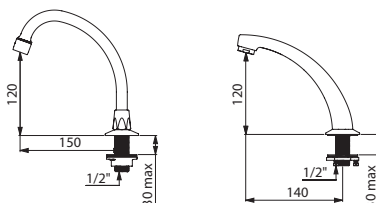

967152

981142

Ruchoma wylewka „C”	
L.150 H.120	967152
L.200 H.200	967202
Nieruchoma odlewana wylewka	981142

Sitko higieniczne



- Brak siatki: ogranicza rozwój bakterii (nie zatrzymuje wody i zanieczyszczeń).
- W modelach 922024.2P i 922022.2P: antyosadowe sitko nastawione jest na 3 l/min (patent DELABIE).
- Regulacja wypływu od 1,4 do 6 l/min przy 3 barach (w zależności od modelu armatury) z zewnątrz za pomocą imbusa 2,5 mm.
- 10 lat gwarancji.



922024.2P

921022.50P

Antyosadowe sitko wypływowe	
Z24/100 (2 sztuki)	922024.2P
W22/100 (2 sztuki)	922022.2P
W22/100 (2 sztuki)	921022.2P
W22/100 (50 sztuk)	921022.50P
Z24/100 (2 sztuki)	921024.2P
Z24/100 (50 sztuk)	921024.50P



Produkty specjalistyczne

URZĄDZENIA
ZE STALI
NIERDZEWNEJ
66



POIDEŁKA
70



ARMATURA
DO POMIESZCZEŃ
GOSPODARCZYCH
73




Umywalka SXL

Uruchamiana stopą



- Uruchamiana stopą umywalka na postumencie.
- Możliwość instalacji ściennej i/lub na posadzce.
- Bakteriostatyczny Inox 304.
- Grubość Inoxy: 0,8 mm.
- Dostarczana z wylewką „C” i zaworem czasowym (czas wypływu 7 sekund).
- Prosta konserwacja: panel dostępu z przodu.
- Dostarczana z korkiem 1"1/4.
- Bez przelewu.
- Dostarczana z mocowaniami.
- Znak CE. Zgodna z normą PN-EN 14688.
- Waga: 10 kg.
- 10 lat gwarancji.

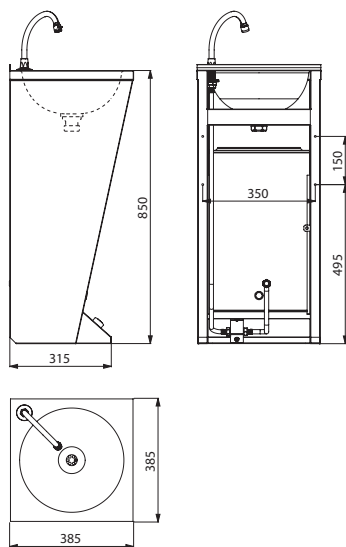

180300

Umywalka SXL na postumencie
ze zintegrowaną armaturą - Inox 304 satynowy



180300


🕒 : wysyłka do 4 tygodni 📦 : na magazynie

Umywalka GENOU

Uruchamiana kolaniem



- Uruchamiana kolaniem umywalka do zamocowania na ścianie.
- Bakteriostatyczny Inox 304.
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wykończenie chroniące przed skałeczeniem.
- Dostarczana z wylewką „C” i zaworem czasowym (czas wypływu 7 sekund).
- Dostarczana z korkiem 1"1/4.
- Bez przelewu.
- Dostarczana z mocowaniami.
- Znak CE. Zgodna z normą PN-EN 14688.
- Waga: 5 kg.
- 10 lat gwarancji.

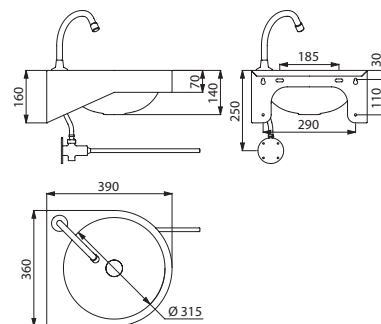

180330

Umywalka ścienna GENOU
ze zintegrowaną armaturą - Inox 304 satynowy




180330

Umywalka mechaniczna SXS

Uruchamiana kolanem



- Uruchamiana kolanem umywalka do zamocowania na ścianie.
- Bakteriostatyczny Inox 304.
- Grubość Inoxy: 0,8 mm.
- Wykończenie chroniące przed skałeczeniem.
- Dostępna w wersji podstawowej (bez armatury) lub w wersji kompletnej (z armaturą i mieszaczem wstępnym).
- Wersja kompletna zawiera: wylewkę „C”, zawór czasowy z delikatnym uruchamianiem (czas wypływu 7 sekund) i mieszacz wstępny z zaworami zwrotnymi NF.
- Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.
- Oszczędność wody: wypływ nastawiony fabrycznie na 3 l/min.
- Maksymalna higiena: brak kontaktu dłoni z armaturą.
- Bez przelewu.
- Dostarczana z mocowaniami.
- Znak CE. Zgodna z normą PN-EN 14688.
- Waga: 4,3 kg.
- 10 lat gwarancji.

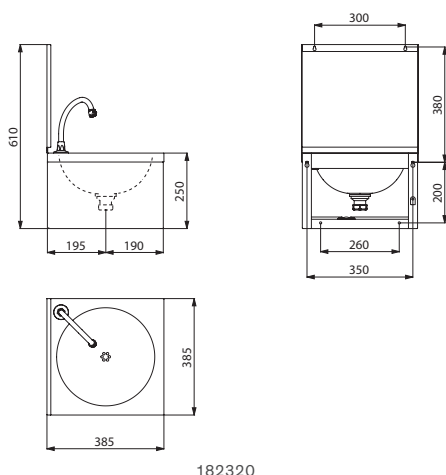

182320


Umywalka mechaniczna SXS bez armatury		
Sama umywalka bez ścianki		181310
Sama umywalka ze ścianką		181320
Umywalka mechaniczna SXS z armaturą i mieszaczem wstępnym		
Kompletna umywalka bez ścianki		182310
Kompletna umywalka ze ścianką		182320
Dozownik mydła		374001

Umywalka elektroniczna SXS

Uruchamiana elektronicznie



- Uruchamiana elektronicznie umywalka do zamocowania na ścianie.
- Bakteriostatyczny Inox 304.
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wykończenie chroniące przed skałeczeniem.
- Dostarczana z baterią elektroniczną na baterie, ze zintegrowanym elektrozaworem oraz z mosiężnym, chromowanym dozownikiem mydła lub żelu wodno-alkoholowego.
- Dostarczana z korkiem 1" 1/4.
- Oszczędność wody: wypływ nastawiony fabrycznie na 3 l/min.
- Maksymalna higiena: brak kontaktu dłoni z armaturą, elektrozawór antystagnacyjny, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii.
- Bez przelewu.
- Dostarczana z mocowaniami.
- Znak CE. Zgodna z normą PN-EN 14688.
- Waga: 4,1 kg.
- 10 lat gwarancji.

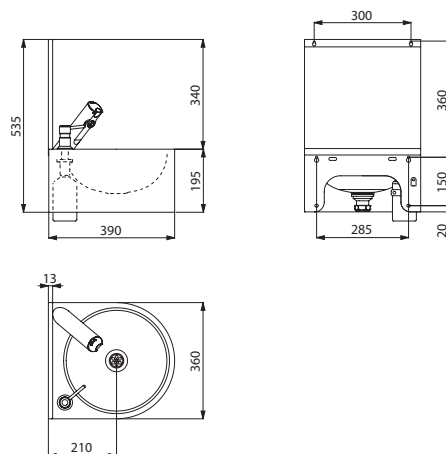

184320


Umywalka elektroniczna SXS z armaturą i dozownikiem mydła		
Kompletna umywalka bez ścianki		184310
Kompletna umywalka ze ścianką		184320

: wysyłka do 4 tygodni : na magazynie

Moduł Umywalka/Komora gospodarcza Stojący



- Stojący moduł Umywalka/Komora gospodarcza.
- Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxy: 1 mm.
- Gładka powierzchnia dla łatwego czyszczenia.
- Regulacja wysokości do 25 mm.
- Prosta konserwacja: panel dostępu z przodu.
- Dostarczany z korkiem 1"1/4 do umywalki i 1"1/2 do komory gospodarczej.
- Bez przelewu.
- Kratka z Inoxy na zawiasach.
- Znak CE. Zgodny z normą PN-EN 14688.
- Waga: 22 kg.
- 10 lat gwarancji.

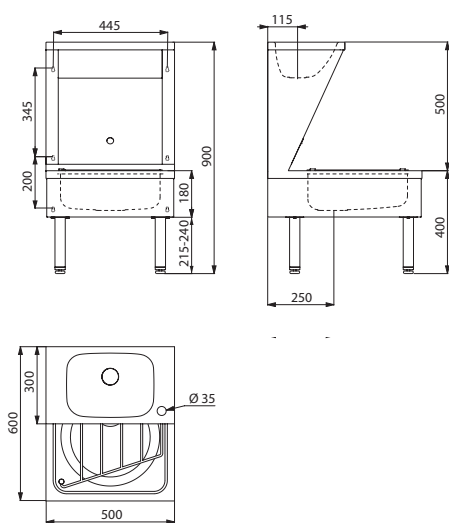

180140


Stojący moduł Umywalka/Komora gospodarcza z otworem na armaturę Ø35 po prawej - Inox 304 satynowy  **180140**

 : wysyłka do 4 tygodni  : na magazynie

Komora gospodarcza Stojąca



- Stojąca komora gospodarcza.
- Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxy: 1 mm.
- Komora wytlaczana z jednej części, bez spoin.
- Gładka powierzchnia dla łatwego czyszczenia.
- Regulacja wysokości do 40 mm.
- Dostarczana z korkiem 1"1/2. Bez przelewu.
- Kratka z Inoxy na zawiasach.
- Waga: 10,6 kg.
- 10 lat gwarancji.

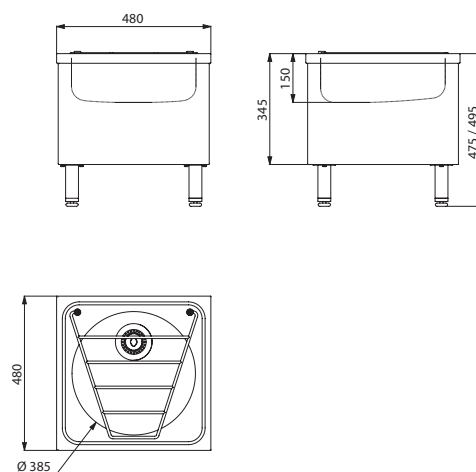

180150


Stożąca komora gospodarcza - Inox 304 satynowy  **180150**

Komora gospodarcza ze ścianką

Ścienna



- Komora gospodarcza ze ścianką do zamocowania na ścianie.
- Bakteriostatyczny Inox 304.
- Grubość Inoxy: 0,9 mm.
- Wytłaczana komora, bez spoin.
- Głęboka komora.
- Gładka powierzchnia.
- Wykończenie chroniące przed skałeczeniem.
- Dostarczana z korkiem 1"1/2.
- Bez przelewu.
- Dostarczana z mocowaniami i ze ścianką.
- Możliwość dodania uchylnej kratki z Inoxy na zawiasach.
- Waga: 4,6 kg.
- 10 lat gwarancji.

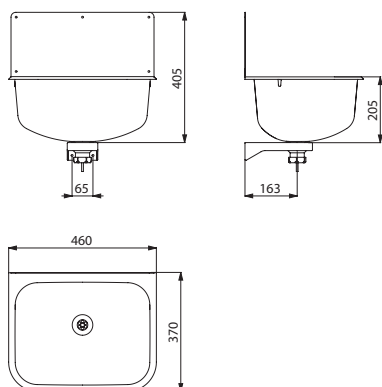



182400

Produkty powiązane



Dwuotworowa bateria ścienna

- Dolna wylewka rurowa L.200.
- Głowice grzybowe suche ze wzmocnionym mechanizmem.
- Pełny wypływ przy 1/4 obrotu (patrz strona 31).



5645T2

Dwuotworowa bateria ścienna	5645T2
-----------------------------	--------

Ścienna komora gospodarcza ze ścianką		
Inox 304 satynowy		182400
Kratka na zawiasach do modelu 182400		102400


: wysyłka do 4 tygodni : na magazynie

Poidelko ILHA

Na postumencie



- Poidelko na postumencie.
- Bakteriostatyczny Inox 304.
- Grubość Inoxy: 0,8 mm.
- Wysokość: 915 mm.
- W zestawie zawór do płukania ust: chromowany, natychmiastowe zamknięcie z regulacją wypływu, przyłącze Z3/8".
- Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.
- Pionowy, podtynkowy odpływ wody.
- Odpływ 1"1/4.
- Waga: 9,6 kg.
- 10 lat gwarancji.

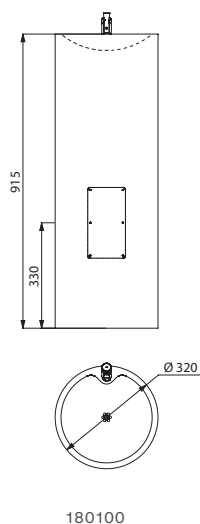


Poidelko SD

Ścienne



- Poidelko do zamocowania na ścianie.
- Bakteriostatyczny Inox 304.
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wykończenie chroniące przed skałeczeniem.
- W zestawie zawór do płukania ust: chromowany, natychmiastowe zamknięcie z regulacją wypływu, przyłącze Z3/8".
- Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.
- Model 180820 dostarczany jest z wylewką „C” do napełniania butelek i bidonów: korpus z chromowanego miedzi i wylewka z Inoxy, natychmiastowe zamknięcie z regulacją wypływu, przyłącze Z3/8".
- Odpływ 1"1/4.
- Dostarczane z mocowaniami.
- Waga: model bez wylewki „C” - 2,4 kg, model z wylewką „C” - 3 kg.
- 10 lat gwarancji.



Poidelko ILHA na postumencie ze zintegrowaną armaturą
Inox 304 satynowy

180100


🕒 : wysyłka do 4 tygodni 📦 : na magazynie

Poidelko ścienne SD - Inox 304 satynowy


Ze zintegrowaną armaturą	📦	180800
Ze zintegrowaną armaturą i wylewką „C”	📦	180820

Wylewka „C”

Do poidełka

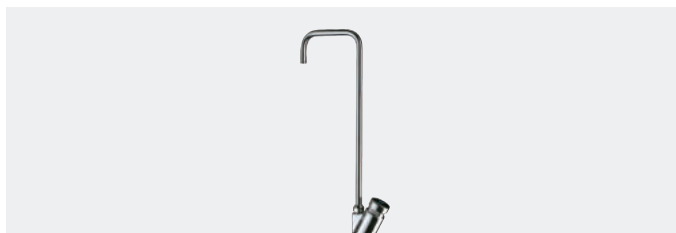

- Natychmiastowe zamknięcie.
- Regulowany wypływ.
- Korpus z chromowanego mosiądzu i wylewka z Inoxy.
- 10 lat gwarancji.

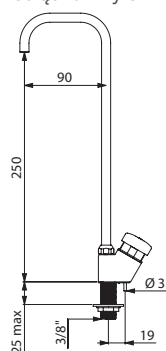

311QU1

Wylewka „C”

Do rurki Rilsan 4 × 6


311TR1

Z3/8"


311QU1

Zawór do płukania ust

Do poidełka

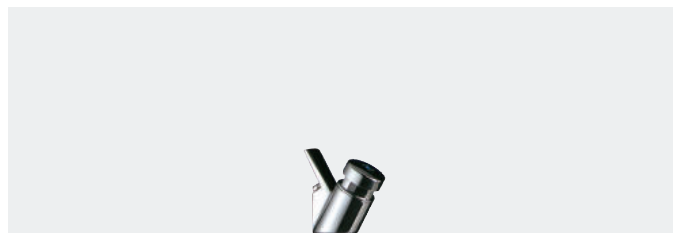

- Natychmiastowe zamknięcie.
- Regulowany wypływ.
- Chromowany mosiądz.
- Z3/8".
- 10 lat gwarancji.



312QU1

Zawór do płukania ust


312QU1

Zawór uruchamiający

Do wylewki „C” i zaworu do płukania ust



- Natychmiastowe zamknięcie.
- Do wylewki „C” i zaworu do płukania ust.
- Chromowany mosiądz.
- Złączka do rurki Rilsan 4 × 6.
- 10 lat gwarancji.




319T61

TEMPOSTOP

Do umywalki



- Czas wypływu ~7 sekund.
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
- Korpus z surowego mosiądzu.
- Przyłącze Z1/2".
- Do instalacji za ścianką przy umywalce.
- 10 lat gwarancji.



748626

Zawór TEMPOSTOP

Z przyciskiem

748626

Bez przycisku

748126

Należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz strona 86)

Zawór uruchamiający


319T61



Zwijarka automatyczna



- Wąż L.15 m z rolką prowadzącą.
- Maksymalna temperatura użytkowania: 50°C.
- Wypływ 23 l/min przy 3 barach.
- Ciśnienie maksymalne: 20 barów, 12 barów ze spryskiwaczem.
- Model 5675T2: uchwyt mocujący i bęben Ø390 mm z Inoxy 304.
- Model 5676T2: bęben Ø425 mm z ABS-u i uchwyt mocujący z Inoxy 304.
- Należy skompletować z kątowym zaworem odcinającym ze zintegrowanym zaworem antyskażeniowym uniemożliwiającym zassanie zużytej wody do instalacji (patrz obok).
- 10 lat gwarancji.

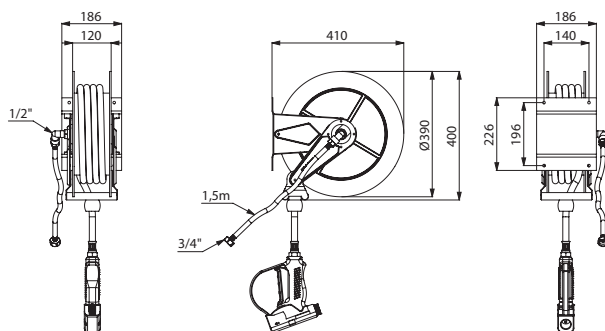


5675T2

Produkty powiązane



Obrotowy uchwyt

- Inoxy 304.
- Obrót o 40° w prawo lub w lewo.
- Możliwość zablokowania w pozycji stałej poprzez dokręcenie śrubek.
- 10 lat gwarancji.



5679


Obrotowy uchwyt

5679



Wąż do zwijarki


- Wąż L.15 m.
- Maksymalna temperatura użytkowania: 50°C.
- Ciśnienie maksymalne: 20 barów.
- 10 lat gwarancji.



435576


Wąż L.15 m do zwijarki

435576



Zawór odcinający Z1/2"

- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu.
- Zintegrowany zawór antyskażeniowy i zawór zwrotny (ochrona przed zanieczyszczeniem).
- Korpus z chromowanego mosiądzu.
- 10 lat gwarancji.



158100


Zawór odcinający Z1/2"

158100

Zwijarka automatyczna	
Inoxy	5675T2
ABS	5676T2


W opcji: obrotowy uchwyt i zawór odcinający (patrz obok)

Myjka do piekarnika standard

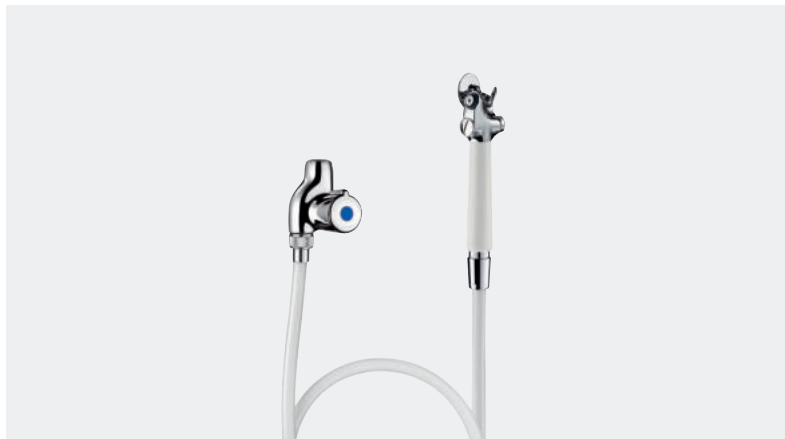

- Myjka do piekarnika z **zaworem odcinającym z dyskami ceramicznymi**.
- **Zintegrowany zawór antyskażeniowy i zawór zwrotny**.
- Biały, nieprzezroczysty wąż zbrojony WW1/2" z PVC, L.1,25 m.
- **Spryskiwacz na przycisk**.
- Haczyk ścienny z chromowanego mosiądzu.
- 10 lat gwarancji.

Na zamówienie ta armatura może zostać wyposażona w zawór czasowy.




D275059

Produkty powiązane



Spryskiwacz na przycisk

- **Spryskiwacz Z1/2"** ze stałym strumieniem.
- Chromowany mosiądz i biały polipropylen.



434182


Spryskiwacz na przycisk

434182



Wąż zbrojony WW1/2"


- **Biały, nieprzezroczysty wąż zbrojony z PVC** zapobiegający rozwojowi drobnoustrojów.
- Nakrętki obrotowe WW1/2" zapobiegające skręcaniu węża.
- Szczelność zapewniona dzięki założonym uszczelkom.



434125


Wąż zbrojony WW1/2"

434125



Zawór odcinający Z1/2"

- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu.
- **Zintegrowany zawór antyskażeniowy i zawór zwrotny** (ochrona przed zanieczyszczeniem).
- Korpus z chromowanego mosiądzu.
- 10 lat gwarancji.



158100

Zawór odcinający Z1/2"


158100

Myjka do piekarnika standard


D275059

TEMPOSTOP

Stojący zawór czasowy na przycisk

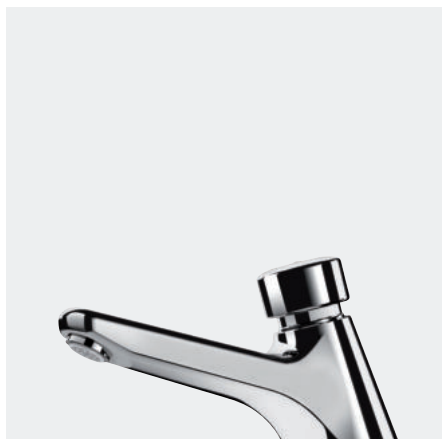


- Czas wypływu ~7 sekund.
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji.
- Odporne na wandalizm sitko antyosadowe.
- Korpus Z1/2" z litego, chromowanego mosiądzu.
- Mocowanie przeciwnakrętką.
- 10 lat gwarancji.




745100

TEMPOSTOP

Stojący zawór czasowy na drążek

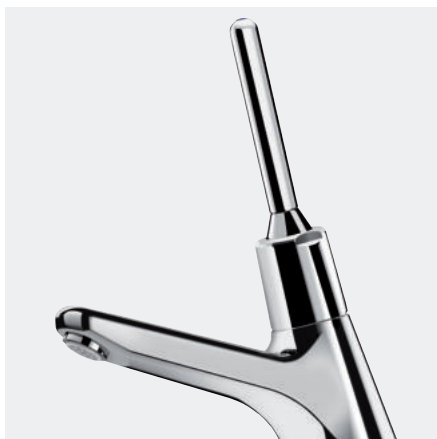


- Czas wypływu ~7 sekund.
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji.
- Odporne na wandalizm sitko antyosadowe.
- Korpus Z1/2" z litego, chromowanego mosiądzu.
- Mocowanie przeciwnakrętką.
- Uruchamiany drążkiem (delikatne uruchamianie).
- 10 lat gwarancji.




745440

TEMPOSTOP

Ścienne zawór czasowy

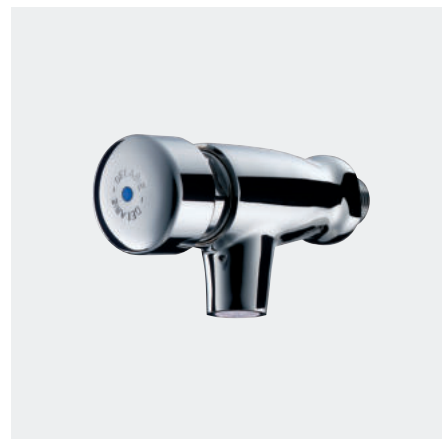

- Czas wypływu ~7 sekund.
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji.
- Odporne na wandalizm sitko antyosadowe.
- Korpus Z1/2" z litego, chromowanego mosiądzu.
- 10 lat gwarancji.



746000

Zawór czasowy TEMPOSTOP stojący	745100
Należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz str. 86)	

Zawór czasowy TEMPOSTOP stojący	745440
Należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz str. 86)	

Zawór czasowy TEMPOSTOP ścienny	746000
Należy przewidzieć mieszacz PREMIX (patrz str. 86)	



Urządzenia dodatkowe

AKCESORIA
DO KUCHNI
PROFESJONALNEJ
78



DOZOWNIKI
MYDŁA
81



PODAJNIKI
I POJEMNIKI
NA ODPADY
83



CENTRALNE
MIESZACZE
TERMOSTATYCZNE
86



WPUSTY
PODŁOGOWE
87




Odporny na uderzenia pistolet

Z regulacją strumienia



- Pistolet z **regulacją strumienia** i odporną na uderzenia końcówką.
- Ergonomiczny uchwyt z osłoną.
- Mechanizm odporny na środki chemiczne.
- Wypływ 23 l/min przy 3 barach.
- Temperatura maksymalna: 50°C.
- Ciśnienie maksymalne: 12 barów.
- Możliwość zablokowania pistoletu w pozycji stałego wypływu dzięki obręczy na uchwycie.
- 10 lat gwarancji.




433011

Pistolet z regulacją strumienia 433011

Antyosadowy spryskiwacz



- Spryskiwacz z **regulacją strumienia** i antyosadową końcówką z wypustkami.
- Odporny na uderzenia.
- **Dwa rodzaje strumienia:** rozproszony i skoncentrowany 10 l/min przy 3 barach.
- Uchwyt pokryty **wzmocnionym polipropylenem** antypoślizgowym.
- Lity, chromowany mosiądz.
- Możliwość zablokowania spryskiwacza w pozycji stałego wypływu jednym kliknięciem.
- 10 lat gwarancji.



433003

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami


Biały	433003
Czarny	433009

Spryskiwacz

Z antyosadowym dyfuzorem



- Spryskiwacz z **regulacją strumienia** i odporną na uderzenia końcówką.
- Antyosadowy dyfuzor (bez sitka).
- **Dwa rodzaje strumienia:** rozproszony 8 l/min przy 3 barach i skoncentrowany 9 l/min przy 3 barach.
- Uchwyt pokryty **wzmocnionym polipropylenem** antypoślizgowym.
- Lity, chromowany mosiądz.
- Możliwość zablokowania spryskiwacza w pozycji stałego wypływu dzięki obręczy.
- 10 lat gwarancji.




433000

Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem

Biały	433000
Czarny	433010

Sprężyna-prowadnica Inox

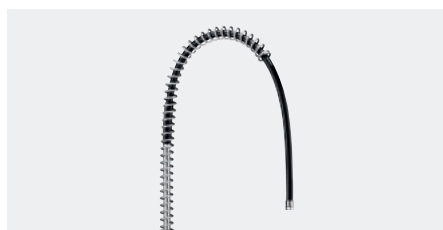

- Sprężyna-prowadnica Inox L.600 do węża w armaturze do mycia wstępnego.
- 10 lat gwarancji.



433038


Sprężyna-prowadnica Inox 433038

Wąż o jakości spożywczej

Czarny



- Wąż zbrojony, **odporny na temperaturę do 70°C i ciśnienie maksymalne do 5 barów:**
 - Osłona PVC w miejscu najmocniejszego oddziaływania siły.
 - **Obrotowa nakrętka przeciw skręcaniu.**
- 10 lat gwarancji.



433095CH

Czarny wąż zbrojony o jakości spożywczej


L.0,95 m	433095CH
L.1,20 m	433120CH

Wąż o jakości spożywczej

Biały



- Wąż zbrojony, **odporny na temperaturę do 70°C i ciśnienie maksymalne do 5 barów:**
 - Osłona PVC w miejscu najmocniejszego oddziaływania siły.
 - **Obrotowa nakrętka przeciw skręcaniu.**
- 10 lat gwarancji.



433095


Biały wąż zbrojony o jakości spożywczej

L.0,95 m	433095
L.1,20 m	433120
L.2,00 m	433200

Ruchoma wylewka



- Ruchoma wylewka.
- W3/4".
- Chromowany mosiądz.
- Modele 966230 i 966380: możliwość instalacji jako wylewka dolna lub górna na armaturze ściennej.
- Siłko wypływowe.
- 10 lat gwarancji.



966230


Ruchoma wylewka	
Teleskopowa L.200-290	966230
Teleskopowa L.300-470	966380
Rurowa L.200	943200110

Korek ON/OFF

Na przycisk Inox



- Korek do umywalki Z1"1/4, na przycisk Inox, **swobodny przepływ** wody.
- Zalecany do umywarek wyposażonych w armaturę elektroniczną lub czasową oraz do umywarek z przelewem.
- Otwarcie/zamknięcie poprzez naciśnięcie korka.
- 10 lat gwarancji.



581000


Korek ON/OFF	581000
---------------------	---------------

Korek HYGIENA

Z wklęsłym siłkiem



- Higieniczny korek do umywalki Z1"1/4.
- **Wklęsłe siłko** (nie zatrzymuje wody).
- **Swobodny przepływ, bez śruby centralnej** (zapobiega zatrzymywaniu zanieczyszczeń).
- Siłko z błyszczącego, chromowanego mosiądzu, korpus z chromowanego ABS-u.
- Model długi: zacisk min. 1 mm, maks. 45 mm; **korek modułowy** (łatwe uzyskanie prześwitu, jeśli umywalka posiada przelew).
- Model krótki: zacisk min. 1 mm, maks. 2 mm; **specjalny do umywarek Inox**.
- Zgodny z PN-EN 274-1. 10 lat gwarancji.

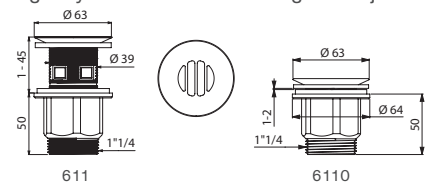


Korek HYGIENA	
Model długi	611
Model krótki	6110

Nylonowy wąż

Do baterii z wyciąganą słuchawką



- Nylonowy wąż L.1,50 m do wyciąganej słuchawki z przeciwwagą (patrz produkt 2597 na stronie 41).
- Metalowa końcówka stożkowa W1/2" i metalowa nakrętka cylindryczna Z15x1.

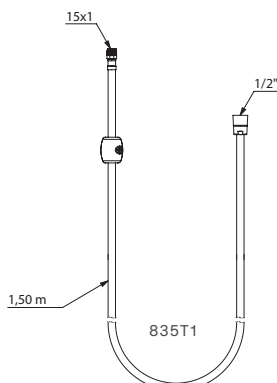

835T1


Nylonowy wąż L.1,50 m	835T1
------------------------------	--------------

Standardowe mimośrod

Złączki ściennie Z1/2" Z3/4"



- Chromowane złączki do baterii ściennej.
- Z1/2" Z3/4".
- Dostarczane po 2 sztuki.
- 10 lat gwarancji.




856794.2P

856027.2P

Standardowe mimośrod	
L.50, przesunięcie o 11 mm, Ø64	856794.2P
L.60, przesunięcie o 12 mm, Ø70	856027.2P
L.60, przesunięcie o 21 mm, Ø70	857027.2P
L.50, przesunięcie o 11 mm, Ø70	856127.2P


Miedziane rurki podłączeniowe

Do zasilania armatury

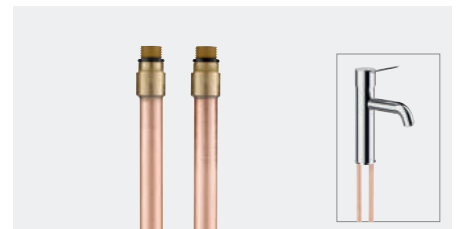

- Miedziane rurki hartowane na surowo.
- Instalowane zamiast wężyków PEX.
- Lepiej niż wężyki przewodzą ciepło.
- Większa skuteczność dezynfekcji termicznej.
- Dostarczane po 2 sztuki.
- 10 lat gwarancji.

Porada: jeżeli wymieniane wężyki posiadały zawory zwrotne, należy je przewidzieć również w miedzianych rurkach (prosimy o konsultację).



811611.2P


Miedziane rurki podłączeniowe	
Z10x1 L.365	811610.2P
Z11x1 L.365	811611.2P



Elektroniczny dozownik mydła Ścienne



- Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.
- **Bezdotykowy:** automatyczna detekcja dłoni przez czujnik na podczerwień (regulowana odległość detekcji).
- Obudowa z **bakteriostatycznego Inoxy 304**.
- **Jednoczęściowa obudowa na zawiasach** ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.
- **Pompa dozująca:** doza 0,8 ml (z regulacją do 7 doz na detekcję).
- Możliwe funkcjonowanie w **trybie zapobiegającym zapychaniu**.
- Zasilanie: 6 dostarczonych baterii AA -1,5 V (DC9V) zintegrowanych w korpusie detektora.
- Podświetlana kontrolka niskiego poziomu baterii.
- Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności.
- Okienko kontroli poziomu mydła.
- Pojemność: 1 litr.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 90 × 105 × 256 mm.
- Do mydła w płynie na bazie roślinnej o lepkości maksymalnej: 3 000 mPa·s.
- Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym.
- 10 lat gwarancji.
- CE.




512066

Dozownik mydła w płynie Delikatne uruchamianie



- Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.
- Obudowa z **bakteriostatycznego Inoxy 304**.
- **Jednoczęściowa obudowa na zawiasach** ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.
- **Przycisk z delikatnym uruchamianiem**.
- **Antyblokada:** jedno przyciśnięcie to jedna doza nawet w przypadku przytrzymania przycisku.
- Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna).
- Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności.
- Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła.
- Okienko kontroli poziomu mydła.
- Pojemność: 1 litr.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 90 × 105 × 252 mm.
- Do mydła w płynie na bazie roślinnej o lepkości maksymalnej: 3 000 mPa·s.
- Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym.
- 10 lat gwarancji.




510580

Dozownik mydła w płynie Z tworzywa ABS



- Biały ABS.
- Przycisk z systemem antywyciekowym.
- Zamknięcie na zamek.
- Kontrola poziomu mydła.
- **Pojemność: 0,9 litra.**
- Wymiary modelu 374001: 95 × 130 × 235 mm.
- Wymiary modelu 6712: 105 × 130 × 215 mm.
- 10 lat gwarancji.



374001

Elektroniczny dozownik mydła w płynie

Inox 304 błyszczący	512066P
Inox 304 satynowy	512066S
Inox 304 epoksyd biały	512066W

Dozownik mydła w płynie


Inox 304 błyszczący	510580
Inox 304 satynowy	510582
Inox 304 epoksyd biały	510581

Dozownik mydła w płynie Hypereco


Uruchamiany dłonią	374001
Uruchamiany łokciem	6712

Dozownik mydła w płynie


Stojący, wylewka prosta

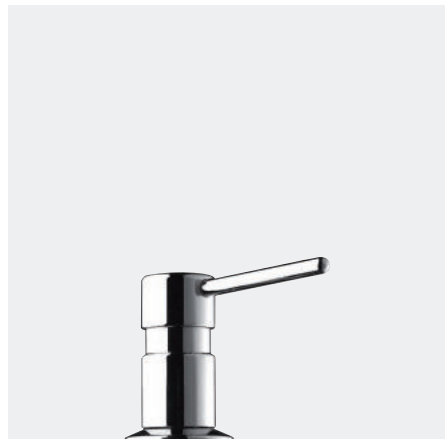

- Model do instalacji na umywalce.
- **Model odporny na wandalizm.**
- Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.
- System antywyciekowy (wodoszczelny).
- **Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem imbusowym.**
- Modele ze zbiornikiem: napełnianie od góry (odkręcając przycisk) lub od dołu (odkręcając zbiornik).
- Model 729108: napełnianie pod umywalką poprzez wymianę zbiornika zewnętrznego.
- Modele ze zbiornikiem do instalacji pod umywalką (729008 i 729508) lub do użytku z dużym zbiornikiem zewnętrznym (729108).
- Modele ze zbiornikiem są kompatybilne z żelem wodno-alkoholowym.
- 10 lat gwarancji.



729008




729508


Dozownik mydła w płynie wylewka prosta	
Ze zbiornikiem 1 litr	729008
Ze zbiornikiem 0,5 litra	729508
Z rurką Rilsan 1,20 m	729108

Dozownik mydła w płynie


Stojący, wylewka zagięta

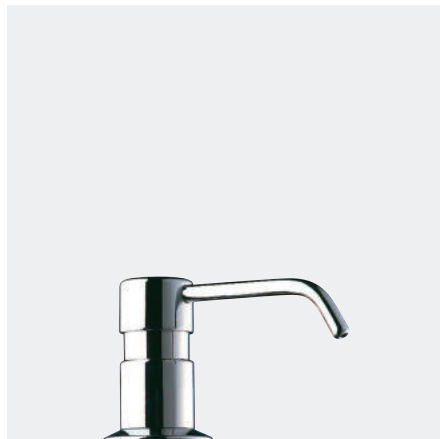

- Model do instalacji na umywalce.
- **Model odporny na wandalizm.**
- Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.
- System antywyciekowy (wodoszczelny).
- **Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem imbusowym.**
- Modele ze zbiornikiem: napełnianie od góry (odkręcając przycisk) lub od dołu (odkręcając zbiornik).
- Model 729112: napełnianie pod umywalką poprzez wymianę zbiornika zewnętrznego.
- Modele ze zbiornikiem do instalacji pod umywalką (729012 i 729512) lub do użytku z dużym zbiornikiem zewnętrznym (729112).
- Modele ze zbiornikiem są kompatybilne z żelem wodno-alkoholowym.
- 10 lat gwarancji.



729012




729512


Dozownik mydła w płynie wylewka zagięta	
Ze zbiornikiem 1 litr	729012
Ze zbiornikiem 0,5 litra	729512
Z rurką Rilsan 1,20 m	729112

Dozownik mydła w płynie

Zaścienny

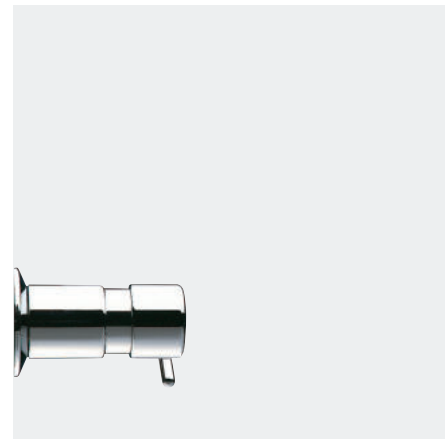

- **Model odporny na wandalizm do instalacji zaściennych** o grubości do 190 mm.
- Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.
- System antywyciekowy (wodoszczelny).
- **Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem imbusowym.**
- **Do użytku z dużym zbiornikiem zewnętrznym** (dostarczany bez zbiornika własnego), z elastyczną rurką 1,20 m.
- 10 lat gwarancji.



729150


Zaścienny dozownik mydła w płynie do oddalonego zbiornika	729150
---	---------------

Moduł podajnik ręczników i pojemnik na odpady

Podtynkowy



- Bakteriostatyczny **Inox 304 satynowy**.
- Drzwiczki z zamknięciem na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE**.
- **Niewidoczne mocowania**.
- Pojemność podajnika: 400 do 600 odcinków.
- Pojemność pojemnika na odpady: 30 lub 10 litrów.
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wymiary: 160 × 395 × 1 395 mm lub 125 × 330 × 790 mm.
- 10 lat gwarancji.

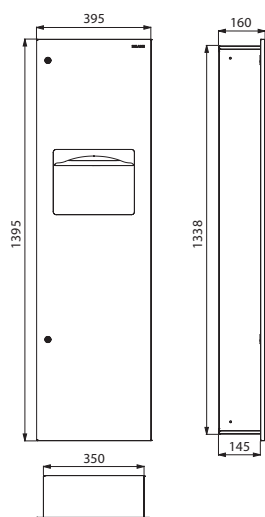


510715S

Ścienny podajnik ręczników papierowych

Na **500** ręczników papierowych



- Bakteriostatyczny **Inox 304**.
- Zamknięcie na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE**.
- Kontrola poziomu papieru.
- **System dystrybucji pojedynczych ręczników papierowych**.
- **Pojemność: 500 odcinków**.
- Wymiary: 120 × 275 × 360 mm.
- Wymiary ręczników papierowych: rozłożone 230 × 250 mm, złożone 115 × 250 mm.
- 10 lat gwarancji.



510601

Ścienny podajnik ręczników papierowych - 500 odcinków

Inox 304 błyszczący	510601P
Inox 304 satynowy	510601S
Ręczniki papierowe ZZ, paczka 180 odcinków	6606

Moduł podajnik - pojemnik na odpady	
30 litrów	510715S
10 litrów	510714S




Ścienny podajnik ręczników papierowych

Na **750** ręczników papierowych



- Zamknięcie na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE**.
- Kontrola poziomu papieru.
- **Pojemność: 750 odcinków.**
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 120 × 275 × 450 mm.
- Wymiary ręczników papierowych: rozłożone 230 × 250 mm, złożone 115 × 250 mm.
- 10 lat gwarancji.




6601/6607D

Ścienny prostokątny pojemnik na odpady Inox

Z zapadnią, **16** litrów



- **System mocowania worka na śmieci wewnątrz pojemnika.**
- Zamknięcie na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE**.
- Klapka z błyszczącego Inoxy.
- Pojemność: 16 litrów.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 130 × 275 × 475 mm.
- 10 lat gwarancji.



6611/6617

Ścienny podajnik ręczników papierowych - 750 odcinków

Inox błyszczący	6601
Inox satynowy	6607D
Ręczniki papierowe ZZ, paczka 180 odcinków	6606

Ścienny prostokątny pojemnik na odpady Inox 16 litrów


Inox błyszczący	6611
Inox satynowy	6617

PREMIX NANO

Mieszacz termostatyczny



- **Zasilanie od 1 do 2 zaworów.**
- **Ochrona antyoparzeniowa:** automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
- Temperatura nastawiona fabrycznie na 38°C, z możliwością regulacji przez instalatora od 34 do 60°C.
- Korpus z mosiądzu.
- **Filtry i zawory zwrotne.**
- Zalecany zakres wypływu: od 3 do 12 l/min.
- **Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.**
- 10 lat gwarancji.

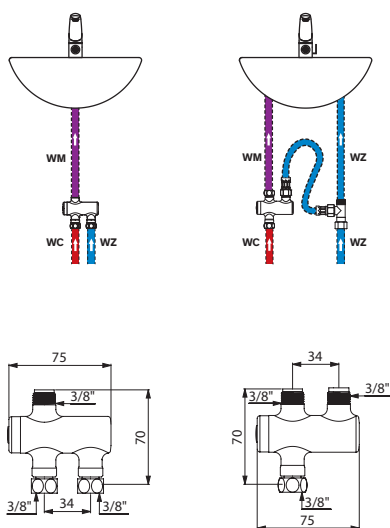

732016

732216

PREMIX NANO (od 3 do 12 l/min)


Korpus niklowany WWZ3/8"	732012
Korpus chromowany WWZ3/8"	732016
Korpus chromowany WZZ3/8"	732216
Korpus chromowany WZZ3/8" + zestaw podłączeniowy	732230

PREMIX COMPACT

Mieszacz termostatyczny



- **Zasilanie od 2 do 10 punktów czerpalnych** (w zależności od wypływu).
- **Ochrona antyoparzeniowa:** automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
- Temperatura nastawiona fabrycznie na 38°C, z możliwością regulacji przez instalatora od 30 do 60°C.
- Korpus z mosiądzu.
- **Filtry i zawory zwrotne.**
- Zalecany zakres wypływu:
 - 1/2": od 5 do 20 l/min
 - 3/4": od 5 do 25 l/min.
- **Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.**
- 10 lat gwarancji.

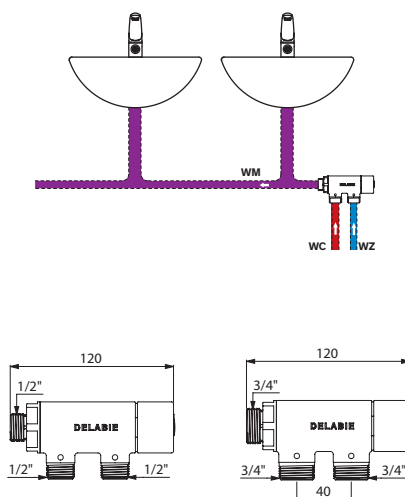


733015

733020


PREMIX COMPACT

Z 1/2" do obsługi 2 do 7 zaworów od 5 do 20 l/min	733015
Z 3/4" do obsługi 2 do 10 zaworów od 5 do 25 l/min	733020

Mieszacz wstępny Compact

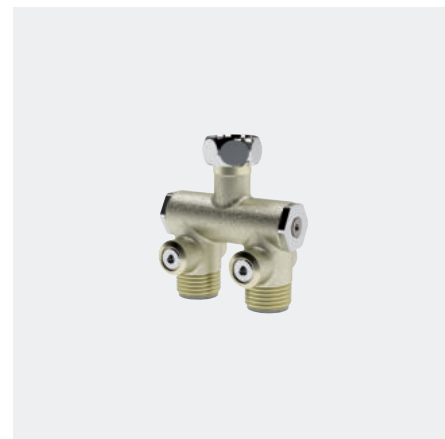

- Montaż pod umywalką.
- Korpus niklowany ZW1/2".
- Dostępne do kontroli zawory zwrotne i filtry.
- 10 lat gwarancji.



200000


Mieszacz wstępny Compact	200000
---------------------------------	---------------

Wpust podłogowy z regulacją wysokości


Do twardej lub miękkiej posadzki




- Znormalizowany przepływ 36 l/min.
- Poziom wody: 50 mm.
- Sitko z błyszczącego Inoxy.
- Poziomy lub pionowy odpływ zintegrowany w wysokości syfonu (oszczędność wysokości i możliwość ustawienia odpływu w dowolnym kierunku).
- Zintegrowany kołnierz uszczelniający do mocowania folii izolujących.
- Odporność na temperaturę: 60°C w trybie ciągłym, 85°C punktowo.
- Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie i czyszczenie.
- Gładki korpus z PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczeń).
- Klasyfikacja antyogniowa (według amerykańskiej normy UL94).
- Regulowana wysokość z nadstawką.
- Sitko mocowane 2 śrubami z Inoxy.
- Do posadzki twardej (płytki lub surowy beton) lub miękkiej (winył).
- 10 lat gwarancji.




683001



682001DE



683002



684000

Wpust podłogowy do posadzki z płytek lub surowego betonu

150 x 150 mm, wysokość regulowana do 70 mm, Ø40	683001
150 x 150 mm, wysokość regulowana do 70 mm, Ø50	683001DE
100 x 100 mm, wysokość regulowana do 80 mm, Ø40	682001
100 x 100 mm, wysokość regulowana do 80 mm, Ø50	682001DE

Wpust podłogowy do posadzki miękkiej lub winylowej

Ø114, wysokość regulowana do 85 mm	683002
------------------------------------	--------

Wpust podłogowy

Do twardej posadzki



- Przepływ 18 l/min.
- Poziom wody: 18 mm.
- Korpus 140 × 140 mm z mosiądzu.
- Sitko z błyszczącego Inoxy mocowane 1 śrubą z Inoxy.
- Osadnik z PVC.
- Pionowy odpływ Ø40 (do odpływu poziomego należy przewidzieć kolanko).
- Do posadzki twardej (płytki lub surowy beton).
- 10 lat gwarancji.

Wpust podłogowy 140 × 140 mm	684000
------------------------------	--------




Części zamienne Certyfikacja Spis numerów katalogowych

CZĘŚCI
ZAMIENNE
90

CERTYFIKACJA
I PRZEPISY PRAWNE
93

SPIS NUMERÓW
KATALOGOWYCH
94

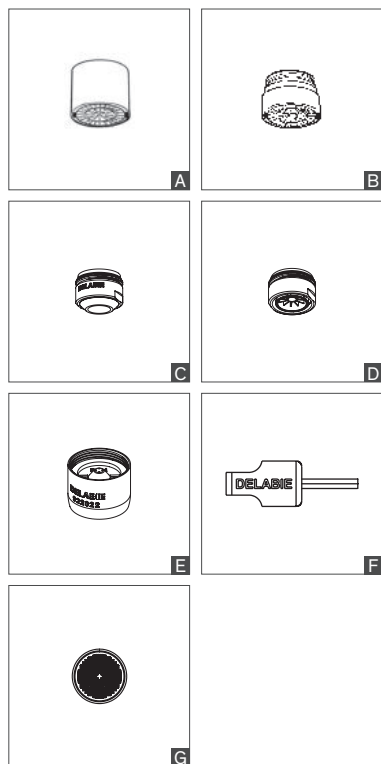

WYJŚCIA WYLEWEK

Antyosadowe napowietrzacze z mosiężną obudową		
W22/100 (5 sztuk)	22.5P	A
Z24/100 (5 sztuk)	24.5P	B
Z28/100 (2 sztuki)	28.2P	-
Antyosadowe napowietrzacze odporne na wandalizm z uszczelką eko		
W22/100 (2 sztuki)	925622.2P	A
Z24/100 (2 sztuki)	925624.2P	B
Wyjście BIOSAFE (wyjście bez sitka i ścianek w kontakcie z wodą) z mosiężną obudową		
W22/100 (1 sztuka) do armatury umywalkowej 5 l/min	923022	-
W22/100 (50 sztuk) do armatury umywalkowej 5 l/min	923022.50P	-
Z24/100 (1 sztuka) do armatury umywalkowej 5 l/min	923024	C
Z24/100 (50 sztuk) do armatury umywalkowej 5 l/min	923024.50P	C
Higieniczne sitka wypływowe (typu gwiazda bez siatki: ograniczenie rozwoju bakterii) z mosiężną obudową		
W22/100 (2 sztuki)	921022.2P	-
W22/100 (50 sztuk)	921022.50P	-
Z24/100 (2 sztuki)	921024.2P	D
Z24/100 (50 sztuk)	921024.50P	D
Sitka wypływowe 3 l/min (wypływ regulowany kluczem imbusowym 2,5 mm) z mosiężną obudową		
W22/100 (2 sztuki)	922022.2P	E
Z24/100 (2 sztuki)	922024.2P	-
Klucz do regulacji (klucz imbusowy 2,5 mm)	C282025	F
Filtry-uszczelki płaskie z Nylonu, oczko 0,5 mm		
Do nakrętki 1/2" (10 sztuk)	60212.10P	G
Do nakrętki 3/4" (10 sztuk)	60234.10P	G
Złączki		
2 złączki z zaworami zwrotnymi, WZ3/8"	C151AH75	-
2 złączki z zaworami zwrotnymi, WZ1/2"	C291AH75	-

WYLEWKI

Wylewki L.300		
Wylewka górna Ø22 H.235		
z nakrętką 3/4" i mosiężnym sitkiem typu gwiazda	963300245G	-
Wylewka górna Ø22 H.230		
z nakrętką 3/4" i sitkiem typu gwiazda	963300245F	H
Wylewka górna Ø22 H.130		
z nakrętką 3/4" i sitkiem typu gwiazda	963300145F	I
Wylewki L.200		
Wylewka górna Ø22 H.230		
z nakrętką 3/4" i sitkiem nastawionym na 3 l/min	963200245F	J
Wylewka górna Ø22 H.135		
z nakrętką 3/4" i sitkiem typu gwiazda	963200145F	K
Wylewka dolna Ø22 H.117		
z nakrętką 3/4" i mosiężnym sitkiem typu gwiazda	943200110	L
Wylewki L.150		
Wylewka górna Ø22 H.105		
z nakrętką 3/4" i sitkiem nastawionym na 3 l/min	963150125F	M
Wylewka górna Ø22 H.100		
z nakrętką 3/4" i wyjściem BIOSAFE	963150923F	-
Uniwersalne wylewki teleskopowe		
Wylewka L.200-290		
z nakrętką 3/4" i sitkiem typu gwiazda	966230	N
Wylewka L.300-470		
z nakrętką 3/4" i sitkiem typu gwiazda	966380	-

SPRYSKIWACZE

Do zestawów do mycia wstępnego	Zestaw naprawczy	Typ
Dyfuzor do białego spryskiwacza 433000	433305	-
Dyfuzor do czarnego spryskiwacza 433010	433315	-

UCHWYTY

Głowice

	Zestaw naprawczy	Typ
Kompletna głowica 1/4 obrotu, prawa WZ (Ø22×150) + uchwyt		
Nr 433622, 433722, 435622, 435722, 5630, 5632, 5633, 5634, 5636, 5640T2, 5640T3, 5641T2, 5641T3, 5645T2, 5647T2, 5647T3, 5680, 5830, 5832, 5833, 5834, 5836, 5880	P272AA85	A
Kompletna głowica 1/4 obrotu, lewa WC (Ø22×150) + uchwyt		
Nr 5630, 5632, 5633, 5634, 5636, 5640T2, 5640T3, 5641T2, 5641T3, 5645T2, 5647T2, 5647T3, 5680, 5830, 5832, 5833, 5834, 5836, 5880	P271AA85	A
Kompletna głowica 1/2 obrotu, prawa WZ (Ø28×150) + uchwyt		
Nr 5603, 5610, 5612	P296AA85	B
Kompletna głowica 1/2 obrotu, lewa WC (Ø28×150) + uchwyt		
Nr 5603, 5610, 5612	P295AA85	B
Głowica grzybowa bez pokrętła (2 sztuki)		
Nr 433220, 433422, 435220, 435422, G6432, D2553, G6433, G6532, G6533, G65602, G65603, G6632, G6633, G66452, G66453, G6679, G6732, G6733, G6832, G6833, G6932, G6933	366015.2P	C
Głowica ceramiczna + pokrętło		
Nr 5445T2S	P5445	-
Głowica ceramiczna 1/2", 1/4 obrotu w prawo		
Nr 5675T2 (do 12/2017), D275059	P482AJ75	D

GŁOWICE

Do armatury

	Zestaw naprawczy	Typ
Głowica ceramiczna Ø35 z podstawą		
Nr 2506T1, 2506T2, 2506T3, 25061T1, 2542, 2599, 5625, 5626, 5825, 5826, 6692, 6693, 6892 i 6893	NS262	-
Głowica ceramiczna Ø40 bez podstawy		
Nr 2510, 2519, 2597 2211, 2211L, 2542 i 2599 (do 12/2017)	N148AA75	-
Głowica ceramiczna Ø40 bez podstawy		
Nr 2211, 2211L, 2542 i 2597	N109AG75	E
Głowica ceramiczna Ø45 bez podstawy		
Nr 5650T2, 5650T3 i 5652	NS565	-

ARMATURA TEMPOSTOP

	Czas	Zestaw naprawczy	Kompletna głowica	Typ
745100, 746000, 748626	7	753005	743005	-
745440, 748126	7	753005	743305	F
737152, 737202	3	753303	743323	-

ARMATURA URUCHAMIANA BEZ KONTAKTU DŁONIĄ


TEMPOGENOU 734100, 735000, 735400	7	-	743305	F
MIXFOOT 739000, 739100, 739102	-	753739	-	-
MONOFOOT 736001, 736101, 736102	-	753736	-	-


DOZOWNIKI MYDŁA

729008, 729108, 729508	729302	729308	-
729012, 729112, 729512	729302	729312	-
729150	729302	729303	-

MIESZACZE TERMOSTATYCZNE

Zestawy naprawcze	Zestaw naprawczy	Typ
Do PREMIX COMPACT		
Nr 733015, 733016, 733020, 733021 (starszy design)	753733	G
Nr 733015, 733020 (nowy design)	753734	-
Do PREMIX NANO		
Nr 732012, 732016, 732216	743732	H

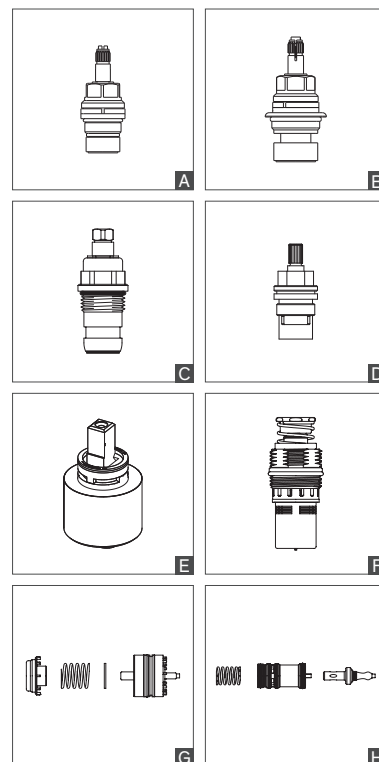

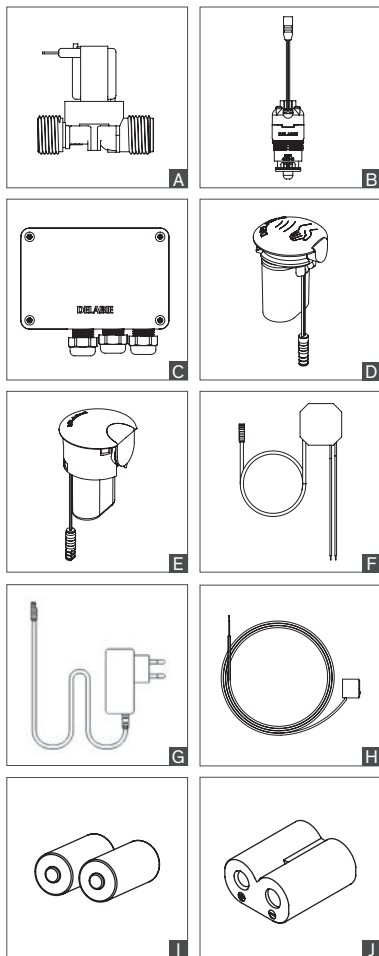

ELEKTROZAWORY

Do umywalki

12 V ZZ1/2" do TEMPOMATIC do umywalki	495626	A
12 V ZZ3/8" do TEMPOMATIC 2 i BINOPTIC do umywalki	495612	A
6 V do TEMPOMATIC (MIX) 3 do umywalki	479749	-
6 V do TEMPOMATIC (MIX) 4 do umywalki	479748	B
6 V do TEMPOMATIC (MIX) 4 do umywalki (z regulacją wypływu)	479650	-
6 V MM3/8" do TEMPOMATIC (MIX) 2, BINOPTIC (MIX)	495606	-

SKRZYNKI ELEKTRONICZNE

Do umywalki

230/12 V standardowa z funkcją spłukiwania okresowego i transformatorem do umywalki	495444BC	C
6 V ze zintegrowaną baterią do TEMPOMATIC (MIX) 3 do umywalki	492446	D
6 V ze zintegrowanymi bateriami do TEMPOMATIC (MIX) 4 do umywalki	490446	E
230/12 V wielofunkcyjna z transformatorem do umywalki	495445BC	C
6 V na baterie do umywalki	495446BC	C
6 V TEMPOMATIC (MIX) 4 do umywalki zasilanie sieciowe	490450	E

ZASILANIE

Do umywalki

Podtynkowe 6 V	490240	F
Wtyczka do gniazdka 6 V	490241	G
Przedłużacz	490230EXT	-

DETEKTORY

Do umywalki (taki sam model do umywalki, zasilanie sieciowe lub na baterie)

Z kablem L.0,10 m	495009	H
Z kablem L.0,70 m	495070	H
Z kablem L.1,50 m	495149	H
Z kablem L.5,00 m	495499	H
Do BINOPTIC (MIX) i TEMPOMATIC (MIX) 2 do umywalki, kabel L.0,70 m	CEL378V	-
Do BINOPTIC (MIX) i TEMPOMATIC (MIX) 2 do umywalki, kabel L.1,50 m	CEL378150V	-
Do BINOPTIC (MIX) i TEMPOMATIC (MIX) 2 do umywalki, kabel L.5,00 m	CEL378499V	-

UWAGA: kabla nie wolno przedłużać ani skracać

BATERIE

Do umywalki

2 baterie litowe 3 V CR123 17345	990123	I
1 bateria litowa 6 V 223 CR-P2	990223	J

CO TO JEST ZNAK NF?

Francuski znak NF na produkcie świadczy o tym, że jest on zgodny z dotyczącymi go normami i ewentualnie z dodatkowymi specyfikacjami technicznymi wymaganymi przez rynek we Francji, co jest znakomitą dowodem jego niezwyklej jakości również za granicą.

Wyznaczone i kontrolowane przez AFNOR (Francuski Komitet Normalizacyjny) kryteria określone są w specyfikacji zwanej zasadami certyfikacji i opracowywane w porozumieniu z producentami, dystrybutorami, stowarzyszeniami konsumenckimi, laboratoriami i władzami publicznymi.

• ARMATURA SANITARNA

W ramach tych wytycznych francuskie CSTB (Naukowo-Techniczne Centrum Budownictwa) przeprowadza badania produktów i audyty firm. Zasady certyfikacji dotyczące armatury sanitarnej posiadają numer 077.

NA JAKICH PRODUKTACH MOŻNA ZNALEŹ ZNAK NF?

Znak NF umieszczany jest na następujących produktach i dla niektórych z nich określa ich klasyfikację:

• ARMATURA SANITARNA

- Zawory i baterie
- Baterie termostatyczne
- Regulatory strumienia
- Węże i słuchawki natryskowe
- Urządzenie opróżniające
- Zawory z automatycznym zamknięciem
- Zamontowane zawory odcinające: przed armaturą sanitarną; na zbiorniku do spłukiwania; do zasilania pralki;
- Sterowniki nawadniania
- Przełącznik z automatycznym zamknięciem z rodziny H typ C
- Zawory z automatycznym otwarciem i zamknięciem.

CO WNOSI ZNAK NF?

Znak NF umieszczany jest na następujących produktach i dla niektórych z nich określa ich klasyfikację:

• ARMATURA SANITARNA

Znak NF - ARMATURA SANITARNA zaświadcza o zgodności produktów z zasadami certyfikacji NF 077 zatwierdzonymi przez AFNOR Certification. Sprawdzane są aspekty ogólne, takie jak odporność na korozję, zmiennność, trwałość, itp. Rzeczywista wydajność armatury określona jest w klasyfikacji.

Armatura z zamknięciem automatycznym

Ten rodzaj armatury zapobiega marnotrawieniu wody i jest stosowany głównie w obiektach publicznych. Obecnie dostępne są zawory oraz baterie tego typu. Są one odporne na 500 000 uruchomień. Certyfikacja NF 077 gwarantuje w szczególności:

- jakość wykończenia
- zmiennność zaworów
- szczelność przed i po testach na wytrzymałość
- interkomunikację wody zimnej i ciepłej
- wpływy przystosowane do użycia
- weryfikację czasu wpływu
- wydajność mechaniczną
- odporność na zużywanie się elementów ruchomych
- wydajność akustyczną.

JAK ROZPOZNAĆ PRODUKT NF?

Aby móc odróżnić produkty ze znakiem NF przy zakupie lub podczas instalacji, logo NF umieszczane jest na samych produktach.

HIGIENA W MIEJSCU PRACY

Państwowa Inspekcja Sanitarna odpowiedzialna jest za regularne kontrolowanie higieny w miejscach pracy. Jednym z częstych zaleceń jest między innymi instalacja armatury bezdotykowej zamiast armatury do użytku domowego.

Przewodnik Dobrych Praktyk Higienicznych

Pomieszczenia sanitarne przeznaczone dla pracowników muszą być wyposażone w:

- kabiny WC
 - informację przypominającą użytkownikom o myciu rąk po wyjściu z toalety
 - umywalki zainstalowane obok kabin WC.
- Umywalki te, zaopatrzone w bieżącą wodę i produkty niezbędne do mycia i dezynfekcji rąk (...) powinny być wyposażone w armaturę uruchamianą bez kontaktu z dłonią. Do suszenia rąk należy używać jednorazowych ręczników lub urządzeń automatycznych z ciepłym powietrzem.

HIGIENA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

Rozporządzenie WE 852/2004 z dn. 29 kwietnia 2004 roku

Rozporządzenie ma zastosowanie do podmiotów działających na rynku spożywczym, tzn. do osób fizycznych lub prawnych odpowiedzialnych za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich kontrolą (Rozporządzenie 178/2002 z dn. 28 stycznia 2002 - Art. 3).

Przepisy narzucają na przedsiębiorstwa udostępnienie „(...) odpowiedniej liczby umywalk (...) przeznaczonych do mycia rąk (...) i posiadających ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz muszą być zaopatrzone w środki do mycia rąk i do higienicznego ich suszenia”.

Dodatkowo „(...) podłogi muszą zapewniać odpowiednie odwadnianie podłogowe”.

Oraz „(...) Każde zlewozmywak lub inne takie urządzenie przeznaczone do mycia żywności musi posiadać odpowiednie doprowadzenie ciepłej i/lub zimnej wody pitnej (...) oraz musi być utrzymane w czystości oraz, w miarę potrzeby, dezynfekowane”.



PZH: Państwowy Zakład Higieny, Atest Higieniczny

ACS

ACS : Francuski Atest Zgodności Sanitarnej. Wszystkie produkty DELABIE są zgodne z dyrektywą CPDW i Rozporządzeniem z dnia 29 maja 1997 roku z późniejszymi zmianami i okólnikiem Ministra Zdrowia DGS/SD7A2002 nr 571 z 25 listopada 2002 roku.



Certyfikacja CE

dla armatury elektronicznej: dyrektywy 2014/30/WE i 2014/35/WE.



Certyfikacja NF:

norma francuska i europejska
NF EN 816;
NF EN 817;
NF EN 1111.



Certyfikacja ISO 9001:2015

systemu zarządzania jakością

Inne zagraniczne certyfikaty:

DELABIE eksportuje do ponad 90 krajów.

NR	OPIS	S.	NR	OPIS	S.
102400	Kratka Inox z przegubem do 182400	69	379MCHL	BINOPTIC MIX um. Z3/8" bat. zaśc. 110 siec.+trans. dł. uchw.	61
1306T1	Ruchoma wylewka rura Ø22 H.140 L.150	63	388015	BINOPTIC um. Z3/8" zawór H.170 zasilanie sieciowe 230/12V	55
1306T2	Ruchoma wylewka rura Ø22 H.260 L.200	63	388MCHLH	BINOPTIC MIX um. Z3/8" bateria H.170 zasilanie sieciowe 230/12V	55
1306T3	Ruchoma wylewka rura Ø22 H.260 L.300	63	398015	BINOPTIC um. Z3/8" zawór H.250 zasilanie sieciowe 230/12V	55
1316	Ruchoma kolumna do wyciąganej słuchawki H.200 L.220	41	398MCHLH	BINOPTIC MIX um. Z3/8" bateria H.250 zasilanie sieciowe 230/12V	55
158100	Zawór odcinający 1/2" z ochroną antysk.+gł. cer. 1/4 obrotu	73/74	433000	Biały pistolet na drążek H.168 z regulowanym strumieniem	78
180100	Poidelko ILHA na postumencie H.915 Inox 304 satynowy	70	433003	Biały pistolet na drążek, antyosadowy H.208 z reg. strum.	78
180140	Zestaw umywalka-brudownik, stojący, Inox 304 satynowy	68	433009	Czarny pistolet na drążek, antyosadowy H.208 z reg. strum.	78
180150	Brudownik stojący, Inox 304 satynowy	68	433010	Czarny pistolet na drążek H.168 z regulowanym strumieniem	78
180300	Um. SXL na postumencie, z otworem Ø22 z prawej Inox 304 sat.	66	433011	Odporny na uderzenia pistolet z regulacją strumienia	78
180330	Umywalka GENOU ścienna, z otworem Ø22 z prawej Inox 304 sat.	66	433020	Zest. do mycia wstęp. z pist. 433000 bez ar., dł. kol. W3/4"	21
180800	Poidelko SD ściennie Inox 304 satynowy	70	433038	Prowadnica-spężyna Inox do kolumny do mycia wstępnego	78
180820	Poidelko SD z wylewką „C” Inox 304 satynowy	70	433095	Wąż kuchenny jakoś spożywcza WW1/2" biały L.0,95 m	78
181310	Umywalka SXS bez armatury Inox 304 satynowy	67	433095CH	Wąż kuchenny jakoś spożywcza WW1/2" czarny L.0,95 m	78
181320	Umywalka SXS bez armatury ze ścianką Inox 304 satynowy	67	433120	Wąż kuchenny jakoś spożywcza WW1/2" biały L.1,20 m	78
182310	Umywalka SXS z armaturą mechaniczną Inox 304 satynowy	67	433120CH	Wąż kuchenny jakoś spożywcza WW1/2" czarny L.1,20 m	78
182320	Umywalka SXS z armaturą mechaniczną i ścianką Inox 304 sat.	67	433200	Wąż kuchenny jakoś spożywcza WW1/2" biały L.2,00 m	78
182400	Zlew gospodarczy, ścienny ze ścianką Inox 304 satynowy	69	433220	Zes. do mycia wst.+pist. 433000 bez ar., wyl. tel.+dł. kol.	21
184310	Umywalka SXS z armaturą elektroniczną Inox 304 satynowy	67	433305	Zestaw do konserwacji dyfuzor do białego pistoletu	90
184320	Umywalka SXS z armaturą elektr. i ścianką Inox 304 satynowy	67	433315	Zestaw do konserwacji dyfuzor do czarnego pistoletu	90
200000	Mieszacz wstępny compact do umywalki ZW1/2", zawory zwrotne	86	433420	Zes. do mycia wst. z pist. 433000 bez ar., krótka kol. W3/4"	21
204001	Nier. wylewka stojąca Z1/2" L.150 H.170 Ø16 sitko 3 l/min	63	433422	Zes. do mycia wst.+pist. 433000 bez ar., wyl. tel.+kr. kol.	21
22.5P	5 × napowietrzacz W22/100	90	433620	Zest. do mycia wstęp. z pist. 433010 bez ar., kr. kol. W3/4"	21
220000	Zastąpiony przez 1306T1	-	433622	Zes. do mycia wst.+pist. 433010 bez ar., wyl. rura+kr. kol.	21
2210	Mech. bat. zł. z ruchomą wylewką H.145 L.215, uchw. ażur.	39	433720	Zest. do mycia wstęp. z pist. 433010 bez ar., dł. kol. W3/4"	21
2210L	Mech. bat. zł. z ruchomą wylewką H.145 L.215, uchw. Higiena	39	433722	Zes. do mycia wst.+pist. 433010 bez ar., wyl. rura+dł. kol.	21
2211	Bat. do zlewu mech. z ruch. wyl./wyc. sł. H.105 pełny uchwyt	41	434125	Wąż zbrojony WW1/2" PVC biały L.1,25 m	74
2211L	Bat. do zlewu mech. z ruch. wyl./wyc. sł. H.105, uchw. Hig.	-	434182	Pistolet do spryskiwacza na przycisk ze stałym strumieniem	74
234004A	Usunięty	-	435020	Zest. do mycia wstęp. z pist. 433003 bez ar., dł. kol. W3/4"	21
234006A	Usunięty	-	435220	Zes. do mycia wst.+pist. 433003 bez ar., wyl. tel.+dł. kol.	21
234015A	Usunięty	-	435420	Zes. do mycia wst. z pist. 433003 bez ar., krótka kol. W3/4"	21
234017A	Usunięty	-	435422	Zes. do mycia wst.+pist. 433003 bez ar., wyl. tel.+kr. kol.	21
24.5P	5 × napowietrzacz antosadowy Z24/100	90	435576	Wąż L. 15 m do zwiarki	73
25061T1	Bateria um. z ruchomą wylewką H.195 L.150, bez ciągnadła	39	435620	Zest. do mycia wstęp. z pist. 433009 bez ar., kr. kol. W3/4"	21
2506T1	Bateria um. z ruchomą wyl. H.195 L.150, z ciągnadłem i kor.	39	435622	Zes. do mycia wst.+pist. 433009 bez ar., wyl. rura+kr. kol.	21
2506T2	Bateria do zlewu z ruchomą wyl. H.220 L.200, bez ciągnadła	39	435720	Zest. do mycia wstęp. z pist. 433009 bez ar., dł. kol. W3/4"	21
2506T3	Bateria z ruchomą wylewką H.315 L.300 bez ciągnadła	39	435722	Zes. do mycia wst.+pist. 433009 bez ar., wyl. rura+dł. kol.	21
2510	Bat. do zlewu mech. z ruchomą wyl. H.155 L.230, uchw. ażur.	39	440000	TEMPOMATIC 4 um. W3/8" zaw. 230/6V zas. podtylnk.+zaw. odc.	52
2510L	Bat. do zlewu mech. z ruchomą wyl. H.155 L.230, uchwyt Hig.	39	440001	TEMPOMATIC 4 um. W3/8" zaw. 230/6V podł. do gn.+zaw. odc.	52
2510T	Bateria do zlewu z ruchomą wylewką H.155 L.230, pełny uchwyt	39	440006	TEMPOMATIC 4 um. W3/8" zaw. zint. baterie 6V + zawór odc.	52
2519	Bat. do zlewu mech. śc. z ruch. wyl. L.200, uchw. ażur., S/C	-	440100	TEMPOMATIC 4 um. W3/8" zaw. 230/6V zasilanie podtylnkowe	52
2519L	Bat. do zlewu mech. śc. z ruch. wyl. L.200, uchw. Hig., S/C	-	440101	TEMPOMATIC 4 um. W3/8" zaw. 230/6V podłączenie do gniazda	52
2519LS	Bat. zł. mech. śc. z ruch. wyl. L.200, u. Hig. mim. stand.	44	440106	TEMPOMATIC 4 um. W3/8" zawór ze zintegrowanymi bateriami 6V	52
2519S	Bat. zł. mech. śc. z ruch. wyl. L.200, u. ażur. mim. stand.	44	441157	TEMPOMATIC um. zaw. zaśc. 155 zas. siec. 230/12V wyl. L.170	59
2526T2	Bateria do kuchni pro. z elastycznym wężem H.535 max.	33	442006	TEMPOMATIC 3 um. W3/8" zaw. zint. bat. 6V + zaw. Odcinający	53
2542	Bat. mech., uruch. na odległość, uchwyt ażur., do wyc. sł.	41	442106	TEMPOMATIC 3 um. W3/8" zawór ze zint. bat. 6V	53
2597	Bat. mech. z ruchomą wylewką H.215 L.200+wyciągana słuchawka	41	443006	TEMPOMATIC 3 um. Z1/2" zawór ścienny zint. bat. 6V L.190	59
2599	Mech. bat. zł. z wyciąganą słuchawką H.200, uchwyt ażurowy	41	443400	TEMPOMATIC 4 um. Z1/2" zaw. śc. 230/6V zas. podł. L.130	58
28.2P	2 × napowietrzacz antosadowy Z28/100	90	443406	TEMPOMATIC 4 um. Z1/2" zaw. ścienny zint. baterie 6V L.130	58
311QU1	Poidelko z wylewką Z3/8"	71	443410	TEMPOMATIC 4 um. Z1/2" zaw. zaśc. 230/6V zas. podł. L.130	58
311TR1	Poidelko z wylewką do rurki Rilsan 4x6	71	443416	TEMPOMATIC 4 um. Z1/2" zawór zaścienny baterie 6V L.130	58
312QU1	Poidelko do płukania ust, chromowane Z3/8"	71	443426	TEMPOMATIC 4 um. Z1/2" zaw. na bat. 6V L.130 do pł. 1-24 mm	58
314000	Usunięty	-	443436	TEMPOMATIC 4 um. Z1/2" zaw. na bat. 6V L.130 do p. śc. ren.	58
318300	Usunięty	-	443500	TEMPOMATIC 4 um. Z1/2" zaw. śc. 230/6V zas. podł. L.190	58
319T61	Przycisk do poidelka do rurki Rilsan 4x6	71	443506	TEMPOMATIC 4 um. Z1/2" zaw. ścienny zint. baterie 6V L.190	58
366015.2P	2 × głowica adaptacyjna "LONG LIFE" DELABIE bez wody 1/2"	91	443510	TEMPOMATIC 4 um. Z1/2" zaw. zaśc. 230/6V zas. podł. L.190	58
374001	Dozownik mydła w płynie Hypereco 0,9 l ABS biały	67/81	443516	TEMPOMATIC 4 um. Z1/2" zawór zaścienny baterie 6V L.190	58
378015	BINOPTIC umywalka Z3/8" zawór zas. sieciowe 230/12V + trans.	56	443526	TEMPOMATIC 4 Z1/2" zaw. na baterie 6V L.190 do pł. 1-24 mm	58
378MCH	BINOPTIC MIX um. Z3/8" bateria zas. siec. 230/12V + trans.	56	443536	TEMPOMATIC 4 um. Z1/2" zaw. na bat. 6V L.190 do p. śc. ren.	58
378MCHLH	BINOPTIC MIX um. Z3/8" bat. zas. siec. 230/12V+trans. LH	56	444000	TEMPOMATIC 2 umywalka Z3/8" zas. sieciowe 230/12V + trans.	57
379D13	BINOPTIC um. Z3/8" zaśc. 190 wyl. L.135 zas. siec. + trans.	61	444006	TEMPOMATIC 2 umywalka Z3/8" zawór na baterie 6V	57
379DER	BINOPTIC um. Z3/8" zaśc. 190 wyl. L.205 zas. siec. + trans.	61	445000	Zastąpiony przez 444000	-
379ENC	BINOPTIC um. Z3/8" podł. wylewka L.200 zas. siec. + trans.	61	445006	Zastąpiony przez 444006	-
379MCH	BINOPTIC MIX um. Z3/8" zaśc. 110 zas. siec. 230/12V + trans.	61	445253	TEMPOMATIC PRO um. Z3/8" zaw. zas. siec. 230/12V ruch. wyl.	54

Opisy produktów poprzedzone znakiem * są dostępne do wyczerpania zapasów. Numery katalogowe są uporządkowane rosnąco w porządku alfanumerycznym.

NR	OPIS	S.
445257	TEMPOMATIC PRO um. Z3/8" zaw. na baterię 6V ruchoma wylewka	54
447100	TEMPOMATIC um. Z3/8" zaw. 230/12V do płyty 1-12 mm bez wyl.	-
478015	BINOPTIC umywalka Z3/8" zawór na baterie 6V	56
478MCH	BINOPTIC MIX um. Z3/8" bateria ze skrzynką na baterie 6V	56
478MCHLH	BINOPTIC MIX um. Z3/8" bat. Ze skrzynką na baterie 6V, LH	56
479648	Zastąpiony przez 479748	-
479649	Zastąpiony przez 479749	-
479650	Elektrozawór 6V z regulacją wypływu do TEMPOMATIC 4	92
479748	Elektrozawór D2 6V do TEMPOMATIC umywalki, pisuar, natrysk	92
479749	Elektrozawór D2 6V do TEMPOMATIC 3	92
488015	BINOPTIC um. Z3/8" zawór H.170 zasilanie bateriami 6V	55
488MCHLH	BINOPTIC MIX um. Z3/8" bateria H.170 zasilanie bateriami 6V	55
490000	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bat. zas. podtynkowe+zaw. odc.	52
490000LH	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bat. zas. podtynkowe+zaw. odc. LH	52
490001	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bat. podł. do gniazda+zaw. odc.	52
490001LH	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bat. podł. do gn.+zaw. odc. LH	52
490006	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bat. zint. bat. 6V + zaw. odc.	52
490006LH	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bat. zint. bat. 6V+zaw. odc., LH	52
490100	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bat. 230/6V zasilanie podtynkowe	52
490100LH	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bat. 230/6V zas. podtynkowe, LH	52
490101	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bat. 230/6V podł. do gniazda	52
490101LH	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bat. 230/6V podł. do gniazda, LH	52
490106	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bateria ze zintegrowanymi bat. 6V	52
490106LH	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bat. ze zinteg. bateriami 6V, LH	52
490220	Zastąpiony przez 490240	-
490230	Zastąpiony przez 490241	-
490230EXT	Przedłużacz do kabla zasilającego do TEMPOMATIC 4 umywalka	92
490240	Zasilanie podtynkowe 6V do TEMPOMATIC 4 um., po lutym 2016	92
490241	Europ. wt. do gniazda 6V, do TEMPOMATIC 4 um. po lutym 2016	92
490440	Zastąpiony przez 490450	-
490446	Moduł elektr. do TEMPOMATIC 4 ze zintegrowaną baterią 6V	92
490450	Skrzynka elektr. do TEMPOMATIC 4 zas. siec., po lutym 2016	92
492006	TEMPOMATIC MIX 3 um. W3/8" bat. zint. bat. 6V + zaw. odc.	53
492006LH	TEMPOMATIC MIX 3 um. W3/8" bat. zint. bat. 6V+zaw. odc., LH	53
492106	TEMPOMATIC MIX 3 um. W3/8" bat. ze zinteg. bateriami 6V	53
492106LH	TEMPOMATIC MIX 3 um. W3/8" bat. ze zinteg. bateriami 6V, LH	53
492446	Moduł elektr. do TEMPOMATIC 3 ze zintegrowanymi bateriami 6V	92
492646	Zastąpiony przez 479749	-
493400	TEMPOMATIC MIX 4 um. Z1/2" bat. śc. 230/6V zas. podł. L.160	58
493406	TEMPOMATIC MIX 4 um. Z1/2" bat. śc. zint. baterie 6V L.160	58
493410	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bat. zaśc. 230/6V zas. podł. L.130	58
493416	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bat. zaśc. zint. baterie 6V L.130	58
493500	TEMPOMATIC MIX 4 um. Z1/2" bat. śc. 230/6V zas. podł. L.220	58
493506	TEMPOMATIC MIX 4 um. Z1/2" bat. śc. zint. baterie 6V L.220	58
493510	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bat. zaśc. 230/6V zas. podł. L.190	58
493516	TEMPOMATIC MIX 4 um. W3/8" bat. zaśc. zint. baterie 6V L.190	58
494000	TEMPOMATIC MIX 2 um. Z3/8" bat. zas. siec. 230/12V + trans.	57
494000LH	TEMPOMATIC MIX 2 um. Z3/8" bateria 230/12V + dzwignia LH	57
494006	TEMPOMATIC MIX 2 um. Z3/8" bateria na baterie 6V	57
494006LH	TEMPOMATIC MIX 2 um. Z3/8" bateria na baterie 6V dzwignia LH	57
495000	Zastąpiony przez 494000	-
495006	Zastąpiony przez 494006	-
495009	Detektor TEMPOMATIC + kabel 0,10 m	92
495070	Detektor TEMPOMATIC + kabel 0,70 m	92
495149	Detektor TEMPOMATIC + kabel 1,50 m	92
495253	TEMPOMATIC MIX PRO um. Z3/8" bateria 230/12V ruchoma wylewka	54
495257	TEMPOMATIC MIX PRO um. Z3/8" bat. na baterie 6V ruchoma wyl.	54
495444BC	Skrzynka elektroniczna standardowa funkcja „SO” 230/12V	92
495445BC	Skrzynka elektroniczna 230/12V wielofunkcyjna do TEMPOMATIC	92
495446BC	Skrzynka elektroniczna do TEMPOMATIC na baterie 6V	92
495499	Detektor do TEMPOMATIC + kabel 5 m	92
495606	Elektrozawór Z3/8" 6V z filtrem do TEMPOMATIC, BINOPTIC um	92
495612	Elektrozawór Z3/8" 12V z filtrem do TEMPOMATIC, BINOPTIC um.	92
495626	Elektrozawór Z1/2" 12V z filtrem do TEMPOMATIC um. pis.	92

Opisy produktów poprzedzone znakiem * są dostępne do wyczerpania zapasów. Numery katalogowe są uporządkowane rosnąco w porządku alfanumerycznym.

NR	OPIS	S.
495646	Usunięty	-
498015	BINOPTIC um. Z3/8" zawór H.250 zasilanie bateriami 6V	55
498MCHLH	BINOPTIC MIX um. Z3/8" bateria H.250 zasilanie bateriami 6V	55
510580	Dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 błyszczący	81
510581	Dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 epoksyd biały	81
510582	Dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 satynowy	81
510587	Zastąpiony przez 512066P	-
510601P	Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę Inox błyszczący	83
510601S	Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę Inox satynowy	83
510602P	(0011120100) Zastąpiony przez 510601P	-
510602S	(ex-0011120000) Zastąpiony przez 510601S	-
510714S	Moduł pod. i zas. na ręczniki pap., podł. 10 l (0013680000)	83
510715S	Moduł pod. i zas. na ręczniki pap., podł. 30 l (2015101324)	83
512066P	Elektroniczny dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 błyszcz.	81
512066S	Elektroniczny dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 satynowy	81
512066W	Elektroniczny dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 biały	81
515	Usunięty	-
5445T2S	Bat. ścienna do zlewu 2-otworowa, ruchoma dolna wyl. L.200	43
5526	Niski zes. do mycia wst. bat. 1-otw. bez zaworu czerpального	9
5603	Bat. 2-otw. na kol. 100l/min, ruch. wyl. Ø22 L.300 H.380	29
5610	Bat. 1-otw. stojąca 100l/min, ruch. wyl. Ø22 L.300 H.315	27
5612	Bat. 1-otw. stojąca 100 l/min, ruch. wyl. Ø22 L.300 H.650	29
5625	Czarny zes. do mycia wst. bat.+pistolet 433010, zaw. czerp.	7
5626	Czarny zes. do mycia wst. bat.+pist. 433010, bez zaw. czerp.	7
5630	Czarny zes. do mycia wst. bat.+pist. 433010, bez zaw. czerp.	11
5632	Czarny zes. do mycia wst. bat.+pistolet 433010, zaw. czerp.	11
5633	Czar. zes. do m. wst. bat. 2-otw. rozs. 150+pis. 433010+zaw.	12
5634	Śc. czarny zes. do mycia wst. bat.+pist. 433010, zaw. czerp.	13
5636	Śc. czar. zes. do mycia wst. bat.+pist. 433010, bez z. czer.	13
5640T2	Bateria 1-otw. 45 l/min, ruch. wyl. L.200, uchwyt z bakelitu	30
5640T3	Bateria 1-otw. 45 l/min, ruch. wyl. L.300, uchwyt z bakelitu	30
5641T2	Bat. 2-otw. rozs. 150mm 60 l/min, ruch. wyl. rura Ø22 L.200	30
5641T3	Bat. 2-otw. rozs. 150mm 60 l/min, ruch. wyl. rura Ø22 L.300	30
5645T2	Bateria ścienna 60 l/min, ruchoma dolna wylewka Ø22 L.200	31/69
5647T2	Bateria ścienna 60 l/min, ruchoma górna wylewka Ø22 L.200	31
5647T3	Bateria ścienna 60 l/min, ruchoma górna wylewka Ø22 L.300	31
5650T2	Bateria 1-otw. stojąca 60 l/min, ruchoma wylewka H.255	37
5650T3	Bateria 1-otw. stojąca 60 l/min, ruchoma wylewka H.355	37
5652	Bateria 1-otw. stojąca 60 l/min, ruchoma wylewka L.300 H.685	37
5675T2	Auto. zwijarka z Innoxu, z węžem L.15 m + pist. z reg. stru.	73
5676T2	Automat. zwijarka z węžem L.15 m + pistolet z reg. stru.	73
5679	Ruchomy uchwyt do automatycznej zwijarki	73
5680	Zes. do m. wst. bat. 2-otw. rozs. 150+pis. 433010, bez zaw.	12
581000	Korek do umywalki ON-OFF 1"1/4 przycisk Inox	79
5825	Czarny zes. do mycia wst. bat.+pistolet 433009, zaw. czerp.	7
5826	Czarny zes. do mycia wst. bat.+pist. 433009, bez zaw. czerp.	7
5830	Czarny zes. do mycia wst. bat.+pist. 433009, bez zaw. czerp.	11
5832	Czarny zes. do mycia wst. bat.+pistolet 433009, zaw. czerp.	11
5833	Czar. zes. do m. wst. bat. 2-otw. rozs. 150+pis. 433009+zaw.	12
5834	Śc. czarny zes. do mycia wst. bat.+pist. 433009, zaw. czerp.	13
5836	Śc. czar. zes. do mycia wst. bat.+pist. 433009, bez z. czer.	13
5880	Zes. do m. wst. bat. 2-otw. rozs. 150+pis. 433009, bez zaw.	12
60212.10P	10 x filtr-uszczelka sito 0,5 do nakrętki 1/2"	90
60220.10P	Zastąpiony przez 60212.10P	-
60221.10P	Zastąpiony przez 60234.10P	-
60234.10P	10 x filtr-uszczelka sito 0,5 do nakrętki 3/4"	90
611	Korek HYGIENA 1¼" wklęśłe sitko, modułowy z przelewem lub bez	79
6110	Korek HYGIENA, wklęśłe sitko, do umywalki Inox	79
6601	Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę Inox błyszczący	85
6606	180 x papierowe ręczniki na zakładkę	83/85
6607D	Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę Inox satynowy	85
6611	Zasobnik ścienny na ręczniki papierowe Inox błyszczący	85
6617	Zasobnik ścienny na ręczniki papierowe Inox satynowy	85
6692	Biały zes. do mycia wst. bat.+pistolet 433000, zaw. czerp.	18

NR	OPIS	S.	NR	OPIS	S.
6693	Biały zes. do mycia wst. bat.+pistolet 433000, bez z. czerp.	18	856127.2P	2 × mimośród Z1/2" Z3/4" pod rozetą, rozstaw 11 mm	79
6712	Dozownik mydła Hyperco uruchamianie łokciem 0,9 l ABS biały	81	856794.2P	2 × mimośród Z1/2" Z3/4" pod rozetą, rozstaw 11 mm	79
682001	Wpust podłogowy 100 × 100 reg. wys. zintegrowany odpływ Ø40	87	857027.2P	2 × mimośród Z1/2" Z3/4" pod rozetą, rozstaw 21 mm	79
682001DE	Wpust podłogowy 100 × 100 reg. wys. wyjście poziome ką. Ø50	87	921022.2P	2 × sitko gwiazda W22/100	63/90
683001	Wpust podłogowy 150 × 150 reg. wys. zintegrowany odpływ Ø40	87	921022.50P	50 × sitko gwiazda W22/100	63/90
683001DE	Wpust podłogowy 150 × 150 reg. wys. wyjście poziome ką. Ø50	87	921024.2P	2 × sitko gwiazda Z24/100	63/90
683002	Wpust podłogowy sito Inox Ø114 zintegrowany odpływ Ø40	87	921024.50P	50 × sitko gwiazda Z24/100	63/90
684000	Wpust podłogowy z płytą 140 × 140 - wyjście pionowe Ø40	87	922022.2P	2 × sitko z regulacją wypływu W22/100	63/90
6892	Biały zes. do mycia wst. bat.+pistolet 433003, zaw. czerp.	18	922024.2P	2 × sitko z regulacją wypływu Z24/100	63/90
6893	Biały zes. do mycia wst. bat.+pistolet 433003, bez z. czerp.	18	923022	Wyjście BIOSAFE z pierścieniem W22X100, 5 l	90
729008	Dozownik mydła, prosta wyl., zbiornik 1 l, chrom. mosiądz	82	923022.50P	50 × Wyjście BIOSAFE z pierścieniem W22X100, 5 l	90
729012	Dozownik mydła, zagięta wyl., zbiornik 1 l, chrom. mosiądz	82	923024	Wyjście BIOSAFE z pierścieniem Z24X100, 5 l	90
729108	Dozownik mydła, prosta wyl., rurka L.1200, chrom. mosiądz	82	923024.50P	50 × Wyjście BIOSAFE z pierścieniem Z24X100, 5 l	90
729112	Dozownik mydła, zagięta wyl., rurka L.1200, chrom. mosiądz	82	924022	Usunięty	-
729150	Dozownik mydła, zaścienny 190, chromowany	82	924024	Usunięty	-
729302	Zestaw naprawczy do dozownika mydła 729150/729012	91	925622.2P	2 × napowietrzacz antyosadowy eko W22/100 + uszczelka	90
729303	Mechanizm do dozownika mydła 729150/729200	91	925624.2P	2 × napowietrzacz antyosadowy eko Z24/100 + uszczelka	90
729308	Mechanizm do dozownika mydła 729008	91	926624.2P	Usunięty	-
729312	Mechanizm do dozownika mydła 729012	91	941120	Wylewka zagięta śc. Z1/2" L.120 - H.60 sitko z reg. wypływu	63
729508	Dozownik mydła, prosta wyl., zbiornik 0,5 l, chrom. mosiądz	82	941202	Usunięty	-
729512	Dozownik mydła, zagięta wyl., zbiornik 0,5 l, chrom. mosiądz	82	941922	Wylewka zagięta do płyty 1-10 mm, Z1/2" L.120 H.60 sitko	63
732012	PREMIX NANO mieszacz termostatyczny WZ3/8", niklowany korpus	86	942040	Wylewka zaścienna 30 mm Z1/2" L.75 sitko wypływowe	63
732016	PREMIX NANO mieszacz termostatyczny WZ3/8", chrom. korpus	86	942200	Wylewka zaścienna 230 mm Z1/2" L.75 sitko wypływowe	63
732216	PREMIX NANO mieszacz termostatyczny 3/8", chrom. Korpus	86	943200110	Ruchoma dol. wyl. rura, Ø22 L.200 nakr. 3/4"+sitko mosiądz	79/90
732230	PREMIX NANO miesz. term. 3/8", chr. + zest. podł. PEX L.300	86	943300110	Ruchoma wylewka rura Ø22 H.80 L.300 dolna, nakrętka 3/4"	-
733015	PREMIX COMPACT mieszacz termostatyczny Z1/2", surowy korpus	86	947120	Nier. wylewka śc. Z1/2" L.110 H.16 Ø32 sitko z reg. wypływu	63
733016	Zastąpiony przez 733015	-	947135	Nier. wylewka śc. Z1/2" L.120 H.16 Ø32 reg. wyp.+roz. Ø60	63
733020	PREMIX COMPACT mieszacz termostatyczny Z3/4", surowy korpus	86	947151	Nier. wyl. zaśc. 165 mm Z1/2" L.120 - Ø32 sitko z reg. wyp.	63
733021	Zastąpiony przez 733020	-	947157	Nier. wyl. zaśc. 165 mm Z1/2" L.170 - Ø32 sitko z reg. wyp.	63
734100	TEMPOGENOU kątowny ZZ1/2" drążek L.350 ~7 s	62	947170	Nier. wylewka śc. Z1/2" L.160 H.16 Ø32 sitko z reg. wypływu	63
735000	TEMPOGENOU prosty ZZ1/2", nakrętka nas., drążek L.350 ~7 s	62	947185	Zastąpiony przez 947170	-
735400	TEMPOGENOU prosty ZZ1/2", drążek L.350 ~7 s	62	963150125F	Ruchoma, dolna wylewka rura Ø22 H.105 L.150 nakrętka 3/4"	90
736001	MONOFOOT zaw. z przyc. nożnym ZZ1/2" moc. podł. z nakrętką	62	963150923F	Ruchoma wylewka rura Ø22, wyjście BIOSAFE, H.100 L.150	90
736101	MONOFOOT zaw. z przyc. nożnym ZZ1/2" moc. podł. bez nakr.	62	963200145F	Ruchoma wylewka rura Ø22 H.135 L.200 górna, nakrętka 3/4"	90
736102	MONOFOOT zaw. z przyc. nożnym ZZ1/2" moc. ściennie bez nakr.	62	963200245F	Ruchoma wylewka rura Ø22 H.230 L.200 górna, nakrętka 3/4"	90
737152	TEMPOSTOP um. Z1/2" zaw. na kolumnie z wyl. „C” drążek L.150	40	963200923F	*Ruch. wylewka rur., wyjście BIOSAFE, H.130 L.200 (do wycz.)	-
737202	TEMPOSTOP um. Z1/2" zaw. na kolumnie z wyl. „C” drążek L.200	40	963300145F	Ruchoma górna wylewka rura Ø22 H.130 L.300, nakrętka 3/4"	90
739000	MIXFOOT bat. z przyc. nożnym ZZ1/2" moc. podł. z nakrętką	62	963300245F	Ruchoma wylewka rura Ø22 H.230 L.300 górna, nakrętka 3/4"	90
739100	MIXFOOT bat. z przyc. nożnym ZZ1/2" moc. podł. bez nakr.	62	963300245G	Ruchoma wyl. rura Ø22 L.300 górna, nakr. 3/4"+sitko mosiądz	90
739102	MIXFOOT bat. z przyc. nożnym ZZ1/2" moc. ściennie bez nakr.	62	966230	Wylewka teleskopowa W3/4" L.200-290	79/90
743005	Głowica TEMPOSTOP umywalka/pisuar, czasowy ~7 s	91	966380	Wylewka teleskopowa W3/4" L.300-470	79/90
743010	Głowica TEMPOSTOP umywalka/natrysk, czasowy ~15 s	-	967152	Ruchoma wylewka „C” Z1/2" L.150 H.120 sitko z reg. wypływu	63
743305	Głowica TEMPOSTOP um./pisuar zaścienny/drążek, czasowy ~7 s	91	967202	Ruchoma wyl. „C” Z1/2" L.200 H.200 sitko z reg. wypływu	63
743310	Głowica TEMPOSTOP um./natrysk zaścienny/drążek ~15 s	-	981142	Nier. odl. wylewka Z1/2" L.140 H.120 sitko z reg. wypływu	63
743323	Głowica TEMPOSTOP um./pisuar zaścienny/drążek, czasowy ~3 s	91	990123	2 × bateria Litowa 3V typ 123A do modułu elektr. 495446BC	92
743732	Zestaw naprawczy PREMIX NANO	91	990223	Bateria Litowa 6V typu 223 do mod. 479446, 490446, 492446	92
745100	TEMPOSTOP umywalka Z1/2" zawór czasowy ~7 s+przeciwnakr.	75	C151AH75	2 × złączka z zaworem zwrotnym WZ3/8"	90
745440	TEMPOSTOP um. Z1/2" zawór na drążek czasowy ~7 s	75	C282025	Klucz imbusowy 2,5 mm do regulacji wypływu na sitku EKO	90
746000	TEMPOSTOP um. Z1/2" zawór ścienny czasowy ~7 s	75	C291AH75	2 × złączka z zaworem zwrotnym WZ1/2"	90
748126	TEMPOSTOP um. Z1/2" zaw. ką. ~7 s sur. kor.+przeciwnakr.	71	CEL378150V	Detektor z kabel L.1,50 m do BINOPTIC, TEMPOMATIC 2	92
748626	TEMPOSTOP umywalka Z1/2" zawór ścienny surowy kątowny ~7 s	91	CEL378499V	Detektor z kabel L.5 m do BINOPTIC, TEMPOMATIC 2	92
753005	Zestaw naprawczy TEMPOSTOP umywalka/pisuar ~7 s - do 2022	91	CEL378V	Detektor z kabel L.0,70 m do BINOPTIC, TEMPOMATIC 2	92
753303	Zestaw naprawczy TEMPOSTOP umywalka/pisuar ~3 s - do 2022	91	D2553	Zawór na kol. Z1/2" z głowicą grzybową Long-Life H.190 L.150	40
753733	Zestaw naprawczy PREMIX COMPACT	91	D273015	Zawór stojący ZZ1/2"	-
753734	Zestaw naprawczy PREMIX COMPACT (nowy design)	91	D275059	Myjka do piekarnika na przyc., wąż zbrojony jakośc sp. L.125	74
753736	Zestaw naprawczy MONOFOOT	91	D275150	Zawór do zlewu ścienny Z1/2" z ruchomą wylewką L.150	44
753739	Zestaw naprawczy MIXFOOT	91	D275200	Zawór do zlewu ścienny Z1/2" z ruchomą wylewką L.200	44
811610.2P	2 × złączka do miedzianej rurki Z10 × 1 L.365 mm	79	D276020	Zawór ścienny Z1/2" Z3/4" do pralki	-
811611.2P	2 × złączka do miedzianej rurki Z11 × 1 L.365 mm	79	D276043	Usunięty	-
826315	Przeciwnakrętka z 3 śrubami i podkładka W1/2" gr. 4	63	G6432	Śc. biały zes. do mycia wst. bat.+pistolet 433000, z. czerp.	20
833T1	Usunięty	-	G6433	Śc. biały zes. do mycia wst. bat.+pist. 433000, bez z. czer.	20
835T1	Wąż do słuchawki do zlewu, nylonowy czarny L.1,50 m	79	G6532	Biały zes. do m. wst. bat. 2-otw. rozs. 150+pis. 433000+zaw.	19
841315	Wzmocniona natynkowa złączka ZW1/2" z nakrętką nasadową Ø14	-	G6533	Zes. do m. wst. bat. 2-otw. rozs. 150+pis. 433000, bez zaw.	19
856027.2P	2 × mimośród Z1/2" Z3/4" pod rozetą, rozstaw 12 mm	79	G6552	Usunięty	-

Opisy produktów poprzedzone znakiem * są dostępne do wyczerpania zapasów. Numery katalogowe są uporządkowane rosnąco w porządku alfanumerycznym.

NR	OPIS	S.	NR	OPIS	S.
G6553	Usunięty	-	G6933	Biały zes. do mycia wst. bat.+pistolet 433003, bez z. czerp.	17
G65602	Bat. stojąca rozs. 100-240 pokr. gł. grzyb. wyl. L.200 H.250	38	N109AG75	Głowica ceramiczna Ø40 z podstawą, bez ogranicznika wypływu	91
G65603	Bat. stojąca rozs. 100-240 pokr. gł. grzyb. wyl. L.300 H.340	38	N148AA75	Głowica ceramiczna Ø40 bez podstawy, bez ogranicznika wypływu	91
G6632	Biały zes. do mycia wst. bat.+pistolet 433000, zaw. czerp.	17	N248AA75	Głowica ceramiczna Ø40 bez podstawy z ogranicznikiem wypływu	-
G6633	Biały zes. do mycia wst. bat.+pist. 433000, bez zaw. czerp.	17	NS262	Głowica ceramiczna Ø35 z podstawą	91
G66452	Bat. 1-otworowa 45 l/min, ruch. wyl. L.200, pokrętła	38	NS565	Głowica ceramiczna Ø45 do baterii stojącej 60 l/min	91
G66453	Bat. 1-otworowa 45 l/min, ruch. wyl. L.300, pokrętła	38	P271AA85	Kompletna głowica 1/4 obrotu WC + lewy uchwyt	91
G6679	Bateria ścienna pokr. gł. grzyb.+wyl. teleskop. L.200-290	43	P272AA85	Kompletna głowica 1/4 obrotu WZ + prawy uchwyt	91
G6732	Śc. biały zes. do mycia wst. bat.+pistolet 433003, z. czerp.	20	P295AA85	Kompletna głowica 1/2 obrotu WC + lewy uchwyt	91
G6733	Śc. biały zes. do mycia wst. bat.+pist. 433003, bez z. czerp.	20	P296AA85	Kompletna głowica 1/2 obrotu WZ + prawy uchwyt	91
G6832	Biały zes. do m. wst. bat. 2-otw. rozs. 150+pis. 433003+zaw.	19	P482AJ75	Głowica ceramiczna 1/2", 1/4 obrotu w prawo	91
G6833	Zes. do m. wst. bat. 2-otw. rozs. 150+pis. 433003, bez zaw.	19	P5445	Głowica ceramiczna z pokrętkiem do nr 5445T2S	91
G6932	Biały zes. do mycia wst. bat.+pistolet 433003, zaw. czerp.	17	U834AH85	Usunięty	-

Opisy produktów poprzedzone znakiem * są dostępne do wyczerpania zapasów. Numery katalogowe są uporządkowane rosnąco w porządku alfanumerycznym.

Nasza firma nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej:

- Podawane ceny są cenami umownymi i nie są wiążące.
Hurtownicy i instalatorzy dowolnie ustalają swoje ceny zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę swoje koszty, usługi i gwarancje, którymi są obarczeni.
- Ogólne warunki sprzedaży dotyczą każdego hurtownika współpracującego z nami. Inne kategorie zawodowe (produccenci, eksporterzy...) lub prosby o specjalne produkty poza katalogiem: prosimy o kontakt.

ZAMÓWIENIA I OFERTY:

Zamówienia są realizowane zgodnie z porządkiem ich wpływania. Przy realizacji zamówień na podstawie oferty długoterminowej należy wziąć pod uwagę czas produkcji transzy zleconej do wysyłki. Nie ma możliwości natychmiastowej produkcji całkowitej ilości produktów z oferty i przetrzymywania ich na naszym stanie magazynowym celem dostępności w każdym momencie obowiązywania oferty.

Wszystkie wpływające zamówienia zawierają zgodę na nasze ogólne warunki sprzedaży. Zawarte w zamówieniach odmienne klauzule są nieważne.

Zobowiązanie zamawiającego w stosunku do producenta nabiera mocy z chwilą otrzymania przez nas jego pisemnego zamówienia, które nie może być anulowane. Zamówienia są przyjmowane bez obowiązku ich całkowitej realizacji w jednej dostawie.

Nasi przedstawiciele handlowi nie posiadają zdolności prawnej do słownego zawierania dodatkowych umów, ani do słownego dawania gwarancji, które wybiegają poza treść pisemnej umowy.

Brak zapłaty lub jej opóźnienie za wcześniejszą dostawę, upoważnia nas do zawieszenia lub zerwania współpracy, bądź zawieszenia realizowanego zamówienia, bez możliwości odwołania się klienta.

W przypadku każdej zmiany sytuacji kupującego, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień będących w realizacji lub żądania dodatkowych gwarancji. DELABIE nie ponosi odpowiedzialności za dobór produktów. Jedynie projektanci, architekci i profesjonalni instalatorzy są odpowiedzialni za dobór produktów w zależności od ich przeznaczenia, obowiązującego prawa i dobrych praktyk.

CENY:

Dostawy są fakturowane zgodnie z obowiązującymi warunkami w dniu ekspedycji. Podane ceny są cenami umownymi, zastrzegamy sobie prawo korekty cen, która odzwierciedlała będzie zmiany kursów lub opłat. Ceny mogą ulegać zmianie bez wypowiedzenia, zgodnie ze zmianami warunków ekonomicznych.

Wzrost cen jest podawany na miesiąc przed wprowadzeniem w życie i stosuje się go do ofert i zamówień w trakcie realizacji. Dostawa do Polski jest bezpłatna, z wyjątkiem transportu ekspresowego.

PŁATNOŚCI:

Warunki płatności zostaną ustalone z chwilą podjęcia współpracy, pod warunkiem uzyskania ubezpieczenia transakcji.

Nie udzielamy skonta w przypadku płatności przed ustalonym terminem.

Z zastrzeżeniem ubezpieczenia transakcji, termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Dostawy realizowane po 25 dniu miesiąca są fakturowane zgodnie z wartością z miesiąca następnego.

W przypadku uregulowania należności po dacie znajdującej się na fakturze i niezgodnie z powyższymi warunkami, kara umowna za zwłokę będzie obliczana na bazie ogólnej stopy procentowej powiększonej o 10%. W przypadku opóźnienia płatności, może być wymagana płatność z góry, która zastąpi aktualne warunki sprzedaży. Nie będą akceptowane żadne potrącenia; jedyną formą legalną są wystawione przez nas korekty faktur.

CZAS REALIZACJI:

Czas realizacji zamówienia jest podawany orientacyjnie. W żadnym przypadku nie możemy być obciążeni odpowiedzialnością za opóźnienie, mając na uwadze nie dające się przewidzieć ryzyko związane z produkcją i transportem. Każde opóźnienie spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, niezależnymi od naszej woli, będzie uważane przez strony za siłę wyższą. Opóźnienie realizacji dostawy nie może być podstawą żądania odszkodowania bądź odmówienia przyjęcia dostawy.

EKSPEDYCJA:

Zamówienia są wysyłane do naszych dystrybutorów i hurtowni. Nie wysyłamy zamówionych produktów bezpośrednio na inwestycje. W przypadku dostaw poza Polskę, opłaty za transport i opakowanie leżą po stronie kupującego. Ponieważ to przewoźnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie towaru, klienci, w przypadku opóźnień, braków w dostawie, uszkodzeń produktu lub innych sytuacji spornych, zobowiązani są do podejmowania standardowych działań wobec przewoźnika: należy przy dostawie dokładnie opisać zastrzeżenia na papierowym lub elektronicznym dowodzie dostawy ORAZ wystać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu 72 godzin. Kopia tego listu musi być równocześnie wysłana na nasz adres.

REKLAMACJE:

Żadna reklamacja dotycząca dostawy nie będzie uwzględniona, jeżeli nie będzie złożona pisemnie w ciągu ośmiu dni od daty odbioru towaru.

Niekompletność dostawy lub uszkodzenie jej części nie może być podstawą do nieprzyjęcia całości.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI:

Producent zachowuje własność sprzedanego towaru aż do efektywnej i pełnej zapłaty ceny podstawowej i pobocznych. Brak zapłaty jakiegokolwiek części należności może spowodować żądanie zwrotu towaru. Jednocześnie, od momentu dostawy, kupujący bierze na siebie, w rozumieniu paragrafów «CZAS REALIZACJI» i «EKSPEDYCJA», odpowiedzialność za ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jak również odpowiedzialność za ewentualnie powstałe straty.

GWARANCJA:

Nasze gotowe do użytku produkty, z armaturą elektroniczną włącznie, objęte są 10-letnią gwarancją na wszystkie wady fabryczne. Nie dotyczy to pozostałych urządzeń i akcesoriów elektrycznych (jak np. suszarki), które objęte są 3-letnią gwarancją, rozpoczynającą swój bieg począwszy od daty zakupu potwierdzonej pieczęcią dystrybutora lub fakturą, oraz produktów posiadających termin przydatności do użytku. Części zamiennie z kolei objęte są gwarancją na okres 1 roku.

Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części uznanej za wadliwą po potwierdzeniu wady w naszych zakładach we Francji, z wyłączeniem kosztów powstałych w wyniku jej uszkodzenia, wymontowania, transportu lub odszkodowania wynikłego z jakiegokolwiek innego tytułu. Nie pokrywamy kosztów robocizny i wysyłki do naszych zakładów we Francji. Szkody zalania wodą spowodowane wadami fabrycznymi kryte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej «Produktu».

Nasza gwarancja i odpowiedzialność nie mają zastosowania w następujących przypadkach:

- instalacja nie jest zgodna z dobrymi praktykami lub z projektem,
 - części zużywające się w trakcie eksploatacji,
 - nieprzestrzeganie instrukcji montażu, użytkowania i konserwacji,
 - działania zewnętrzne niezależne od jakości naszych produktów, na przykład: produkty czyszczące, żrące lub ścierające, agresywność wody, jej zanieczyszczenie (np. piasek, kwarc, opiłki metali, smary, osad kanalizacyjny, itp.), zjawiska elektrolityczne i chemiczne
 - brak nadzoru, złe przechowywanie i konserwacja
 - modyfikacja lub interwencja klienta lub osób trzecich w produkcie bez naszej zgody lub użycie nieoryginalnych części i / lub materiałów eksploatacyjnych.
- produkty po terminie przydatności do użycia.

Za szczelność podłączenia z instalacją zasilającą i odprowadzającą odpowiedzialny jest profesjonalny instalator lub konserwator i tylko on za nią odpowiada. Z gwarancji wyłączone są uszczelki, zawory i akcesoria z tworzyw miękkich (kauczuk). Pokrycia inne niż chrom i nikiel są wyłączone z gwarancji.

Jeżeli wymiana identycznego podzespołu lub całości nie może być zrealizowana z powodu zaprzestania produkcji, będzie dostarczone urządzenie o tym samym przeznaczeniu. Naprawa gwarancyjna nie przedłuża trwania gwarancji.

Gwarancja ma również zastosowanie w przypadku wad ukrytych.

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Części zamiennie i mechanizmy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych produktów są przechowywane na stanach magazynowych przez taki sam okres jak czas trwania gwarancji. Lista części zamiennych znajduje się na ostatnich stronach naszych katalogów.

ZWROTY:

Dokonanie zwrotu towaru musi być bezwzględnie poprzedzone naszą wcześniejszą zgodą, oraz pod warunkiem jego dobrego stanu (ocena dokonywana jest przez nasz serwis, przy odbiorze). Towar wysłany jest do fabryki* na koszt wysyłającego, w odpowiednim opakowaniu.

Jeżeli dostawa towaru miała miejsce w okresie krótszym niż 1 miesiąc, będzie on przyjęty na bazie ceny fakturowanej. Powyżej 1 miesiąca, będzie potrącony ryczałt pokrywający koszty sprawdzenia, magazynowania i księgowania. W każdym przypadku, ryczałt ten może zostać powiększony o koszt przywrócenia towaru do stanu pierwotnego.

Zwrot produktów jest wykluczony w następujących przypadkach: produkty usunięte z oferty, produkty na specjalne zamówienie, jeśli wystąpiły zmiany techniczne lub estetyczne produktu od daty zakupu, produkty z rysami lub uszkodzone, produkty zakupione powyżej jednego roku, produkty z terminem przydatności do użycia.

W przypadku wysyłki do firmy DELABIE produktów wykluczonych z procedury zwrotu, zostaną one natychmiast zniszczone/poddane recyklingowi i nie zostaną odesłane do klienta.

Tabela odpisów ryczałtowych:

- zwrot < 1 miesiąca: przyjęcie po cenie fakturowanej
 - zwrot od 1 do 3 miesięcy: minus 15%
 - zwrot od 3 miesięcy do 1 roku: minus 30%
 - zwrot > 1 roku: towar nie będzie przyjmowany.
 - Zwrot towaru bez naszej uprzedniej zgody: dodatkowe potrącenie 5% wartości towaru, jednak nie mniej niż 200 zł.
- * DELABIE S.A.S.

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville Escarbotin – FRANCJA

CZYSZCZENIE - KONSERWACJA:

Czyszczenia należy dokonywać wyłącznie wodą z mydłem, za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki, zakończyć spłukaniem i wysuszeniem powierzchnii. Nie należy stosować środków żrących, ściernych lub na bazie chloru (na bazie kwasu solnego) oraz barwników.

FOTOGRAFIE I RYSUNKI:

Pozakontraktowe fotografie, rysunki i schematy są udostępniane na zasadzie dokumentacji i mogą być modyfikowane przez nas bez wcześniejszego uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo nanoszenia wszelkich zmian formy i wielkości bez uprzedzenia i nie może to być podstawą do reklamacji. To samo dotyczy wszystkich wymiarów, informacji zawartych w naszych dokumentach, katalogach, notach, cennikach, stronie internetowej, które mogą być zmienione lub zlikwidowane w każdej chwili, bez uprzedzenia.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I WYKORZYSTYWANIE TREŚCI:

Zawartość (w tym, ale nie wyłącznie, informacje, teksty, grafiki, dane, obrazy, zdjęcia, wizualizacje, filmy i ścieżki dźwiękowe oraz formy tych wszystkich elementów i naszych katalogów, stron internetowych...) jest chroniona na podstawie praw autorskich i/lub innych praw własności intelektualnej. Treści są wyłączną własnością ich wydawców. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie, przystosowanie do innego użytku niż było przeznaczone, zmiana, modyfikacja, tłumaczenie, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w całości lub części, treści, które należą do DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich, które nadały prawa firmie DELABIE Sp. z o. o. jest nielegalne z wyjątkiem praw ograniczających nadanych poniżej i/lub kopiowanie do celów prywatnych, do wyłącznego wykorzystania kopiującego. Treści prezentowane w naszych narzędziach komunikacyjnych i handlowych mogą ulec zmianie bez powiadomienia i są dostarczane bez jakiegokolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, i nie mogą stanowić podstawy do jakiegokolwiek praw do odszkodowania. Chronione treści mogą być identyfikowane za pomocą następujących symboli praw autorskich: © lub „Wszelkie prawa zastrzeżone”.

Nazwy i loga pojawiające się w naszych katalogach i na stronach internetowych są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Te charakterystyczne znaki są wyłączną własnością DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich, które nadały prawo firmie DELABIE Sp. z o. o. Jakiegokolwiek użycie, powielanie w całości lub części lub podrabianie tych znaków jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody DELABIE Sp. z o. o.

Podrabianie i zmiana treści lub ich wykorzystanie do celów innych niż zatwierdzone stanowi naruszenie prawa własności DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich. W ramach następujących ograniczeń DELABIE Sp. z o. o. przyznaje prawo do pobierania i rozpowszechniania treści:

- gdy istnieje funkcja pobrania
- do celów niekomercyjnych
- w dobrej wierze
- utrzymując w stanie nienaruszonym prawa własności i datę wydania lub publikacji, która widnieje na treściach, jeśli takie informacje są podane. Prawo to nie powinno być w żaden sposób interpretowane jako przyznanie licencji, w szczególności do marek lub praw autorskich do wspomnianej zawartości.

CHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), DELABIE dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum zbieranie danych osobowych, ich przechowywanie w czasie oraz aby zapewnić ich ochronę. DELABIE przetwarza te dane wyłącznie do własnego użytku w celach informacyjnych i sprzedażowych swoich produktów. W żadnym wypadku nie są one przekazywane osobom trzecim.

Prawo dostępu, do sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania i przenoszenia Państwa danych osobowych jest możliwe na prosty wniosek do inspektora ochrony danych (IOD) DELABIE przez e-mail (dpo@delabie.fr) lub podpisanym listem wraz z kopią dokumentu tożsamości na następujący adres: DELABIE Sp. z o. o. – ul. Chałubińskiego 8, 00-613 – WARSZAWA - Polska.

W ramach poprawy naszych usług, niektóre rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane w celach szkoleniowych. Nagrania te nie są zachowywane i są systematycznie niszczone maksymalnie w ciągu 48 godzin.

WYŁĄCZNOŚĆ TERYTORIALNA:

W większości krajów świata firma DELABIE zawarła umowy wyłączności z firmami importującymi i hurtownikami. W związku z powyższym nasi polscy klienci nie mogą prowadzić sprzedaży produktów DELABIE poza granicami Polski bez wyraźnej i uprzedniej zgody z naszej strony. Nasze umowy obowiązują jedynie na terytorium Polski.

JURYSDYKCJA:

Zastrzegamy się, że jedynym uprawnionym do osądzania sporów i zażaleń będzie sąd odpowiedni dla miejsca naszej siedziby w Polsce, nawet w przypadku wielu oborców, i bez względu na ustalone miejsca dostawy lub płatności. Każda klauzula sprzeczna z nią, będzie uważana za niebyłą przez sam fakt współpracy z naszym przedsiębiorstwem.

DOSTĘPNA DOKUMENTACJA:



DOC 609PL: Armatura sanitarna do obiektów publicznych

DOC 900PL: Armatura do placówek opieki zdrowotnej i domów opieki

DOC 950PL: Dostępność i Samodzielność - Akcesoria higieniczne do obiektów publicznych

DOC 750PL: Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej

DOC 200PL: Armatura gastronomiczna

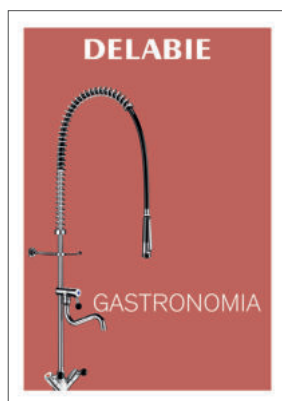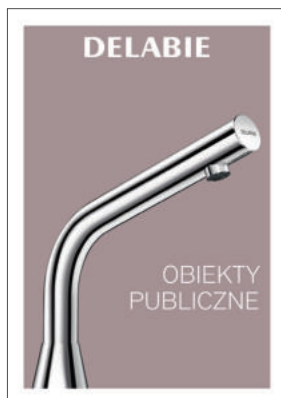

DELABIE

ul. Chałubińskiego 8
00-613 WARSZAWA - POLSKA

DELABIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - NIP: 7010172657



PEFC 10-32-3010 / Certifié PEFC

DOC 200PL - 12/2022