

DELABIE



Rekreacja
w plenerze

Kempingi
Ośrodki sportu i rekreacji
Baseny
Parki rozrywki
Ośrodki wypoczynkowe



Umywalki



Natryski



WC/Pisuary



Akcesoria higieniczne

DELABIE

Rekreacja w plenerze

KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY I ZAKŁAD PRODUKCYJNY

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANCJA

DELABIE Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Tel. 22 789 40 52
info@delabie.pl

www.delabie.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Tel. 22 789 40 52
serwis.handlowy@delabie.pl

POMOC TECHNICZNA & SERWIS

Tel. 22 789 40 52
serwis.techniczny@delabie.pl



Certyfikacja
ISO 9001: 2015
systemu zarządzania
jakością



PZH: Państwowy Zakład
Higieny



Rozwiązania DELABIE

S. 2-3




Przestrzeń umywalkowa

S. 4-6



Przestrzeń natryskowa

S. 7-11

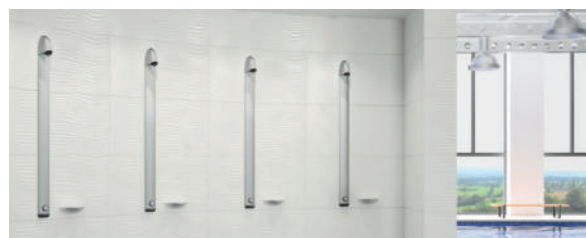

Przestrzeń pisuarowa

S. 12-13



Przestrzeń WC

S. 14-15



Dla osób z niepełnosprawnością


S. 16-17



Sektor usługowy

S. 18-21



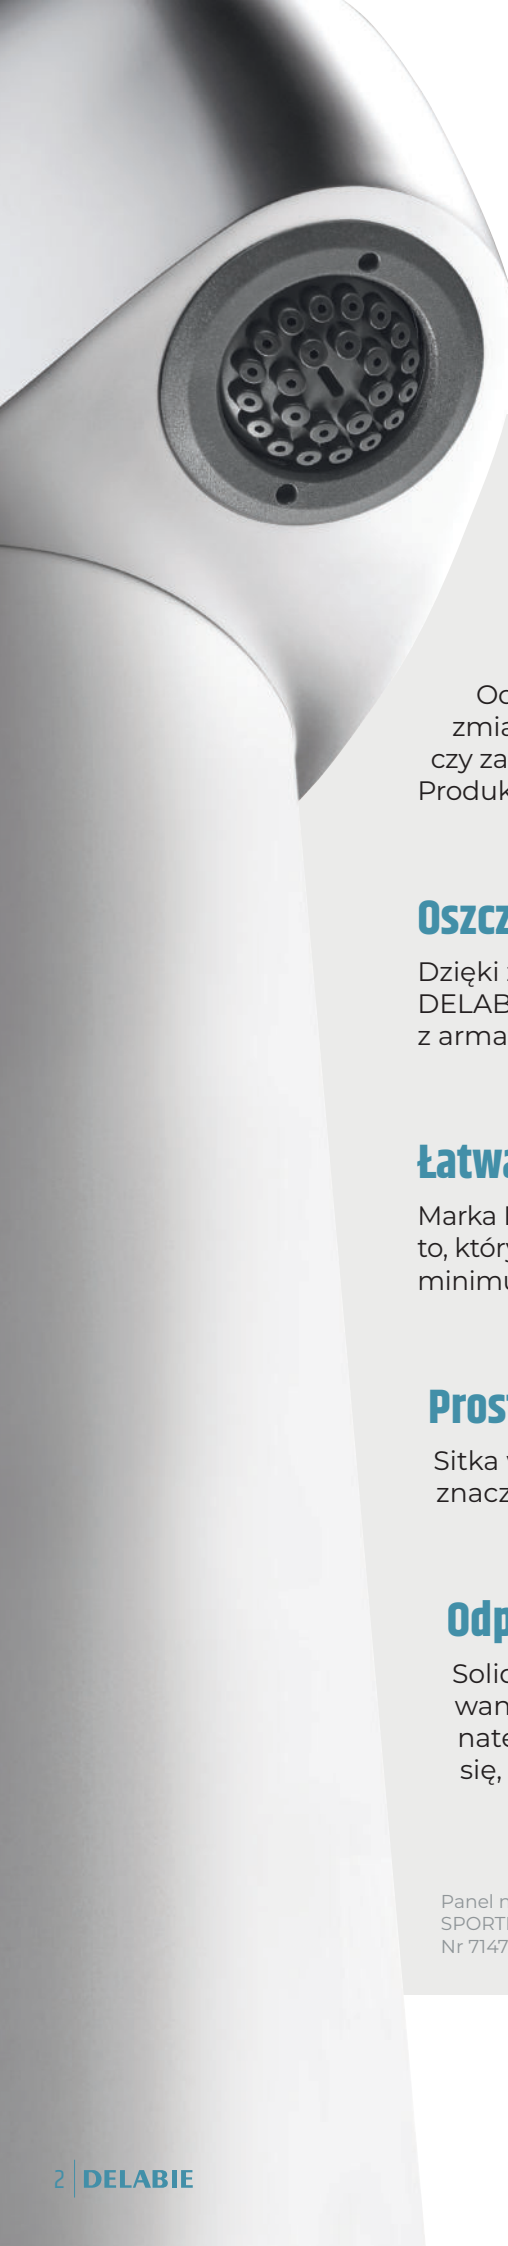

Rozwiązania DELABIE

DELABIE, europejski lider w branży armatury i wyposażenia sanitarnego do obiektów publicznych, oferuje kompletne rozwiązania do wyposażenia przestrzeni umywalkowych, natryskowych, pisuarowych i WC.

Różnorodność oferty DELABIE sprawia, że może ona zaspokoić wszystkie potrzeby turystyki plenerowej:

Design

Oczekiwania osób korzystających z obiektów użyteczności publicznej uległy zmianie. Czystość stanowi już prawdziwy must-have, a wizerunek właściciela czy zarządcy obiektu zależy od komfortu użytkowników i estetyki miejsca. Produkty DELABIE charakteryzuje prosty i ponadczasowy design.

Oszczędność wody

Dzięki zoptymalizowaniu parametrów czasu i natężenia wypływu, armatura od DELABIE zapewnia oszczędności wody dochodzące do 90% w porównaniu z armaturą domową.

Łatwa instalacja

Marka DELABIE zadbała o to, aby instalacja urządzeń była prosta bez względu na to, który produkt Państwo wybiorą, a jego regulacja zredukowana do niezbędnego minimum, aby zaoszczędzić na czasie montażu.

Prosta konserwacja

Sitka wypływowe oraz głowice, wykonane z antyosadowych materiałów, znacznie ograniczają prace serwisowe i konserwacyjne.

Odporność na wandalizm i intensywne użytkowanie

Solidna konstrukcja produktów DELABIE zapewnia odporność na akty wandalizmu, które są szczególnie powszechne w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Wszystkie produkty przechodzą testy jakości, aby upewnić się, że będą odporne na intensywne użytkowanie.

Panel natryskowy
SPORTING 2
Nr 714700



Bezpieczeństwo

Temperatura ciepłej wody użytkowej w instalacjach jest bardzo wysoka. Wszystkie baterie od DELABIE wyposażone są w ograniczniki temperatury maksymalnej, które mają zapewnić użytkownikowi ochronę przed poparzeniem.

Komfort i ergonomia

Urządzenia DELABIE są odpowiednie dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich wieku czy stopnia samodzielności, a ich obsługa jest intuicyjna.

Higiena

DELABIE opracowuje specjalne rozwiązania, które w znacznej mierze ograniczają ryzyko rozwoju bakterii.

Dostępność i samodzielność

Kompleksowa gama produktów DELABIE odpowiada na wszystkie wymogi prawne w zakresie akcesoriów higienicznych.

Gwarancja

Nasze produkty objęte są 30-letnią gwarancją na wszystkie wady fabryczne, z armaturą elektroniczną włącznie. Nie dotyczy to pozostałych urządzeń i akcesoriów elektrycznych (jak np. suszarki), które objęte są 3-letnią gwarancją oraz produktów posiadających termin przydatności do użytku. DELABIE zobowiązuje się do zapewnienia części zamiennych do swoich produktów przez 50 lat od ich zakupu.

Pisuar FINO z Inoxy
Nr 135710

Dowiedz się więcej o wszystkich naszych produktach na delabie.pl



Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

- Bezdotykowe działanie
- Elektroawór antystagnacyjny, zintegrowana elektronika i baterie
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min
- Antyosadowe sitko wypływowe
- Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia)
- Zawór odcinający
- Dostępne również modele stojące, na wodę ciepłą i zimną i z zasilaniem sieciowym

Ścienny do projektów renowacyjnych	
L.130 mm	443436
L.190 mm	443536
Wzmocniona złączka natynkowa	841215
Zaścienny do montażu w szachcie techn.	
L.130 mm	443416
L.190 mm	443516



Okrągła umywalka HEMI

- Umywalka wpuszczana w blat lub podblatowa
- Bakteriostatyczny Inox 304
- Wykończenie satynowe
- Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin
- Dostarczana z korkiem 1"1/4
- Bez przelewu
- Znak CE
- Produkt zgodny z normą PN-EN 14688
- Waga:
Model 120470 - 1,5 kg,
Model 120490 - 1,6 kg


Ø310 mm	120470
Ø385 mm	120490



Elektroniczny dozownik mydła w płynie

- Bezdotykowe działanie: automatyczna detekcja dłoni przez czujnik na podczerwień
- Jednoczęściowa obudowa na zawiasach z zamkiem i uniwersalnym kluczem DELABIE
- Antywyciekowa pompa dozująca
- Podświetlana kontrolka niskiego poziomu baterii
- Zbiornik z szerokim otworem
- Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym
- Znak CE


Inox 304: połysk, 0,5 l	512566P
Inox 304: satyna, 0,5 l	512566S
Inox 304: biały epoksyd, 0,5 l	512566W
Inox 304: czar. mat. ep., 0,5 l	512566BK
Inox 304: połysk, 1 l	512066P
Inox 304: satyna, 1 l	512066S
Inox 304: biały epoksyd, 1 l	512066W
Inox 304: czar. mat. ep., 1 l	512066BK



Suszarka do rąk HIGHFLOW

- Ultraszybkie suszenie w 10 do 12 sekund
- Wybór ciepłego lub zimnego nadmuchu powietrza
- Automatyczne uruchamianie dzięki detekcji na podczerwień
- Automatyczne wyłączenie nadmuchu po odsunięciu rąk
- Antyblokada: automatyczne wyłączenie w razie ciągłego użycia przekraczającego 60 sekund
- Jednoczęściowa obudowa z bakteriostatycznego Inoxy 304
- Niskie zużycie energii: 1 350 W
- Znak CE

Inox 304: połysk	510622
Inox 304: satyna	510622S
Inox 304: biały epoksyd	510622W
Inox 304: czar. mat. ep.	510622BK



Zawór czasowy TEMPOSOF 2

- ♦ Delikatne uruchamianie
- ♦ Czas wypływu ~7 sekund
- ♦ Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min
- ♦ Odporne na wandalizm sitko antyosadowe
- ♦ Korpus z chromowanego mosiądzu
- ♦ Dostępny również model na wodę ciepłą i zimną

Stojący	
Mocowanie wzmocnione przeciwnakrętką na 3 śruby z Inoxy	740300
Mocowanie przeciwnakrętką	740500
Ścienne	
L.110 mm	741500
L.150 mm	741550
Przedłużka 50 mm	822741



Umywalka zbiorowa CANAL

- ♦ Bakteriostatyczny Inox 304
- ♦ Wykończenie satynowe
- ♦ Łatwa instalacja: brak konieczności instalacji maskownic łączni, umywalka jest lekka
- ♦ Możliwość zainstalowania armatury ściennej lub stojącej
- ♦ Odpływ z prawej strony
- ♦ Dostarczana z korkiem 1"1/2 i mocowaniami
- ♦ Bez przelewu
- ♦ Znak CE
- ♦ Produkt zgodny z normą PN-EN 14296
- ♦ Dostępne długości: 600 mm, 1400 mm i 3000 mm
- ♦ Dostępny model z otworami na armaturę i odpływem z lewej strony
- ♦ Możliwość zamówienia ścianki z bakteriostatycznego Inoxy 304
- ♦ Waga:
Model 1200 mm - 7,6 kg,
Model 1800 mm - 10,3 kg,
Model 2400 mm - 13 kg

L.1200 mm	120250
L.1800 mm	120280
L.2400 mm	120300




Mieszacz termostatyczny PREMIX NANO

- ♦ Zasila od 1 do 2 umywalk lub 1 natrysk
- ♦ Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej
- ♦ Temperatura nastawiona na 38°C z możliwością regulacji przez instalatora od 34°C do 60°C
- ♦ Filtry i zawory zwrotne
- ♦ Wymagany przepływ minimalny: 3 l/min
- ♦ Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej
- ♦ Przyłącza W3/8" i wyjście Z3/8"

Korpus niklowany	732012
Korpus chromowany	732016

Przestrzeń umywalkowa | Rozwiązania czasowe



Bateria czasowa TEMPOMIX 3

- Delikatne uruchamianie
- Regulacja temp. i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętkiem
- Czas wypływu nastawiony na ~7 s
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min
- Korpus z chromowanego metalu
- Filtry i zawory zwrotne

Stojąca	
Z zaworami odcinającymi	794000
Bez zaworów odcinających	794100
Ścienna	
L.110 mm	794050*
L.190 mm	794055*
Zaścienna do montażu w szachcie techn.	
L.110 mm	794160
L.190 mm	794165

*Należy dodać podtynkowy element montażowy nr 794012



Lustro ze stali nierdzewnej

- „Lustro” z bakteriostatycznego, polerowanego Inoxy 304
- Niewidoczne wzmocnienie płytą z PVC 10 mm
- 5 punktów mocujących
- Niewidoczne mocowania
- Nietłukące się

10 × 385 × 485 mm	3452
10 × 485 × 585 mm	3458



Kosz na śmieci z Inoxy

- Ścienny pojemnik na zużyte ręczniki i papier
- Model mocny
- Wykończenie: bakteriostatyczny Inoxy 304
- Grubość Inoxy: 1 mm

Inoxy 304: połysk, 25 l	510461P
Inoxy 304: satyna, 25 l	510461S
Inoxy 304: połysk, 38 l	510463P
Inoxy 304: satyna, 38 l	510463S



Dozownik mydła w płynie

- Przycisk z delikatnym uruchamianiem
- Jednoczęściowa obudowa na zawiasach z zamkiem i uniwersalnym kluczem DELABIE
- Antywyciekowa pompa dozująca
- Antyblokada: jedno przyciśnięcie to jedna doza nawet przy długotrwałym nacisku
- Zbiornik z szerokim otworem
- Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła
- Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym

Inoxy 304: połysk, 0,5 l	510583
Inoxy 304: satyna, 0,5 l	510586
Inoxy 304: biały epoksyd, 0,5 l	510584
Inoxy 304: połysk, 1 l	510580
Inoxy 304: satyna, 1 l	510582
Inoxy 304: biały epoksyd, 1 l	510581



Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2

- Bezdotykowe działanie: detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez zbliżenie dłoni na 4 cm
- Wykończenie z anodowanego aluminium i satynowego chromu
- Ruchoma złączka do dopływu wody z góry lub z tyłu
- Extra płaska konstrukcja i niewidoczne mocowania
- Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach
- Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia)
- Nieruchoma, odporna na wandalizm wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu
- Wypływ 6 l/min przy 3 barach, komfortowy strumień deszczowy
- Łatwo dostępny filtr i zintegrowany zawór zwrotny
- Przyłącze Z1/2" do wody zmieszanej



Wpust podłogowy

- Do posadzki twardej (płytki lub surowy beton)
- Znormalizowany przepływ 36 l/min
- Poziom wody: 50 mm
- Siatko z błyszczącego Inoxu
- Regulowana wysokość
- Poziomy odpływ Ø50 zintegrowany w wysokości syfonu
- Zintegrowany kołnierz uszczelniający
- Klasyfikacja antyogniowa (według amerykańskiej normy UL94)



Specjalny natryskowy dozownik mydła

- 100% wodoszczelny do instalacji pod natryskiem
- Delikatne uruchamianie ergonomicznym przyciskiem
- Antywyciekowa pompa dozująca
- Antyblokada: jedno przyciśnięcie to jedna doza nawet przy długotrwałym nacisku
- Model odporny na wandalizm, z ukrytym otwarciem pokrywy
- Okienko kontroli poziomu mydła
- Zbiornik z szerokim otworem
- Do mydła w płynie

Zasilanie sieciowe	714800
Zasilanie na baterie	714806

Sitko 150 × 150 mm	683001DE
Sitko 100 × 100 mm	682001DE

Aluminium anodowane, 1 l	510579
--------------------------	--------



Termostatyczny i czasowy panel natryskowy SECURITHERM

- Delikatne uruchamianie
- Czas wypływu ~30 sekund
- Panel z anodowanego aluminium do instalacji natynkowej
- Bateria termostatyczna SECURITHERM
- Regulacja temperatury: woda zimna do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C
- Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej
- Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej
- Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej
- Chromowana i odporna na wandalizm wylewka ROUND
- Wypływ 6 l/min przy 3 barach, komfortowy strumień deszczowy
- Dopływ wody z góry
- Przyłącza 1/2" z filtrami i zaworami zwrotnymi
- Niewidoczne mocowania

Z mydelniczką	792305
Bez mydelniczki	792300



Wpust podłogowy

- Do posadzki twardej (płytki lub surowy beton)
- Znormalizowany przepływ 36 l/min
- Poziom wody: 50 mm
- Sitko z błyszczącego Inoxy
- Regulowana wysokość
- Poziomy odpływ Ø50 zintegrowany w wysokości syfonu
- Zintegrowany kołnierz uszczelniający
- Klasyfikacja antyogniowa (według amerykańskiej normy UL94)

Sitko 150 × 150 mm	683001DE
Sitko 100 × 100 mm	682001DE



Pojedynczy wieszak na ubrania

- Bakteriostatyczny Inoxy 304
- Niewidoczne mocowania
- Rura Ø20, grubość 1 mm

Krótki wieszak pojedynczy - Gł. 65 mm

Inoxy 304: połysk	4043P
Inoxy 304: satyna	4043S
Inoxy 304: biały epoksyd	4043EW
Inoxy 304: czar. mat. ep.	4043BK

Długi wieszak pojedynczy - Gł. 100 mm

Inoxy 304: połysk	4047P
-------------------	-------



Bateria czasowa TEMPOMIX 3

- ♦ Delikatne uruchamianie
- ♦ Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętem
- ♦ Czas wypływu ~30 sekund
- ♦ Wypływ nastawiony na 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji, komfortowy strumień deszczowy
- ♦ Korpus z chromowanego mosiądzu
- ♦ Filtry i zawory zwrotne
- ♦ Regulowany ogranicznik temperatury


Zestaw natryskowy	794450
Bateria z wyjściem górnym Z3/4"	794400
Bateria z wyjściem dolnym Z3/4" i złączką Z1/2"	794470



Wpust podłogowy

- ♦ Do posadzki twardej (płytki lub surowy beton)
- ♦ Znormalizowany przepływ 36 l/min
- ♦ Poziom wody: 50 mm
- ♦ Siłko z błyszczącego Inoxy
- ♦ Regulowana wysokość do 80 mm
- ♦ Poziomy odpływ Ø50 zintegrowany w wysokości syfonu
- ♦ Zintegrowany kołnierz uszczelniający
- ♦ Klasyfikacja antyogniowa (według amerykańskiej normy UL94)

Siłko 100 x 100 mm	682001DE
--------------------	----------



Podwójny wieszak na ubrania

- ♦ Bakteriostatyczny Inoxy 304
- ♦ Niewidoczne mocowania
- ♦ Rura Ø20, grubość 1 mm


Inoxy 304: połysk	4042P
Inoxy 304: satyna	4042S
Inoxy 304: biały epoksyd	4042W



Antybakteryjny filtr BIOFIL

- ♦ Do panelu natryskowego lub natrysku ściennego
- ♦ Natychmiastowa ochrona przed infekcjami związanymi z wodą
- ♦ Membrana z włókien kanalikowych z progiem filtracji 0,1 µm nominalnie, klasa sterylizująca
- ♦ Ilość wody przefiltrowana w ciągu jednego cyklu życia filtra: 9000 l
- ♦ Wypływ z filtra: 7,6 l/min przy 3 barach
- ♦ Ciśnienie maksymalne: 5 barów
- ♦ Maksymalna długość użytkowania: 3 miesiące od instalacji
- ♦ Niesterylny wyrób med. CE klasy I
- ♦ Dostępny również model o strumieniu prostym do instalacji na armaturze umywalkowej

Strumień deszczowy	30350
Szybkozłączka Z24x125	820125
Szybkozłączka Z24x125 odporna na wandalizm	821125

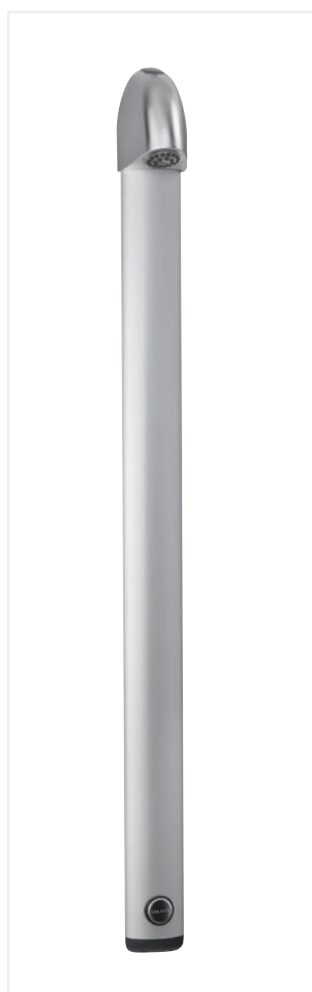

Czasowy panel natryskowy SPORTING 2

- Delikatne uruchamianie
- Czas wypływu ~30 sekund
- Wykończenie z anodowanego aluminium i satynowego chromu
- Ruchoma złączka do dopływu wody z góry lub z tyłu
- Extra płaska konstrukcja i niewidoczne mocowania
- Nieruchoma, odporna na wandalizm wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu
- Wypływ 6 l/min przy 3 barach, komfortowy strumień deszczowy
- Łatwo dostępny filtr i zawór zwrotny
- Zintegrowany zawór odcinający
- Przyłącze Z1/2" do wody zmieszanej

SPORTING 2

714700



Mieszacz termostatyczny PREMIX COMPACT

- Zasilanie od 2 do 11 punktów czepalnych (w zależności od wypływu)
- Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej
- Temperatura nastawiona na 38°C z możliwością regulacji przez instalatora od 30 do 60°C
- Filtry i zawory zwrotne
- Wymagany minimalny przepływ: 5 l/min
- Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej

Z1/2"

733015

Z3/4"

733020



Mydelniczka ścienna

- Model mocny
- Niewidoczne mocowania
- Wymiary: 60 × 160 × 40 mm

Bayblend® chromowany matowy

710500

Bayblend® chromowany błyszczący

710501

Przestrzeń natryskowa | Rozwiązania czasowe



Czasowa kolumna natryskowa PLEIN AIR

- Delikatne uruchamianie
- Czas wypływu ~15 sekund w przypadku wylewki natryskowej i ~3 sekundy w przypadku zaworu do płukania stóp
- Kolumna natryskowa z anodowanego aluminium, gotowa do instalacji
- Dopływ wody z dołu przez prosty zawór odcinający W3/4"
- Zawór czasowy TEMPOSOF 2 na wodę zmieszaną
- Chromowana wylewka natryskowa ROUND, odporna na wandalizm z komfortowym strumieniem deszczowym i automatyczną regulacją wypływu do 6 l/min przy 3 barach
- Armatura łatwa do opróżnienia z wody i demontażu na zimę
- Panel dostępu z zaworem odcinającym i opróżniającym
- Filtr



1 natrysk	717510
1 natrysk i 1 zawór do płukania stóp (nogomyjka)	717511
2 natryski	717520
2 natryski i 1 zawór do płukania stóp (nogomyjka)	717521
4 natryski	717540



Stelaż TEMPOFIX 3 z zaworem elektronicznym TEMPOMATIC 4

- Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem, dostępny w wersji samonośnej lub podtynkowej
- Regulacja wysokości i regulacja rozstawu: 95-280 mm
- Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208
- Do ścian o grubości do 120 mm
- Wyposażony w zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 W1/2":
 - Zasilanie sieciowe 230/6 V
 - Płyta 145 x 145 mm z wbudowaną elektroniką
 - Wodoszczelna skrzynka podtyn.
 - Tryb intensywny (wyłączność DELABIE)
 - Higieniczne sputkiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia

Pisuary Ø35

Inox chromowany	543000 + 430010
Inox szcztokowany	543000 + 430000
Hartowane szkło	543000 + 430030

Pisuary w wężykiem 1/2"

Inox chromowany	543000D + 430010
Inox szcztokowany	543000D + 430000
Hartowane szkło	543000D + 430030



Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

- Bezdotykowe działanie: detektor obecności na podczerwień
- Elektrozawór antystagnacyjny, elektronika i baterie zintegrowane w korpusie
- 3 programy sputkujące
- Tryb intensywny (wyłączność DELABIE)
- Higieniczne sputkiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia
- Wypływ 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji
- Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ
- Przyłącze Z1/2"


Dopływ liniowy (Z1/2")	479410
Dopływ kątowy (Z1/2")	479411
Dopływ kątowy z rurką i króćcem Ø35	479412
Do pisuarów DELABIE DELTA	479414
Do pisuarów DELABIE FINO	479413



Pisuar z Innox DELTA

- Pisuar wiszący bez kołnierza z bakteriostatycznego Innox 304 Wykończenie satynowe
- Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Innoxu
- Dopływ wody z tyłu lub z góry
- Podtynkowy odpływ wody Niewidoczny syfon
- Dostarczany z syfonem i mocowaniami
- Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 13407 dla sputkiwania przy użyciu 2 l wody
- Waga: 7,5 kg

Dopływ wody z tyłu	134770
Dopływ wody z góry	134170




Zawór czasowy TEMPOFLUX

- ♦ Delikatne uruchamianie
- ♦ Czas wypływu ~3 sekundy
- ♦ Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji do 0,3 l/s
- ♦ Innowacyjny system zintegrowanych w rozecie zaworu odcinającego i regulującego wypływ (patent)
- ♦ Zgodny z normą PN-EN 12541 (poziom hałas klasa II)
- ♦ Korpus z chromowanego mosiądzu Z1/2"



Zawór czasowy TEMPOSOFT 2

- ♦ Delikatne uruchamianie
- ♦ Czas wypływu ~3 sekundy
- ♦ Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji
- ♦ Korpus z chromowanego mosiądzu Z1/2"



Pisuar z Inoxy FINO

- ♦ Pisuar wiszący bez kołnierza z bakteriostatycznego Inoxy 304 Wykończenie satynowe
- ♦ Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxy
- ♦ Dopływ wody z tyłu lub z góry
- ♦ Podtynkowy lub natynkowy odpływ wody. Niewidoczny syfon
- ♦ Dostarczany z syfonem i mocowaniami
- ♦ Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 13407 dla sputkiwania przy użyciu 2 l wody
- ♦ Waga: 3,5 kg



Przegródka międzypisuarowa AZA

- ♦ Bakteriostatyczny Inoxy 304 Wykończenie satynowe
- ♦ Gładka powierzchnia i zaokrąglone krawędzie
- ♦ Dostarczana z mocowaniami i śrubami antykradzieżowymi TORX
- ♦ Waga: 4 kg

Natynkowy	
Prosty, dopływ wody liniowy	777800
Kątowy, dopływ wody z tyłu	778800
Podtynkowy	
Dopływ wody z tyłu pod rozetą	777130
Do paneli, bez rozety	777140

Do pisuarów z dopływem wody z góry Ø35	778755
Do pisuarów DELABIE DELTA	778757
Do pisuarów DELABIE FINO	778759

Dopływ wody z tyłu	135710
Dopływ wody z góry	135110

H.600 mm	100620
----------	--------



Elektroniczny zawór TEMPOMATIC Dual Control

- ♦ Bezbiornikowy system spłukiwania do WC
- ♦ Bezdotykowe działanie: aut. uruchomienie po odejściu użytkownika lub manualne (przycisk z antyblokadą)
- ♦ Wodoszczelna skrzynka podtynkowa
- ♦ Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, panel, stelaż)
- ♦ Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, moduł uruchamiający i elektronika
- ♦ „Inteligentne” spłukiwanie automatyczne: dopasowanie objętości spłukiwania do potrzeb
- ♦ 3 programy spłukiwania
- ♦ Higieniczne spłukiwanie okresowe

Zasilanie na baterie	464PBOX + 464006
Zasilanie sieciowe	464SBOX + 464000



WC wiszące BCN S

- ♦ Bakteriostatyczny Inox 304 Wykończenie satynowe
- ♦ Łatwe czyszczenie: polerowane wnętrze, miska wytłaczana, bez spoin
- ♦ Oszczędność wody: funkcjonuje już przy użyciu minimum 4 l wody
- ♦ Miska zamknięta od spodu
- ♦ Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Innoxu
- ♦ Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997
- ♦ Waga: 12 kg

L.550 mm	110110
----------	--------



Ścienny pojemnik ze szczotką do WC i pokrywą

- ♦ Bakteriostatyczny Inox 304
- ♦ Wyjmowane od góry plastikowe wnętrze ułatwia czyszczenie
- ♦ Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika
- ♦ Automatyczne naprowadzenie za pomocą systemu samocentrowania
- ♦ Blokada antykradzieżowa
- ♦ Wymiary: Ø90 × 410 mm
- ♦ Grubość Innoxu: 1 mm w korpusie

Inox 304: połysk	4051P
Inox 304: satyna	4051S
Inox 304: biały epoksyd	4051EW
Inox 304: czarn. mat. ep.	4051BK



Pojemnik na papier toaletowy duży model

- ♦ Bakteriostatyczny Inox 304
- ♦ Do rolek 400 lub 200 m
- ♦ Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE
- ♦ Z dnem: chroni przed niedoskonałościami ściany, wilgocią i kurzem
- ♦ Kontrola poziomu papieru

Do rolek 200 m

Inox 304: satyna	510911S
Inox 304: czarn. mat. ep.	510911BK

Do rolek 400 m

Inox 304: satyna	510910S
Inox 304: czarn. mat. ep.	510910BK



Stelaż TEMPOFIX 3 z zaworem czasowym TEMPOFLUX 3

- Bezzbiornikowy system spłukiwania do WC
- Samonośny stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem (dostępna wersja z mocowaniami do ściany)
- Regulacja wysokości: 0-200 mm (ze znacznikiem na wys. 1 m)
- Rura odpływu z przyłączem Ø110
- Do ścian o grubości do 120 mm
- Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208
- Wyposażony w zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 3 W3/4":
 - Wodoszczelna skrzynka podtynkowa
 - Delikatne uruchamianie
 - Podwójny przycisk 3l/6l, z możliwością regulacji do 2l/4l
 - System antyblokady AB
 - Poziom hałas zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II

Płyta z chromowanego metalu

Stelaż samonośny 564065DE + 763040

Stelaż mocowany do ściany 564060DE + 763040

Płyta ze szcztokowanego Inoxy

Stelaż samonośny 564065DE + 763000

Stelaż mocowany do ściany 564060DE + 763000



Zawór czasowy TEMPOFLUX 2

- Bezzbiornikowy system spłukiwania do WC
- Podwójny przycisk 3l/6l, z możliwością regulacji do 2l/4l
- Delikatne uruchamianie
- Zawór antyskażeniowy
- Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ
- Korpus z mosiądzu
- Dopływ liniowy Z3/4"
- Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32
- Poziom hałas zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II

Podtynkowy w uniwersalnej skrzynce

Regulowana głębokość osadzenia od 0 do 20 mm 762902

Zaścienny do montażu w szachcie tech.

Możliwość skrócenia przewodnicy przechodzącej przez ścianę ≤ 140 mm 762150



WC wiszące S21 S i 700 S

- Bakteriostatyczny system spłukiwania do WC
- Wykończenie satynowe
- Łatwe czyszczenie: polerowane wnętrze, miska wytłaczana, bez spoin
- Oszczędność wody: funkcjonuje już przy użyciu minimum 4 l wody
- Miska zamknięta od spodu
- Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxy
- Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997
- Waga:
 - Model S21 S - 11 kg,
 - Model 700 S - 14,5 kg

L.535 mm	110310
L.700 mm - Dla OzN	110710

Dla osób z niepełnosprawnością | Natrysk



Dwuuchwytowy, czasowy i termostatyczny panel natryskowy SECURITHERM

- Zawory czasowe ~30 sekund z delikatnym uruchamianiem
- Panel z anodowanego aluminium do instalacji natynkowej
- Bateria termostatyczna SECURITHERM
- Regulacja temperatury: woda zimna do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C
- Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej
- Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej
- Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej
- Chromowana i odporna na wandalizm wylewka ROUND
- Wypływ 6 l/min przy 3 barach, komfortowy strumień deszczowy
- W zestawie słuchawka natryskowa z węzłem wyposażonym w szybkozłączkę typu STOP i uchwyt ścienny
- Przyłącza Z1/2" z filtrami i zaworami zwrotnymi

Dopływ z góry przez proste zawory odcinające

792320

Niewidoczny dopływ z tyłu przez wężyki

792330



Poręcz 135° BASIC

- Inox pokryty białym epoksydem
- Niewidoczne mocowania
- Ø32 mm
- Maksymalna waga użytkownika: 135 kg
- Znak CE


135° - 400 × 400 mm	35082W
Prosta - 300 mm	35050W
Prosta - 400 mm	350504W
Prosta - 500 mm	350505W
Prosta - 600 mm	350506W
Uchylna - 760 mm	511516W
Uchylna z podporą 760 mm	511517W
W kształcie „T”	35440W



Składane siedzisko natryskowe ALU

- Szerokie listwy zapewniają wygodę i ułatwiają czyszczenie
- Wzmocnienie składaną podporą na zawiasach
- Do montażu ściennego z niewidocznymi mocowaniami
- Wysokość: 480 mm
- Maksymalna waga użytkownika: 135 kg
- Znak CE


Siedzisko ALU - L.360 mm	510400
Siedzisko ALU model szeroki - L.465 mm	510410



Zawór elektroniczny TEMPOMATIC TC

- ◆ Bezbiornikowy system spłukiwania do WC
- ◆ Bezdotykowe działanie: detektor obecności na podczerwień
- ◆ Zamknięcie zamierzone (po zbliżeniu dłoni) lub automatyczne po odejściu użytkownika
- ◆ Zasilanie sieciowe z elektrozaworem 1"
- ◆ Transformator 230/12 V
- ◆ Niezależna skrzynka elektroniczna IP65
- ◆ Do montażu w szachcie technicznym
- ◆ Czas wypływu ~7 s, z możliwością regulacji od 3 do 12 s
- ◆ Regulacja odległości detekcji i wypływu
- ◆ Zawór odcinający

Do ścian ≤ 30 mm	463030
Do ścian ≤ 160 mm	463150



Poręcz 135° Inox UltraPolish

- ◆ Bakteriostatyczny Inox 304
- ◆ Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny
- ◆ 40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku
- ◆ Niewidoczne mocowania
- ◆ Ø32 mm
- ◆ Maksymalna waga użytkownika: 135 kg
- ◆ Znak CE

135° - 400 × 400 mm	5082P
Prosta - 300 mm	5050P2
Prosta - 400 mm	50504P2
Prosta - 500 mm	50505P2
Prosta - 600 mm	50506P2



Poręcz uchylna Inox UltraPolish

- ◆ Bakteriostatyczny Inox 304
- ◆ Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny
- ◆ W pozycji podniesionej umożliwia dostęp do WC z boku
- ◆ Zatrzymanie w pozycji pionowej
- ◆ Wolnoopadająca
- ◆ Mocowania ukryte pod płytą montażową z Inoxy 304 o 4 mm grubości
- ◆ Ø32 mm
- ◆ Maksymalna waga użytkownika: Model bez podpory - 135 kg, Model z podporą - 170 kg
- ◆ Znak CE

Uchylna - L.650 mm	510160P
Uchylna z podporą - L.650 mm	510162P
Uchylna - L.850 mm	510164P
Uchylna z podporą - L.850 mm	510170P



Ścienny pojemnik ze szczotką do WC i przedłużką

- ◆ Bakteriostatyczny Inox 304
- ◆ Wyjmowane od góry plastikowe wnętrze ułatwia czyszczenie
- ◆ Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika
- ◆ Automatyczne naprowadzenie za pomocą systemu samocentrowania
- ◆ Blokada antykradzieżowa
- ◆ Możliwość dodania erg. przedłużki do uchwytu: ułatwia korzystanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub mającym trudności ze schylaniem się

Inox 304: połysk	4051P
Inox 304: satyna	4051S
Inox 304: biały epoksyd	4051EW
Ergonomiczna przedłużka	4051M



NEW



Termostatyczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM

- Bezdotykowe działanie: detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez zbliżenie dłoni na 4 cm
- Wykończenie z anodowanego aluminium i satynowego chromu
- Ekstra płaska konstrukcja i niewidoczne mocowania
- Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach
- Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia)
- Wypływ 6 l/min przy 3 barach, komfortowy strumień deszczowy
- Łatwo dostępne filtry i zintegrowane zawory odcinające

Technologia SECURITHERM :

- Mieszacz termostatyczny zintegrowany bezpośrednio w wylewce panelu natryskowego
- Stabilna temperatura, wstępnie nastawiona na 38°C
- Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej

Zasilanie sieciowe	714900
Zasilanie na baterie	714906



Bateria czasowa TEMPOMIX

- Delikatne uruchamianie
- Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętkiem
- Czas wypływu ~7 sekund
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min
- Korpus z chromowanego mosiądzu
- Filtry i zawory zwrotne
- Regulowany ogranicznik temperatury

Z zaworami odcinającymi	795000
Bez zaworów odcinających	795100



Wieszak na ubrania

- Bakteriostatyczny Inox 304
- Niewidoczne mocowania
- Ø18 x 40 mm

Inox 304: polysk	510047P
Inox 304: satyna	510047S
Inox 304: biały epoksyd	510047W
Inox 304: czarny mat. ep.	510047BK




Ścienny kosz na śmieci z zapadnią

- ♦ Bakteriostatyczny Inox 304
- ♦ Ścienny pojemnik na zużyte ręczniki i papier
- ♦ Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE
- ♦ System mocowania worka na śmieci
- ♦ Grubość Inoxy: 1 mm
- ♦ Pojemność: 16 litrów
- ♦ Wymiary: 130 × 275 × 475 mm



Ścienny podajnik ręczników papierowych

- ♦ Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE
- ♦ Kontrola poziomu papieru
- ♦ System dystrybucji pojedynczych ręczników papierowych
- ♦ Pojemność: 750 odcinków
- ♦ Wymiary: 120 × 275 × 450 mm



Bateria czasowa TEMPOMIX

- ♦ Delikatne uruchamianie
- ♦ Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętkiem
- ♦ Czas wypływu ~30 sekund
- ♦ Wypływ 12 l/min przy 3 barach
- ♦ Korpus z chromowanego mosiądzu
- ♦ Filtry i zawory zwrotne
- ♦ Regulowany ogranicznik temperatury



Nieruchoma odlewana wylewka

- ♦ L.140 mm, H.120 mm
- ♦ Wzmocnione mocowanie
- ♦ Antyosadowe sitko wypływowe nastawione na 3 l/min

Inox 304: połysk	6611
Inox 304: satyna	6617
Inox 304: biały epoksyd	6612

Inox 304: połysk	6601
Inox 304: satyna	6607D
Inox: biały epoksyd	6602

Do paneli od 8 do 16 mm	790975
-------------------------	--------


Nieruchoma odlewana wylewka	981142
-----------------------------	--------



Bateria czasowa TEMPOMIX 3

- ♦ Delikatne uruchamianie
- ♦ Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętkiem
- ♦ Czas wypływu ~7 sekund
- ♦ Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min
- ♦ Antyosadowe sitko wypływowe
- ♦ Korpus z chromowanego metalu Z1/2"
- ♦ Ruchoma lub nieruchoma wylewka
- ♦ Filtry i zawory zwrotne
- ♦ Regulowany ogranicznik temperatury
- ♦ Mimośrod Z1/2" z rozstawem od 130 do 170 mm

Ruchoma wylewka L.150 mm	794350
Nieruchoma wylewka L.150 mm	794360
Nieruchoma wylewka	794370

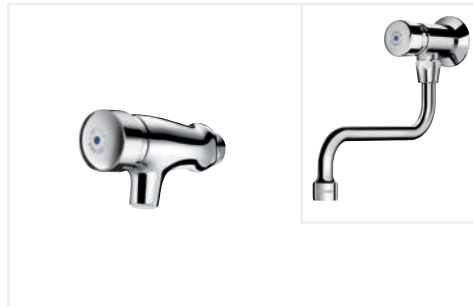

Zawór czasowy TEMPOSTOP

- ♦ Czas wypływu ~15 sekund (odpowiedni do komór gospodarczych) lub 7 sekund
- ♦ Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min
- ♦ Odporne na wandalizm sitko antyosadowe
- ♦ Korpus z chromowanego mosiądzu
- ♦ Dostępny z systemem antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku

Czas wypływu ~ 15 sekund	
Z1/2", ruchoma wylewka L.150 mm	748150
Czas wypływu ~ 7 sekund	
Z3/8"	744000
Z1/2"	746000
Z1/2" z rozetą	746292
Z1/2" z systemem AB	746001



Wisząca komora gospodarcza

- ♦ Bakteriostatyczny Inox 304
- ♦ Wykończenie satynowe
- ♦ Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie
- ♦ Uchylna kratka z Inoxy na zawiasach
- ♦ Bez przelewu
- ♦ Dostarczana z mocowaniami
- ♦ Dostarczana z korkiem 1"1/4
- ♦ Waga: 5,1 kg

Wisząca komora gospodarcza	180170
----------------------------	--------



Bateria 100 l/min

- Ruchoma wylewka rurowa Ø22 H.650 L.300 z mosiężnym sitkiem typu gwiazda
- Głowice grzybowe suche ze wzmocnionym mechanizmem
- Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty z kulą
- Wyływ 100 l/min przy 3 barach
- Pełny wyływ przy 1/2 obrotu
- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu
- Zasilanie miedzianymi rurkami do przyspawania
- Wzmocnione mocowanie

Bateria 100 l/min na podwyższonej kolumnie	5612
Bateria 100 l/min	5610



Zestaw do mycia wstępnego

- Jednootworowa bateria stojąca wyposażona w uchwyty z drążkiem
- Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rurową L.200:
 - Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem
 - Pełny wyływ 16 l/min przy 1/4 obrotu
- Antyosadowy czarny spryskiwacz Z1/2" z regulacją strumienia i wyływem na wyjściu 9 l/min
- Czarny wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza
- Mosiężna kolumna 3/4", regulowana ścienna obręcz mocująca i przewodnica sprężynowa z Inoxy

Z zaworem czerpalnym	5625
Bez zaworu czerpalnego	5626



Specjalistyczna umywalka SXS

- Uruchamianie elektroniczne lub kolanem
- Brak kontaktu dłoni z armaturą
- Bakteriostatyczny Inox 304 Wykończenie satynowe
- Oszczędność wody: wyływ nastawiony na 3 l/min
- Wersja elektroniczna dostarczana z baterią i chromowanym dozownikiem mydła z mosiądzu
- Wersja mechaniczna dostarczana z wylewką „C”, zaworem czasowym Soft i mieszaczem wstępnym
- Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688

Umywalka elektroniczna	
Bez ścianki	184310
Ze ścianką	184320
Umywalka mechaniczna	
Bez ścianki	182310
Ze ścianką	182320



Ścienny podajnik ręczników papierowych

- Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE
- Kontrola poziomu papieru
- System dystrybucji pojedynczych ręczników papierowych
- Pojemność: 500 ręczników
- Wymiary: 120 × 275 × 360 mm

Inox 304: satyna	510601S
Inox 304: połysk	510601P
Biały epoksyd	510601W
Czar. mat. ep.	510601BK



DELABIE Ogólne Warunki Sprzedaży

Nasza firma nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej:

- Podawane ceny są cenami umownymi i nie są wiążące. Hurtownicy i instalatorzy dowolnie ustalają swoje ceny zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę swoje koszty, usługi i gwarancje, którymi są obciążeni.
- Ogólne warunki sprzedaży dotyczą każdego hurtownika współpracującego z nami. Inne kategorie zawodowe (producenci, eksporterzy...) lub proszę o specjalne produkty poza katalogiem: prosimy o kontakt.

ZAMÓWIENIA I OFERTY:

Zamówienia są realizowane zgodnie z porządkiem wpływania. Przy realizacji zamówień na podstawie oferty długoterminowej należy wziąć pod uwagę czas produkcji transzy zleconej do wysyłki. Nie ma możliwości natychmiastowej produkcji całkowitej ilości produktów z oferty i przetrzymywania ich na naszym stanie magazynowym celem dostępności w każdym momencie obowiązywania oferty.

Wszystkie wpływające zamówienia zawierają zgodę na nasze ogólne warunki sprzedaży. Zawarte w zamówieniach odmienne klauzule są nieważne.

Zobowiązanie zamawiającego w stosunku do producenta nabiera mocy z chwilą otrzymania przez nas jego pisemnego zamówienia, które nie może być anulowane. Zamówienia są przyjmowane bez obowiązku ich całkowitej realizacji w jednej dostawie.

Nasi przedstawiciele handlowi nie posiadają zdolności prawnej do słownego zawierania dodatkowych umów, ani do słownego dawania gwarancji, które wybiegają poza treść pisemnej umowy.

Brak zapłaty lub jej opóźnienie za wcześniejszą dostawę, upoważnia nas do zawieszenia lub zerwania współpracy, bądź zawieszenia realizowanego zamówienia, bez możliwości odwołania się klienta.

W przypadku każdej zmiany sytuacji kupującego, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień będących w realizacji lub żądania dodatkowych gwarancji.

DELABIE nie ponosi odpowiedzialności za dobór produktów. Jedyne projektanci, architekci i profesjonalni instalatorzy są odpowiedzialni za dobór produktów w zależności od ich przeznaczenia, obowiązującego prawa i dobrych praktyk.

CENY:

Dostawy są fakturowane zgodnie z obowiązującymi warunkami w dniu ekspedycji. Podane ceny są cenami umownymi, zastrzegamy sobie prawo korekty cen, która odzwierciedla będzie zmiany kursów lub opłat. Ceny mogą ulegać zmianie bez wypowiedzenia, zgodnie ze zmianami warunków ekonomicznych.

Wzrost cen jest podawany na miesiąc przed wprowadzeniem w życie i stosuje się go do ofert i zamówień w trakcie realizacji.

Dostawa do Polski jest bezpłatna, z wyjątkiem transportu ekspresowego.

PŁATNOŚCI:

Warunki płatności zostaną ustalone z chwilą podjęcia współpracy, pod warunkiem uzyskania ubezpieczenia transakcji.

Nie udzielamy skonta w przypadku płatności przed ustalonym terminem.

Z zastrzeżeniem ubezpieczenia transakcji, termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury.

W przypadku uregulowania należności po dacie znajdującej się na fakturze i niezgodnie z powyższymi warunkami, kara umowna za zwłokę będzie obliczana na bazie ogólnej stopy procentowej powiększonej o 10%. W przypadku opóźnienia płatności, może być wymagana płatność z góry, która zastąpi aktualne warunki sprzedaży. Nie będą akceptowane żadne potrącenia; jedyną formą legalną są wystawione przez nas korekty faktur.

CZAS REALIZACJI:

Czas realizacji zamówienia jest podawany orientacyjnie. W żadnym przypadku nie możemy być obciążeni odpowiedzialnością za opóźnienie, mając na uwadze nie dające się przewidzieć ryzyko związane z produkcją i transportem. Każde opóźnienie spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, niezależnymi od naszej woli, będzie uważane przez strony za siłę wyższą. Opóźnienie realizacji dostawy nie może być podstawą żądania odszkodowania bądź odmówienia przyjęcia dostawy.

EKSPEDYCJA:

Zamówienia są wysyłane do naszych dystrybutorów i hurtowni. Nie wysyłamy zamówionych produktów bezpośrednio na inwestycje. W przypadku dostaw poza Polskę, opłaty za transport i opakowanie leżą po stronie kupującego. Ponieważ to przewoźnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie towaru, klienci, w przypadku opóźnień, braków w dostawie, uszkodzeń produktu lub innych sytuacji spornych, zobowiązani są do podejmowania standardowych działań wobec przewoźnika: należy przy dostawie dokładnie opisać zastrzeżenia na papierowym lub elektronicznym dowodzie dostawy ORAZ wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu 72 godzin. Kopia tego listu musi być równocześnie wysłana na nasz adres.

REKLAMACJE:

Żadna reklamacja dotycząca dostawy nie będzie uwzględniona, jeżeli nie będzie złożona pisemnie w ciągu 7 dni od daty odbioru towaru. Niekompletność dostawy lub uszkodzenie jej części nie może być podstawą do nieprzyjęcia całości.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI:

Producent zachowuje własność sprzedanego towaru aż do efektywnej i pełnej zapłaty ceny podstawowej i pobocznych.

Brak zapłaty jakiegokolwiek części należności może spowodować żądanie zwrotu towaru. Jednocześnie, od momentu dostawy, kupujący bierze na siebie, w rozumieniu paragrafów «CZAS REALIZACJI» i «EKSPEDYCJA», odpowiedzialność za ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jak również odpowiedzialność za ewentualnie powstałe straty.

GWARANCJA:

Nasze gotowe do użytku produkty dostarczane od dn. 1 stycznia 2024 r., z armaturą elektroniczną włącznie, objęte są 30-letnią gwarancją na wszystkie wady fabryczne. Nie dotyczy to pozostałych urządzeń i akcesoriów elektrycznych (jak np. suszarki), które objęte są 3-letnią gwarancją, rozpoczynającą swój bieg począwszy od daty zakupu potwierdzonej pieczęcią dystrybutora lub fakturą, oraz produktów posiadających termin przydatności do użytku. Części zamienne z kolei objęte są gwarancją na okres 1 roku.

Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części uznanej za wadliwą po potwierdzeniu wady w naszych zakładach we Francji, z wyłączeniem kosztów powstałych w wyniku jej uszkodzenia, wymontowania, transportu lub odszkodowania wynikłego z jakiegokolwiek innego tytułu. Nie pokrywamy kosztów robocizny i wysyłki do naszych zakładów we Francji.

Straty i szkody spowodowane przez wodę, wynikające z wad fabrycznych urządzeń, objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za produkt. Aby powołać się na gwarancję, klient musi niezwłocznie nas powiadomić pisemnie o wszelkich wadach produktu, określając warunki użytkowania tego produktu w momencie ich wykrycia, a także dostarczyć nam dowód istnienia i charakteru wady. Nasza gwarancja i odpowiedzialność nie mają zastosowania w następujących przypadkach:

- niezgodność instalacji z zasadami dobrych praktyk lub z projektem;
- naturalne zużycie części eksploatacyjnych;
- nieprzestrzeganie instrukcji montażu, użytkowania i konserwacji urządzeń;
- działania zewnętrzne niezależne od jakości naszych urządzeń, na przykład: użycie produktów czyszczących o charakterze żrącym lub ściernym, agresywność wody, jej zanieczyszczenie (np. piasek, kwarc, opiłki metali, smary, osad kanalizacyjny itp.), zjawiska elektrolityczne i chemiczne;
- brak nadzoru, złe przechowywanie i niewłaściwa konserwacja urządzeń;
- modyfikacje lub interwencje dokonane na produkcie przez klienta lub osobę trzecią bez naszej autoryzacji lub przeprowadzone przy użyciu nieoryginalnych części i/lub materiałów eksploatacyjnych;
- błąd, lekkomyślność, zaniedbanie lub błędne informacje podane przez klienta;
- użytkowanie produktów po terminie przydatności do użycia.

Za szczelność podłączenia z instalacją zasilającą i odprowadzającą odpowiedzialny jest profesjonalny instalator lub konserwator i tylko on za nią odpowiada. Z gwarancji wyłączone są uszczelki, zawory i akcesoria z tworzywa miękkich (kauczuk). Pokrycia inne niż chrom i nikiel są wyłączone z gwarancji.

Jeżeli wymiana identycznej części lub podzespołu nie może być zrealizowana z powodu zaprzestania ich produkcji, dostarczymy analogiczne urządzenie o tym samym przeznaczeniu. Naprawa gwarancyjna nie przedłuża jednak trwania gwarancji początkowej.

Odpowiedzialność cywilna dostawcy wykluczona jest we wszystkich przypadkach wymienionych powyżej. Jest ona ograniczona do działań zgodnych ze specyfikacjami i można się na nią powołać tylko wtedy, gdy Klient wcześniej wykazał istnienie wady produktu oraz zakres poniesionej szkody, a także związku przyczynowo-skutkowego między nimi.

Odpowiedzialność ta ograniczona jest jedynie do bezpośrednich szkód materialnych, z wyłączeniem wszelkich szkód niematerialnych lub pośrednich, takich jak straty operacyjne, utrata zysku czy straty handlowe.

Odpowiedzialność dostawcy w przypadku każdych okoliczności z wyłączeniem przypadków obrażeń ciała i rażącego zaniedbania ograniczona jest do wartości 750 000 EUR per zamówienie lub umowa.

WYROBY MEDYCZNE:

Firma DELABIE zobowiązana jest do dostarczenia produktów zgodnych ze specyfikacjami i normami jakości, takimi jak ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

Wszystkie dokumenty potrzebne dystrybutorowi do obrotu tego rodzaju towarami (np. Deklarację Zgodności UE) i spełnienia obowiązku sprzedającego zgodnie z rozdziałem II art. 14 rozporządzenia MDR 2017/745 (Ogólne obowiązki dystrybutorów), DELABIE dostarczy na życzenie.

Jako podmiot sprzedający, dystrybutor musi przechowywać przez co najmniej 10 lat pełną i aktualną listę lokalizacji wszystkich produktów, które posiada na stanie magazynowym, a także nazw wszystkich nabywców wyrobów medycznych wraz z datami zakupów i numerami partii sprzedanych produktów.

Dokumentacja handlowa i wszelkie materiały dodatkowe, takie jak instrukcje użytkowania, etykiety określone w przepisach, informacje techniczne itp., nie mogą być modyfikowane przez dystrybutora. W przeciwnym razie firma DELABIE nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiegokolwiek zmiany naniesione w treści tych dokumentów i etykiet.

Dystrybutor zobowiązany jest w żaden sposób nie ingerować ani w samo urządzenie, ani jego opakowanie czy etykietę.

W ramach swojego systemu kontroli jakości dystrybutor upewni się, że tak długo, jak pozostaje odpowiedzialny za produkty, warunki ich przechowywania i transportu zgodne będą z warunkami określonymi przez DELABIE. Kontrola będzie obejmować w szczególności daty ważności, wraz z usuwaniem przeterminowanych produktów z półek, jak również zapewnienie pomieszczeń magazynowych, w których warunki są odpowiednie do zapewnienia trwałości produktów zgodnie z ich wymogami ze względu na specyficzne właściwości. W przypadku otrzymania pisemnej reklamacji od nabywcy produktów, dystrybutor, jako sprzedawca, musi powiadomić DELABIE lub właściwy organ (patrz link poniżej) w ciągu pięciu dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. DELABIE dostarczy dystrybutorowi wstępną odpowiedź w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.

https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations/contacts_en

DELABIE jako producent wyrobów medycznych odpowiedzialny jest za wypełnienie zobowiązań zgodnie z rozdziałem VII sekcja 1 i 2 MDR 2017/745 (Nadzór po wprowadzeniu do obrotu, Obserwacja). Jako dystrybutor, klient wspiera DELABIE w przypadku wycofania produktu z rynku i musi poinformować o tym nabywców w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu zakłócać sprzedaż produktów i zachować dobre imię związane z marką produktów i nazwą handlową DELABIE oraz samego dystrybutora. DELABIE pokryje w całości wszystkie koszty odbioru, wycofania i wymiany produktów (włączając w to sytuację, w których takie wycofanie lub wymiana są wymagane przez DELABIE).

DELABIE będzie prowadzić odpowiednią dokumentację produktów dla każdej wyprodukowanej partii, w tym dane z badań laboratoryjnych i obserwacji oraz dostarczy dystrybutorowi kopie takiej dokumentacji, jeżeli będzie to uzasadnione w przypadku wycofania produktu z rynku.

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Części zamienne i mechanizmy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych produktów przechowywane są na magazynie przez 50 lat od daty sprzedaży tych produktów. Lista części zamiennych znajduje się na ostatnich stronach naszych katalogów.

ZWROTY:

Dokonanie zwrotu towaru musi być bezwzględnie poprzedzone naszą wcześniejszą zgodą, oraz pod warunkiem jego dobrego stanu (ocena dokonywana jest przez nasz serwis, przy odbiorze). Towar wysyłany jest do fabryki* na koszt wysyłającego, w odpowiednim opakowaniu.

Jeżeli dostawa towaru miała miejsce w okresie krótszym niż 1 miesiąc, będzie on przyjęty na bazie ceny fakturowanej. Powyżej 1 miesiąca, będzie potrącony ryczałt pokrywający koszty sprawdzenia, magazynowania i księgowania. W każdym przypadku, ryczałt ten może zostać powiększony o koszt przywrócenia towaru do stanu pierwotnego. Zwrot produktów jest wykluczony w następujących przypadkach: produkty usunięte z oferty, produkty na specjalne zamówienie, jeśli wystąpiły zmiany techniczne lub estetyczne produktu od daty zakupu, produkty z rysami lub uszkodzone, produkty zakupione powyżej jednego roku, produkty z terminem przydatności do użycia.

W przypadku wysyłki do firmy DELABIE produktów wykluczonych z procedury zwrotu, zostaną one natychmiast zniszczone/poddane recyklingowi i nie zostaną odesłane do klienta.

Tabela odpisów ryczałtowych:

- zwrot < 1 miesiąca: przyjęcie po cenie fakturowanej
- zwrot od 1 do 3 miesięcy: minus 15%
- zwrot od 3 miesięcy do 1 roku: minus 30%
- zwrot >1 roku: towar nie będzie przyjmowany.

-zwrot towaru bez naszej uprzedniej zgody: dodatkowe potrącenie 5% wartości towaru, jednak nie mniej niż 200 zł.

* DELABIE S.A.S.

18, rue du Maréchal Foch

80130 Friville Escarbotin – FRANCJA

CZYSZCZENIE - KONSERWACJA:

Czyszczenia należy dokonywać wyłącznie wodą z mydłem, za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki, zakończyć spłukaniem i wysuszeniem powierzchni. Nie należy stosować środków żrących, ściernych lub na bazie chloru (na bazie kwasu solnego) oraz barwników.

FOTOGRAFIE I RYSUNKI:

Pozakontraktowe fotografie, rysunki i schematy są udostępniane na zasadzie dokumentacji i mogą być modyfikowane przez nas bez wcześniejszego uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo nanoszenia wszelkich zmian formy i wielkości bez uprzedzenia i nie może to być podstawą do reklamacji. To samo dotyczy wszystkich nazw, wymiarów, informacji zawartych w naszych dokumentach, katalogach, notach, cennikach, stronie internetowej, które mogą być zmienione lub zlikwidowane w każdej chwili, bez uprzedzenia.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I WYKORZYSTYWANIE TREŚCI:

Zawartość (w tym, ale nie wyłącznie, informacje, teksty, grafiki, dane, obrazy, zdjęcia, wizualizacje, filmy i ścieżki dźwiękowe oraz formy tych wszystkich elementów i naszych katalogów, stron internetowych...) jest chroniona na podstawie praw autorskich i/lub innych praw własności intelektualnej. Treści są wyłączną własnością ich wydawców. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie, przystosowanie do innego użytku niż było przeznaczone, zmiana, modyfikacja, tłumaczenie, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w całości lub części, treści, które należą do DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich, które nadały prawa firmie DELABIE Sp. z o. o. jest nielegalne z wyjątkiem praw ograniczających nadanych poniżej i/lub kopiowanie do celów prywatnych, do wyłącznego wykorzystania kopiującego. Treści prezentowane w naszych narzędziach komunikacyjnych i handlowych mogą ulec zmianie bez powiadomienia i są dostarczane bez jakiegokolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek praw do odszkodowania. Chronione treści mogą być identyfikowane za pomocą następujących symboli praw autorskich: © lub „Wszelkie prawa zastrzeżone”.

Nazwy i loga pojawiające się w naszych katalogach i na stronach internetowych są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Te charakterystyczne znaki są wyłączną własnością DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich, które nadały prawo firmie DELABIE Sp. z o. o. Jakiegokolwiek użycie, powielanie w całości lub części lub podrobienie tych znaków jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody DELABIE Sp. z o. o.

Podrobienie i zmiana treści lub ich wykorzystanie do celów innych niż zatwierdzone stanowi naruszenie prawa własności DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich. W ramach następujących ograniczeń DELABIE Sp. z o. o. przyznaje prawo do pobierania i rozpowszechniania treści:

- gdy istnieje funkcja pobrania
- do celów niekomercyjnych
- w dobrej wierze
- utrzymując w stanie nienaruszonym prawa własności i datę wydania lub publikacji, która widnieje na treściach, jeśli takie informacje są podane. Prawo to nie powinno być w żaden sposób interpretowane jako przyznanie licencji, w szczególności do marek lub praw autorskich do wspomnianej zawartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), DELABIE dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum zbieranie danych osobowych, ich przechowywanie w czasie oraz aby zapewnić ich ochronę.

DELABIE przetwarza te dane wyłącznie do własnego użytku w celach informacyjnych i sprzedażowych swoich produktów. W żadnym wypadku nie są one przekazywane osobom trzecim. Prawo dostępu, do sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania i przenoszenia Państwa danych osobowych jest możliwe na prosty wniosek do inspektora ochrony danych (IOD) DELABIE przez e-mail (dpo@delabie.fr) lub podpisanym listem wraz z kopią dokumentu tożsamości na następujący adres: DELABIE Sp. z o. o. – ul. Chałubińskiego 8, 00-613 – WARSZAWA - Polska.

W ramach poprawy naszych usług, niektóre rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane w celach szkoleniowych. Nagrania te nie są zachowywane i są systematycznie niszczone maksymalnie w ciągu 48 godzin.

WYŁĄCZNOŚĆ TERYTORIALNA:

W większości krajów świata firma DELABIE zawarła umowy wyłączności z firmami importującymi i hurtowniami.

W związku z powyższym nasi polscy klienci nie mogą prowadzić sprzedaży produktów DELABIE poza granicami Polski bez wyraźnej i uprzedniej zgody z naszej strony.

Nasze umowy obowiązują jedynie na terytorium Polski.

JURYSDYKCJA:

Zastrzega się, że jedynym uprawnionym do osądzenia sporów i zażaleń będzie sąd odpowiedni dla miejsca naszej siedziby w Polsce, nawet w przypadku wielu obrońców, i bez względu na ustalone miejsca dostawy lub płatności. Każda klauzula sprzeczna z nią, będzie uważana za niebyłą przez sam fakt współpracy z naszym przedsiębiorstwem.

DOSTĘPNA DOKUMENTACJA:


DOC 609PL: Armatura sanitarna do obiektów publicznych

DOC 900PL: Armatura do placówek opieki zdrowotnej i domów opieki

DOC 950PL: Dostępność i Samodzielność - Akcesoria higieniczne do obiektów publicznych

DOC 750PL: Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej

DOC 200PL: Armatura gastronomiczna

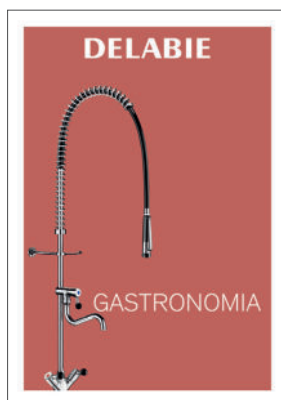

DELABIE

ul. Chałubińskiego 8
00-613 WARSZAWA - POLSKA

DELABIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - NIP: 7010172657



delabie.pl



DOC 206PL - 09/2024 3 456330 217620