

DELABIE

Dostępność i Samodzielność
Akcesoria dla zapewnienia higieny
w budynkach użyteczności publicznej



KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY I ZAKŁAD PRODUKCYJNY

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANCJA

DELABIE Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Tel. 22 789 40 12
info@delabie.pl


www.delabie.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Tel. 22 789 40 52
serwis.handlowy@delabie.pl

POMOC TECHNICZNA & SERWIS

Tel. 22 789 40 52
serwis.techniczny@delabie.pl

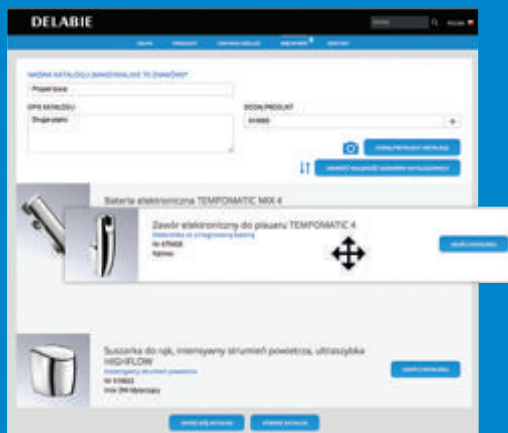

TWORZENIE SPERSONALIZOWANYCH KATALOGÓW

Wybierz produkty i stwórz swój własny katalog.

Możesz spersonalizować katalog, nadając mu nazwę, dodając opis, wybierając kolejność produktów i dodając zdjęcia aranżacyjne.

Ten katalog będzie dostępny w formacie PDF, Word lub Excel.




DATASHARE: DOKUMENTACJA DOSTĘPNA DO POBRANIA BEZ KONIECZNOŚCI LOGOWANIA SIĘ

Datashare jest platformą do pobierania firmy DELABIE.

Logowanie się nie jest konieczne.

Karty produktów, opisy do specyfikacji, zdjęcia, rysunki techniczne, pliki BIM i AutoCAD, ulotki instalacyjne oraz certyfikaty są dostępne na stronie.

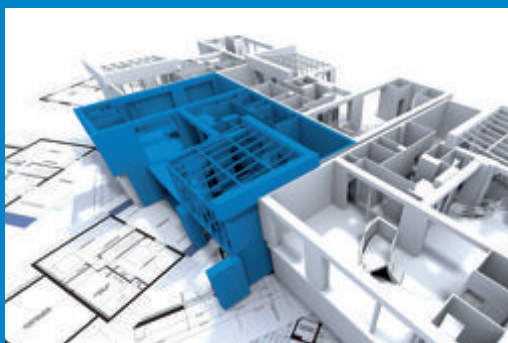

BIM: DOSTĘPNE NAJPOPULARNIEJSZE PRODUKTY DELABIE

Aby spełnić wymagania technologii BIM, najpopularniejsze produkty firmy DELABIE posiadają możliwość modelowania.

Istnieją dwa dostępne formaty: REVIT i IFC, które są dostępne do pobrania z zakładki „Pobieranie” przy danym produkcie lub z datashare.

Zobacz listę produktów DELABIE z dostępnymi obiektami BIM w rubryce Centrum obsługi - Pliki BIM.



STRONA JEST PRZYSTOSOWANA DO WYŚWIETLANIA NA TABLETACH I SMARTFONACH



Certyfikacja
ISO 9001 : 2015
systemu zarządzania
jakością


DELABIE



SIEDZISKA NATRYSKOWE.....	10
PORĘCZE I PORĘCZE UCHYLNE.....	12
PORĘCZE DO NATRYSKU	17
AKCESORIA	24

DOSTĘPNOŚĆ
GAMA BE-LINE®


3



SIEDZISKA NATRYSKOWE.....	31
PORĘCZE I PORĘCZE UCHYLNE.....	36
PORĘCZE DO NATRYSKU	50
AKCESORIA	60
URZĄDZENIA SANITARNE Z INOXU.....	66

DOSTĘPNOŚĆ
GAMA INOX

27



SIEDZISKA NATRYSKOWE.....	73
PORĘCZE	76
UCHYLNE PORĘCZE ŁUKOWE.....	80
PORĘCZE DO NATRYSKU	82
AKCESORIA	92

DOSTĘPNOŚĆ
GAMA NYLON

69



SIEDZISKA NATRYSKOWE I TABORET	102
BIAŁE PORĘCZE BASIC	104
SATYNOWE PORĘCZE BASIC.....	107
PORĘCZE EKO.....	108

DOSTĘPNOŚĆ
GAMY BASIC I EKO

101



WC.....	114
UMYWALKA	122
ŁAZIENKA.....	143
PORĘCZE	152
NATRYSK.....	154
SERIA HYPERECO.....	158

AKCESORIA
DLA ZAPEWNIENIA
HIGIENY
W BUDYNKACH
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

111



DOSTĘPNOŚĆ - SAMODZIELNOŚĆ PORADY INSTALACYJNE	161
---	-----

PRZEWODNIK

161

SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH	168
---------------------------------	-----

SPIS NUMERÓW
KATALOGOWYCH

168



Dostępność i Samodzielność Gama Be-Line®

SIEDZISKA
NATRYSKOWE
10



PORECZE
I PORECZE
UCHYŁNE
12




PORECZE
DO NATRYSKU
17



AKCESORIA
24





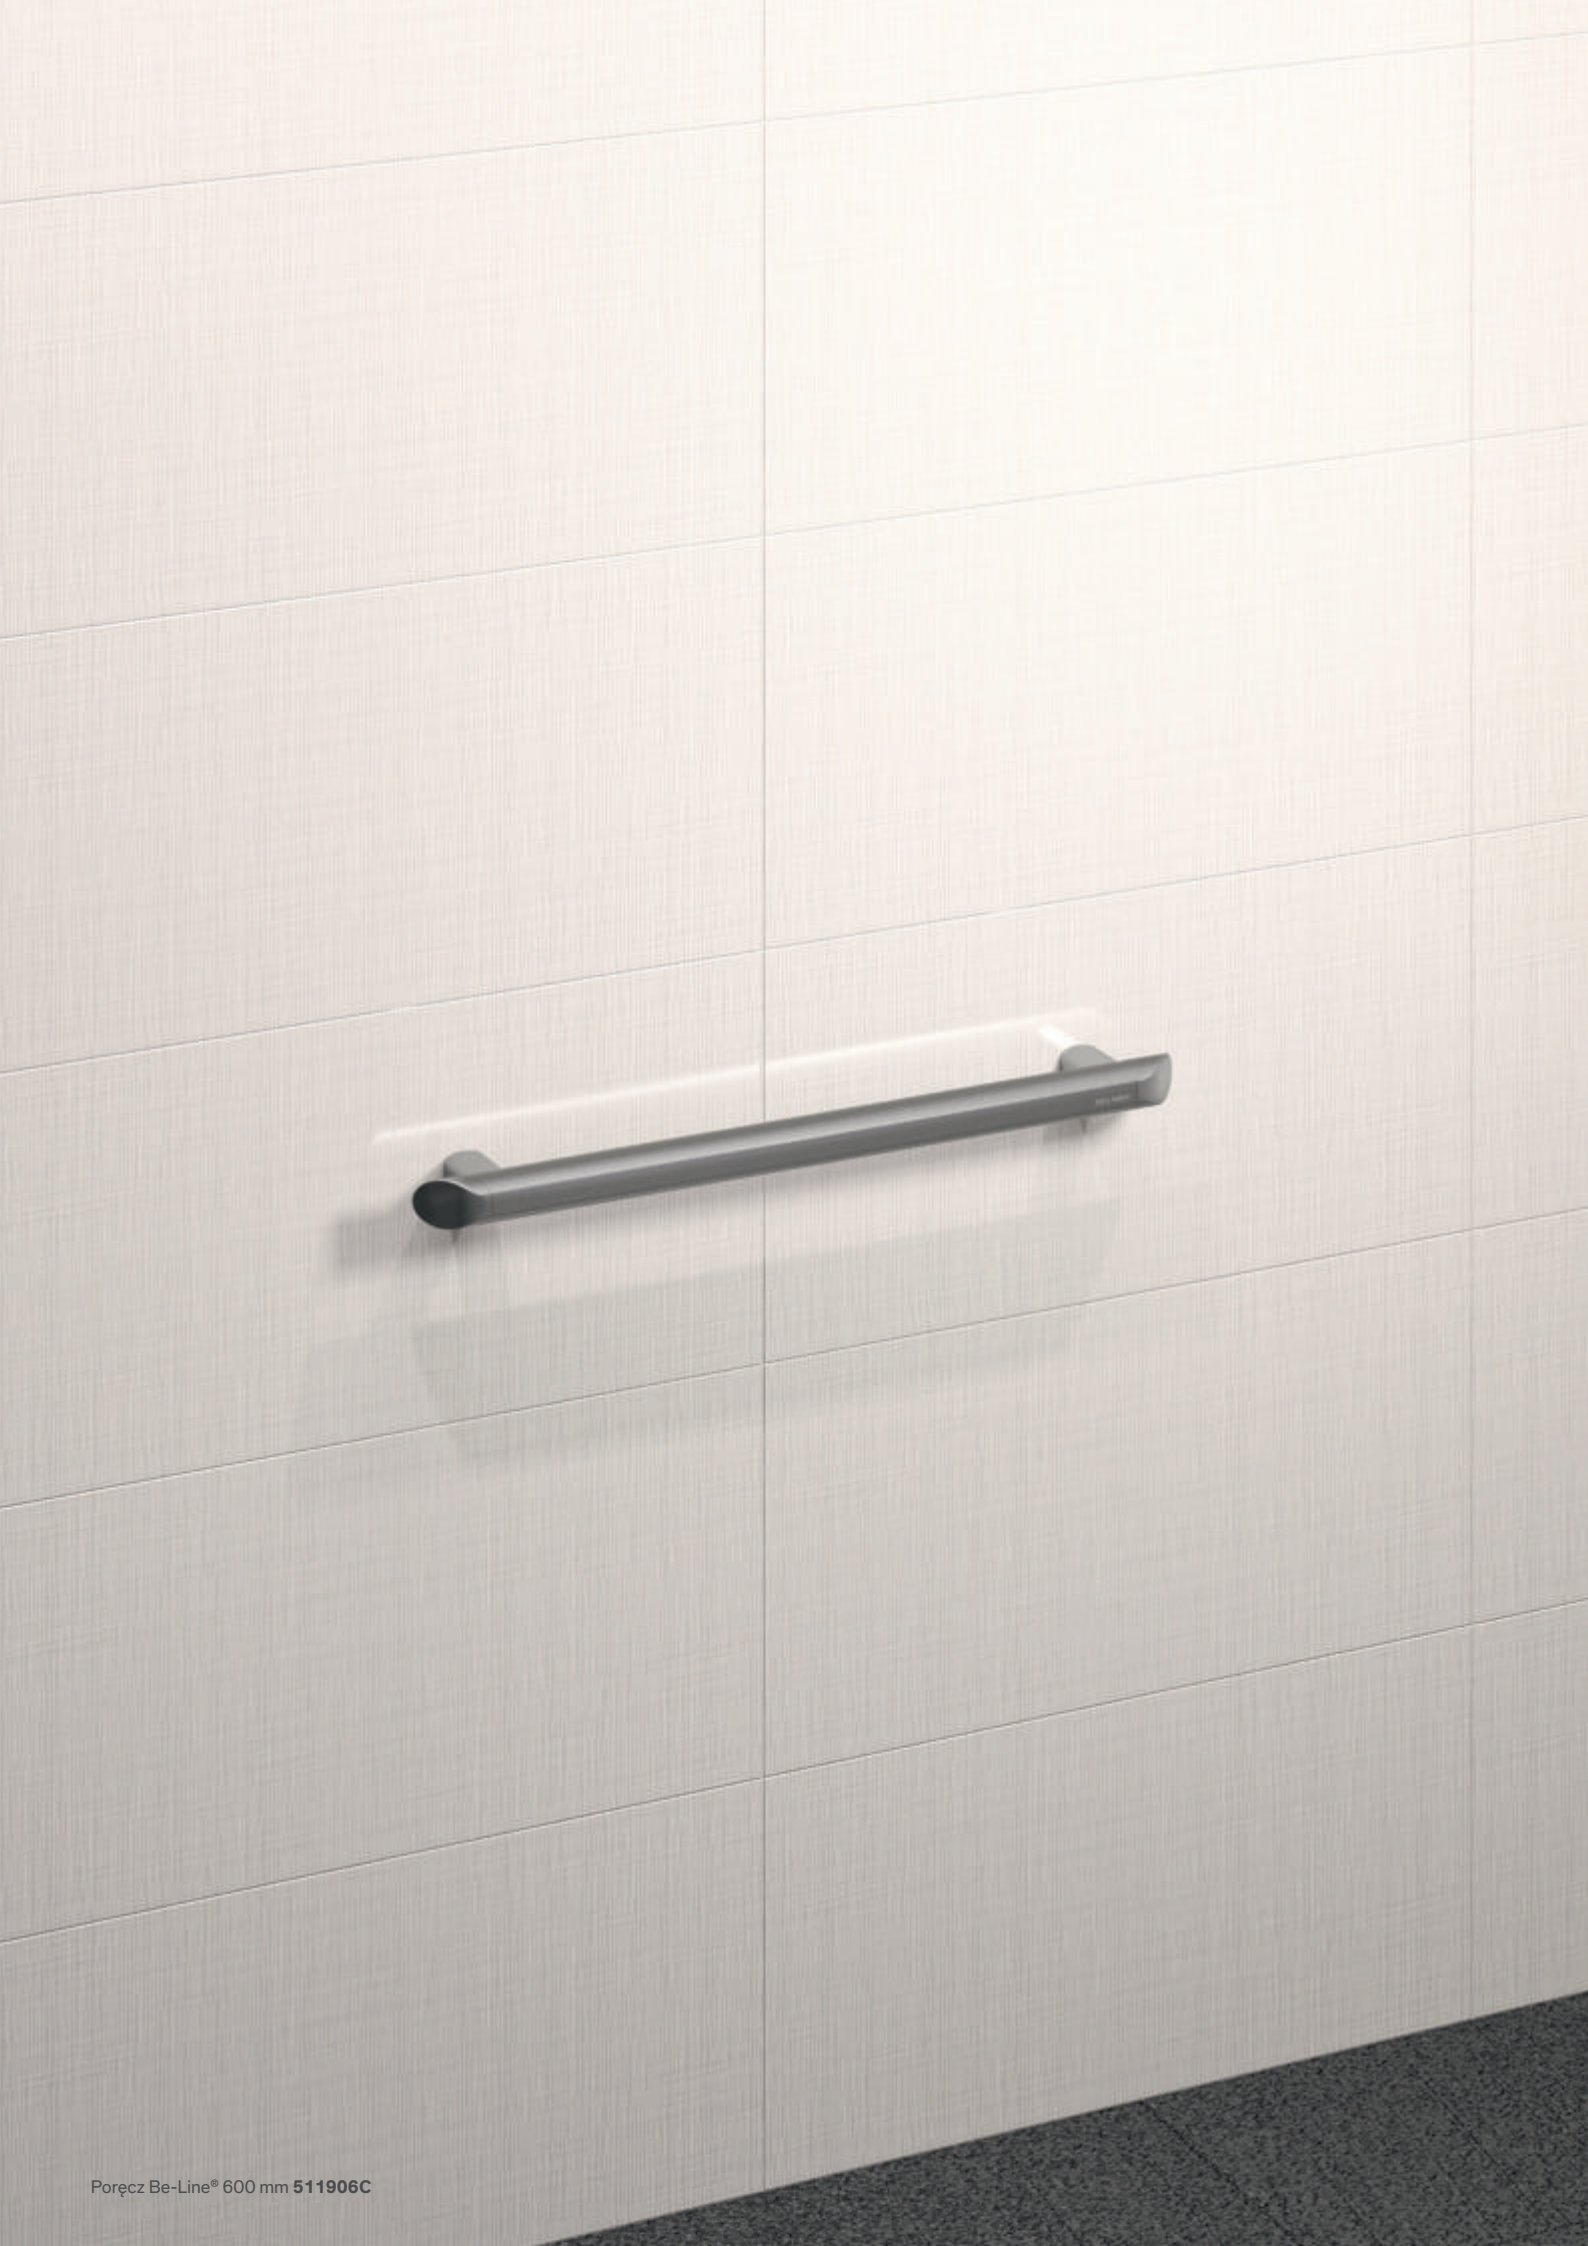



Siedzisko natryskowe Be-Line® **511920W** - Bateria termostatyczna **H9741**
Poręcz w kształcie litery „T” Be-Line® **511944W** - Uchwyt na suwak Be-Line® **511911W**
Wpust podłogowy **683001** - Półka natryskowa Be-Line® **511921W**





DESIGN, KOMFORT, DOBRE SAMOPOCZUCIE

Design dla wszystkich

Gama Be-Line® DELABIE jest połączeniem **estetyki i komfortu**.

Innowacyjny design poręczy i siedzisk Be-Line® odchodzi od aranżacji szpitalnej i wizerunku łazienek dostępnych, aby pozostawić jedynie uczucie dobrego samopoczucia bez kompleksów poza domem, jak i w domu.

Be-Line® jest gamą międzypokoleniową, przystosowaną do każdego etapu życia, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności, która sprawia, że korzystanie z przestrzeni sanitarnych staje się przyjemne dla wszystkich.


Dyskrecja i swoboda ruchu

Poręcze i siedziska z gamy Be-Line®, dzięki czystym liniom, brakowi obszernych mocowań, niewidocznym mocowaniom, jakości wykonania, naturalnie integrują się ze swoim otoczeniem i zwiększają poczucie komfortu, w ten sposób przynosząc niezbędną dyskrecję.

Poręcze zainstalowane jak najbliżej ściany ułatwiają poruszanie się i przemieszczanie się w przestrzeniach sanitarnych (natrysk, WC...), dając większą swobodę i łatwość ruchów.

Ergonomia

Poręcze z gamy Be-Line® o średnicy 35 mm gwarantują **optymalne chwycenie**, bez względu na przeznaczenie produktu lub typ użytkownika. Zaokrąglony kształt poręczy z **ergonomicznym spłaszczeniem** od przodu, **chroniącym przed ślizganiem się dłoni**, jest idealnie dopasowany do kształtu dłoni i gwarantuje bezpieczeństwo użytkownikom.



Ergonomia i ochrona przed ślizganiem się dłoni:

pozwala na stabilne oparcie kciuka i idealne dopasowanie do kształtu dłoni.

Dwa wykończenia

Produkty z gamy Be-Line® pasują do każdego stylu dekoracji wnętrza oraz do wszystkich materiałów. Są dostępne w dwóch wykończeniach aluminium: epoksyd biały matowy i antracytowy metalik. Ten wybór wykończenia pozwala na zapewnienie **dobrego kontrastu wizualnego** między kolorem poręczy lub siedziska natryskowego a kolorem ściany.

MAKSYMALNA HIGIENA

Trwały i odporny materiał

Poręcze i siedziska natryskowe z gamy Be-Line® wykonane są z wytłaczanego lub wtryskiwanego aluminium, trwałego i odpornego materiału. Jednolita i gładka powierzchnia pozwala na łatwe i szybkie czyszczenie, aby zagwarantować najwyższe standardy higieny.

Minimum łączeń

Szczególna uwaga została poświęcona konstrukcji poręczy z gamy Be-Line®, aby ograniczyć do minimum ilość zestawień i łączeń. W ten sposób unikamy osadzania się zanieczyszczeń i tworzenia nisz bakteryjnych, szczególnie na częściach prostych, wytłaczanych z jednej części, które są najczęściej w kontakcie z dłońmi.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Testowane na ponad 200 kg

W budynkach użyteczności publicznej waga użytkowników jest nieznana. Zainstalowane produkty muszą być odporne na każdą okoliczność.

10 lat gwarancji

Poręcze i siedziska natryskowe z gamy Be-Line® są przystosowane do intensywnego użytkowania we wszystkich rodzajach budynków użyteczności publicznej lub w zakładach opieki zdrowotnej.

Znak CE

Gama Be-Line® DELABIE posiada oznakowanie CE, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych i odpowiada wymaganiom europejskiej normy PN-EN 12182 „Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych”. Jest to dodatkowa gwarancja dla użytkowników tych produktów.

Bezpieczna odległość 38 mm

Osoby niepełnosprawne lub starsze łatwo tracą równowagę. 38 mm przestrzeni między poręczami z gamy Be-Line® a ścianą zapobiega przejściu przedramienia i podczas upadku ogranicza ryzyko złamania ręki uwięzionej za poręczą.

Znaczna grubość metalu

Grubość aluminium zastosowana przez DELABIE do produkcji gamy Be-Line® jest znaczna: 3 mm dla rur i wtryskiwanych mocowań z litego aluminium. Jest to element kluczowy, świadczący o wysokiej jakości i odporności produktów.

ALE RÓWNIEŻ...

100% wymienne


Wymiary poręczy Be-Line® są kontrolowane podczas produkcji. W przypadku wymiany identycznej poręczy nie ma konieczności wiercenia nowych otworów w ścianie.

100% recykling

Aluminium w 100% nadaje się do recyklingu, co pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Kompletna gama


Różnorodność oferty DELABIE pozwala odpowiedzieć na liczne potrzeby i ograniczenia w dziedzinie dostępności i samodzielności. Ta oferta jest doskonałym uzupełnieniem innych gam produktów DELABIE.



Antracytowy metalik



Biały, matowy

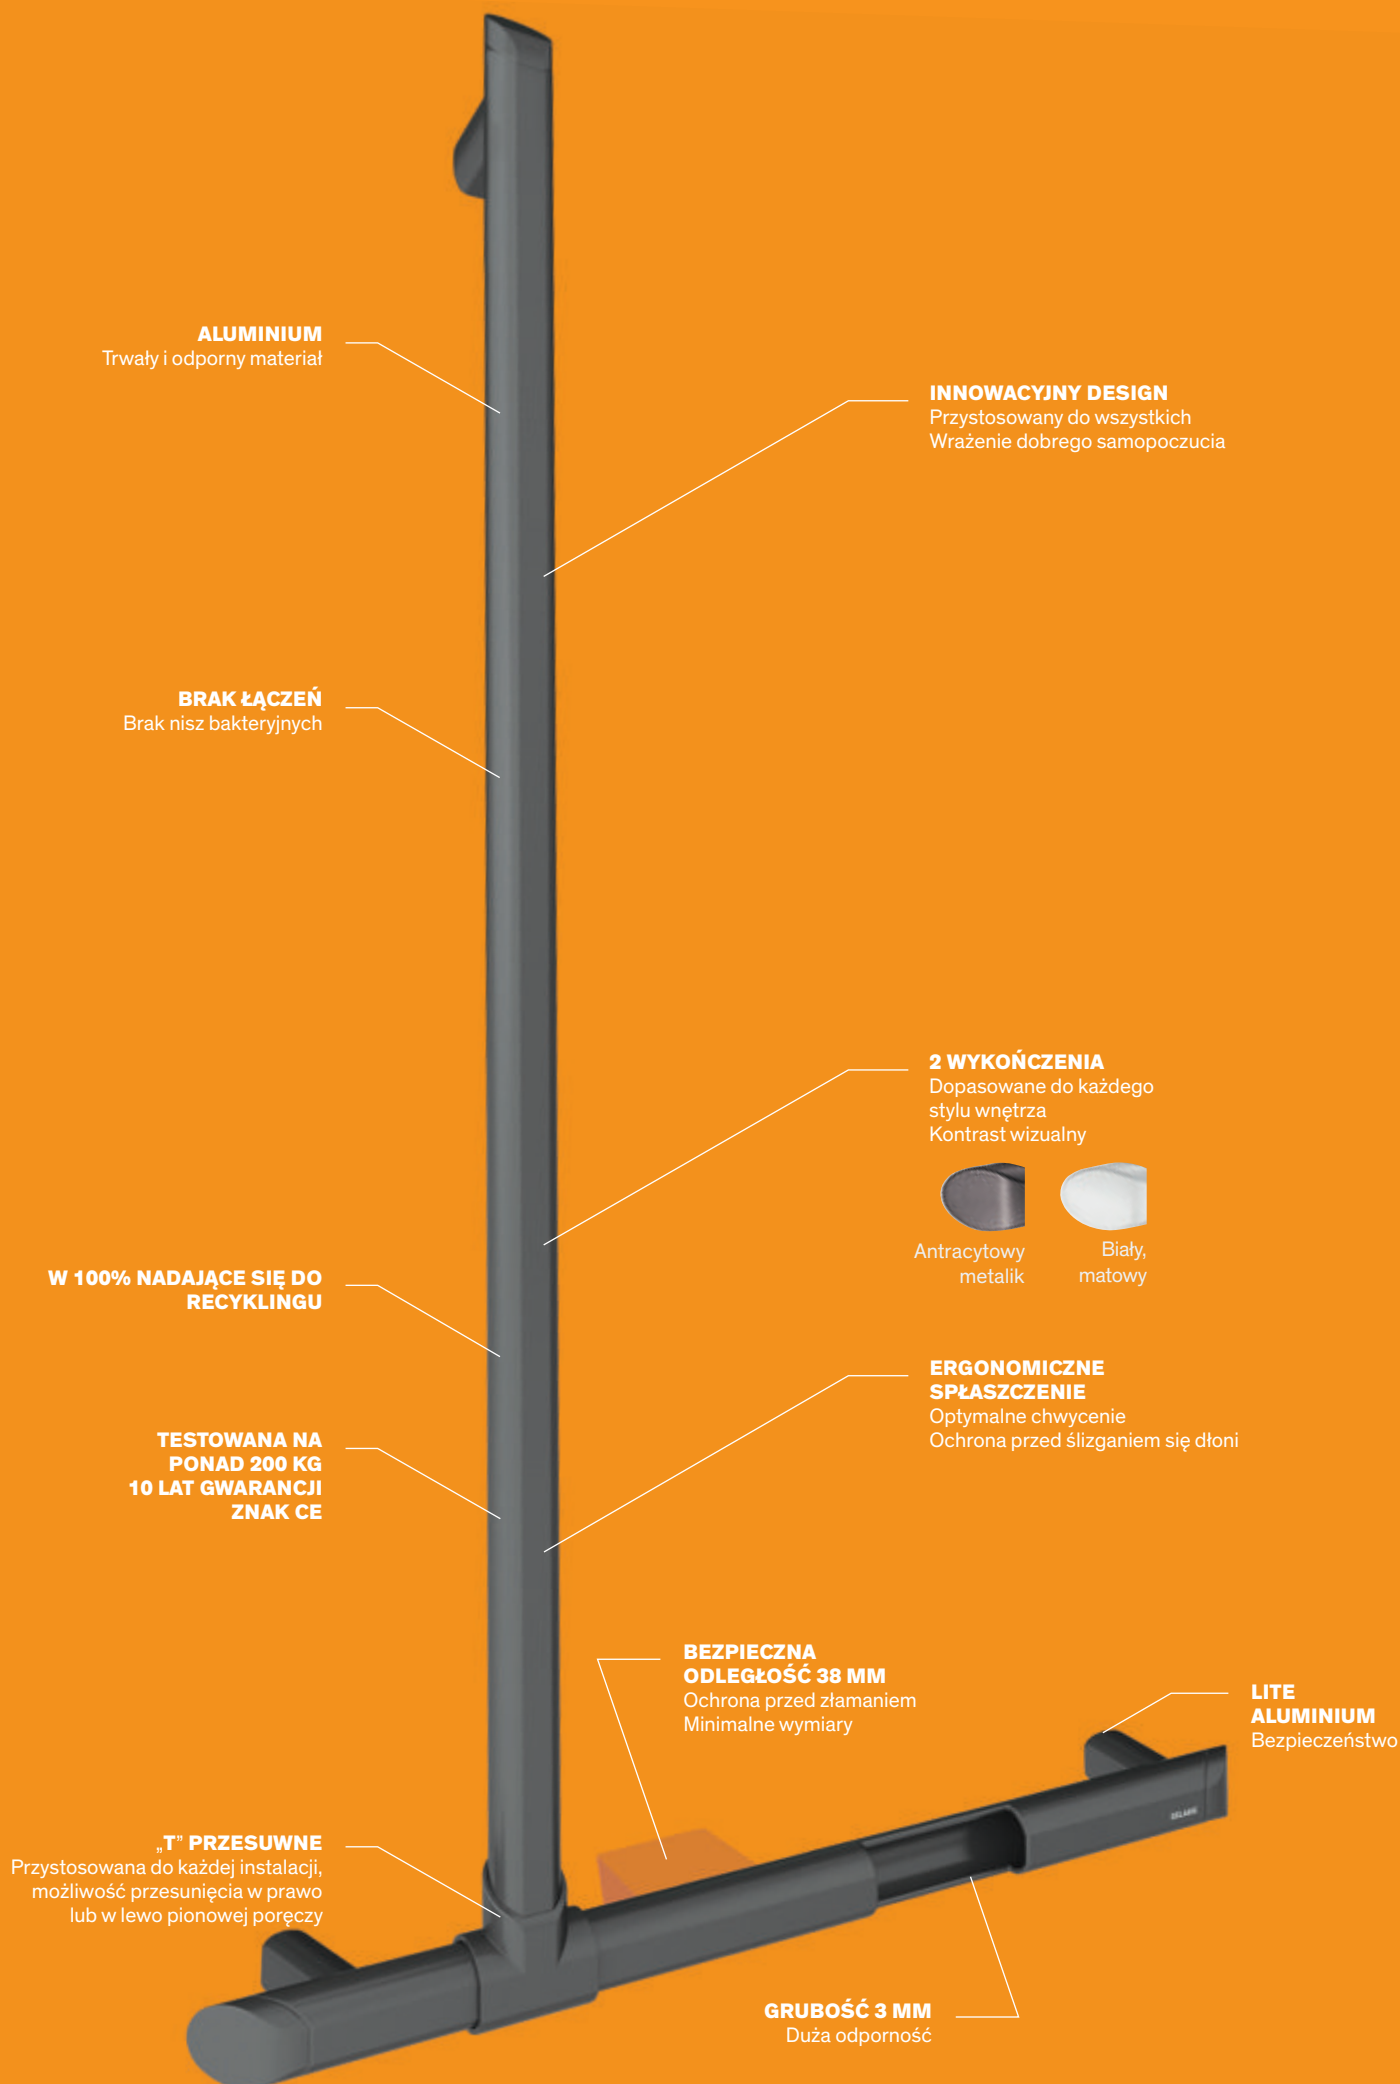


Składane, zdejmowane siedzisko natryskowe


Bez podpory



- **Model szeroki.**
- Wymiary: 455 × 450 × 90 mm.
- Wymiary po złożeniu: 85 × 470 mm.
- **Zdejmowane:** łatwo odpinane z systemem **blokad antykradzieżowej**. Ogranicza ilość siedzisk w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.
- **Zatrzymanie w pozycji pionowej.**
- **Wolnoopadające.**
- Przystosowane do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- **Pelne, wzmacnione siedzenie** z polimeru o wysokiej odporności, umożliwiające instalację bez podpory na przystosowanej ścianie.
- **Powierzchnia antypoślizgowa.**
- Wybór wykończenia epoksyd biały, matowy lub antracytowy metalik pozwala na odpowiedni kontrast wizualny z każdym kolorem ściany.
- Mocowanie z **litego aluminium**.
- 5 niewidocznych punktów mocujących.
- Dostarczane ze śrubami Inox Ø8 × 70 mm do betonowej ściany.
- Testowane na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

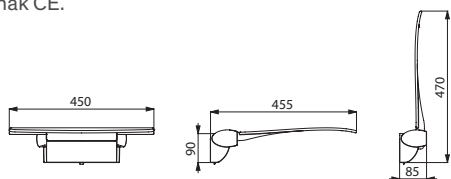

511920

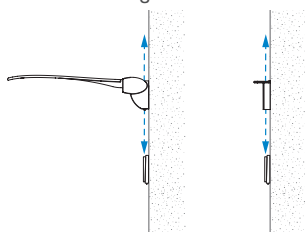


Gdy siedzisko nie jest używane, można je zastąpić półką 511921W

Powiązany produkt

Ścienna półka natryskowa z płytą zakrywającą mocowania



- Wymiary: 55 × 275 × 90 mm.
- Zakrywa płytę montażową w przypadku demontażu składanego siedziska.
- Ogranicza ilość składanych siedzisk w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.



511921

Ścienna półka natryskowa z płytą zakrywającą mocowania


Biała, matowa	511921W
Biała, matowa z płytą montażową	511921FW

Składane, zdejmowane siedzisko natryskowe


Z podporą



- **Model szeroki.**
- Wymiary: 443 × 450 × 480 mm.
- Wymiary po złożeniu: 87 × 541 mm.
- **Zdejmowane:** łatwo odpinane z systemem **blokad antykradzieżowej**. Ogranicza ilość siedzisk w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.
- **Zatrzymanie w pozycji pionowej.**
- **Wolnoopadające.**
- Przystosowane do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Pełne siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.
- **Powierzchnia antypoślizgowa. Wzmocnienie** składaną, centralną **podporą**.
- Wybór wykończenia epoksyd biały, matowy lub antracytowy metalik pozwala na odpowiedni kontrast wizualny z każdym kolorem ściany.
- 5 niewidocznych punktów mocujących.
- Dostarczane ze śrubami Inox Ø8 × 70 mm do betonowej ściany.
- Testowane na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

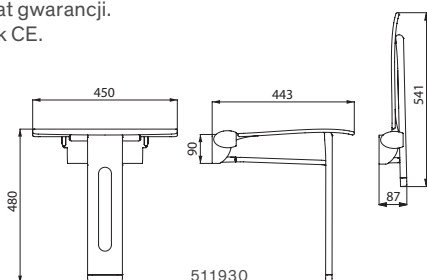

511930

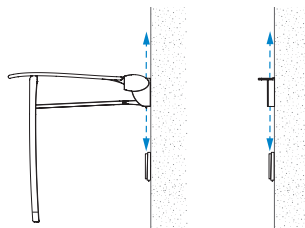

Gdy siedzisko nie jest używane, można je zastąpić półką 511921W

Przewidywana dostępność w 2 połowie 2019 roku. O dostępności pytać dział handlowy.


Składane, zdejmowane siedzisko natryskowe z podporą	
Antracytowy metalik	511930C
Biały, matowy	511930W

Powiązany produkt

Ścienna półka natryskowa z płytą zakrywającą mocowania



- Wymiary: 55 × 275 × 90 mm.
- Zakrywa płytę montażową w przypadku demontażu składanego siedziska.
- Ogranicza ilość składanych siedzisk w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.




511921

Ścienna półka natryskowa z płytą zakrywającą mocowania


Biała, matowa	511921W
Biała, matowa z płytą montażową	511921FW

Poręcz kątowa 135°

220 × 220 mm

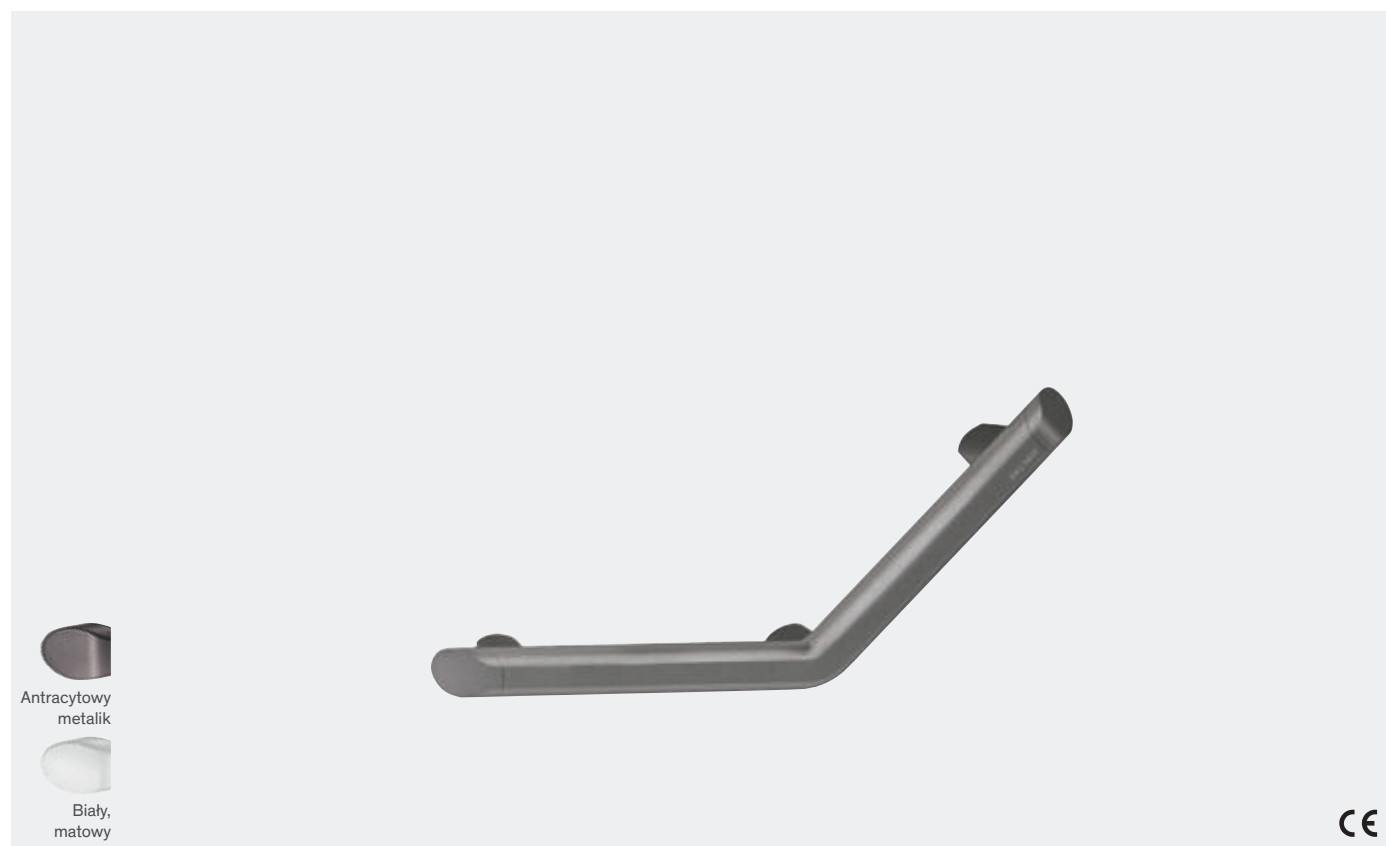

- **Do WC, natrysku lub wanny.**
- **Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°).**
- **Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.**
- Wymiary: 220 × 220 mm.
- Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium.
- Okrągły profil Ø35 z **ergonomicznym spłaszczeniem, chroniącym przed ślizganiem się dłoni** dla optymalnego chwycenia.
- Wybór wykończenia epoksyd biały, matowy lub antracytowy metalik pozwala na odpowiedni kontrast wizualny z każdym kolorem ściany.
- Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- **3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację.**
- Niewidoczne mocowania.
- Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 × 70 mm do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.



Poręcz kątowa 135° 3 punkty mocujące	
Aluminium epoksyd antracytowy metalik - 220 × 220 mm	511983C
Aluminium epoksyd biały, matowy - 220 × 220 mm	511983W


511983

Poręcz kątowa 135°


400 × 400 mm



- Do WC, natrysku lub wanny.
- Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°).
- Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.
- Wymiary: 400 × 400 mm.
- Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium.
- Okrągły profil Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem, chroniącym przed ślizganiem się dłoni dla optymalnego chwycenia.
- Wybór wykończenia epoksyd biały, matowy lub antracytowy metalik pozwala na odpowiedni kontrast wizualny z każdym kolorem ściany.
- Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- 3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację.
- Niewidoczne mocowania.
- Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 × 70 mm do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.



Przykład instalacji w WC

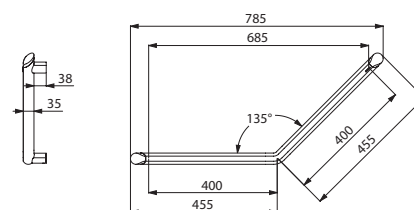


511982

Poręcz kątowa 135° 3 punkty mocujące	
Aluminium epoksyd antracytowy metalik - 400 × 400 mm	511982C
Aluminium epoksyd biały, matowy - 400 × 400 mm	511982W




Poręcz prosta

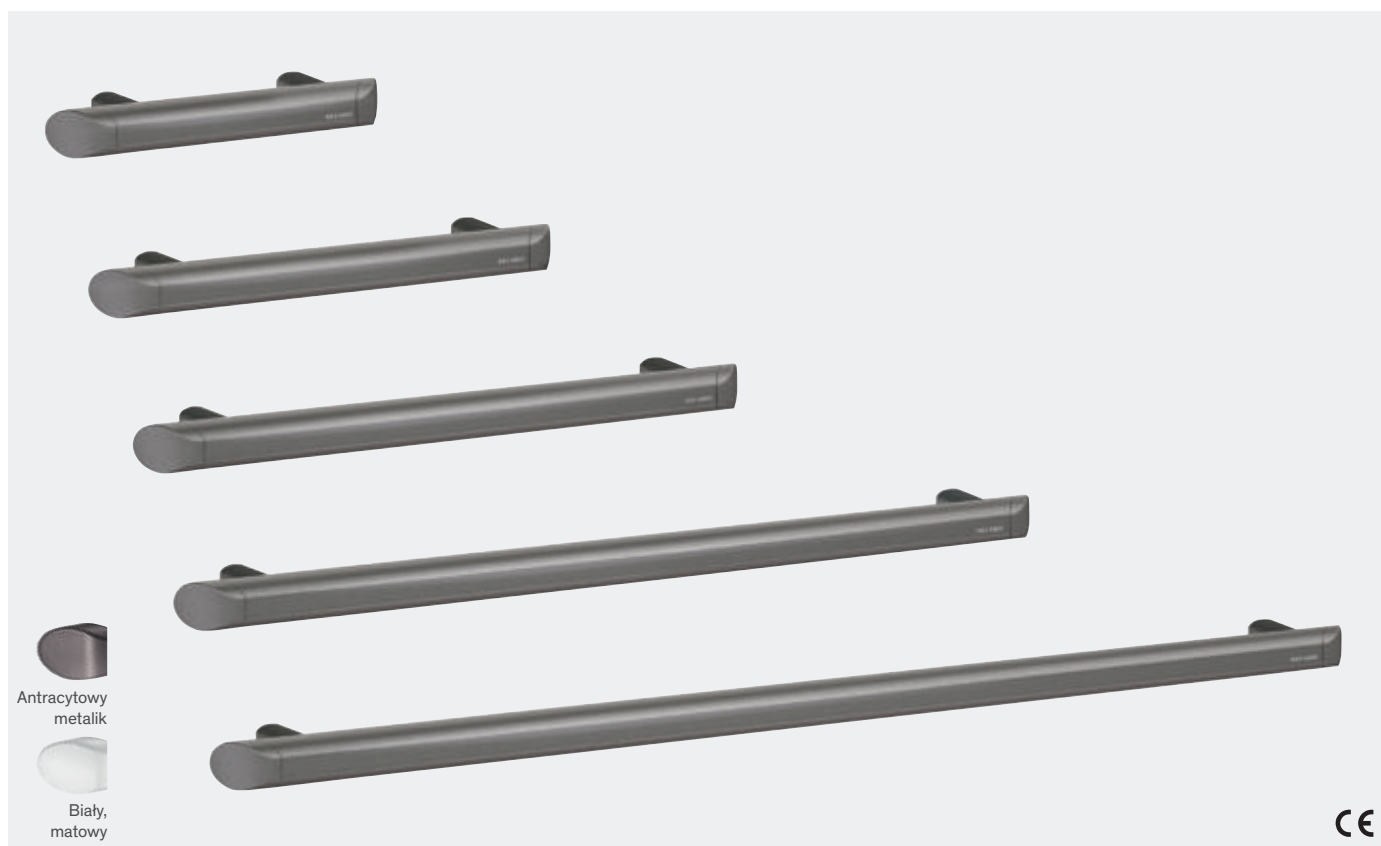


- Do WC, natrysku lub wanny.
- Służy do podtrzymywania i podnoszenia się.
- Wymiary: rozstaw od 300 do 900 mm.
- Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium.
- Okrągły profil Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem, chroniącym przed ślizganiem się dłoni dla optymalnego chwycenia.
- Wybór wykończenia epoksyd biały, matowy lub antracytowy metalik pozwala na odpowiedni kontrast wizualny z każdym kolorem ściany.
- Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania.
- Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

Poręcz prosta - Antracytowy metalik	
Aluminium epoksyd antracytowy metalik - 300 mm	511903C
Aluminium epoksyd antracytowy metalik - 400 mm	511904C
Aluminium epoksyd antracytowy metalik - 500 mm	511905C
Aluminium epoksyd antracytowy metalik - 600 mm	511906C
Aluminium epoksyd antracytowy metalik - 900 mm	511909C
Poręcz prosta - Biała, matowa	
Aluminium epoksyd biały, matowy - 300 mm	511903W
Aluminium epoksyd biały, matowy - 400 mm	511904W
Aluminium epoksyd biały, matowy - 500 mm	511905W
Aluminium epoksyd biały, matowy - 600 mm	511906W
Aluminium epoksyd biały, matowy - 900 mm	511909W




511903/511904/511905/511906/511909

Poręcz uchylna

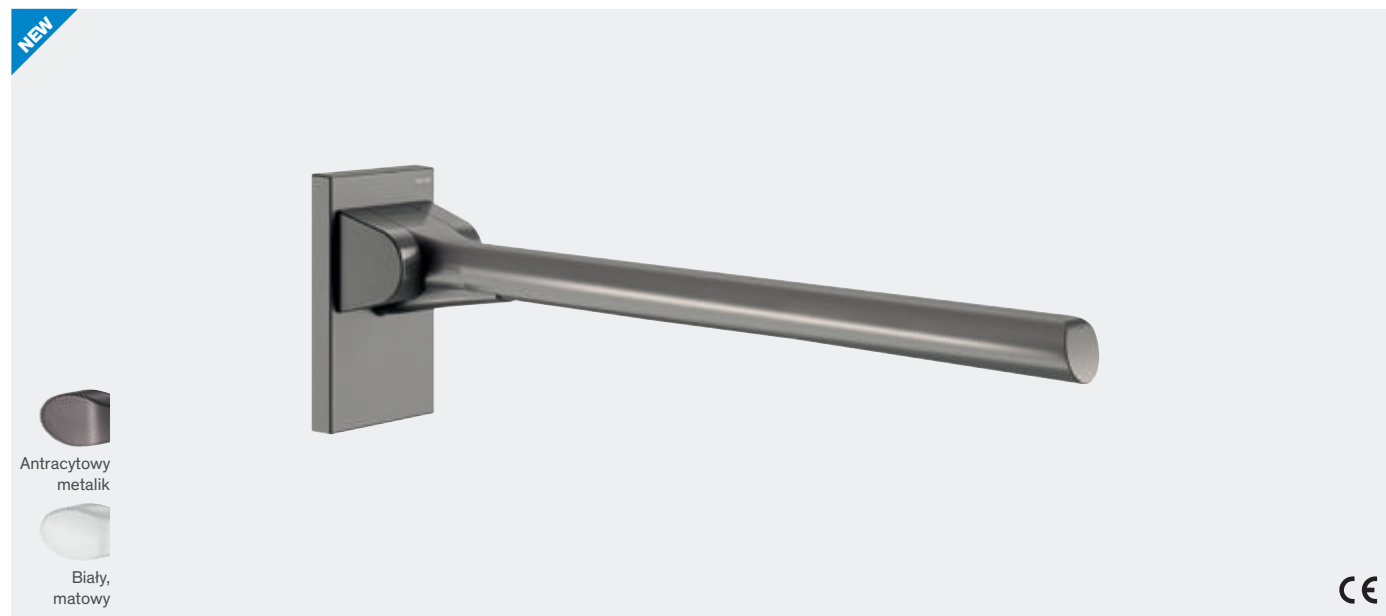

- Do WC lub natrysku.
- W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
- Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się.
- Wymiary: 850 lub 650 × 210 × 120 mm.
- **Zdejmowane:** łatwo odpinane z systemem **blokad antykradzieżowej**. Ogranicza ilość poręczy w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.
- **Zatrzymanie w pozycji pionowej.**
- **Wolnoopadająca.**
- Aluminiowa rura.
- Okrągły profil Ø42 z **ergonomicznym spłaszczeniem, chroniącym przed ślizganiem się dłoni** dla optymalnego chwycenia.
- Wybór wykończenia epoksyd biały, matowy lub antracytowy metalik pozwala na odpowiedni kontrast wizualny z każdym kolorem ściany.
- Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 5 mm grubości.
- Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 × 70 mm do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

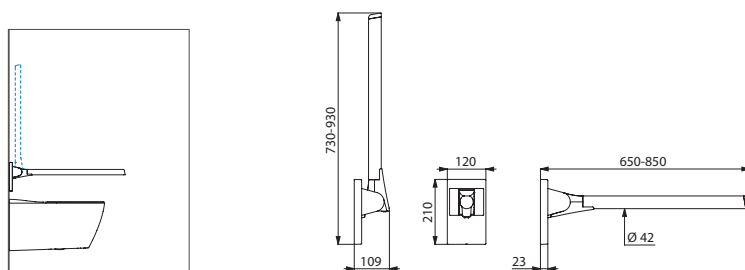

Przykład instalacji w WC


511960/511964

Powiązany produkt

Płyta zakrywająca mocowania



- Zakrywa śruby mocujące w przypadku demontażu poręczy uchylniej.
- Ogranicza ilość poręczy uchylnych w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.
- Model z płytą montażową: dostarczany ze śrubami Inox do betonowej ściany.



511950

Przewidywana dostępność w 2 połowie 2019 roku. O dostępność pytać dział handlowy.

Płyta bez płyty montażowej	
Antracytowy metalik	511950C
Biała, matowa	511950W
Płyta z płytą montażową	
Antracytowy metalik	511950FC
Biała, matowa	511950FW

Przewidywana dostępność w 2 połowie 2019 roku. O dostępność pytać dział handlowy.

Poręcz uchylna - Antracytowy metalik	
Aluminium epoksyd antracytowy metalik - L. 650 mm	511960C
Aluminium epoksyd antracytowy metalik - L. 850 mm	511964C
Poręcz uchylna - Biała, matowa	
Aluminium epoksyd biały, matowy - L. 650 mm	511960W
Aluminium epoksyd biały, matowy - L. 850 mm	511964W

Poręcz prosta z uchwytem na suwaku




Produkt dodatkowy



Mydelniczka na suwaku (patrz strona 24)

- Do natrysku lub wanny.
- Służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i montażu uchwyty na suwaku.
- Ergonomiczny uchwyt na suwaku antracytowy metalik lub biały, matowy.
- Możliwość dodania mydelniczki na suwaku (zamawiać osobno).
- Wysokość: 1 050 mm.
- Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium.
- Okrągły profil Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem, chroniącym przed ślizganiem się dłoni dla optymalnego chwycenia.
- Wybór wykończenia epoksyd biały, matowy lub antracytowy metalik pozwala na odpowiedni kontrast wizualny z każdym kolorem ściany.
- Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania.
- Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 × 70 mm do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.



511946

Poręcz prosta z uchwytem na suwaku	
Aluminium epoksyd antracytowy metalik - H. 1 050 mm	511946C
Aluminium epoksyd biały, matowy - H. 1 050 mm	511946W



Składane siedzisko natryskowe Be-Line® 511930C - Poręcz w kształcie litery „L” Be-Line® 511971C - Uchwyt na suwak Be-Line® 511911C - Mydelniczka Be-Line® 511912W
Sekwencyjna, termostatyczna, podtynkowa bateria natryskowa SECURITHERM 790BOX + H9632

Poręcz w kształcie litery „L”



- Do natrysku lub wanny.
- Służy do podtrzymywania się i bezpiecznego przemieszczania się pod natryskiem lub w wannie.
- Możliwość dodania uchwyty na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
- Możliwość montażu jako model prawy lub lewy.
- Wymiary: 1 130 lub 750 × 450 mm.
- Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium.
- Okrągły profil Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem, chroniącym przed ślizganiem się dłoni dla optymalnego chwycenia.
- Wybór wykończenia epoksyd biały, matowy lub antracytowy metalik pozwala na odpowiedni kontrast wizualny z każdym kolorem ściany.
- Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania.
- Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 × 70 mm do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.


Poręcz w kształcie litery „L” - Antracytowy metalik

Aluminium epoksyd antracytowy metalik - H. 750 mm	511970C
Aluminium epoksyd antracytowy metalik - H. 1 130 mm	511971C


Poręcz w kształcie litery „L” - Biała, matowa

Aluminium epoksyd biały, matowy - H. 750 mm	511970W
Aluminium epoksyd biały, matowy - H. 1 130 mm	511971W


Produkty dodatkowe

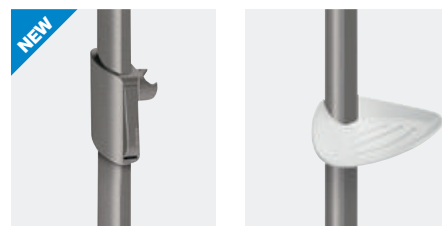

Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej i mydelniczka na suwaku ([patrz strona 24](#))



511970

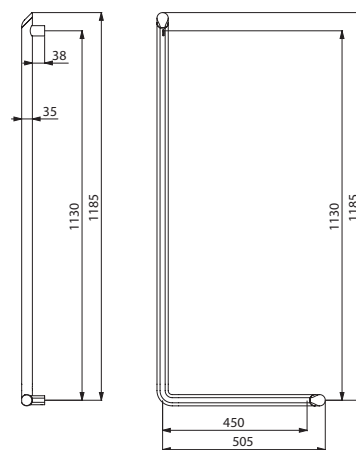


511971



Poręcz w kształcie litery „T” z możliwością regulacji pionowej poręczy




Produkty dodatkowe

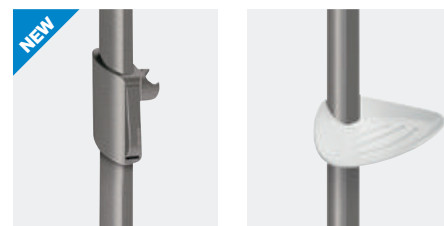


Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej i mydelniczka na suwaku ([patrz strona 24](#))

- **Do natrysku.**
- **Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.**
- **Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.**
- **Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.**
- **Możliwość regulacji miejsca pionowej poręczy przy instalacji:** możliwość przesunięcia w prawo lub w lewo pionowej poręczy, aby dostosować się do instalacji (miejsca armatury, głębokości siedziska natryskowego...).
- Wymiary: 1 130 × 500 mm.
- Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium.
- Okrągły profil Ø35 z **ergonomicznym spłaszczaniem, chroniącym przed ślizganiem się dłoni** dla optymalnego chwycenia.
- Wybór wykończenia epoksyd biały, matowy lub antracytowy metalik pozwala na odpowiedni kontrast wizualny z każdym kolorem ściany.
- Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania.
- Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 × 70 mm do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

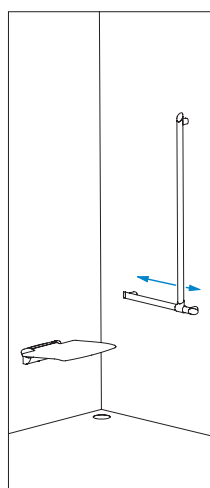

Możliwość regulacji miejsca pionowej poręczy

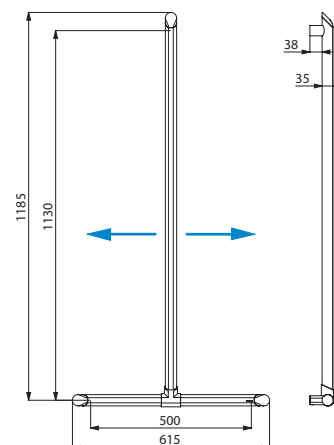

511944


Poręcz w kształcie litery „T” z możliwością regulacji pionowej poręczy

Aluminiowa epoksyd antracytowy metalik	511944C
Aluminiowa epoksyd biały, matowy	511944W

Poręcz kątowa, pozioma



- Do WC, natrysku lub wanny.
- Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
- Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem i pomaga przy wychodzeniu z wanny.
- W przypadku WC ze zbiornikiem podtynkowym lub sputkiwaniem bezpośrednim służy jako pomoc w przeniesieniu się z wózka inwalidzkiego na miskę ustępową.
- Wymiary: 695 × 695 mm.
- Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium.
- Okrągły profil Ø35 z ergonomicznym spłaszczaniem, chroniącym przed ślizganiem się dłoni dla optymalnego chwycenia.
- Wybór wykończenia epoksyd biały, matowy lub antracytowy metalik pozwala na odpowiedni kontrast wizualny z każdym kolorem ściany.
- Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania.
- Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 × 70 mm do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.




Poręcz kątowa, pozioma	
Aluminium epoksyd antracytowy metalik	511941C
Aluminium epoksyd biały, matowy	511941W

511941

Poręcz poziomo-pionowa z możliwością regulacji pionowej poręczy




- **Do natrysku.**
- **Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.**
- **Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.**
- **Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.**
- **Możliwość regulacji miejsca pionowej poręczy przy instalacji:** możliwość przesunięcia w prawo lub w lewo pionowej poręczy, aby dostosować się do instalacji (miejsca armatury, głębokości siedziska natryskowego...).
- Możliwość montażu jako model prawy lub lewy.
- Wymiary: 1 130 × 695 × 695 mm.
- Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium.
- Okrągły profil Ø35 z **ergonomicznym spłaszczeniem, chroniącym przed ślizganiem się dłoni** dla optymalnego chwycenia.
- Wybór wykończenia epoksyd biały, matowy lub antracytowy metalik pozwala na odpowiedni kontrast wizualny z każdym kolorem ściany.
- Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania.
- Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 × 70 mm do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

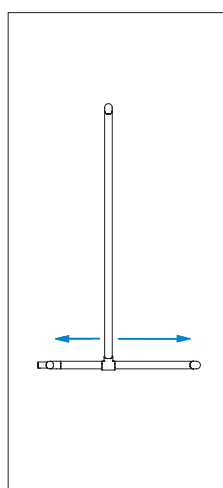


Możliwość regulacji w prawo lub w lewo pionowej poręczy


Produkty dodatkowe

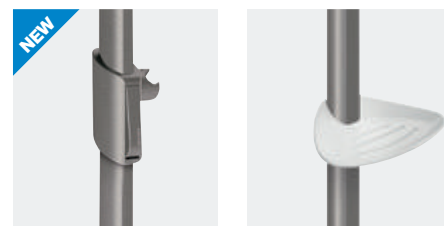

Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej i mydelniczka na suwaku ([patrz strona 24](#))

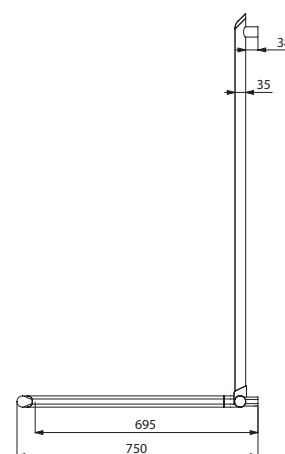

511949

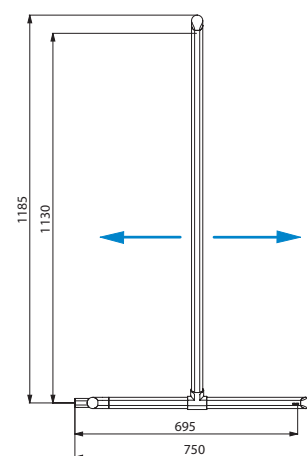

511949


Poręcz poziomo-pionowa z możliwością regulacji pionowej poręczy

Aluminium epoksyd antracytowy metalik	511949C
Aluminium epoksyd biały, matowy	511949W

Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej



- Ruchomy uchwyt do słuchawki natryskowej.
- Ergonomiczny uchwyt, łatwy w regulacji wysokości suwaka.
- Przesunięcie używając uchwytu lub pociągając za wąż natryskowy.




511911

Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej	
Antracytowy metalik	511911C
Biały, matowy	511911W

Mydelniczka na suwaku



- Mydelniczka przystosowana do żelu lub mydła.




511912W

Biała mydelniczka na suwaku	511912W
-----------------------------	---------

5-strumieniowa słuchawka natryskowa Ø100



- Słuchawka natryskowa 1/2", chromowany ABS.
- 5-strumieniowa: strumień deszcz, masaż, miękki, deszcz + masaż i deszcz + miękki.
- Ręczny system antyosadowy.




813

5-strumieniowa słuchawka Ø100	813
-------------------------------	-----

1-strumieniowa słuchawka natryskowa Ø100



- Słuchawka natryskowa 1/2", chromowany ABS.
- 1-strumieniowa: strumień deszcz.
- Ręczny system antyosadowy.




815

1-strumieniowa słuchawka Ø100	815
-------------------------------	-----

Wąż natryskowy SILVER



- Gładkie, zbrojone PVC jakości spożywczej z efektem metalicznym: ułatwia czyszczenie i ogranicza retencję bakterii.
- Przewód PVC wzmocniony włóknami z poliestru, zgodnie z normą europejską PN EN 1113.
- Wnętrze węża z gładkiego PVC, jakość spożywcza.
- Nakrętki stożkowe z chromowanego mosiądzu 1/2".
- Odporny na rozciąganie (50 kg), skręcanie i zaginanie.




836T3

Wąż natryskowy	
L. 0,85 m	836T3
L. 1,50 m	836T1

Lustro uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem



- **Do instalacji mieszanej:** możliwość użycia w pozycji siedzącej lub stojącej.
- **Długi, ergonomiczny uchwyt** umożliwiający regulację kąta nachylenia lustra przez osobę siedzącą lub osobę na wózku inwalidzkim.
- **Szybka i łatwa instalacja** na wcisk.
- **Blokada antykradzieżowa.**
- Uchwyt Nylon HR biały, błyszczący.
- Lustro ze szkła hartowanego 6 mm.
- Wymiary lustra: 500 × 600 mm.
- Kąt nachylenia do 20°.

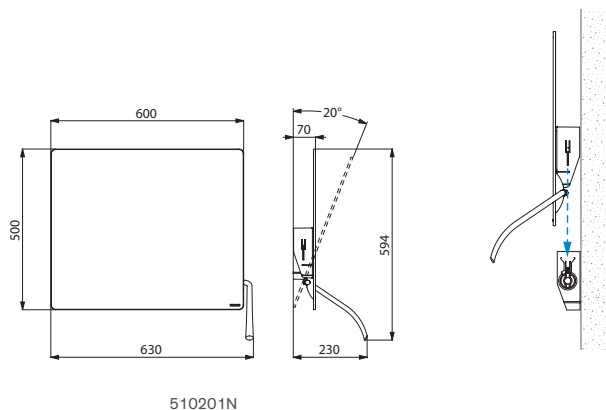


510201N

Lustro uchylne z uchwytem



- **Do instalacji mieszanej:** możliwość użycia w pozycji siedzącej lub stojącej.
- **Uchwyt** umożliwiający regulację kąta nachylenia lustra dostosowany do osoby siedzącej lub osoby na wózku inwalidzkim.
- **Szybka i łatwa instalacja** na wcisk.
- **Blokada antykradzieżowa.**
- Lustro ze szkła hartowanego 6 mm.
- Wymiary lustra: 500 × 600 mm.
- Kąt nachylenia do 20°.

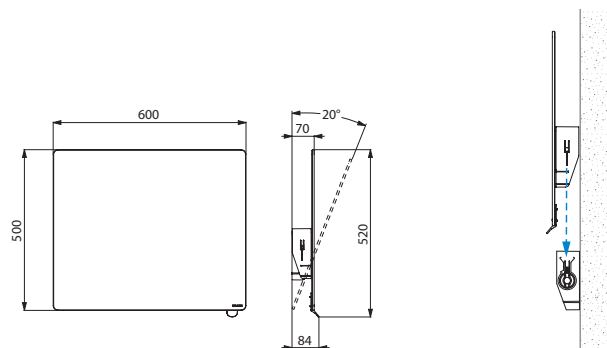

510202

Lustro uchylne z uchwytem

Uchwyt antracytowy metalik	510202C
Uchwyt biały Nylon	510202N

Inne modele luster i mocowań patrz strony 149-151.

Lustro uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem **510201N**


Inne modele luster i mocowań patrz strony 149-151.




Uchylna poręcz łukowa **510164P** - Oparcie confort do WC **510629** - Uchwyt na papier toaletowy **510081** - Przycisk do uruchamiania spłukiwania WC **510140**
Ścienne pojemnik ze szczotką WC z pokrywą i ergonomicznym uchwytem **510051P**

Dostępność i Samodzielność Gama Inox

SIEDZISKA NATRYSKOWE 31

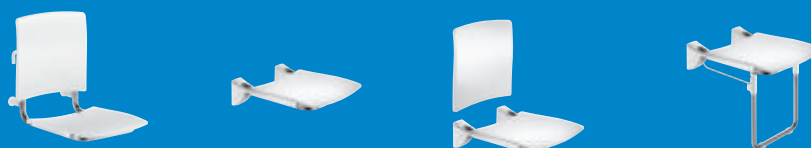

PORĘCZE I PORĘCZE UCHYŁNE 36

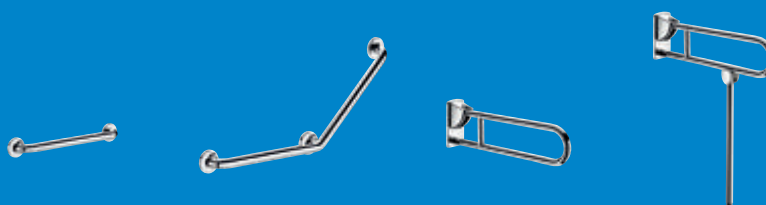


PORĘCZE DO NATRYSKU 50



AKCESORIA 60



URZĄDZENIA SANITARNE ZE STALI NIERDZEWNEJ 66

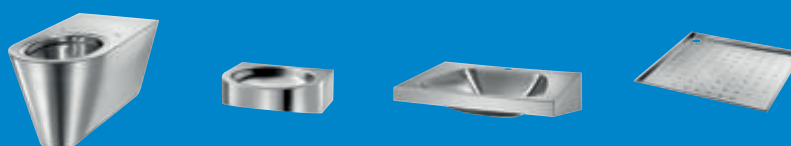



MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Testowane na ponad 200 kg

W budynkach użyteczności publicznej waga użytkowników jest nieznana. Zainstalowane produkty muszą być odporne na każdą okoliczność.

10 lat gwarancji

Poręcze i siedziska natryskowe DELABIE są przystosowane do intensywnego używania we wszystkich rodzajach budynków użyteczności publicznej lub w zakładach opieki zdrowotnej. Inox jest szlachetnym stopem (chromu, niklu i stali) bez obróbki powierzchniowej. **Nie istnieje** więc **ryzyko pojawienia się rdzy** w przypadku zarysowań lub uderzeń. Produkty DELABIE z Inoxy pozostają w idealnym stanie przez cały cykl ich życia.

Znak CE

Poręcze i siedziska natryskowe DELABIE posiadają oznakowanie CE, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych i odpowiadają wymaganiom europejskiej normy PN-EN 12182 „Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych”. Jest to dodatkowa gwarancja dla użytkowników tych produktów.

Bezpieczna odległość 40 mm

Osoby niepełnosprawne lub starsze łatwo tracą równowagę. 40 mm przestrzeni między poręczą a ścianą zapobiega przejściu przedramienia i podczas upadku ogranicza ryzyko złamania ręki uwieszonej za poręczą. Poręcze zajmują mniej przestrzeni dzięki zredukowanym wymiarom. Poruszanie się i przemieszczanie się w przestrzeni sanitarnej (natrysk, WC...) jest ułatwione, dając większą swobodę ruchów. Poręcze są bardziej dyskretne.

Optymalne chwycenie

Proponowane średnice poręczy pozwalają na optymalne chwycenie bez względu na miejsce przeznaczenia produktów. W przypadku budynków użyteczności publicznej lub szpitali zalecana jest średnica 32 mm.

Grubość rury

Grubości rur zastosowane w produktach DELABIE są przeważnie znacznie większe niż większości produktów dostępnych na rynku. Jest to element kluczowy, świadczący o wysokiej jakości i odporności produktów.

Integralny spaw DELABIE „ArN-Securit”

Rozeta montażowa i rura są łączone za pomocą integralnego spawu bez dodatku spoiwa (wyłączna metoda „ArN-Securit”). Rozeta montażowa i rura tworzą jedną, nierozdzieloną strukturę, szczególnie odporną na czynniki mechaniczne, którym poddawane są poręcze.

Metoda gięcia za pomocą centrownika wewnętrznego

Precyzja gięcia i zastosowanie narzędzia o cylindrycznym kształcie ograniczają zmianę średnicy i rozciąganie materiału. W ten sposób możemy utrzymać jednolitą grubość metalu w zagiętych częściach.

Niewidoczne mocowania

Wszystkie mocowania są schowane pod rozetą z Inoxy.

MAKSYMALNA HIGIENA

Stal nierdzewna (Inox): materiał ograniczający proliferację bakterii

Poręcze DELABIE są produkowane z bakteriostatycznej stali nierdzewnej 304. Na tego rodzaju stali w kontakcie z powietrzem lub wodą, w sposób ciągły, tworzy się niewidoczna powłoka ochronna. Nawet w przypadku uszkodzeń mechanicznych stal nierdzewna jest chroniona przed korozją.

Powierzchnia pozostaje błyszcząca, twarda i gładka, zapobiegając łatwemu przywieraniu bakterii.

Bakterie rozwijają się wolniej niż na innych materiałach.

Charakter aseptyczny Inoxy jest potwierdzany licznymi badaniami. Jest idealnie przystosowany do środowisk o wysokich wymaganiach higienicznych (szpitale, domy opieki dla osób starszych, szkoły, zakłady żywienia zbiorowego...).

„Inox, konieczność w zakresie higieny.”

Wykończenia DELABIE UltraPolish i UltraSatin: ułatwione czyszczenie gwarantujące higienę w czasie

Używając powierzchni łatwych w czyszczeniu i dezynfekcji, ograniczamy ryzyko zakażeń szpitalnych. Wykończenia DELABIE, błyszczące **UltraPolish** i satynowe **UltraSatin**, nadają poręczom jednolitą powierzchnię bez chropowatości. Są łatwe w czyszczeniu, a ilość używanych środków czystości jest ograniczona. Współczynnik retencji bakterii po czyszczeniu jest bardzo niski, do 20 razy niższy niż na materiałach takich jak szkło lub plastik.

Badania pokazują, że po kilku dziennych cyklach zabrudzenia i czyszczenia, Inox błyszczący zatrzymuje mniej zanieczyszczeń i bakterii niż miedź, która ma właściwości bakteriobójcze.

Powierzchnia miedzi ulega degradacji przez co jest trudniejsza w czyszczeniu. Błyszczący Inox zapewni lepszą higienę, trwale ułatwiając czyszczenie.

Minimum łączeń

Szczególna uwaga została poświęcona konstrukcji poręczy i siedzisk, aby ograniczyć do minimum ilość zestawień i łączeń. W ten sposób unikamy osadzania się zanieczyszczeń i tworzenia nisz bakteryjnych.

ALE RÓWNIEŻ...

100% wymienne


Odstępy i wymiary punktów mocujących w rozetach montażowych poręczy są kontrolowane podczas produkcji. W przypadku wymiany identycznej poręczy nie ma konieczności wiercenia nowych otworów w ścianie.

100% recykling

Inox w 100% nadaje się do recyklingu, co pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Produkty ze stali nierdzewnej DELABIE zawierają od 50% do 65% Inoxy pochodzącego z recyklingu.

Kompletna gama

Różnorodność oferty DELABIE pozwala odpowiedzieć na liczne potrzeby i ograniczenia w dziedzinie dostępności i samodzielności. Ta oferta jest doskonałym uzupełnieniem innych gam produktów DELABIE.

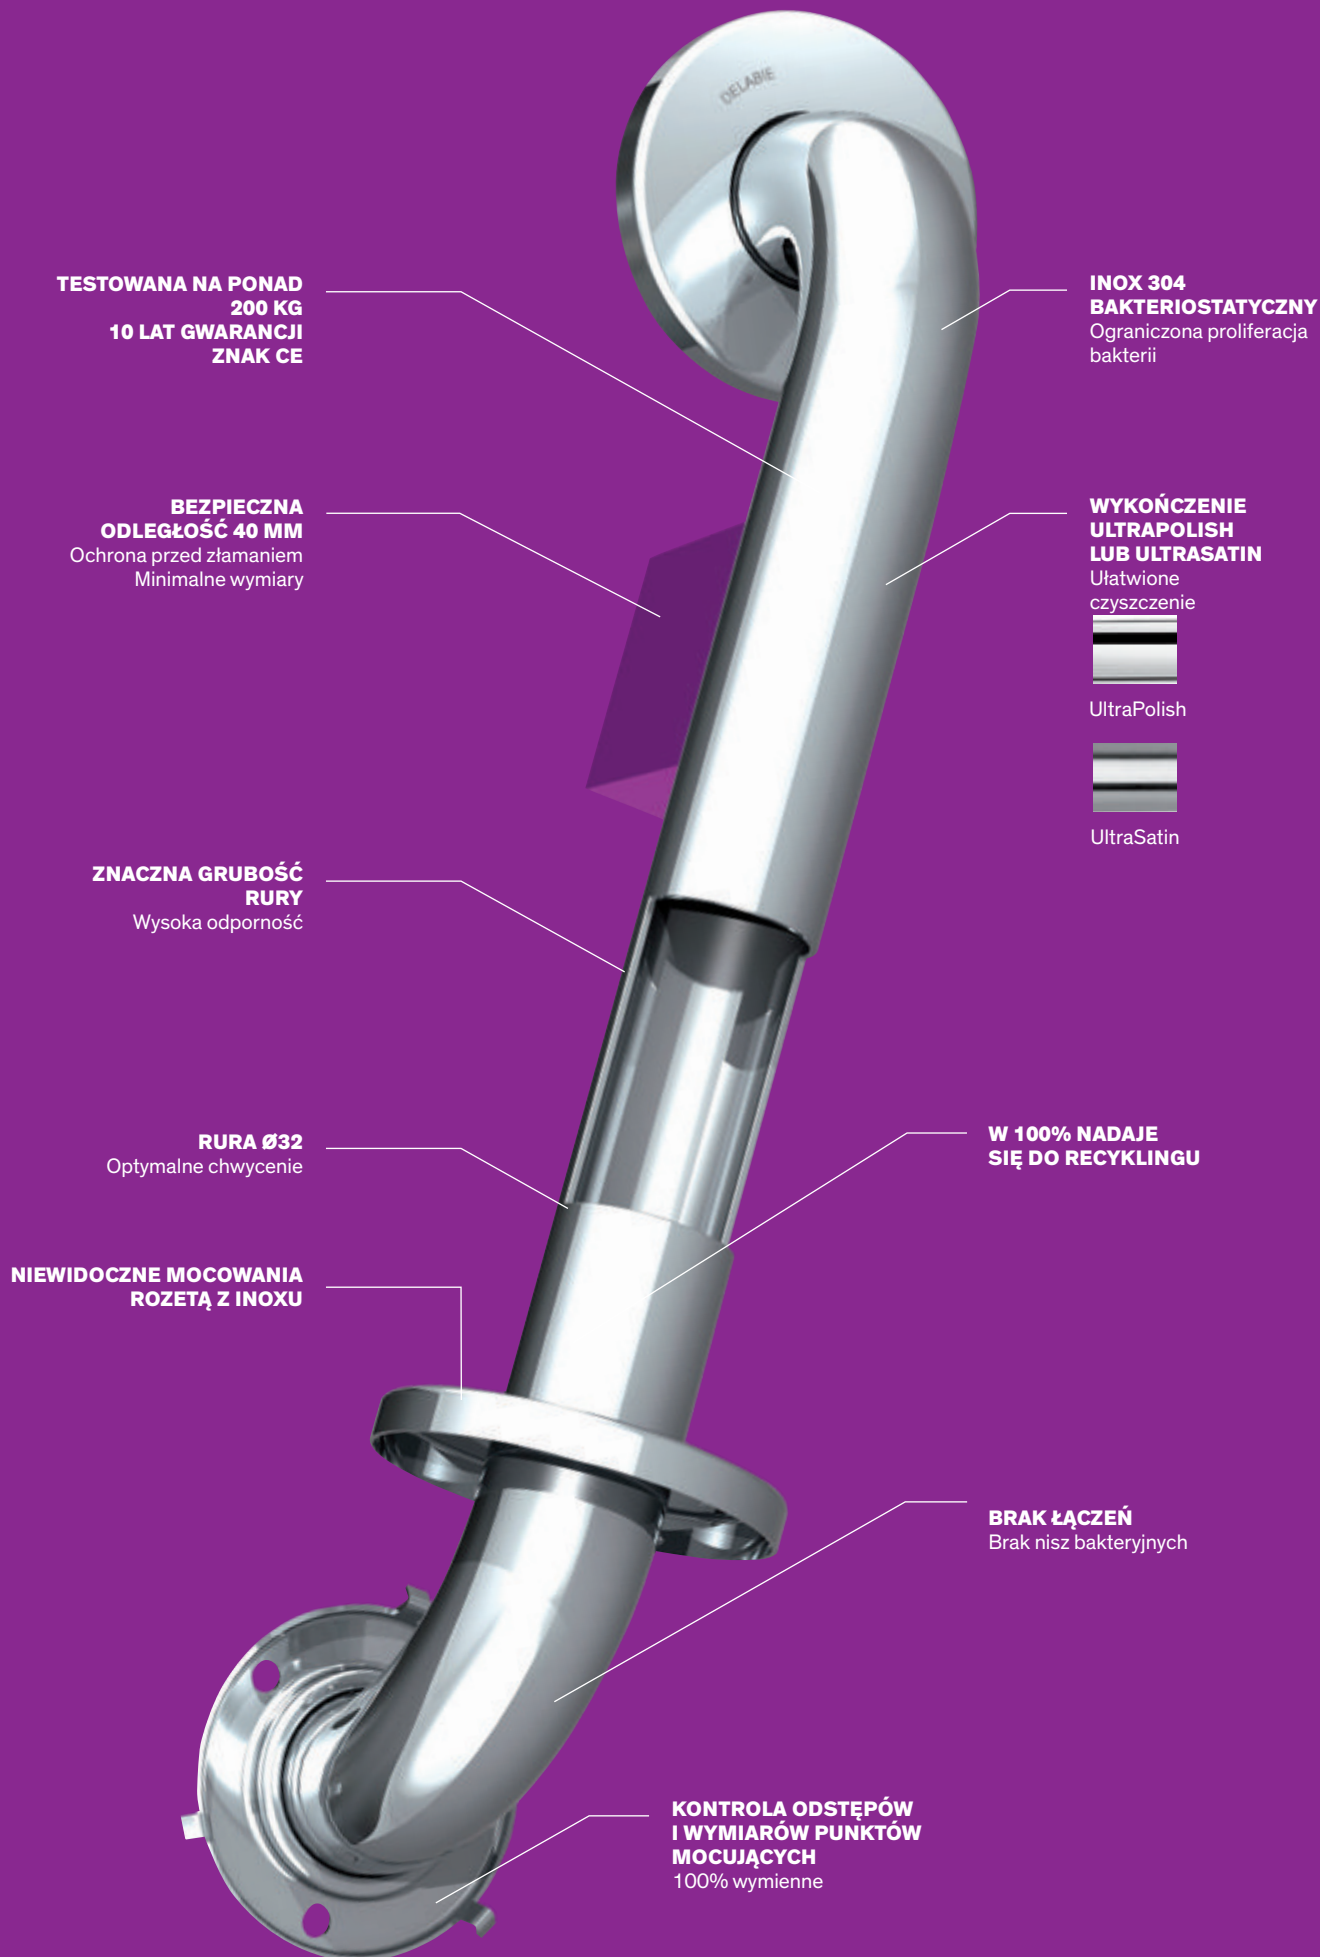

**TESTOWANA NA PONAD
200 KG
10 LAT GWARANCJI
ZNAK CE**

**BEZPIECZNA
ODLEGŁOŚĆ 40 MM**
Ochrona przed złamaniem
Minimalne wymiary

**ZNACZNA GRUBOŚĆ
RURY**
Wysoka odporność

RURA Ø32
Optymalne chwycenie

**NIEWIDOCZNE MOCOWANIA
ROZETĄ Z INOXU**

**KONTROLA ODSTĘPÓW
I WYMIARÓW PUNKTÓW
MOCUJĄCYCH**
100% wymienne

**INOX 304
BAKTERIOSTATYCZNY**
Ograniczona proliferacja
bakterii

**WYKOŃCZENIE
ULTRAPOLISH
LUB ULTRASATIN**
Ułatwione
czyszczenie



UltraPolish



UltraSatin

**W 100% NADAJE
SIĘ DO RECYKLINGU**

BRAK ŁĄCZEŃ
Brak nisz bakteryjnych



Zdejmowane siedzisko natryskowe


Do zawieszenia

**Produkty dodatkowe**

Poręcze do siedziska natryskowego
(patrz strony 57 i 59)

Konstrukcja Inox błyszczący UltraPolish

- **Komfortowe siedzenie i oparcie HR.**
- **Model szeroki.**
- Do zawieszenia na poręczy Ø32
(patrz nr 5481, 5120 i 50505, strony 56 do 59).
- **Zdejmowane:** ogranicza ilość siedzisk w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne.
Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.
- Wymiary: 590 × 420 × 580 mm.
- Przystosowane do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemne i ciepłe w dotyku.
- Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny, Ø32.
- **Regulowane odbojniki zapewniają dobre wypoziomowanie siedzenia.**
- **Szerokie rozety naciskowe chroniące ścianę.**
- Testowane na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

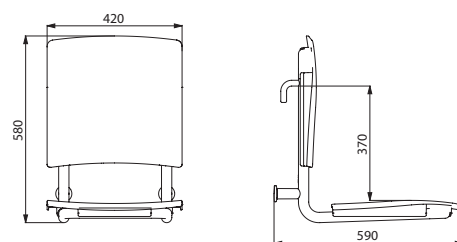

510300

Komfortowe, zdejmowane siedzisko do zawieszenia	
Konstrukcja Inox błyszczący UltraPolish	510300D
Konstrukcja Inox epoksyd biały	510300DN

Składane siedzisko natryskowe


- **Komfortowe siedzenie i oparcie HR.**
- **Model szeroki.**
- Wymiary: 506 × 420 × 620 mm.
- Wymiary po złożeniu: 120 × 620 mm.
- **Zatrzymanie w pozycji pionowej.**
- **Wolnoopadające.**
- Przystosowane do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemne i ciepłe w dotyku.
- Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny, Ø32.
- Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
- Dostarczane ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowane na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.


Komfortowe, składane siedzisko natryskowe - Konstrukcja Inox błyszczący UltraPolish	
Siedzisko	510420
Oparcie	510429
Siedzisko z oparciem	510434
Komfortowe, składane siedzisko natryskowe - Konstrukcja Inox satynowy UltraSatin	
Siedzisko	510420S
Oparcie	510429S
Siedzisko z oparciem	510434S
Komfortowe, składane siedzisko natryskowe - Konstrukcja Inox epoksyd biały	
Siedzisko	510420N
Oparcie	510429N
Siedzisko z oparciem	510434N


Komfortowe oparcie HR


- Do siedzisk natryskowych nr 510420, 510420N, 510430 i 510430N.
- Wymiary: 56 × 420 × 410 mm.
- Pełne, zatrzaskowe oparcie z polimeru o wysokiej odporności.


Komfortowe siedzisko HR

- Wymiary: 506 × 420 × 138 mm.
- Wymiary po złożeniu: 95 × 540 mm.



510420

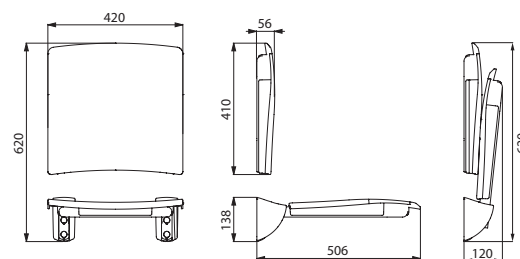

510434

Składane siedzisko natryskowe z podporą



- **Komfortowe siedzenie i oparcie HR.**
- **Model szeroki.**
- Wymiary: 506 × 420 × 1 000 mm.
- Wymiary po złożeniu: 165 × 620 mm.
- **Zatrzymanie w pozycji pionowej.**
- **Wolnoopadające.**
- Przystosowane do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemne i ciepłe w dotyku.
- Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny, Ø32.
- **Wzmocnienie składaną podporą**, rura Inox 304, Ø25.
- Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
- Dostarczane ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- **Testowane na ponad 300 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 170 kg.**
- 10 lat gwarancji. Znak CE.

Komfortowe, składane siedzisko z podporą - Konstrukcja Inox błyszczący UltraPolish	
Siedzisko z podporą	510430
Oparcie	510429
Siedzisko z podporą i oparciem	510436
Komfortowe, składane siedzisko z podporą - Konstrukcja Inox satynowy UltraSatin	
Siedzisko z podporą	510430S
Oparcie	510429S
Siedzisko z podporą i oparciem	510436S
Komfortowe, składane siedzisko z podporą - Konstrukcja Inox epoksyd biały	
Siedzisko z podporą	510430N
Oparcie	510429N
Siedzisko z podporą i oparciem	510436N




Komfortowe oparcie HR

- Do siedzisk natryskowych nr 510420, 510420N, 510430 i 510430N.
- Wymiary: 56 × 420 × 410 mm.
- Pełne, zatrzaskowe oparcie z polimeru o wysokiej odporności.



Komfortowe siedzisko HR z podporą


- Wymiary: 506 × 420 × 480 mm.
- Wymiary po złożeniu: 130 × 540 mm.

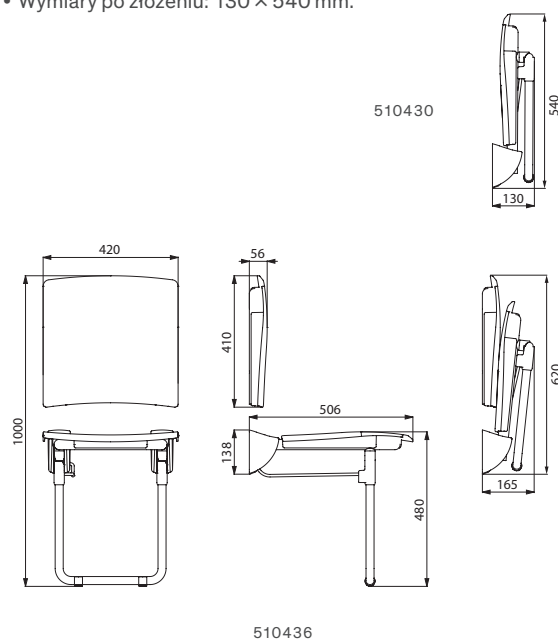


Zdejmowane siedzisko natryskowe Do zawieszenia



- Do zawieszenia na poręczy $\varnothing 32$ (patrz nr 5481, 5120 i 50505 strony 56 do 59).
- Wymiary **modelu szerokiego**: 490 do 505 $\times$ 420 $\times$ 470 mm.
- Wymiary **modelu standardowego**: 490 do 505 $\times$ 340 $\times$ 470 mm.
- Listwy z białego plastiku.
- Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny, $\varnothing 25$.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- **Regulowane odbojniki zapewniają dobre wypoziomowanie siedzenia.**
- Kauczukowe końcówki ochronne na odbojnikach.
- Testowane na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.

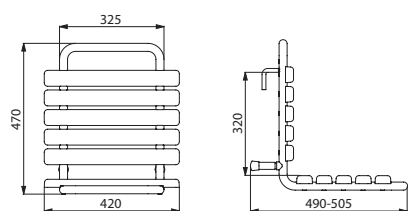

393

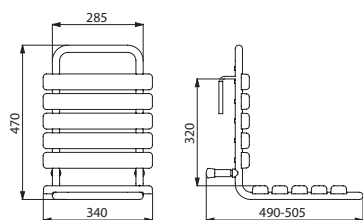

395


Zdejmowane siedzisko z listwami, do zawieszenia

Model szeroki	393
Model standardowy	395


Składane siedzisko natryskowe



- Wymiary **modelu szerokiego**: 380 $\times$ 420 $\times$ 180 mm.
- Wymiary **modelu standardowego**: 380 $\times$ 340 $\times$ 180 mm.
- Wymiary po złożeniu: 110 $\times$ 445 mm.
- Listwy z białego plastiku.
- **6 punktów mocujących.**
- Testowane na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.



437



423


Składane siedzisko z listwami

Model szeroki	437
Model standardowy	423


Składane siedzisko natryskowe z podporą



- Wymiary **modelu szerokiego**: 380 $\times$ 420 $\times$ 480 mm.
- Wymiary **modelu standardowego**: 380 $\times$ 340 $\times$ 480 mm.
- Wymiary po złożeniu: 110 $\times$ 470 mm.
- Wysokość siedzenia: 480 mm.
- Listwy z białego plastiku.
- **Wzmocnienie składaną podporą**, rura Inox $\varnothing 20$.
- **6 punktów mocujących.**
- Testowane na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.

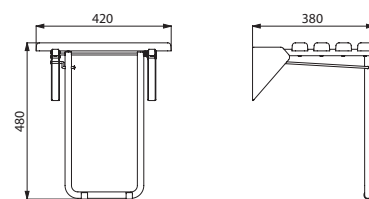

438

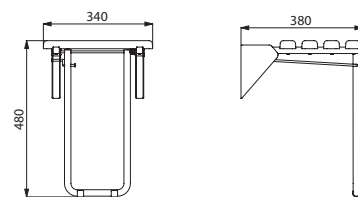

431


Składane siedzisko z listwami, z podporą

Model szeroki	438
Model standardowy	431



Poręcz prosta



Rura Ø25

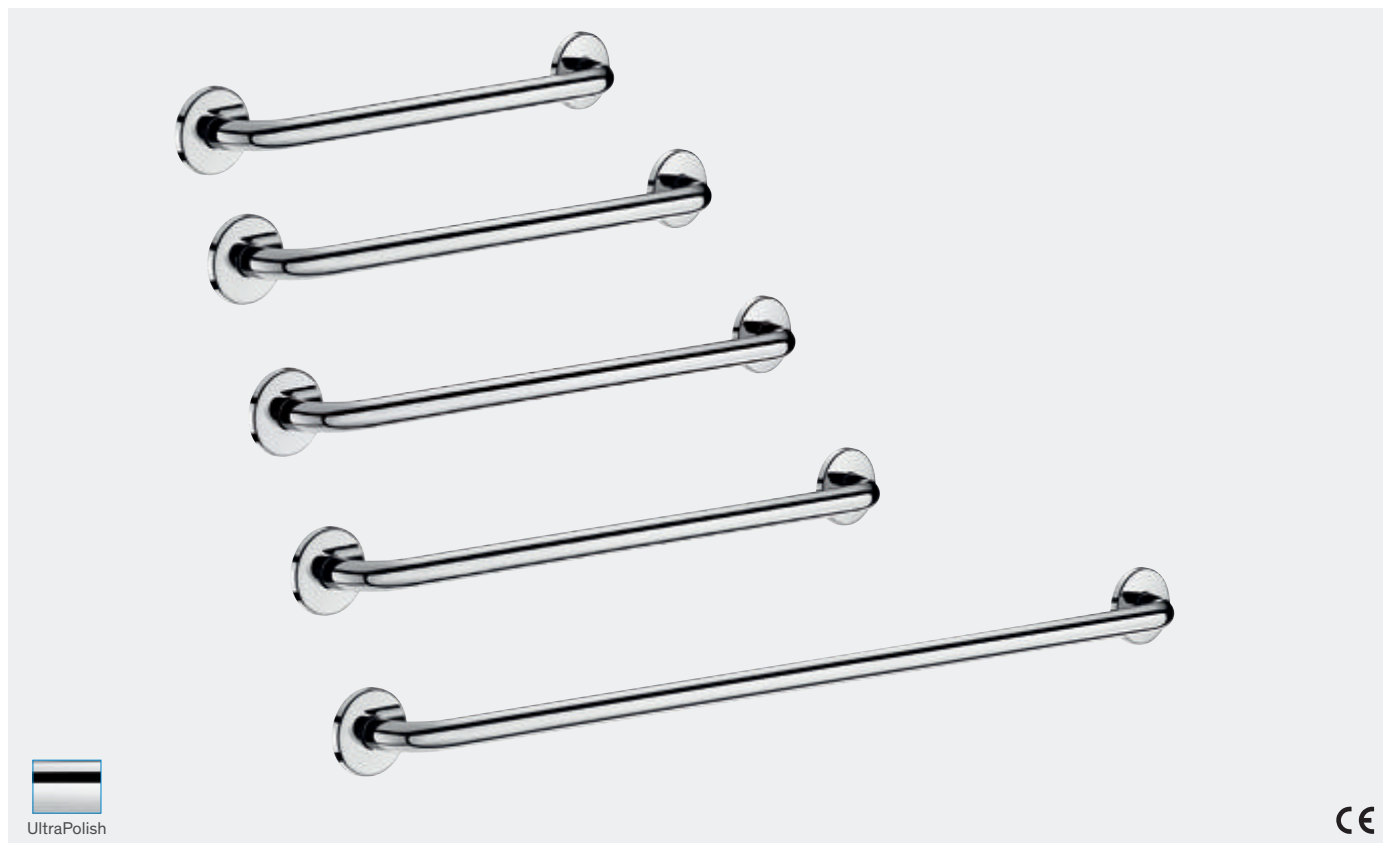

- **Do WC, natrysku lub wanny.**
- **Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się.**
- Wymiary: rozstaw od 300 do 900 mm, Ø25.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).
- Odległość między ścianą a poręczą 40 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.
Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 115 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

Poręcz prosta Ø25 - UltraPolish


Inox błyszczący UltraPolish - 300 mm	5055P2
Inox błyszczący UltraPolish - 400 mm	5056P2
Inox błyszczący UltraPolish - 500 mm	5057P2
Inox błyszczący UltraPolish - 600 mm	5058P2
Inox błyszczący UltraPolish - 900 mm	5059P2



5055P2/5056P2/5057P2/5058P2/5059P2



Poręcz prosta

Rura Ø32

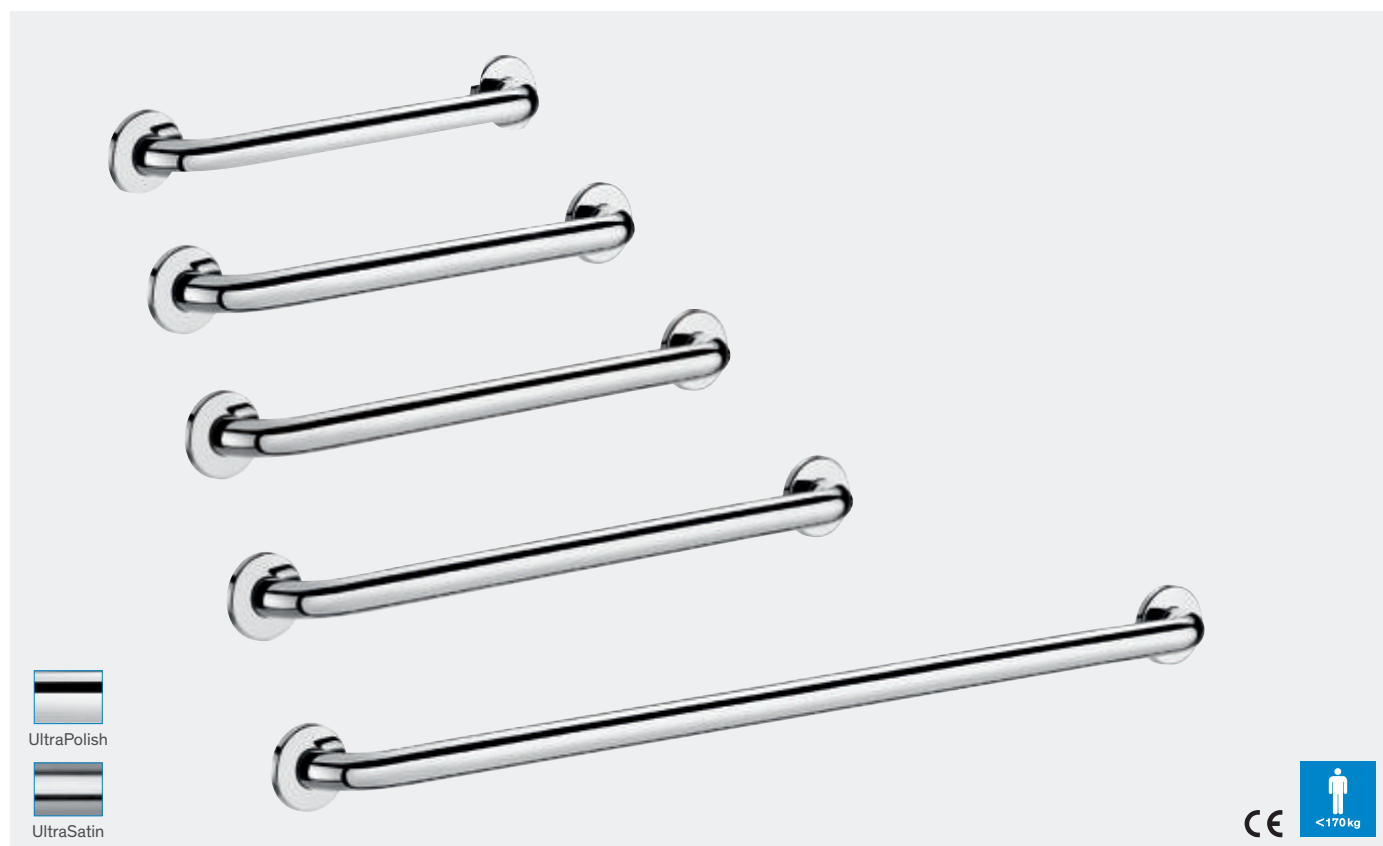

- Do WC, natrysku lub wanny.
- Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się.
- Wymiary: rozstaw od 300 do 900 mm, Ø32.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).
- Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.
- Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 250 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 170 kg (model o rozstawie 900 mm: testowany na ponad 200 kg, maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg).
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

Poręcz prosta Ø32 - UltraPolish	
Inox błyszczący UltraPolish - 300 mm	5050P2
Inox błyszczący UltraPolish - 400 mm	50504P2
Inox błyszczący UltraPolish - 500 mm	50505P2
Inox błyszczący UltraPolish - 600 mm	50506P2
Inox błyszczący UltraPolish - 900 mm	50509P2
Poręcz prosta Ø32 - UltraSatin	
Inox satynowy UltraSatin - 300 mm	5050S
Inox satynowy UltraSatin - 400 mm	50504S
Inox satynowy UltraSatin - 500 mm	50505S
Inox satynowy UltraSatin - 600 mm	50506S
Inox satynowy UltraSatin - 900 mm	50509S




5050/50504/50505/50506/50509

Poręcz kątowa 135°


2 punkty mocujące




- Do WC, natrysku lub wanny.
- Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°).
- Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.
- Wymiary: 400 × 400 mm lub 220 × 220 mm.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).
- Odległość między ścianą a poręczą 40 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.
- Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika:
135 kg do Ø32 i 115 kg do Ø25.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.




5081/5083



5086



5081/5086




5083


Poręcz kątowa 135° 2 punkty mocujące - Ø32	
Inox błyszczący UltraPolish - 400 × 400 mm	5081P2
Inox błyszczący UltraPolish - 220 × 220 mm	5083P
Inox satynowy UltraSatin - 400 × 400 mm	5081S
Inox satynowy UltraSatin - 220 × 220 mm	5083S
Poręcz kątowa 135° 2 punkty mocujące - Ø25	
Inox błyszczący UltraPolish - 400 × 400 mm	5086P2

Poręcz kątowa 135°


3 punkty mocujące

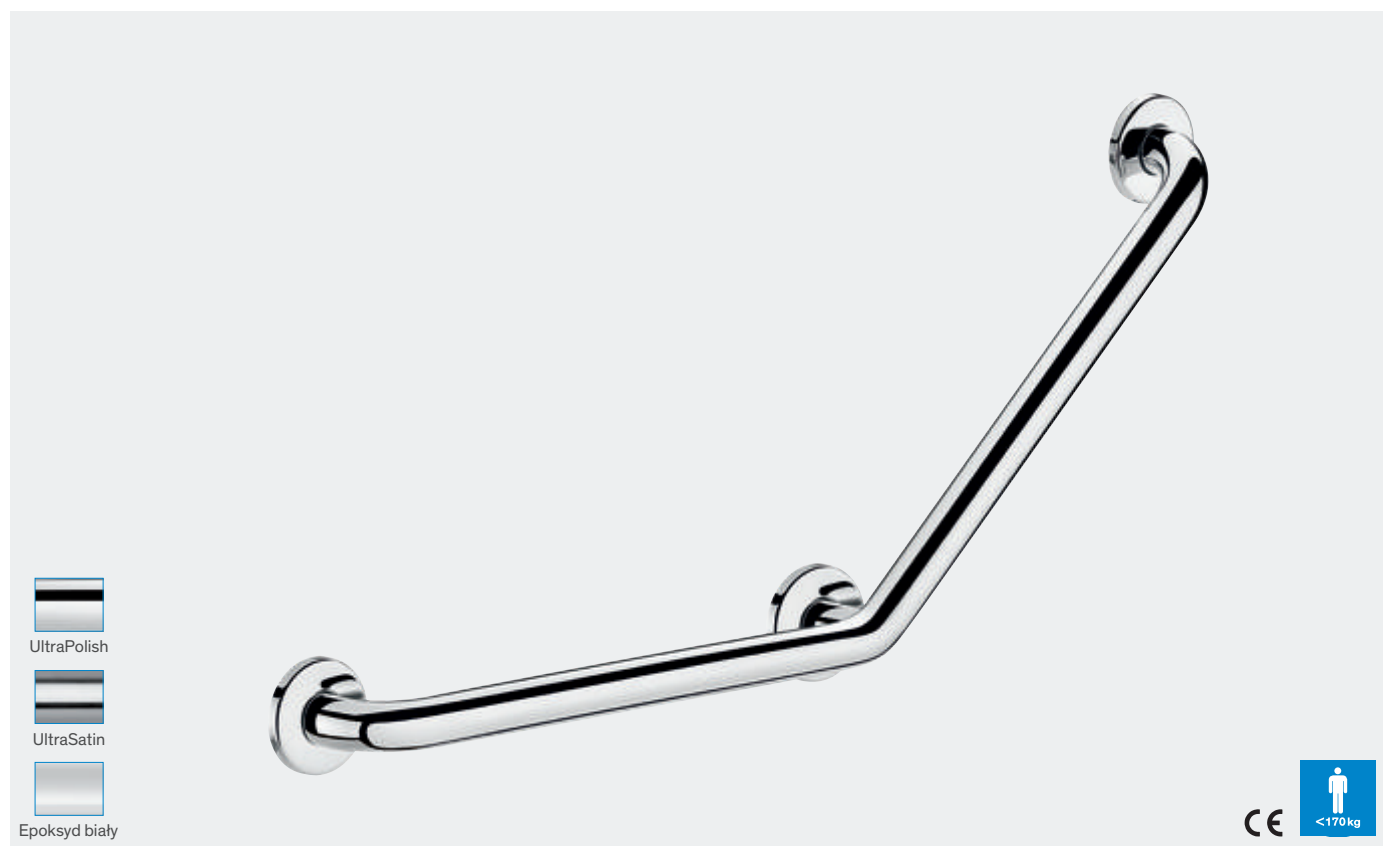


- Do WC, natrysku lub wanny.
- Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°).
- Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.
- Wymiary: 400 × 400 mm.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).
- Odległość między ścianą a poręczą 40 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- 3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.
- Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 250 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 170 kg (model Ø25: testowany na ponad 200 kg, maksymalna zalecana waga użytkownika: 115 kg).
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.




Przykład instalacji w WC



5082



5087





5082/5087

Poręcz kątowa 135° 3 punkty mocujące - Ø32	
Inox błyszczący UltraPolish - 400 × 400 mm	5082P
Inox satynowy UltraSatin - 400 × 400 mm	5082S
Inox epoksyd biały - 400 × 400 mm	5082W
Poręcz kątowa 135° 3 punkty mocujące - Ø25	
Inox błyszczący UltraPolish - 400 × 400 mm	5087P

Poręcz kątowa 90°



- Do WC lub wanny.
- Służy do podpierania się (część pozioma)
lub do podnoszenia i podtrzymywania się (część pionowa).
- Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.
- Wymiary: 300 × 300 mm, Ø32.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).
- Odległość między ścianą a poręczą 40 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowanie rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.
Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.





5180

Poręcz kątowa 90° Ø32	
Inox błyszczący UltraPolish	5180P2
Inox satynowy UltraSatin	5180S


Poręcz kątowa 45°



- Do WC lub wanny.
- Służy do podpierania się (część pozioma)
lub do podnoszenia i podciągania się (część 45°).
- Wymiary: 480 × 320 mm, Ø32.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).
- Odległość między ścianą a poręczą 40 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.
- Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.



Model lewy - 5181G



Model prawy - 5181D


Poręcz kątowa 45° Ø32 - UltraPolish	
Inox błyszczący UltraPolish - Model lewy	5181GP2
Inox błyszczący UltraPolish - Model prawy	5181DP2
Poręcz kątowa 45° Ø32 - UltraSatin	
Inox satynowy UltraSatin - Model lewy	5181GS
Inox satynowy UltraSatin - Model prawy	5181DS




Poręcz kątowna 135° **5082S** - WC 700 S dla osób niepełnosprawnych **110710** - Zawór elektroniczny WC do splukiwania bezpośredniego TEMPOMATIC **463150** - Uchylna poręcz łukowa **510164S**

Uchylna poręcz łukowa z niewidocznymi mocowaniami


Bez podpory

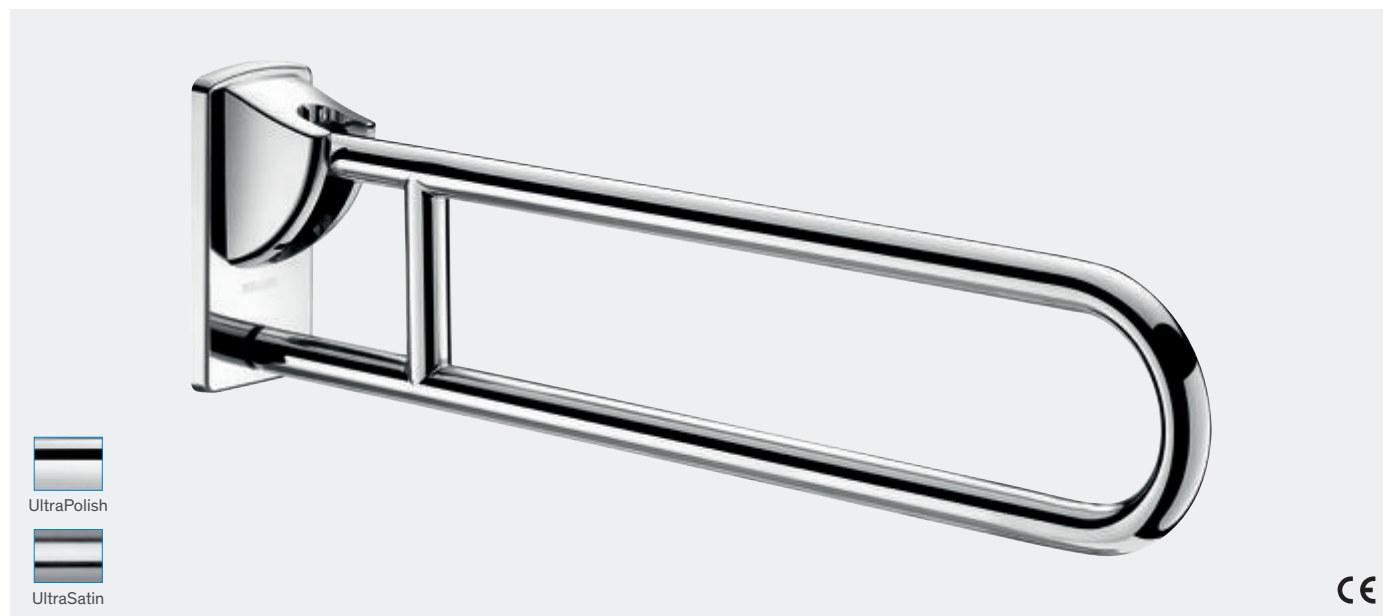

- Do WC lub natrysku.
- W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
- Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się.
- Wymiary: 850 lub 650 × 230 × 105 mm, Ø32.
- Zatrzymanie w pozycji pionowej.
- Wolnoopadająca.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.



Przykład instalacji w WC

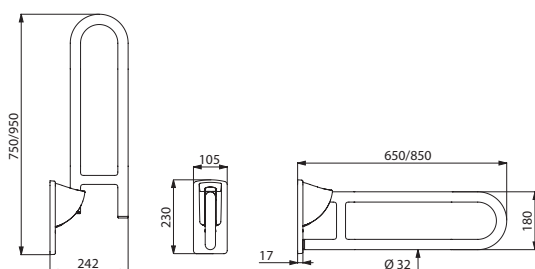

510160/510164

Uchylna poręcz łukowa niewidoczne mocowania Ø32 - UltraPolish	
Inox błyszczący UltraPolish - L. 650 mm	510160P
Inox błyszczący UltraPolish - L. 850 mm	510164P
Uchylna poręcz łukowa niewidoczne mocowania Ø32 - UltraSatin	
Inox satynowy UltraSatin - L. 650 mm	510160S
Inox satynowy UltraSatin - L. 850 mm	510164S

Produkty dodatkowe




Przycisk do spłukiwania, uchwyt na papier WC i oparcie do WC ([patrz strona 62](#))

Powiązany produkt



Płyta zakrywająca mocowania


- Zakrywa śruby mocujące w przypadku demontażu poręczy uchylnej.
- Ogranicza ilość poręczy uchylnych w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.




510150

Chromowana płyta z płytą montażową	510150
------------------------------------	---------------


Stała poręcz łukowa

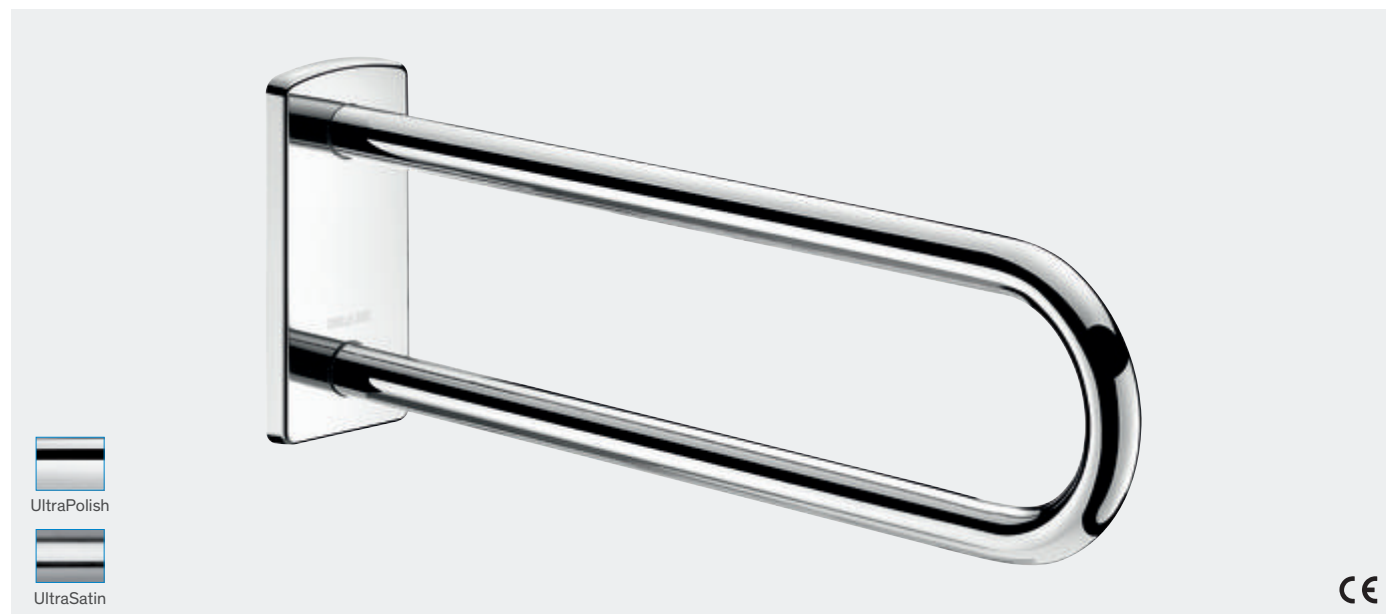

- Do WC, natrysku lub umywalki.
- Służy do podpierania i podnoszenia się.
- Najczęściej instalowana równoległe do uchylnej poręczy łukowej w WC lub po obu stronach umywalki.
- Zalecana, jeżeli miska ustępowa lub siedzisko natryskowe jest zbyt oddalone od ściany bocznej.
- Wymiary: 650 × 230 × 105 mm, Ø32.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.




Przykład instalacji przy umywalce

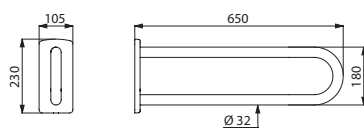

510161

Produkty dodatkowe

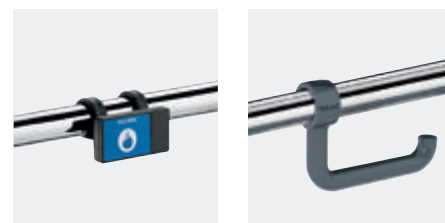

Przycisk do spłukiwania, uchwyt na papier WC i oparcie do WC ([patrz strona 62](#))

Stała poręcz łukowa Ø32 - L. 650 mm


Inox błyszczący UltraPolish	510161P
Inox satynowy UltraSatin	510161S

Uchylna poręcz łukowa z niewidocznymi mocowaniami

Z podporą



- Do WC lub natrysku.
- W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
- Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się.
- Z podporą składającą się automatycznie. Stosować jako wzmocnienie, jeśli mocowanie ścienne jest niewystarczające.
- Regulowana wysokość podpory od 760 do 780 mm.
- Wymiary: 850 lub 650 × 800 × 105 mm, Ø32.
- Zatrzymanie w pozycji pionowej.
- Wolnoopadająca.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 250 kg.
- Maksymalna zalecana waga użytkownika: 170 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

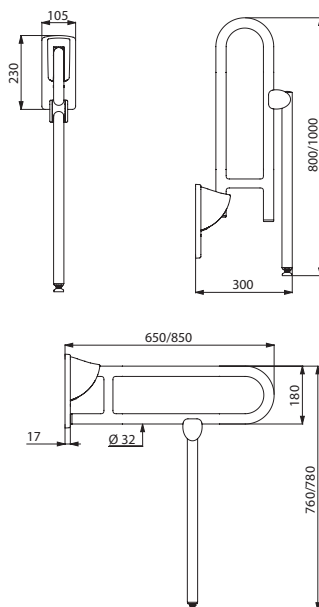

510162/510170


Uchylna poręcz łukowa niewidoczne mocowania Ø32 z podporą - UltraPolish	
Inox błyszczący UltraPolish - L. 650 mm	510162P
Inox błyszczący UltraPolish - L. 850 mm	510170P
Uchylna poręcz łukowa niewidoczne mocowania Ø32 z podporą - UltraSatin	
Inox satynowy UltraSatin - L. 650 mm	510162S
Inox satynowy UltraSatin - L. 850 mm	510170S

Produkty dodatkowe



Przycisk do spłukiwania, uchwyt na papier WC i oparcie do WC ([patrz strona 62](#))

Powiązany produkt



510150

Płyta zakrywająca mocowania

- Zakrywa śruby mocujące w przypadku demontażu poręczy uchylnej.
- Ogranicza ilość poręczy uchylnych w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Chromowana płyta z płytą montażową	510150
------------------------------------	---------------

Uchylna poręcz łukowa

Z podporą




Produkty dodatkowe



Przycisk do spłukiwania, uchwyt na papier WC i oparcie do WC ([patrz strona 62](#))

- Do WC lub natrysku.
- W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
- Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się.
- Z podporą składającą się automatycznie. Stosować jako wzmocnienie, jeśli mocowanie ścienne jest niewystarczające.
- Wymiary: 850 lub 650 × 780 × 110 mm, Ø33,7.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Widoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 2,5 mm grubości.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.




Uchylna poręcz łukowa Ø33,7 z podporą - UltraPolish

Inox błyszczący UltraPolish - L. 650 mm	5162P1
Inox błyszczący UltraPolish - L. 850 mm	5170P1


5162P1/5170P1

Uchylna poręcz łukowa


Bez podpory

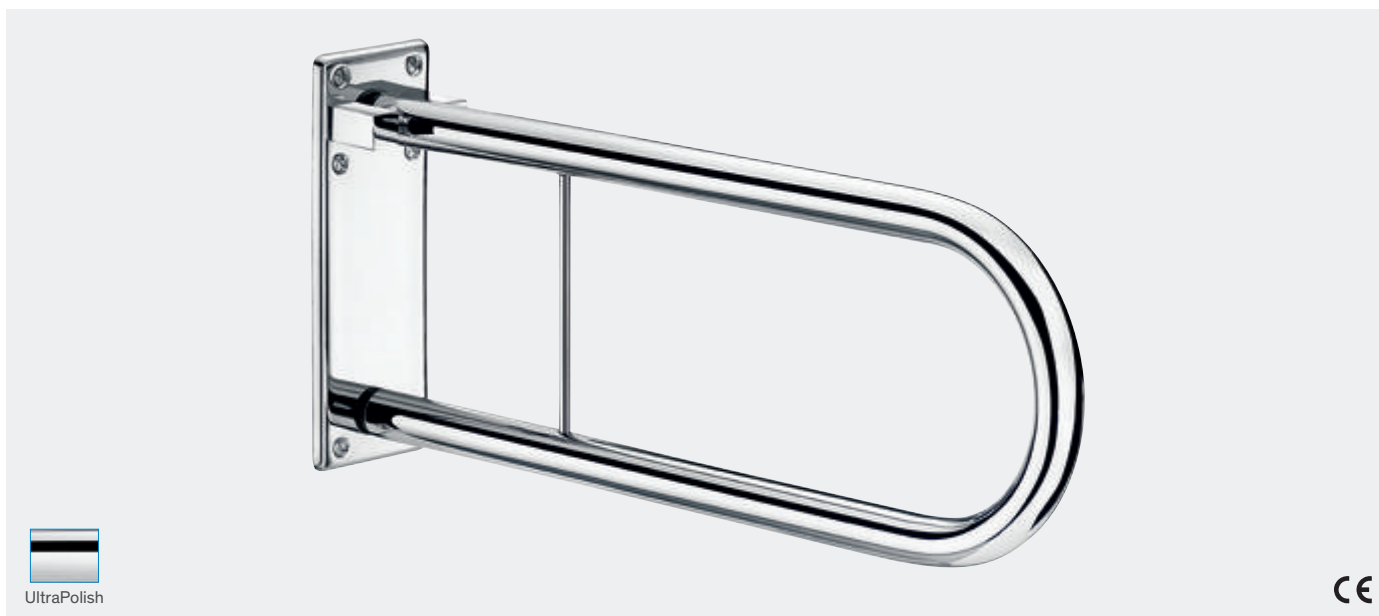

- Do WC lub natrysku.
- W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
- Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się.
- Wymiary: 850 lub 650 × 290 × 110 mm, Ø33,7.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Widoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 2,5 mm grubości.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.



Przykład instalacji w WC

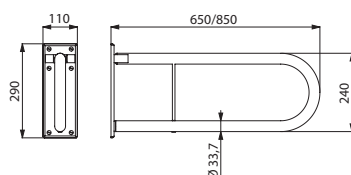

5160P1/5164P1

Produkty dodatkowe



Przycisk do spłukiwania, uchwyt na papier WC i oparcie do WC ([patrz strona 62](#))

Uchylna poręcz łukowa Ø33,7 - UltraPolish

Inox błyszczący UltraPolish - L. 650 mm	5160P1
Inox błyszczący UltraPolish - L. 850 mm	5164P1


Składana poręcz łukowa

Bez podpory




- Do WC lub natrysku.
- W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
- Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się.
- W pozycji podniesionej może być złożona do ściany przez prosty obrót celem oszczędności przestrzeni.
- Wymiary: 650 × 290 × 110 mm, Ø33,7.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Widoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 2,5 mm grubości.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.


Produkty dodatkowe

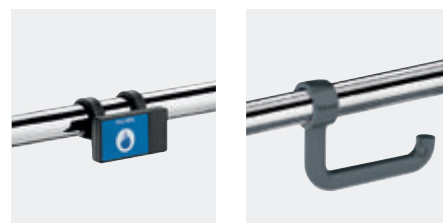

Przycisk do spłukiwania, uchwyt na papier WC i oparcie do WC ([patrz strona 62](#))



Przykład instalacji w WC




5163P1

Kolumna do uchylnej poręczy łukowej




- Do WC lub natrysku.
- Mocowanie do posadzki prostokątną płytą Inox na 4 otwory, 5 mm grubości.
- Pozwala na zamocowanie uchylnej poręczy łukowej, jeśli nie ma możliwości montażu poręczy do ściany.
- Zamawiać z uchylną poręczą łukową (zobacz modele wyłącznie na stronach 46 do 48).
- Wymiary: 1 000 × 200 × 100 mm.
- 3 lub 2 mocowania z regulacją wysokości.
- Kwadratowa rura 60 mm.
- Wykończenie Inox satynowy.
- Testowana na ponad 200 kg.
- 10 lat gwarancji.


Produkty dodatkowe

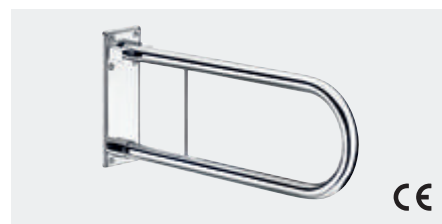

Uchylne poręcze łukowe z podporą lub bez
(patrz strony 46 do 48)

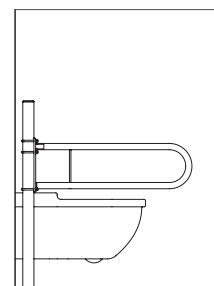


Przykład instalacji w WC

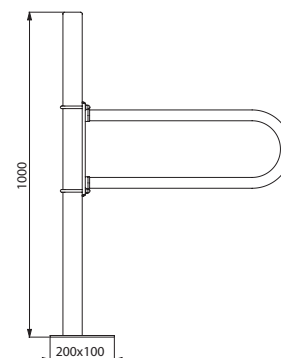

5169P1

Poręcz prosta z uchwytem na suwaku

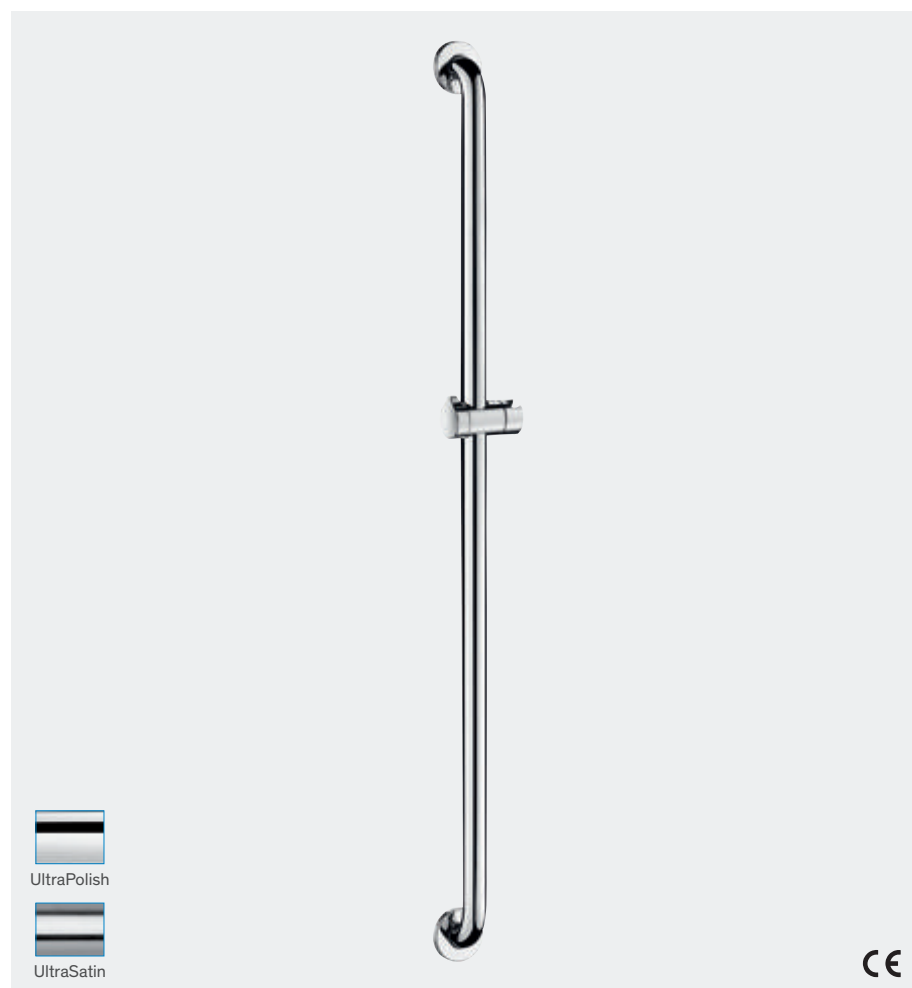


Produkty dodatkowe




Mydelniczka na suwaku i słuchawka natryskowa
(patrz strona 61)

- Do natrysku lub wanny.
- Służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i montażu uchwyty na suwaku.
- Ergonomiczny uchwyt na suwaku z chromowanego metalu.
- Możliwość dodania mydelniczki na suwaku (zamawiać osobno).
- Wysokość: 1 150 mm, Ø32.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit”).
- Odległość między ścianą a poręczą 40 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.
- Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.



5460



5460

Poręcz prosta z uchwytem na suwaku Ø32

Inox błyszczący UltraPolish	5460P2
Inox satynowy UltraSatin	5460S


Poręcz poziomo-pionowa do natrysku



Produkty dodatkowe




Uchwyty na suwaku do słuchawki natryskowej, mydelniczka na suwaku i słuchawka natryskowa (patrz strona 61)

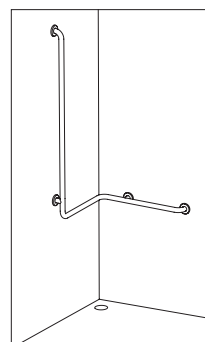


Przykład instalacji pod natryskiem

- Do natrysku.
- Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
- Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
- Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
- Wymiary: 1 265 × 560 × 660 mm, Ø32.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).
- Odległość między ścianą a poręczą 40 mm:
- Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.
- Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

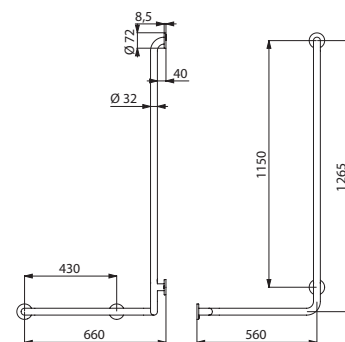

Model lewy - 5100GP2

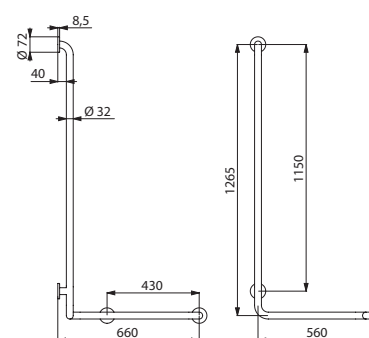

Model prawy - 5100DS

Poręcz poziomo-pionowa do natrysku Ø32 - UltraPolish	
Inox błyszczący UltraPolish - Model lewy	5100GP2
Inox błyszczący UltraPolish - Model prawy	5100DP2
Poręcz poziomo-pionowa do natrysku Ø32 - UltraSatin	
Inox satynowy UltraSatin - Model lewy	5100GS
Inox satynowy UltraSatin - Model prawy	5100DS



Komfortowe, składane siedzisko natryskowe **510434** - Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOSAFE **H9769** - Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” **5071GP2**
Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej **4110P**

Poręcz w kształcie litery „L”




- Do natrysku lub wanny.
- Służy do podtrzymywania się i bezpiecznego przemieszczania się pod natryskiem lub w wannie.
- Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
- Wymiary: 1 150 lub 750 × 450 mm, Ø32.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).
- Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72. Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

Poręcz w kształcie litery „L” Ø32 - Wysokość 750 mm	
Inox błyszczący UltraPolish - Model lewy	5070GP2
Inox błyszczący UltraPolish - Model prawy	5070DP2
Inox satynowy UltraSatin - Model lewy	5070GS
Inox satynowy UltraSatin - Model prawy	5070DS
Poręcz w kształcie litery „L” Ø32 - Wysokość 1 150 mm	
Inox błyszczący UltraPolish - Model lewy	5071GP2
Inox błyszczący UltraPolish - Model prawy	5071DP2
Inox satynowy UltraSatin - Model lewy	5071GS
Inox satynowy UltraSatin - Model prawy	5071DS


Produkty dodatkowe




Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej, mydelniczka na suwaku i słuchawka natryskowa [\(patrz strona 61\)](#)



5070/5071



Model lewy
5070G/5071G



Model prawy
5070D/5071D


Poręcz w kształcie litery „T”




Produkty dodatkowe



- Do natrysku.
- Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
- Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
- Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
- Wymiary: 1 150 × 500 mm, Ø32.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).
- Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72. Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

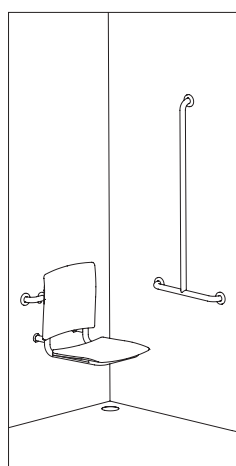


Przykład instalacji pod natryskiem

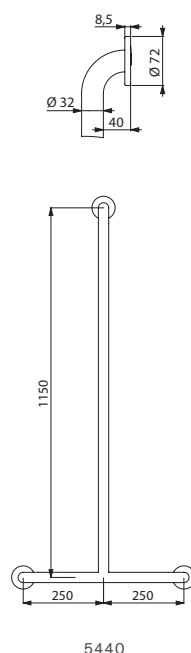

Poręcz w kształcie litery „T” Ø32

Inox błyszczący UltraPolish	5440P2
Inox satynowy UltraSatin	5440S

Poręcz w kształcie litery „T” z możliwością regulacji pionowej poręczy

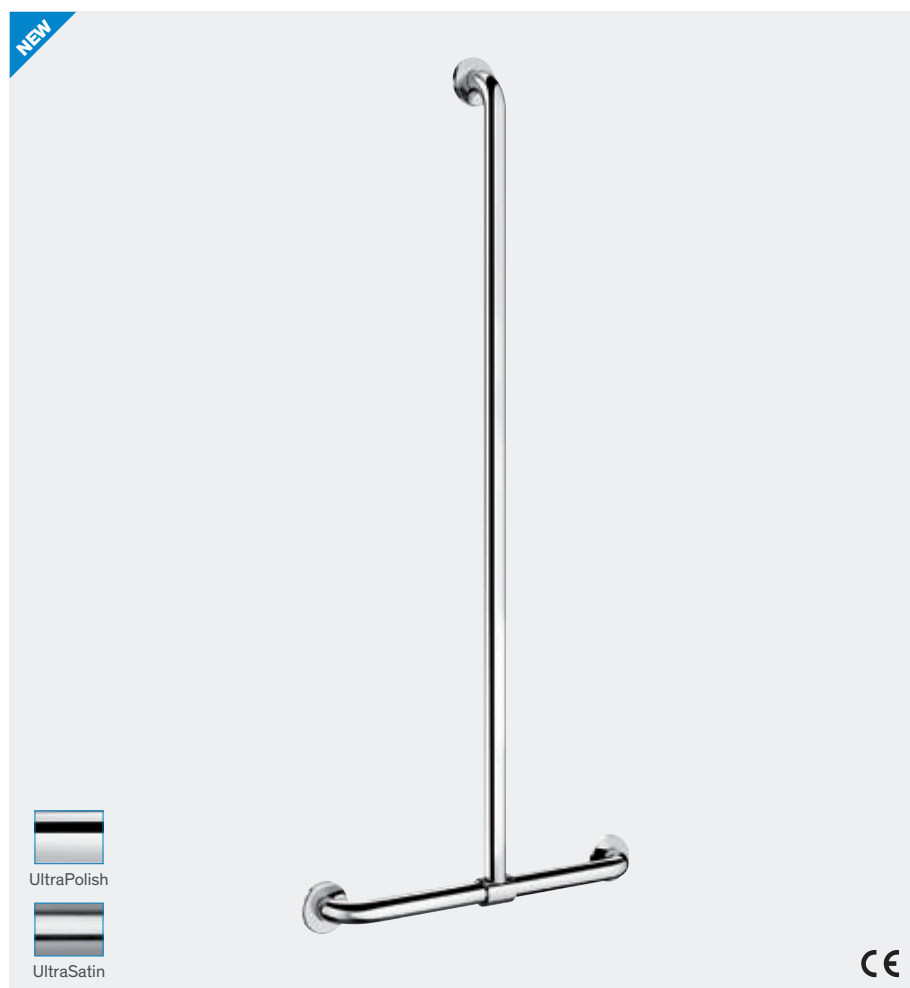


Produkty dodatkowe





Uchwyty na suwaku do słuchawki natryskowej i mydelniczka na suwaku (patrz strona 61)

- Do natrysku.
- Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
- Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
- Możliwość dodania uchwyty na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
- Możliwość regulacji miejsca pionowej poręczy przy instalacji: możliwość przesunięcia w prawo lub w lewo pionowej poręczy, aby dostosować się do instalacji (miejsca armatury, głębokości siedziska natryskowego...).
- Wymiary: 1 160 × 500 mm, Ø32.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).
- Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72. Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

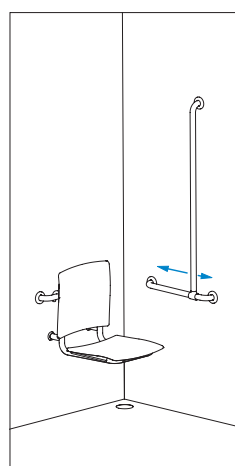

Możliwość regulacji miejsca pionowej poręczy

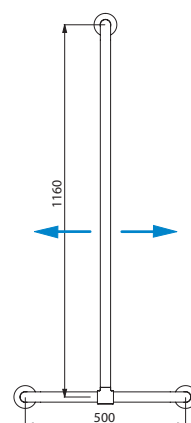

5441

Poręcz w kształcie litery „T” z możliwością regulacji pionowej poręczy Ø32

Inox błyszczący UltraPolish	5441P
Inox satynowy UltraSatin	5441S

Poręcz poziomo-pionowa

Do siedziska natryskowego




Produkty dodatkowe




Zdejmowane siedzisko natryskowe ([patrz strona 31](#)), uchwyty na suwaku do słuchawki natryskowej i mydelniczka na suwaku ([patrz strona 61](#))


- Do natrysku.
- **Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno).**
- Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
- Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
- Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
- Wymiary: 1 150 × 750 × 750 mm, Ø32.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).
- Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72. Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji. Znak CE.

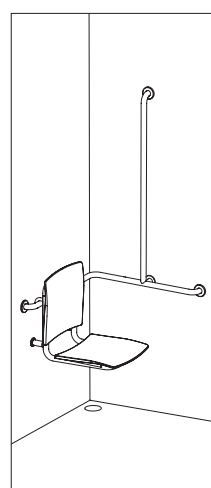

Przykład instalacji pod natryskiem

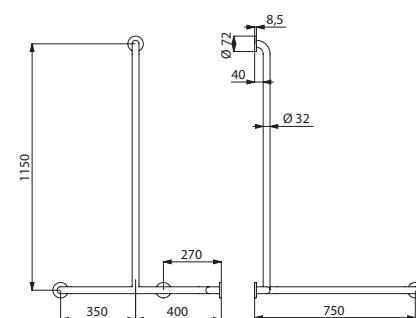

Model lewy - 5481G

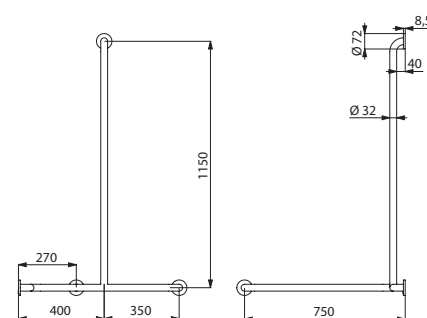

Model prawy - 5481D


Poręcz poziomo-pionowa Ø32 do siedziska natryskowego - UltraPolish	
Inox błyszczący UltraPolish - Model lewy	5481GP2
Inox błyszczący UltraPolish - Model prawy	5481DP2
Poręcz poziomo-pionowa Ø32 do siedziska natryskowego - UltraSatin	
Inox satynowy UltraSatin - Model lewy	5481GS
Inox satynowy UltraSatin - Model prawy	5481DS

Poręcz poziomo-pionowa z możliwością regulacji pionowej poręczy

Do siedziska natryskowego




Produkty dodatkowe


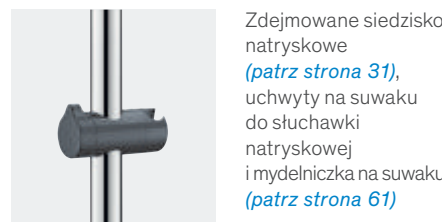


Zdemowane siedzisko natryskowe ([patrz strona 31](#)), uchwyty na suwaku do słuchawki natryskowej i mydelniczki na suwaku ([patrz strona 61](#))

- Do natrysku.
- Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno).
- Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
- Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
- Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
- Możliwość regulacji miejsca pionowej poręczy przy instalacji: możliwość przesunięcia w prawo lub w lewo pionowej poręczy, aby dostosować się do instalacji (miejsca armatury, głębokości siedziska natryskowego...).
- Możliwość montażu jako model prawy lub lewy.
- Wymiary: 1 160 × 750 × 750 mm, Ø32.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit”).
- Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72. Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji. Znak CE.

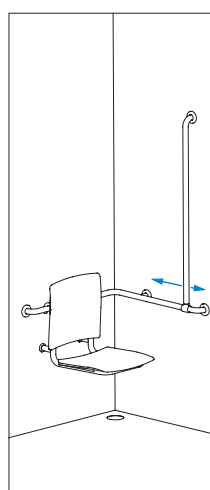

Możliwość regulacji w prawo lub w lewo pionowej poręczy

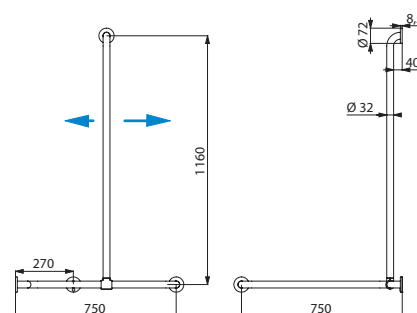

5481

Poręcz poziomo-pionowa z możliwością regulacji pionowej poręczy Ø32 do siedziska natryskowego

Inox błyszczący UltraPolish	5481P
Inox satynowy UltraSatin	5481S

Poręcz kątowa, pozioma

Do siedziska natryskowego




- Do WC, natrysku lub wanny.
- **Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno).**
- **Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.**
- **Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem i pomaga przy wychodzeniu z wanny.**
- **W przypadku WC ze zbiornikiem podtynkowym lub spłukiwaniem bezpośrednim służy jako pomoc w przeniesieniu się z wózka inwalidzkiego na miskę ustępową.**
- Wymiary: 750 × 750 mm, Ø32.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).
- Odległość między ścianą a poręczą 40 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.
Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.



Produkt dodatkowy



Zdejmowane siedzisko natryskowe
(patrz strona 31)

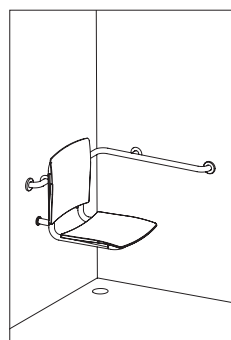

Przykład instalacji pod natryskiem



Poręcz kątowa, pozioma Ø32 do siedziska natryskowego

Inox błyszczący UltraPolish	5120P2
Inox satynowy UltraSatin	5120S


5120

Poręcz prosta

Do siedziska natryskowego



- Do natrysku.
- Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno).
- Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
- Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
- Wymiary: 500 mm, Ø32.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).
- Odległość między ścianą a poręczą 40 mm:
- Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.
- Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

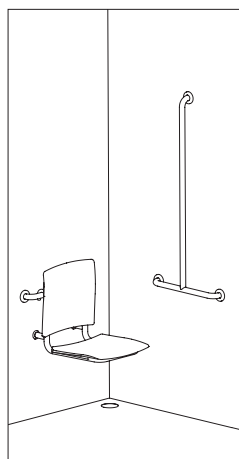

Przykład instalacji pod natryskiem


Poręcz prosta Ø32 do siedziska natryskowego

Inox błyszczący UltraPolish	50505P2
Inox satynowy UltraSatin	50505S

Produkt dodatkowy



Zdejmowane siedzisko natryskowe
(patrz strona 31)




50505

Uchylny drążek do zasłon prysznicowych



Inox 304 błyszczący UltraPolish

- **W pozycji podniesionej** umożliwia dostęp z boku.
- **W pozycji opuszczonej** zapewnia intymność pacjenta.
- **Pozwala opiekunowi na umycie pacjenta, chroniąc go przed rozpryskami wody.**
- Wymiary: 900 × 230 × 105 mm, Ø32.
- **Zatrzymanie w pozycji pionowej.**
- **Wolnoopadający.**
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
- Dostarczany ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- 10 lat gwarancji.

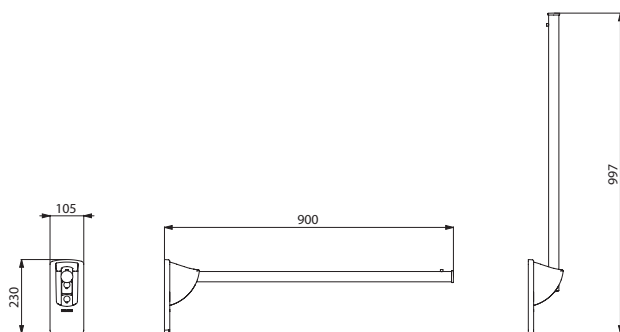

510159


Uchylny drążek do zasłon prysznicowych	
Inox 304 błyszczący UltraPolish	510159P
Inox 304 satynowy UltraSatin	510159S




Inox 304 satynowy UltraSatin

Powiązany produkt

Zasłona prysznicowa

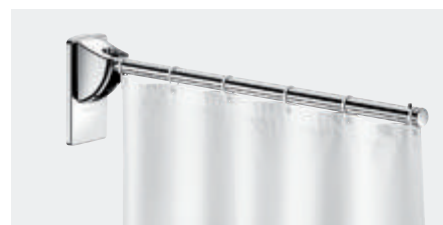

- Tworzywo: poliester.
- **Dolna część zasłony jest obciążona.**
- Wymiary: L. 880 × H. 790 mm.
- Dostarczana z 6 plastikowymi żabkami.

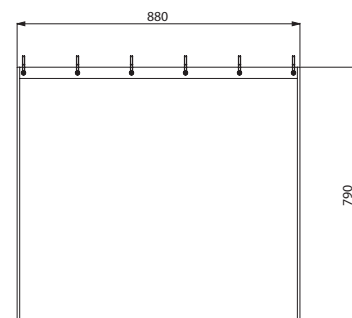


510158

Zasłona prysznicowa z 6 żabkami	510158
---------------------------------	---------------

Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej z Nylonu



- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
- Ruchomy uchwyt do słuchawki natryskowej.
- Ergonomiczny uchwyt.
- **Do poręczy Ø32** (patrz nr 5100, 5440, 5441 i 5481 strony 51 do 57).



510110NG


Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej
Nylon HR szary antracyt, błyszczący

510110NG

Chromowany uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej



- **Mocowany osobno na poręczy i może być dodany po zainstalowaniu poręczy.**
- Ruchomy uchwyt do słuchawki natryskowej.
- Ergonomiczny uchwyt.
- **Do poręczy Ø25 i Ø32.**



4110P


Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej,
chromowany metal

4110P

Mydelniczka na wcisk, na suwaku



- Mydelniczka przystosowana do żelu lub mydła.
- **Do poręczy Ø25 i Ø32.**



510120


Mydelniczka na wcisk

Przezroczysta	510120
Nylon HR biały, błyszczący	510120N

Słuchawka natryskowa



- Słuchawka natryskowa Z 1/2", chromowany ABS.
- 1-strumieniowa: strumień deszcz.
- Ręczny system antyosadowy.




815


Słuchawka natryskowa strumień deszcz

815

Uchwyt na papier WC do poręczy

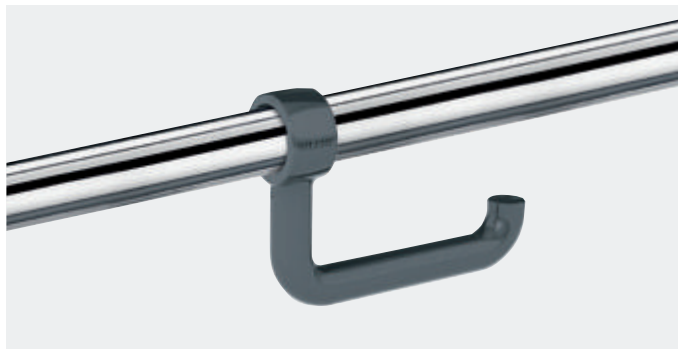

- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
- Instalacja bez demontażu poręczy.
- Blokada antykradzieżowa.
- Uszczelka uniemożliwiająca obracanie się uchwytu.
- **Do poręczy Ø32 do Ø34.**



510081


Uchwyt na papier WC do poręczy

Nylon HR szary antracyt, błyszczący	510081
Nylon HR biały, błyszczący	510081N

Oparcie confort do WC



- Miękkie oparcie z poliuretanu.
- Rura Inox 304 bakteriostatyczny, Ø25 × 1,2 mm.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.
- Rozety montażowe i maskownice z Innoxu 304.
- Wymiary: 150 × 580 × 173 mm.
- Znak CE.

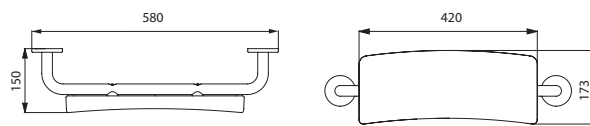

510629


Oparcie confort do WC

Konstrukcja Inox 304 błyszczący UltraPolish	510629
Konstrukcja Inox 304 satynowy UltraSatin	510629S

Przycisk do uruchamiania spłukiwania



- Bezprzewodowe uruchamianie spłukiwania na fale radiowe (868.4 Mhz).
- Pozwala na uruchomienie spłukiwania na odległość.
- Kompatybilny z systemami Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega...
- **Do poręczy Ø25 do Ø34.**




510140

Przycisk na fale radiowe uruchamiający spłukiwanie	510140
--	---------------


Pełna rozeta zakrywająca



- Inox 304 bakteriostatyczny.
- Do ścianki lub drzwi: pozwala ukryć miejsce mocowania po drugiej stronie.
- Ø72 mm.



CPP32




Pełna rozeta zakrywająca

Inox 304 błyszczący UltraPolish	CPP32P
Inox 304 satynowy UltraSatin	CPP32S

Nadstawka do WC z pokrywą



- Biały plastik dokręcany z boku.
- Regulacja szerokości od 320 do 380 mm.
- Wytrzymuje obciążenie 225 kg.
- Znak CE.




435

Nadstawka do WC z pokrywą	435
---------------------------	------------

Hak na ręcznik



- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Rura Ø20, 1 mm grubości.
- Model krótki: L. 65 mm.
Model długi: L. 100 mm.
- **Niewidoczne mocowania.**



4043

4047

Hak na ręcznik - Model krótki

Inox 304 błyszczący	4043P
Inox 304 satynowy	4043S
Inox 304 epoksyd biały	4043EW


Hak na ręcznik - Model długi

Inox 304 błyszczący	4047P
Inox 304 epoksyd biały	4047EW

Podwójny hak na ręcznik



- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Rura Ø20, 1 mm grubości.
- **Niewidoczne mocowania.**



4042


Podwójny hak na ręcznik

Inox 304 błyszczący	4042P
Inox 304 satynowy	4042S
Inox 304 epoksyd biały	4042W

Uchwyt na papier WC w rolce, w kształcie litery „U”



- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Rura Ø20, 1 mm grubości.
- **Niewidoczne mocowania.**




4081


Uchwyt na papier WC w rolce, w kształcie litery „U”

Inox 304 błyszczący	4081P
Inox 304 satynowy	4081S
Inox 304 epoksyd biały	4081EW

Uchwyt na zapasową rolkę papieru WC

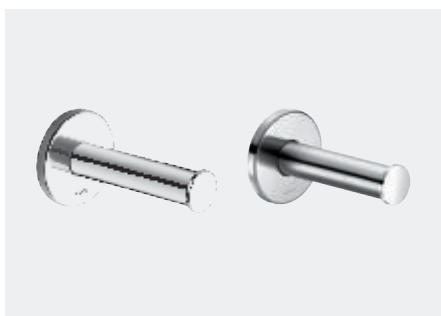

- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Rura Ø25, 1,2 mm grubości.
- **Niewidoczne mocowania.**



4070


Uchwyt na zapasową rolkę papieru WC

Inox 304 błyszczący	4070P
Inox 304 satynowy	4070S

Uchwyt na papier WC lub na zapasową rolkę



- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Mocowanie w pozycji poziomej do **standardowego użycia** lub w pozycji pionowej do **użycia na zapasową rolkę papieru.**
- Rura Ø20, 1 mm grubości.
- **Niewidoczne mocowania.**



510083


Uchwyt na papier WC lub na zapasową rolkę

Inox 304 błyszczący	510083P
Inox 304 satynowy	510083S
Inox 304 epoksyd biały	510083W

Uchwyt na papier WC na dwie rolki



- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Na 2 rolki papieru.
- Rura Ø20, 1 mm grubości.
- **Niewidoczne mocowania.**




510082


Uchwyt na papier WC na dwie rolki

Inox 304 błyszczący	510082P
Inox 304 satynowy	510082S
Inox 304 epoksyd biały	510082W

Pojemnik ze szczotką WC bez pokrywy

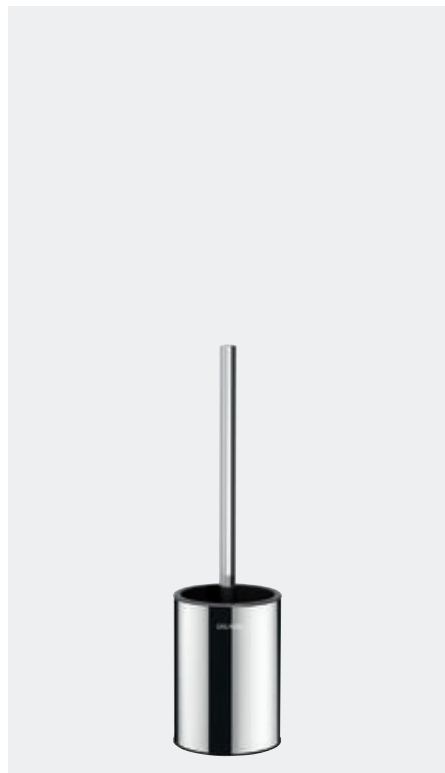

- Model mocny.
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Model stojący lub ścienny.
- Łatwe czyszczenie: wyjmowane plastikowe wnętrze.
- **Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem:** zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na spodzie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia.
- **Blokada antykradzieżowa** (model ścienny).
- Grubość Inoxy: korpus 1 mm.
- Wymiary: Ø90 × 330 mm.




Ścienny pojemnik bez pokrywy - Antykradzieżowy	
Inox 304 błyszczący	4048P
Inox 304 satynowy	4048S
Inox 304 epoksyd biały	4048EW
Stojący pojemnik bez pokrywy	
Inox 304 błyszczący	4049P
Inox 304 satynowy	4049S
Inox 304 epoksyd biały	4049EW

Pojemnik ze szczotką WC z pokrywą



- Model mocny.
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Model stojący lub ścienny.
- Model z **długim, ergonomicznym uchwytem:** łatwe użycie dla osób na wózku inwalidzkim lub osób mających trudności z pochyleniem się.
- Łatwe czyszczenie: wyjmowane plastikowe wnętrze.
- **Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem:** zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na spodzie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia.
- Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas wkładania do pojemnika za pomocą **systemu samocentrowania.**
- **Blokada antykradzieżowa** (model ścienny).
- Grubość Inoxy: korpus 1 mm.
- Wymiary: Ø90 × 410 lub 580 mm.

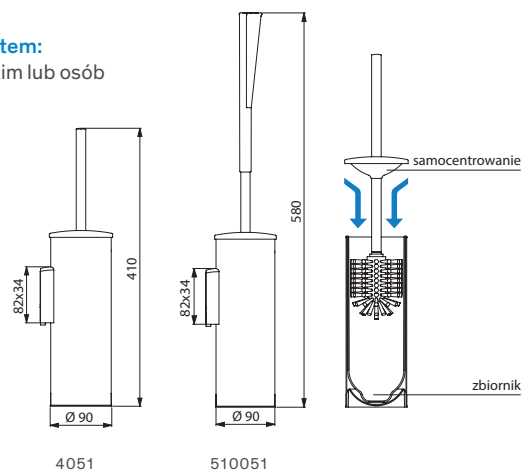


Ścienny pojemnik z pokrywą - Antykradzieżowy	
Inox 304 błyszczący	4051P
Inox 304 satynowy	4051S
Inox 304 epoksyd biały	4051EW
Ścienny pojemnik z pokrywą i długim uchwytem - Antykradzieżowy	
Inox 304 błyszczący	510051P
Inox 304 satynowy	510051S
Inox 304 epoksyd biały	510051W
Stojący pojemnik z pokrywą	
Inox 304 błyszczący	4050P
Inox 304 satynowy	4050S
Inox 304 epoksyd biały	4050EW
Stojący pojemnik z pokrywą i długim uchwytem	
Inox 304 błyszczący	510050P
Inox 304 satynowy	510050S
Inox 304 epoksyd biały	510050W

Lustro z Inoxy, 1 metr



- **Do instalacji mieszanej:** wysokość umożliwiającą korzystanie przez osoby w pozycji stojącej, siedzącej lub na wózku inwalidzkim.
- Inox 304 bakteriostatyczny, **polerowany**.
- **Niewidoczne wzmocnienie płytą** PVC 10 mm.
- 5 punktów mocujących. Niewidoczne mocowania.
- **Nietłukące się.**
- Wymiary: 10 × 595 × 980 mm.

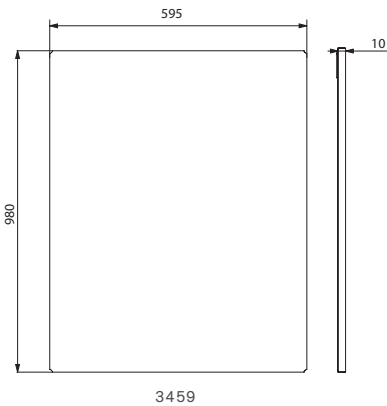


Lustro Inox	3459
Inne modele luster i mocowań patrz strony 149-151.	

Lustro uchylne
Długi, ergonomiczny uchwyt



- **Do instalacji mieszanej:** możliwość użycia w pozycji siedzącej lub stojącej.
- **Długi, ergonomiczny uchwyt** umożliwiający regulację kąta nachylenia lustra przez osobę siedzącą lub osobę na wózku inwalidzkim.
- **Szybka i łatwa instalacja** na wcisk.
- **Blokada antykradzieżowa.**
- Uchwyt Nylon HR biały, błyszczący.
- Lustro ze szkła hartowanego 6 mm.
- Wymiary lustra: 500 × 600 mm.
- Kąt nachylenia do 20°.

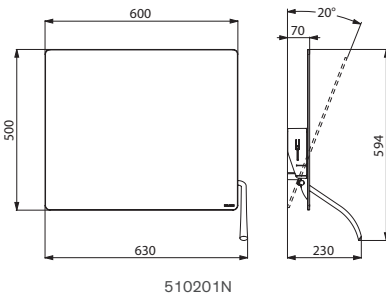


Lustro uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem	510201N
Inne modele luster i mocowań patrz strony 149-151.	

Lustro uchylne
Uchwyt



- **Do instalacji mieszanej:** możliwość użycia w pozycji siedzącej lub stojącej.
- **Uchwyt umożliwiający regulację** kąta nachylenia lustra dostosowany do osoby siedzącej lub osoby na wózku inwalidzkim.
- **Szybka i łatwa instalacja** na wcisk.
- **Blokada antykradzieżowa.**
- Lustro ze szkła hartowanego 6 mm.
- Wymiary lustra: 500 × 600 mm.
- Kąt nachylenia do 20°.

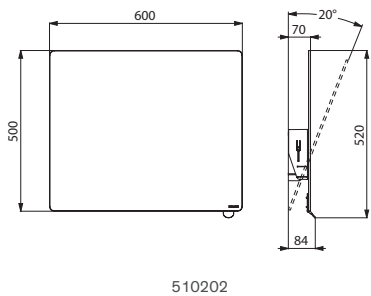


Lustro uchylne z uchwytem	
Uchwyt chromowany, błyszczący	510202P
Uchwyt chromowany, satynowy	510202S
Uchwyt biały Nylon	510202N
Inne modele luster i mocowań patrz strony 149-151.	

DOSTĘPNOŚĆ INOX

WC 700 S wiszące PMR dla osób niepełnosprawnych



- Wisząca miska ustępowa.
- **Przedłużona** do długości 700 mm dla większego komfortu osób niepełnosprawnych.
- Kompatybilna ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku.
- Czysty i elegancki design.
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Grubość Inoxy: 1,5 mm.
- Miska wytlaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.
- Polerowane wnętrza miski, zaokrąglone brzegi dla łatwego czyszczenia.
- Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody.
- Poziomy dopływ wody Ø55 mm.
- Poziomy odpływ wody Ø100 mm.
- Oszczędność wody: funkcjonuje od 4 l wody i więcej.
- Zamknięta od spodu.
- Otwory do mocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z Inoxy do użycia bez deski sedesowej.
- Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxy.
- Dostarczana z płytą montażową i 6 śrubami antykradzieżowymi TORX.
- Waga: 14,5 kg.
- Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania 4 l wody.

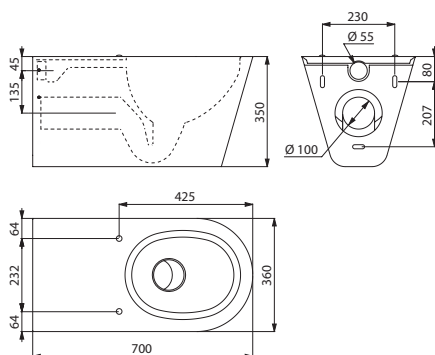


110710

WC MONOBLOCO 700 PMR dla osób niepełnosprawnych



- Stojąca miska ustępowa ze zbiornikiem, podwójny przycisk 3 / 6 litra.
- **Przedłużona** do długości 700 mm dla większego komfortu osób niepełnosprawnych.
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Grubość Inoxy: 1,5 mm.
- Miska wytlaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.
- Polerowane wnętrza miski, zaokrąglone brzegi dla łatwego czyszczenia.
- Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody. Dopływ wody podtynkowy od dołu lub natynkowy z boku (prawy/lewy).
- Poziomy podtynkowy lub pionowy odpływ wody. Dostarczana z rurą PVC.
- Otwory do mocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z Inoxy do użycia bez deski sedesowej.
- Szybka instalacja: 2 panele dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX.
- Waga: 22 kg.
- Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania 4 l wody.

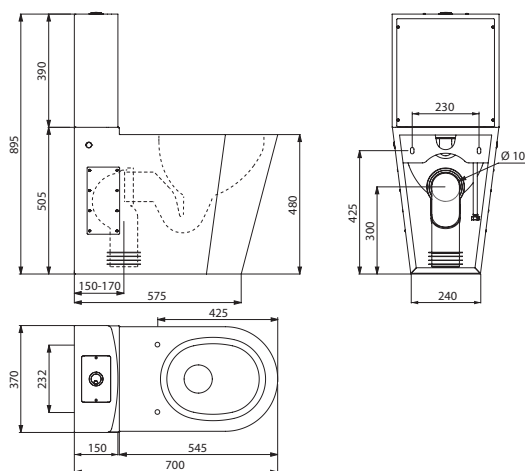

110790

WC 700 S wiszące PMR - Inox 304 satynowy

110710

WC MONOBLOCO 700 PMR - Inox 304 satynowy


110790

Umywalka PMR XS



CE

- Umywalka ścienna **przystosowana do osób niepełnosprawnych**.
- Średnica wewnętrzna umywalki: 310 mm.
- **Inox 304 bakteriostatyczny**.
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wykończenie z ochroną przed skałeczeniem.
- Dostarczana z korkiem 1¼".
- Bez przelewu.
- Dostarczana z mocowaniami.
- Waga: 3,9 kg.
- Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

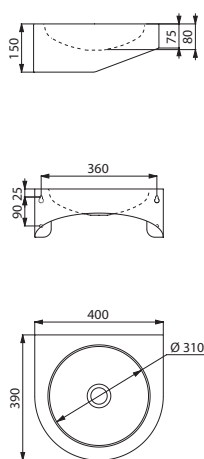

120400


Umywalka PMR XS Inox 304 satynowy	120400
--------------------------------------	--------

Umywalka TRAPEZ



CE

- Umywalka ścienna, 600 × 505 mm.
- **Nie głęboka umywalka przystosowana do osób niepełnosprawnych**.
- **Inox 304 bakteriostatyczny**.
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wykończenie z ochroną przed skałeczeniem.
- Dostarczana z korkiem 1¼".
- Bez przelewu.
- Dostarczana z mocowaniami.
- Waga: 5,5 kg.
- Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

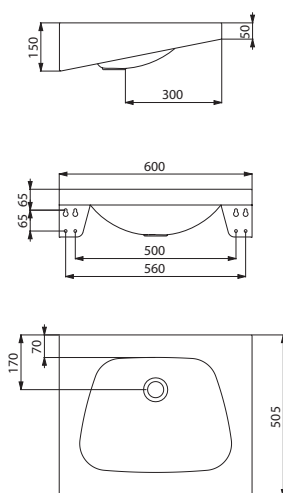

120270


Umywalka ścienna TRAPEZ - Inox 304 satynowy	
Bez otworu na armaturę	120270
Z centralnym otworem na armaturę Ø35	121270

Brodzik natryskowy PMR



CE

- Brodzik natryskowy do zabudowy.
- **Przystosowany do osób niepełnosprawnych**: płaski brodzik.
- **Inox 304 bakteriostatyczny**.
- Grubość Inoxy: 1,5 mm.
- Głębokość: 30 mm.
- Spad do odpływu.
- Dostarczany z korkiem 1½".
- Antypoślizgowa powierzchnia.
- Waga modelu 800 × 800: 8,5 kg.
- Waga modelu 900 × 900: 9,5 kg.
- Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14527.

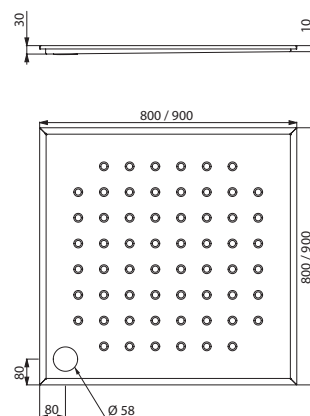

150500/150600

Brodzik natryskowy do zabudowy	
Inox 304 satynowy 800 × 800 mm	150500
Inox 304 satynowy 900 × 900 mm	150600



Uchwyt na papier toaletowy w rolce, w kształcie litery „U” **4081N** - Poręcz kątowna 135° **5081N** - Stelaż TEMPOFIX 3 z zaworem elektronicznym do spłukiwania bezpośredniego TEMPOMATIC **564065DE-464006** - Uchylna poręcz łukowa Nylon **5164N** - Ściennej pojemnik ze szczotką WC z ergonomicznym uchwytem **4051N**

Dostępność i Samodzielność Gama Nylon


SIEDZISKA
NATRYSKOWE
73



PORĘCZE
76




UCHYLNIE
PORĘCZE
ŁUKOWE
80

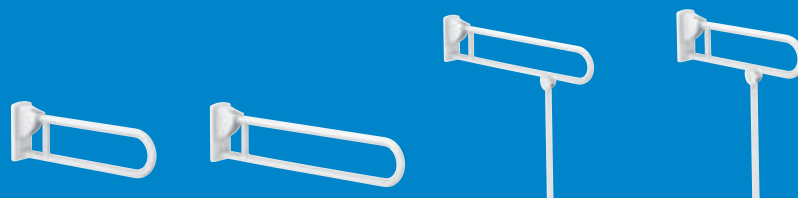

PORĘCZE
DO NATRYSKU
82



AKCESORIA
92

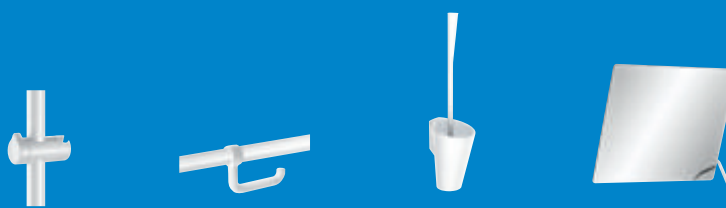



MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Testowane na ponad 200 kg

W budynkach użyteczności publicznej waga użytkowników jest nieznana. Zainstalowane produkty muszą być odporne na każdą okoliczność.

10 lat gwarancji

Poręcze i siedziska natryskowe DELABIE są przystosowane do intensywnego użytkowania we wszystkich rodzajach budynków użyteczności publicznej lub w zakładach opieki zdrowotnej.

Nylon jest barwiony w masie. Ochrona środkami anty-UV zapobiega przedwczesnemu starzeniu się produktów na skutek kontaktu ze światłem (żółknięcie...). Produkty DELABIE z Nylonu pozostają w idealnym stanie przez cały cykl ich życia.

Znak CE

Poręcze i siedziska natryskowe DELABIE posiadają oznakowanie CE, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych i odpowiadają wymaganiom europejskiej normy PN-EN 12182 „Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych”. Jest to dodatkowa gwarancja dla użytkowników tych produktów.

Metalowe wzmocnienie

Wewnętrzny, metalowy rdzeń na całej długości poręczy, ze stali chronionej antykorozyjnie, o grubości 2 mm wzmacnia nylonową powłokę o grubości 3,5 mm. Rdzeń łączy się z innymi częściami wykonanymi z tworzywa o najwyższej odporności.

Bezpieczna odległość 38 mm

Osoby niepełnosprawne lub starsze łatwo tracą równowagę. 38 mm przestrzeni między poręczą a ścianą zapobiega przejściu przedramienia i podczas upadku ogranicza ryzyko złamania ręki uwięzionej za poręczą.

Minimalne wymiary

Poręcze zajmują mniej przestrzeni dzięki zredukowanym wymiarom. Poruszanie się i przemieszczanie się w przestrzeni sanitarnej (natrysk, WC...) jest ułatwione, dając większą swobodę ruchów. Poręcze są bardziej dyskretne.

Niewidoczne mocowania

Wszystkie mocowania (również płyta montażowa na 6 otworów) są schowane pod maskownicą z Nylonu.

MAKSYMALNA HIGIENA I ERGONOMIA

Nylon HR błyszczący

Nylon używany przez DELABIE do produkcji poręczy jest najwyższej jakości. Jego powierzchnia jest perfekcyjnie gładka i bez porowatości celem zapewnienia higieny i łatwego czyszczenia. W przeciwieństwie do innych tworzyw syntetycznych, ma dużą odporność na ścieranie, złamanie i wysoką temperaturę.

Nylon posiada wszystkie niezbędne parametry techniczne do optymalnego wykorzystania w środowisku o wysokich wymaganiach higienicznych (szpitale, domy opieki, szkoły...).

„Jednolita powierzchnia gwarancją odpowiedniej higieny i łatwego czyszczenia.”

Odporność na produkty chemiczne

Produkty z Nylonu DELABIE są odporne na produkty chemiczne i czyszczące używane w środowisku szpitalnym i w budynkach użyteczności publicznej.

Części proste bez śladu łączenia

Szczególna uwaga została poświęcona konstrukcji poręczy z Nylonu DELABIE, aby ograniczyć do minimum ilość zestawień i łączy. W ten sposób unikamy osadzania się zanieczyszczeń i tworzenia nisz bakteryjnych lub pojawienia się czarnej linii z osadem, w szczególności na częściach prostych, wytwarzanych z jednej części w procesie wytłaczania, które są najczęściej w kontakcie z dłonią.

Przyjemne i ciepłe w dotyku

Optymalne chwycenie

Proponowane średnice poręczy pozwalają na optymalne chwycenie bez względu na miejsce przeznaczenia produktów. W przypadku budynków użyteczności publicznej lub szpitali zalecana jest średnica 32 mm.

ALE RÓWNIEŻ...

100% wymienne

Odstępy i wymiary punktów mocujących w rozetach montażowych poręczy są kontrolowane podczas produkcji. W przypadku wymiany identycznej poręczy nie ma konieczności wiercenia nowych otworów w ścianie.

100% recykling

Poręcze są produkowane z materiałów w 100% nadających się do recyklingu, co pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Kompletna gama

Różnorodność oferty DELABIE pozwala odpowiedzieć na liczne potrzeby i ograniczenia w dziedzinie dostępności i samodzielności. Ta oferta jest doskonałym uzupełnieniem innych gam produktów DELABIE.

**TESTOWANA NA PONAD
200 KG
10 LAT GWARANCJI
ZNAK CE**

**BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ
38 MM**
Ochrona przed złamaniem
Minimalne wymiary

**POWŁOKA Z NYLONU
3,5 MM**

**METALOWE
WZMOCNIENIE 2 MM**
Wysoka odporność

**NIEWIDOCZNE
MOCOWANIA POD ROZETĄ
Z NYLONU 1 MM**

**KONTROLA ODSTĘPÓW
I WYMIARÓW PUNKTÓW
MOCUJĄCYCH**
100% wymienne

**NYLON HR
BŁYSZCZĄCY**
Ułatwione
czyszczenie

**ODPORNOŚĆ
NA PRODUKTY
CHEMICZNE**

BRAK ŁĄCZEŃ
Brak nisz
bakteryjnych

**PRZYJEMNA
I CIEPŁA
W DOTYKU**

RURA Ø32
Optymalne
chwycenie


**W 100% NADAJE
SIĘ DO RECYKLINGU**

DOSTĘPNOŚĆ NYLON




Zdejmowane siedzisko natryskowe

Do zawieszenia

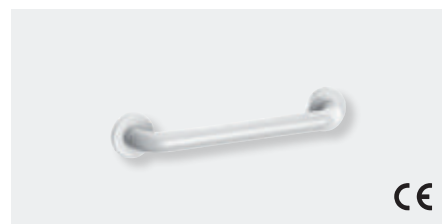**Produkty dodatkowe**

Poręcze do siedziska natryskowego
(patrz strony 88 do 91)

- **Komfortowe siedzenie i oparcie HR.**
- **Model szeroki.**
- Do zawieszenia na poręczy Ø32
(patrz nr 5490N, 5481N, 5121N i 50504N strony 88 do 91).
- **Zdejmowane:** ogranicza ilość siedzisk w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne.
Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.
- Wymiary: 590 × 420 × 580 mm.
- Przystosowane do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemne i ciepłe w dotyku.
- Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny, Ø32.
- **Regulowane odbojniki zapewniają dobre wypoziomowanie siedzenia.**
- **Szerokie rozety naciskowe chroniące ścianę.**
- Testowane na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

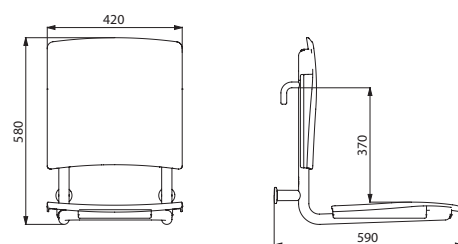

Komfortowe, zdejmowane siedzisko do zawieszenia - Konstrukcja Inox epoksyd biały

510300DN

510300DN

Składane siedzisko natryskowe



Komfortowe oparcie HR


- Do siedzisk natryskowych nr 510420N i 510430N.
- Wymiary: 56 × 420 × 410 mm.
- Pełne, zatrzaskowe oparcie z polimeru o wysokiej odporności.




- **Komfortowe siedzenie i oparcie HR.**
- **Model szeroki.**
- Wymiary: 506 × 420 × 620 mm.
- Wymiary po złożeniu: 120 × 620 mm.
- **Zatrzymanie w pozycji pionowej.**
- **Wolnoopadające.**
- Przystosowane do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemne i ciepłe w dotyku.
- Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny, Ø32.
- Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
- Dostarczane ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowane na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

Komfortowe siedzisko HR

- Wymiary: 506 × 420 × 138 mm.
- Wymiary po złożeniu: 95 × 540 mm.



510420N

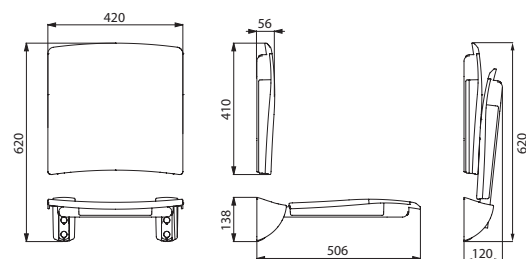

510434N

Komfortowe, składane siedzisko natryskowe - Konstrukcja Inox epoksyd biały	
Siedzisko	510420N
Oparcie	510429N
Siedzisko z oparciem	510434N

Składane siedzisko natryskowe z podporą


- **Komfortowe siedzenie i oparcie HR.**
- **Model szeroki.**
- Wymiary: 506 × 420 × 1 000 mm.
- Wymiary po złożeniu: 165 × 620 mm.
- **Zatrzymanie w pozycji pionowej.**
- **Wolnoopadające.**
- Przystosowane do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemne i ciepłe w dotyku.
- Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny, Ø32.
- **Wzmocnienie składaną podporą**, rura Inox 304, Ø25.
- Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
- Dostarczane ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- **Testowane na ponad 300 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 170 kg.**
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

**Komfortowe oparcie HR**

- Do siedzisk natryskowych nr 510420N i 510430N.
- Wymiary: 56 × 420 × 410 mm.
- Pełne, zatrzaskowe oparcie z polimeru o wysokiej odporności.

**Komfortowe siedzisko HR z podporą**

- Wymiary: 506 × 420 × 480 mm.
- Wymiary po złożeniu: 130 × 540 mm.

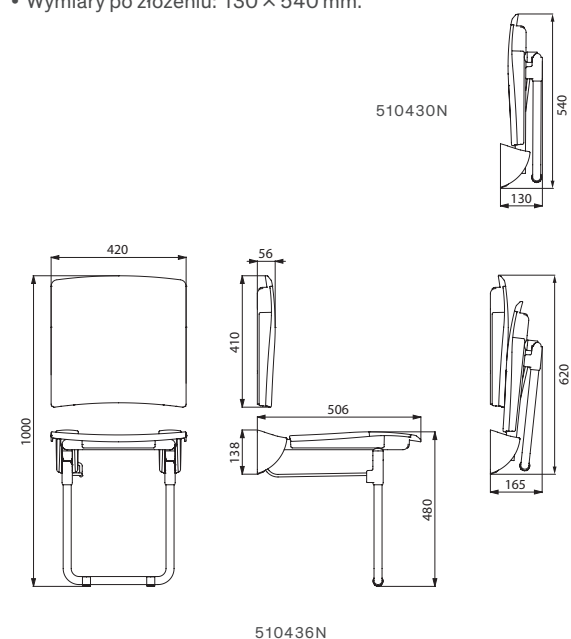


Komfortowe, składane siedzisko z podporą - Konstrukcja Inox epoksyd biały	
Siedzisko z podporą	510430N
Oparcie	510429N
Siedzisko z podporą i oparciem	510436N

Poręcz kątowa 135°

220 × 220 mm



- Do WC, natrysku lub wanny.
- Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°).
- Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.
- Wymiary: 220 × 220 mm, Ø32.
- Przystosowana do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon):
wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anti-UV.
- Przyjemna i ciepła w dotyku.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- 3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.



Poręcz kątowa 135° Ø32 - Nylon HR biały, błyszczący 220 × 220 mm

5083N


5083N

Poręcz kątowa 135°


400 × 400 mm



- Do WC, natrysku lub wanny.
- Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°).
- Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.
- Wymiary: 400 × 400 mm, Ø32.
- Przystosowana do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon):
wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemna i ciepła w dotyku.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- 3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.




Przykład instalacji w WC

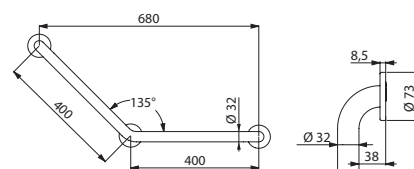

5081N


Poręcz kątowa 135° Ø32 - Nylon HR biały, błyszczący 400 × 400 mm

5081N

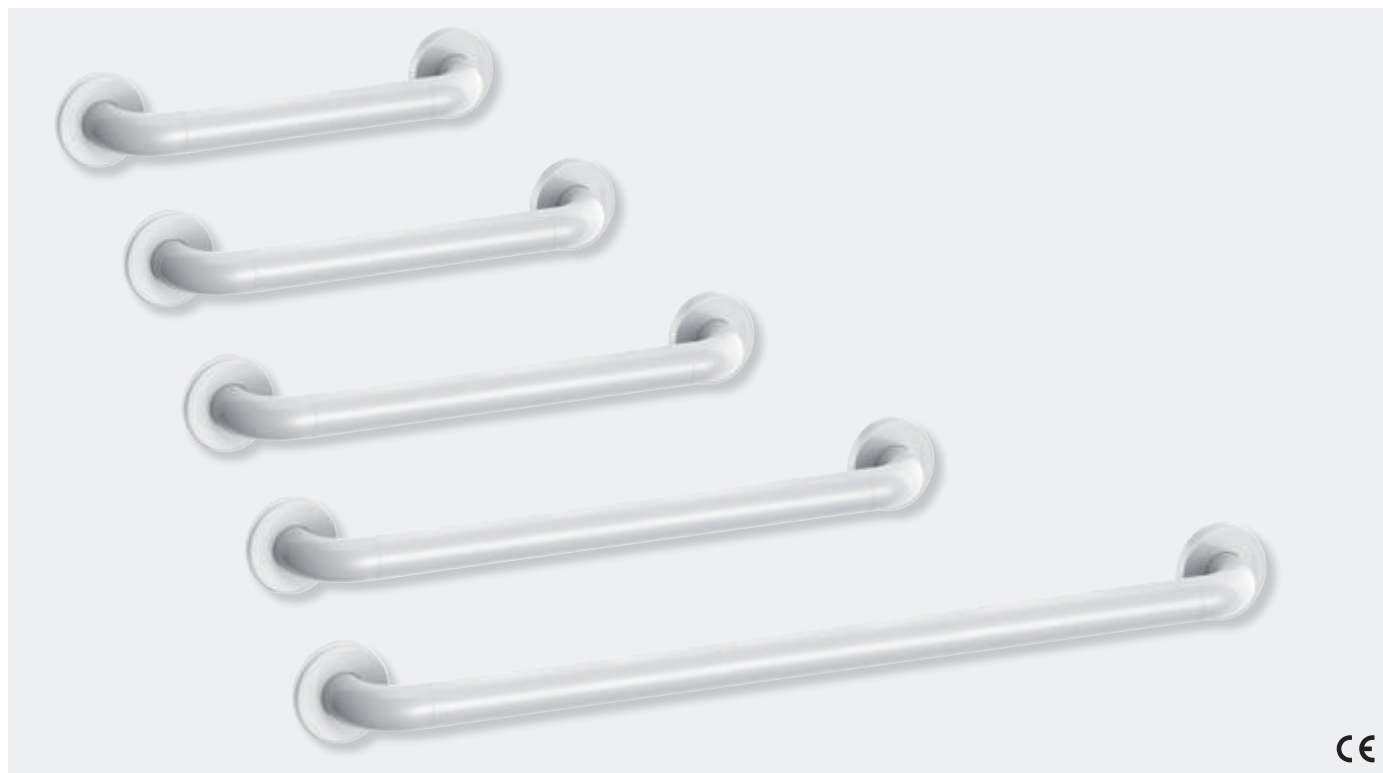Poręcz prosta


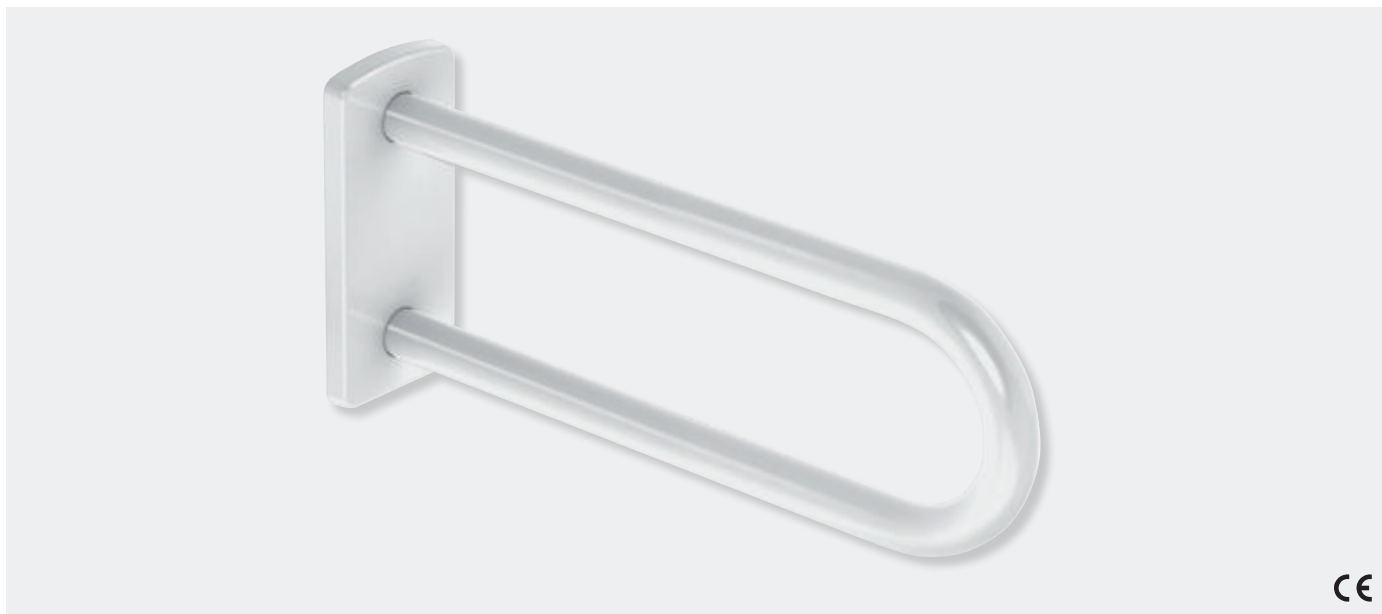
- **Do WC, natrysku lub wanny.**
- **Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się.**
- Wymiary: rozstaw od 300 do 900 mm, Ø32.
- Przystosowana do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon):
wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemna i ciepła w dotyku.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

Poręcz prosta Ø32	
Nylon HR biały, błyszczący - 300 mm	5050N
Nylon HR biały, błyszczący - 400 mm	50504N
Nylon HR biały, błyszczący - 500 mm	50505N
Nylon HR biały, błyszczący - 600 mm	50506N
Nylon HR biały, błyszczący - 900 mm	50509N




5050N/50504N/50505N/50506N/50509N


Stała poręcz łukowa



- Do WC, natrysku lub umywalki.
- Służy do podpierania i podnoszenia się.
- Najczęściej instalowana równolegle do uchylnej poręczy łukowej w WC lub po obu stronach umywalki.
- Zalecana, jeżeli miska ustępowa lub siedzisko natryskowe jest zbyt oddalone od ściany bocznej.
- Wymiary: 650 × 230 × 105 mm, Ø32.
- Przystosowana do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon):
wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemna i ciepła w dotyku.
- Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

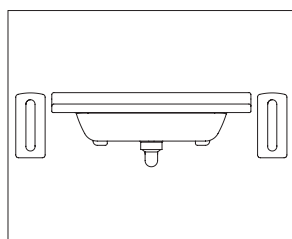


Przykład instalacji przy umywalce



5161N


Produkty dodatkowe

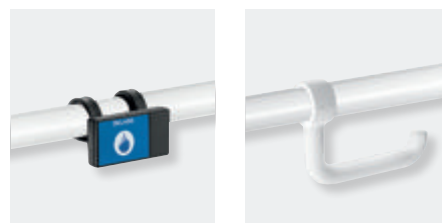

Przycisk do spłukiwania, uchwyt na papier WC i oparcie do WC ([patrz strony 93 i 95](#))


Uchylna poręcz łukowa

Bez podpory

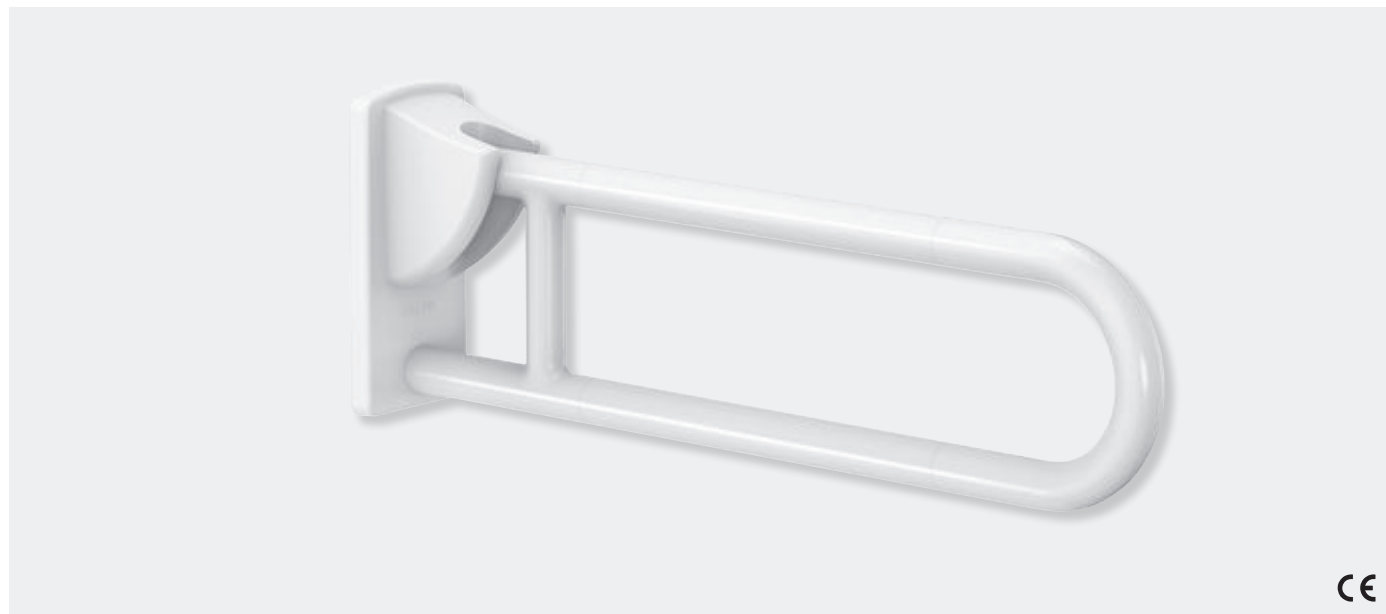


- Do WC lub natrysku.
- W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
- Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się.
- Wymiary: 850 lub 650 × 230 × 105 mm, Ø32.
- Zatrzymanie w pozycji pionowej.
- Wolnoopadająca.
- Przystosowana do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Poliamid (Nylon) i polimer o wysokiej odporności: wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemna i ciepła w dotyku.
- Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

Produkty dodatkowe

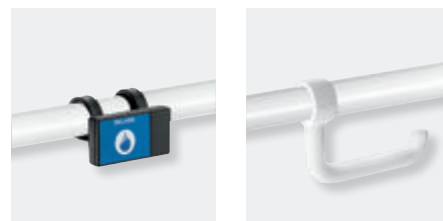

Przycisk do spłukiwania, uchwyt na papier WC i oparcie do WC ([patrz strony 93 i 95](#))

Powiązany produkt




510150N


Płyta zakrywająca mocowania

- Zakrywa śruby mocujące w przypadku demontażu poręczy uchylnej.
- Ogranicza ilość poręczy uchylnych w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Płyta z Nylonu z płytą montażową	510150N
----------------------------------	---------

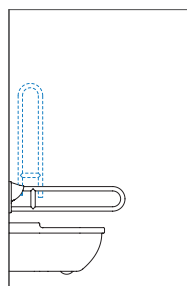

Przykład instalacji w WC

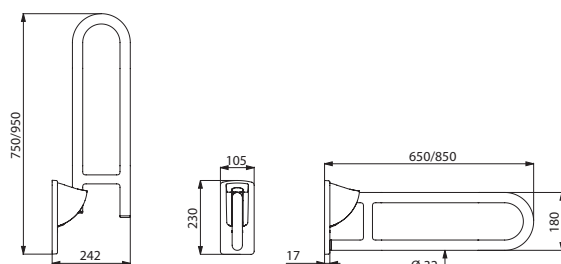

5160N/5164N

Uchylna poręcz łukowa Ø32


Nylon HR biały, błyszczący - L. 650 mm	5160N
Nylon HR biały, błyszczący - L. 850 mm	5164N

Uchylna poręcz łukowa

Z podporą



- Do WC lub natrysku.
- W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
- Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się.
- Z podporą składającą się automatycznie. Stosować jako wzmocnienie, jeśli mocowanie ścienne jest niewystarczające.
- Regulowana wysokość podpory od 760 do 780 mm.
- Wymiary: 850 lub 650 × 800 × 105 mm, Ø32.
- Zatrzymanie w pozycji pionowej.
- Wolnoopadająca.
- Przystosowana do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Poliamid (Nylon) i polimer o wysokiej odporności: wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anti-UV.
- Przyjemna i ciepła w dotyku.
- Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji. Znak CE.

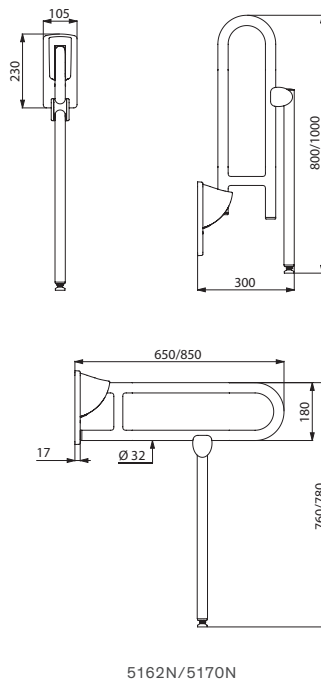


5162N/5170N

Uchylna poręcz łukowa Ø32 z podporą

Nylon HR biały, błyszczący - L. 650 mm	5162N
Nylon HR biały, błyszczący - L. 850 mm	5170N

Produkty dodatkowe

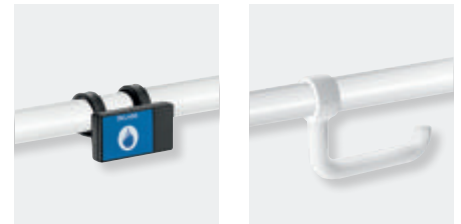


Przycisk do spłukiwania, uchwyt na papier WC i oparcie do WC ([patrz strony 93 i 95](#))

Powiązany produkt



Płyta zakrywająca mocowania

- Zakrywa śruby mocujące w przypadku demontażu poręczy uchyłnej.
- Ogranicza ilość poręczy uchylnych w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.



510150N

Płyta z Nylonu z płytą montażową	510150N
----------------------------------	----------------

Poręcz prosta z uchwytem na suwaku





Produkty dodatkowe



Mydelniczka na suwaku i słuchawka natryskowa
(patrz strona 93)

- Do natrysku lub wanny.
- Służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i montażu uchwyty na suwaku.
- Ergonomiczny uchwyt na suwaku z Nylonu HR.
- Możliwość dodania mydelniczki na suwaku (zamawiać osobno).
- Wysokość: 1 150 mm, Ø32.
- Przystosowana do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon):
wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anti-UV.
- Przyjemna i ciepła w dotyku.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.



Poręcz prosta z uchwytem na suwaku Ø32 - Nylon HR biały, błyszczący - H. 1 150 mm

5460N



5460N

Poręcz poziomo-pionowa do natrysku




- Do natrysku.
- Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
- Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
- Możliwość dodania uchwyty na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
- Możliwość montażu jako model prawy lub lewy.
- Wymiary: 1 245 × 570 × 660 mm, Ø32.
- Przystosowana do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon):
wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemna i ciepła w dotyku.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.



Produkty dodatkowe

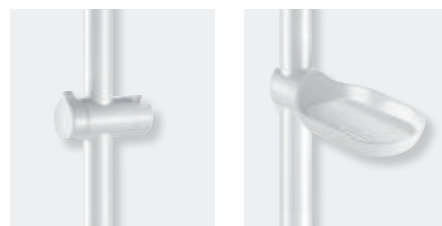

Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej, mydelniczka na suwaku i słuchawka natryskowa (patrz strona 93)



Przykład instalacji pod natryskiem

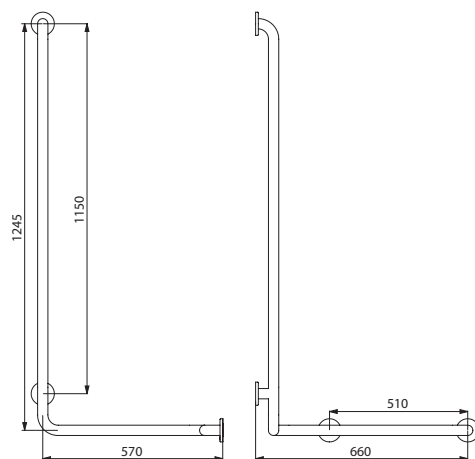



Komfortowe, składane siedzisko natryskowe **510434N** - Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOSAFE **H9769** - Poręcz w kształcie litery „L” **5071N** - Uchwyt na suwak do słuchawki natryskowej **510110** - Mydelniczka **510120N** - Haki na ręczniki **4043N**

Poręcz w kształcie litery „L”





Produkty dodatkowe



Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej, mydelniczka na suwaku i słuchawka natryskowa (patrz strona 93)

- Do natrysku lub wanny.
- Służy do podtrzymywania się i bezpiecznego przemieszczania się pod natryskiem lub w wannie.
- Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
- Możliwość montażu jako model prawy lub lewy.
- Wymiary: 1 245 lub 750 × 450 mm, Ø32.
- Przystosowana do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon):
wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemna i ciepła w dotyku.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.



5070N/5071N

Poręcz w kształcie litery „L” Ø32

Nylon HR biały, błyszczący - H. 750 mm

5070N



Nylon HR biały, błyszczący - H. 1 245 mm

5071N

Poręcz w kształcie litery „T”




Produkty dodatkowe


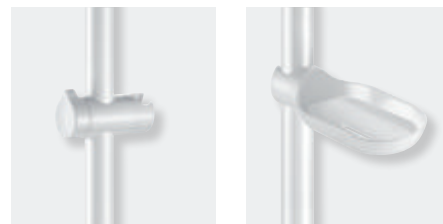


Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej, mydelniczka na suwaku i słuchawka natryskowa [\(patrz strona 93\)](#)

- Do natrysku.
- Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
- Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
- Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
- Wymiary: 1 150 × 500 mm, Ø32.
- Przystosowana do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemna i ciepła w dotyku.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg.
Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

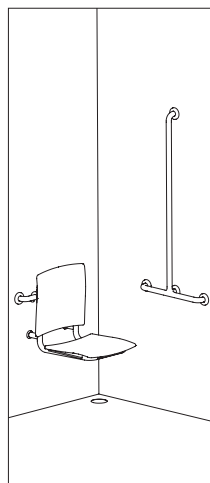


Przykład instalacji pod natryskiem

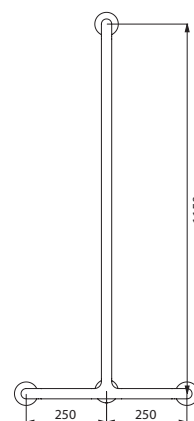

Poręcz w kształcie litery „T” z możliwością regulacji pionowej poręczy




Produkty dodatkowe





Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej, mydelniczka na suwaku i słuchawka natryskowa (patrz strona 93)

- Do natrysku.
- Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
- Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
- Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
- Możliwość regulacji miejsca pionowej poręczy przy instalacji: możliwość przesunięcia w prawo lub w lewo pionowej poręczy, aby dostosować się do instalacji (miejsca armatury, głębokości siedziska natryskowego...).
- Wymiary: 1 150 × 500 mm, Ø32.
- Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anti-UV.
- Przyjemna i ciepła w dotyku.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

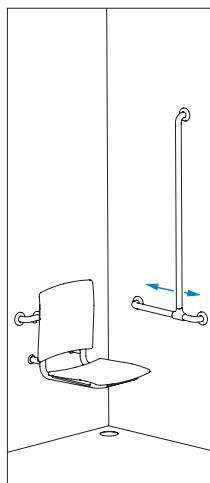

Możliwość regulacji miejsca pionowej poręczy

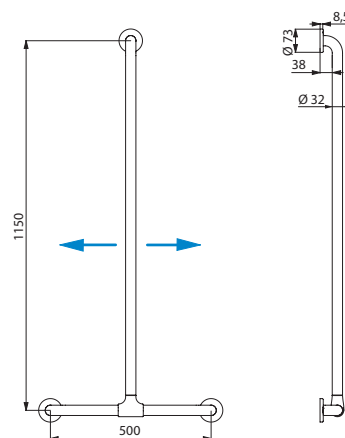

5441N

Przewidywana dostępność w 2 połowie 2019 roku. O dostępność pytać dział handlowy.

Poręcz w kształcie litery „T” z możliwością regulacji pionowej poręczy Ø32
- Nylon HR biały, błyszczący


5441N

Poręcz poziomo-pionowa

Do siedziska natryskowego




- Do natrysku.
- **Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno).**
- **Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.**
- **Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.**
- **Możliwość dodania uchwytu na suwak do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.**
- Możliwość montażu jako model prawy lub lewy.
- Wymiary: 1 150 × 750 × 750 mm, Ø32.
- Przystosowana do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anti-UV.
- Przyjemna i ciepła w dotyku.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg.
Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.


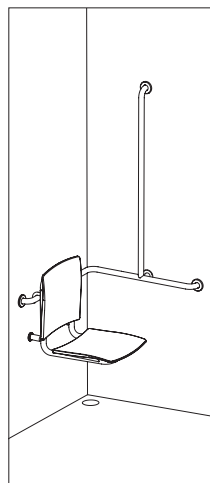


Przykład instalacji pod natryskiem

Produkty dodatkowe

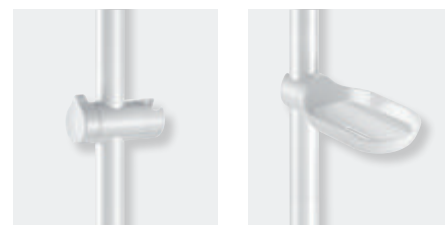

Zdejmowane siedzisko natryskowe ([patrz strona 73](#)), uchwyt na suwak do słuchawki natryskowej i mydelniczka na suwaku ([patrz strona 93](#))

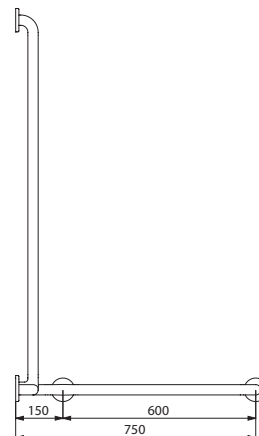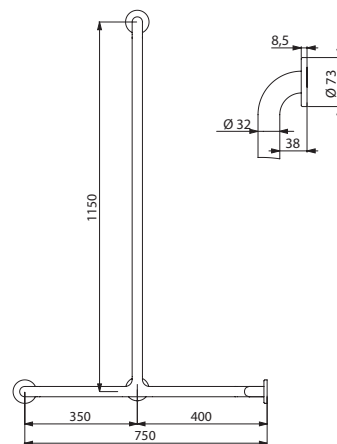

5490N

Poręcz poziomo-pionowa Ø32
Nylon HR biały, błyszczący - Do siedziska natryskowego


5490N

Poręcz poziomo-pionowa z możliwością regulacji pionowej poręczy

Do siedziska natryskowego




- Do natrysku.
- Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno).
- Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
- Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
- Możliwość dodania uchwytu na suwak do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
- Możliwość regulacji miejsca pionowej poręczy przy instalacji: możliwość przesunięcia w prawo lub w lewo pionowej poręczy, aby dostosować się do instalacji (miejsca armatury, głębokości siedziska natryskowego...).
- Możliwość montażu jako model prawy lub lewy.
- Wymiary: 1 150 × 750 × 750 mm, Ø32.
- Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemna i ciepła w dotyku.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg.
- Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji. Znak CE.


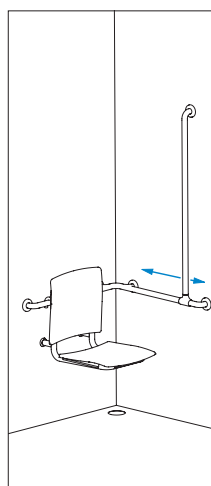


Możliwość regulacji w prawo lub w lewo pionowej poręczy

Produkty dodatkowe

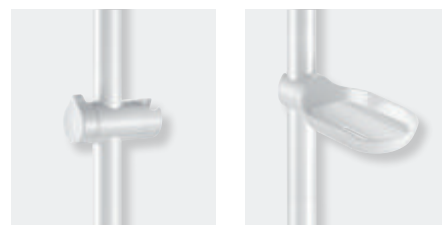

Zdejmowane siedzisko natryskowe ([patrz strona 73](#)), uchwyt na suwak do słuchawki natryskowej i mydelniczka na suwaku ([patrz strona 93](#))

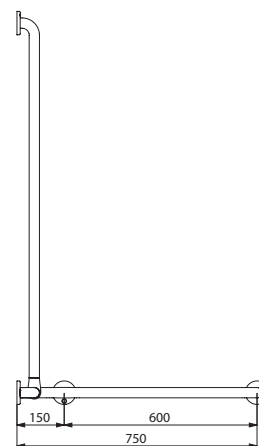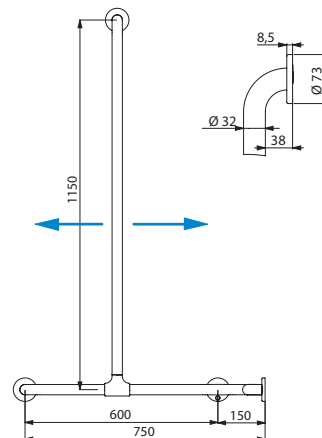

5481N

Przewidywana dostępność w 2 połowie 2019 roku. O dostępność pytać dział handlowy.

Poręcz poziomo-pionowa z możliwością regulacji pionowej poręczy Ø32
Nylon HR biały, błyszczący - Do siedziska natryskowego

5481N

Poręcz kątowa, pozioma

Do siedziska natryskowego




- Do WC, natrysku lub wanny.
- Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno).
- Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
- Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem i pomaga przy wychodzeniu z wanny.
- W przypadku WC ze zbiornikiem podtynkowym lub sputkiwaniem bezpośrednim służy jako pomoc w przeniesieniu się z wózka inwalidzkiego na miskę ustępową.
- Wymiary: 750 × 750 mm, Ø32.
- Przystosowana do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon):
wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemna i ciepła w dotyku.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.


Produkt dodatkowy



Zdejmowane siedzisko natryskowe
(patrz strona 73)

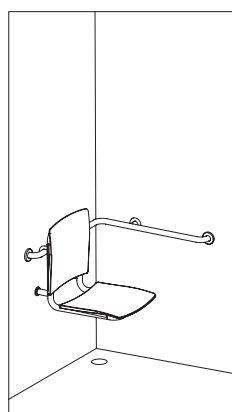

Przykład instalacji pod natryskiem

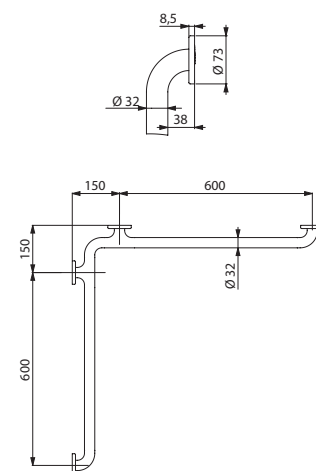

Poręcz prosta

Do siedziska natryskowego



CE


- Do natrysku.
- Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno).
- Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
- Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
- Wymiary: 400 mm, Ø32.
- Przystosowana do intensywnego użytkowania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon):
wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty-UV.
- Przyjemna i ciepła w dotyku.
- Odległość między ścianą a poręczą 38 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
- Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Testowana na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- 10 lat gwarancji.
- Znak CE.

Produkt dodatkowy




CE

Zdejmowane siedzisko natryskowe
(patrz strona 73)

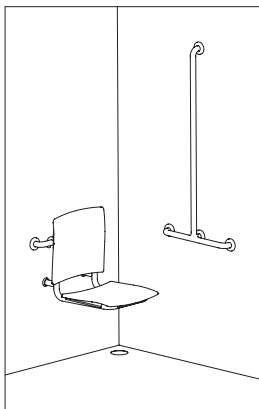

Przykład instalacji pod natryskiem




50504N


Poręcz prosta Ø32 - Nylon HR biały, błyszczący - Do siedziska natryskowego

50504N

Uchylny drążek do zasłon prysznicowych

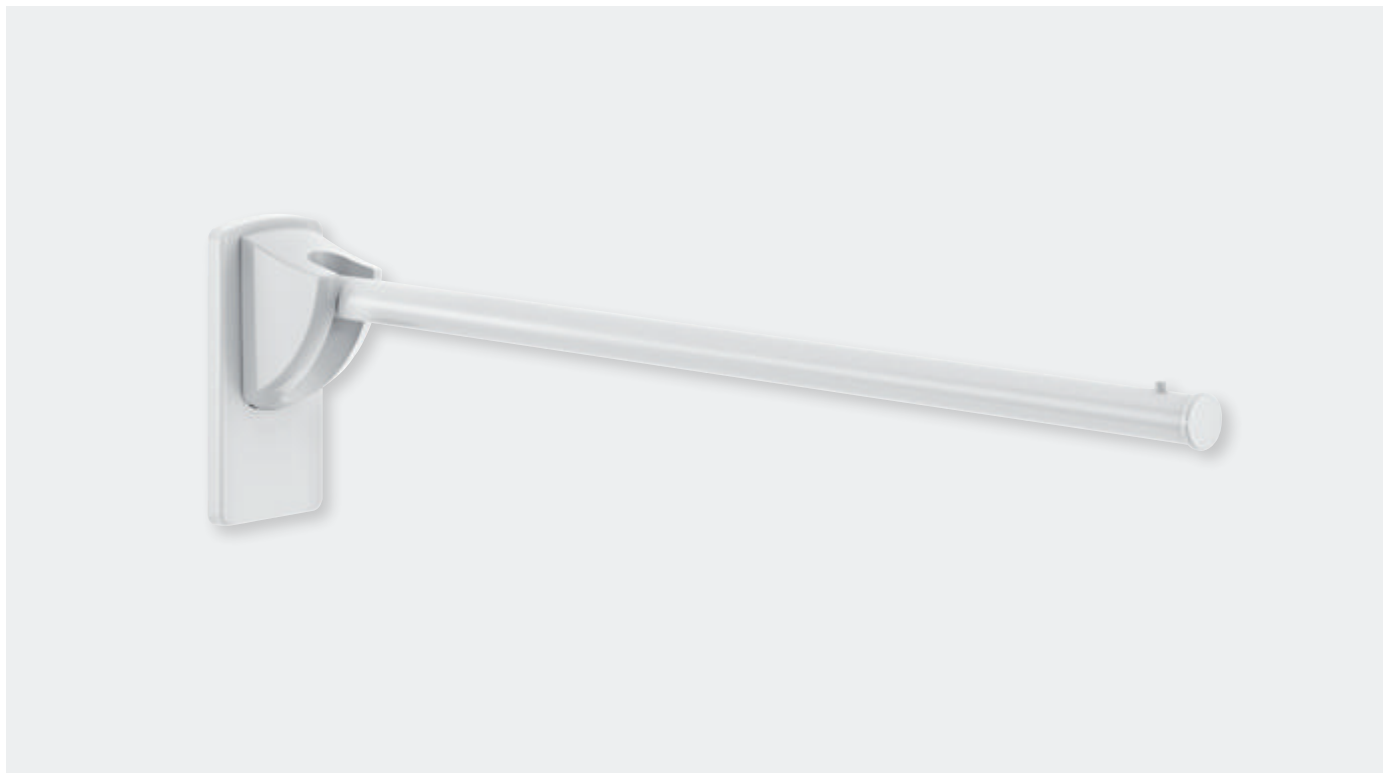

- W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
- W pozycji opuszczonej zapewnia intymność pacjenta.
- Pozwala opiekunowi na umycie pacjenta, chroniąc go przed rozpryskami wody.
- Wymiary: 900 × 230 × 105 mm, Ø32.
- **Zatrzymanie w pozycji pionowej.**
- **Wolnoopadający.**
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon):
wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
- Dostarczany ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- 10 lat gwarancji.

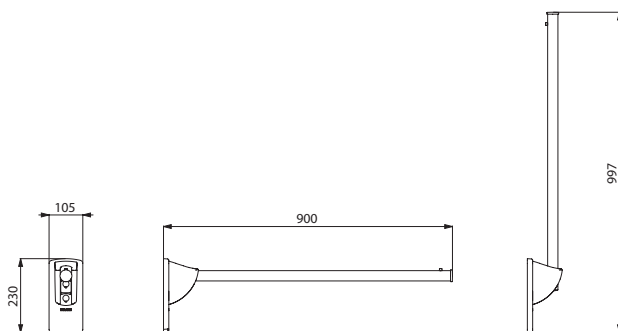


510159N

Powiązany produkt

Zasłona prysznicowa



- Tworzywo: poliester.
- **Dolna część zasłony jest obciążona.**
- Wymiary: L. 880 × H. 790 mm.
- Dostarczana z 6 plastikowymi żabkami.




510158

Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej



- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
- Ruchomy uchwyt do słuchawki natryskowej.
- Ergonomiczny uchwyt.
- **Do poręczy Ø32.**



510110


Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej
Nylon HR biały, błyszczący

510110

Mydelniczka na wcisk, na suwaku



- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
- Mydelniczka przystosowana do żelu lub mydła.
- **Do poręczy Ø25 i Ø32.**



510120N


Mydelniczka na wcisk - Nylon HR biały, błyszczący

510120N

Słuchawka natryskowa



- Słuchawka natryskowa 1/2", chromowany ABS.
- 1-strumieniowa: strumień deszcz.
- Ręczny system antyosadowy.



815


Słuchawka natryskowa strumień
deszcz

815

Przycisk do uruchamiania spłukiwania



- Bezprzewodowe uruchamianie spłukiwania na fale radiowe (868.4 Mhz).
- Pozwala na uruchomienie spłukiwania na odległość.
- Kompatybilny z systemami Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega...
- **Do poręczy Ø25 do Ø34.**



510140


Przycisk na fale radiowe
uruchamiający spłukiwanie

510140

Uchwyt na papier WC do poręczy



- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
- Instalacja bez demontażu poręczy.
- Blokada antykradzieżowa.
- Uszczelka uniemożliwiająca obracanie się uchwytu.
- **Do poręczy Ø32 do Ø34.**



510081N


Uchwyt na papier WC do poręczy
- Nylon HR biały, błyszczący

510081N

Hak na ręcznik



- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
- Rura Ø20.
- **Niewidoczne mocowania.**




4043N

Hak na ręcznik Nylon HR biały, błyszczący	4043N
--	-------

Podwójny hak na ręcznik




- Inox 304 epoksyd biały.
- Rura Ø20, 1 mm grubości.
- **Niewidoczne mocowania.**




4042W

Podwójny hak na ręcznik Inox 304 epoksyd biały	4042W
---	-------

Uchwyt na papier WC w rolce, w kształcie litery „U”

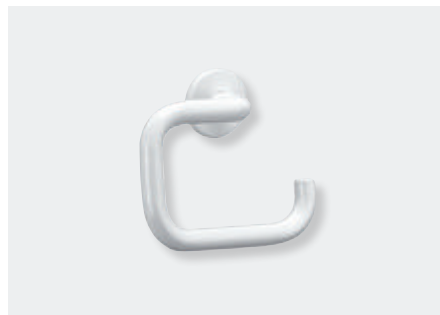


- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
- Rura Ø20.
- **Niewidoczne mocowania.**




4081N

Uchwyt na papier WC w rolce, w kształcie litery „U” Nylon HR biały, błyszczący	4081N
--	-------

Wieszak na ubranie

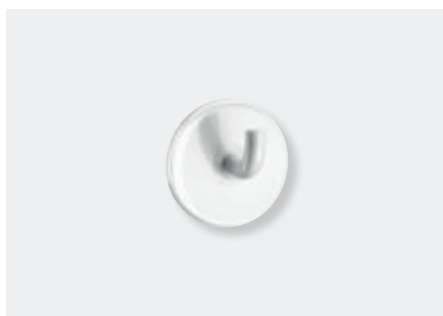

- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
- Rura Ø10.
- **Niewidoczne mocowania.**




510043N

Wieszak na ubranie Nylon HR biały, błyszczący	510043N
--	---------

Podwójny wieszak na ubranie



- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
- Rura Ø10.
- **Niewidoczne mocowania.**




510042N

Podwójny wieszak na ubranie Nylon HR biały, błyszczący	510042N
---	---------

Uchwyt na zapasową rolkę papieru WC



- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
- Rura Ø32.
- **Niewidoczne mocowania.**



4070N

Uchwyt na zapasową rolkę papieru WC - Nylon HR biały, błyszczący	4070N
---	-------

Pojemnik ze szczotką WC


Z blokadą antykradzieżową i długim uchwytem



Pojemnik ze szczotką WC Nylon HR biały, błyszczący z długim uchwytem - Blokada antykradzieżowa

4051N


- **Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).**
- **Długi, ergonomiczny uchwyt:** łatwe użycie dla osób na wózku inwalidzkim lub osób mających trudności z pochyleniem się.
- Łatwe czyszczenie: wyjmowane plastikowe wnętrze.
- **Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem:** zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na spodzie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia.
- Mocowanie ściennie z **blokadą antykradzieżową**.
- Wysokość 515 mm.



4051N

Nadstawka do WC z pokrywą


- Biały plastik dokręcany z boku.
- Regulacja szerokości od 320 do 380 mm.
- Wytrzymuje obciążenie 225 kg.
- Znak CE.



435

Oparcie confort do WC

- Miękkie oparcie z poliuretanu.
- Rura poliamid o wysokiej odporności (Nylon), Ø32.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
- Wymiary: 150 × 575 × 173 mm.
- Znak CE.

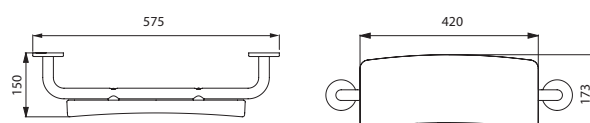

510629N

Nadstawka do WC z pokrywą

435


Oparcie confort do WC - Nylon HR biały, błyszczący

510629N



Lustro uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem


- **Do instalacji mieszanej:** możliwość użycia w pozycji siedzącej lub stojącej.
- **Długi, ergonomiczny uchwyt** umożliwiający regulację kąta nachylenia lustra przez osobę siedzącą lub osobę na wózku inwalidzkim.
- **Szybka i łatwa instalacja** na wcisk.
- **Blokada antykradzieżowa.**
- Uchwyt Nylon HR biały, błyszczący.
- Lustro ze szkła hartowanego 6 mm.
- Wymiary lustra: 500 × 600 mm.
- Kąt nachylenia do 20°.

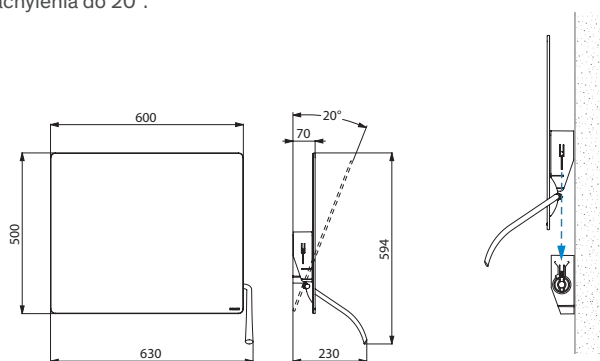

510201N

Lustro uchylne z uchwytem

- **Do instalacji mieszanej:** możliwość użycia w pozycji siedzącej lub stojącej.
- **Uchwyt** umożliwiający regulację kąta nachylenia lustra dostosowany do osoby siedzącej lub osoby na wózku inwalidzkim.
- **Szybka i łatwa instalacja** na wcisk.
- **Blokada antykradzieżowa.**
- Uchwyt Nylon HR biały, błyszczący.
- Lustro ze szkła hartowanego 6 mm.
- Wymiary lustra: 500 × 600 mm.
- Kąt nachylenia do 20°.

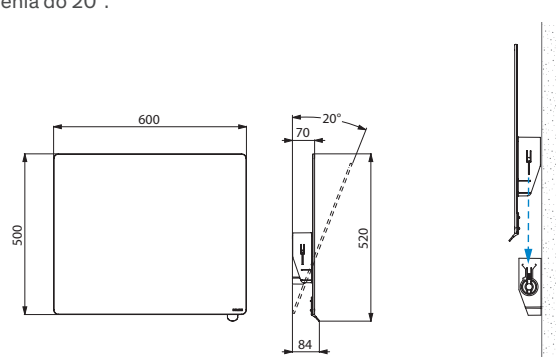

510202N

Lustro uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem
- Nylon HR biały

510201N

Inne modele luster i mocowań patrz strony 149-151.

Lustro uchylne z uchwytem - Nylon HR biały


510202N

Inne modele luster i mocowań patrz strony 149-151.

Umywalka MINERALCAST PMR dla osób niepełnosprawnych



- Umywalka ścienna, 785 × 545 × 150 mm.
- **Zintegrowane uchwyty boczne** służą do podtrzymywania się lub jako wieszak na ręczniki.
- MINERALCAST: materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałów i żywicy poliestrowej.
- **Nie głęboka umywalka przystosowana do osoby siedzącej lub osoby na wózku inwalidzkim.**
- Jednolita powierzchnia bez chropowatości dla łatwego czyszczenia.
- Umywalka odlewana z jednej części, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.
- Przyjemna w dotyku.
- Bez przelewu.
- Dostarczana z mocowaniami.
- Waga: 21,5 kg.

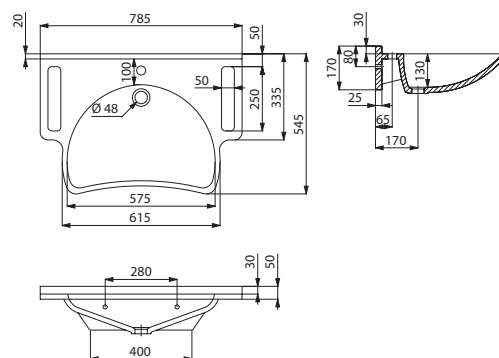

Umywalka ścienna MINERALCAST PMR z centralnym otworem Ø35 na armaturę

132306

132306




Dostępność i Samodzielność Gamy Basic i EKO

SIEDZISKA
NATRYSKOWE
I TABORET
102



BIAŁE
PORĘCZE
BASIC
104

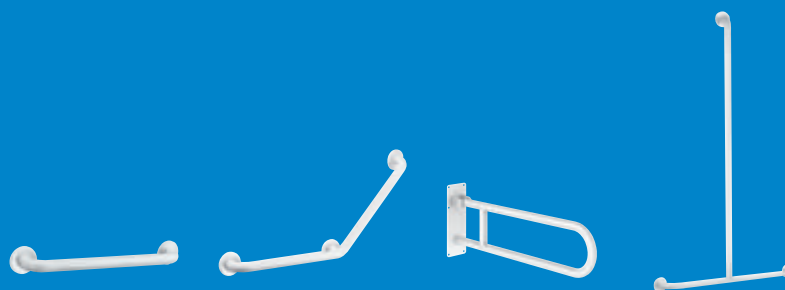

SATYNOWE
PORĘCZE
BASIC
107




PORĘCZE
EKO
108



Składane siedzisko ALU z podporą - Model szeroki



- **Model szeroki.**
- Wymiary: 430 × 465 × 480 mm.
- Wymiary po złożeniu: 82 × 565 mm.
- Wysokość siedzenia: 480 mm.
- Regulacja wysokości podpory do 8 mm.
- **Ergonomiczne i antypoślizgowe podparcia boczne.**
- **Szerokie listwy z plastiku są wygodne i ułatwiają czyszczenie.**
- Składana podpora prowadzona ruchomym ramieniem.
- Konstrukcja z rury białe aluminium, Ø25 × 2 mm.
- **Niewidoczne mocowania.**
- Testowane na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- Znak CE.

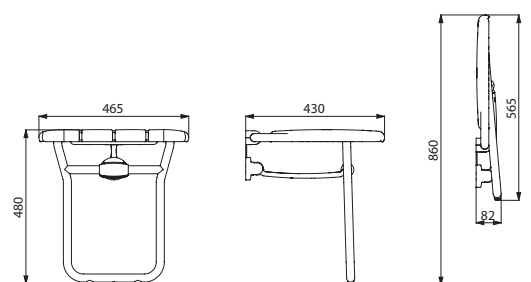

Składane siedzisko ALU z podporą - Model szeroki


510410

510410

Składane siedzisko ALU z podporą



- Wymiary: 407 × 360 × 480 mm.
- Wymiary po złożeniu: 82 × 545 mm.
- Wysokość siedzenia: 480 mm.
- **Szerokie listwy z plastiku są wygodne i ułatwiają czyszczenie.**
- Składana podpora prowadzona ruchomym ramieniem.
- Konstrukcja z rury białe aluminium, Ø25 × 2 mm.
- **Niewidoczne mocowania.**
- Testowane na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- Znak CE.

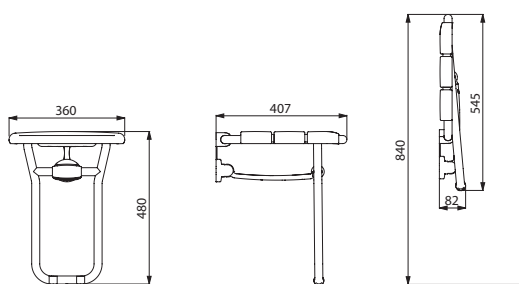


510400

Taboret natryskowy ALU



- Wymiary: 400 × 360 × 480 mm.
- Wysokość siedzenia: 480 mm.
- **Szerokie listwy z plastiku są wygodne i ułatwiają czyszczenie.**
- Konstrukcja z rury białe aluminium, Ø25 × 2 mm.
- Testowany na ponad 200 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 135 kg.
- Plastikowe nakładki ochronne.

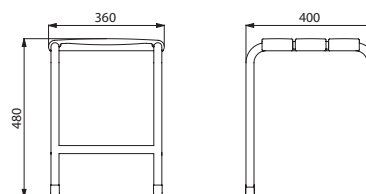


510418

Poręcz prosta Basic epoksyd biały

Rura Ø32



- Inox epoksyd biały.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Znak CE.



35050W/350504W/350505W/350506W

Poręcz prosta Basic Ø32


Inox epoksyd biały - 300 mm	35050W
Inox epoksyd biały - 400 mm	350504W
Inox epoksyd biały - 500 mm	350505W
Inox epoksyd biały - 600 mm	350506W

Poręcz kątowa 135° Basic epoksyd biały

Rura Ø32



- Inox epoksyd biały.
- **3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację.**
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Wymiary: 400 x 400 mm.
- Znak CE.

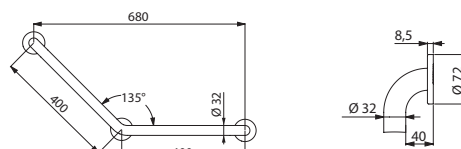

35082W

Poręcz kątowa 135° Basic Ø32 - Inox epoksyd biały



35082W

Poręcz w kształcie litery „T” Basic epoksyd biały

Rura Ø32



- Inox epoksyd biały.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Wymiary: 1 150 x 500 mm.
- Znak CE.

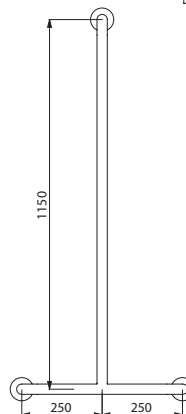

35440W

Poręcz w kształcie litery „T” Basic Ø32 - Inox epoksyd biały

35440W




Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej, i mydelniczka na suwaku
(patrz strona 105)

Poręcz poziomo-pionowa z możliwością regulacji pionowej poręczy

Rura Ø32



- Innox epoksyd biały.
- **Możliwość regulacji miejsca pionowej poręczy przy instalacji:** możliwość przesunięcia w prawo lub w lewo pionowej poręczy.
- Możliwość montażu jako model prawy lub lewy.
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Wymiary: 1 150 × 750 × 750 mm.
- Znak CE.

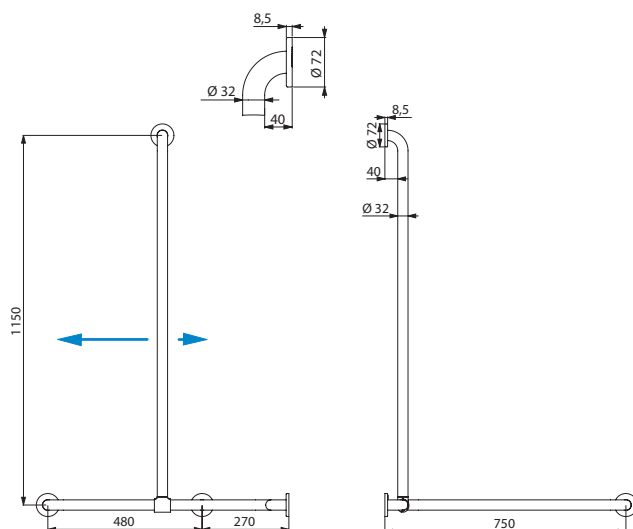

35481W

Przewidywana dostępność w 2 połowie 2019 roku. O dostępność pytać dział handlowy.

Poręcz poziomo-pionowa z możliwością regulacji pionowej poręczy Basic Ø32
- Innox epoksyd biały


35481W

Powiązane produkty

Uchwyt na suwaku do słuchawki



- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
- Ruchomy uchwyt do słuchawki natryskowej.
- Ergonomiczny uchwyt.
- **Do poręczy Ø32.**



510110


Uchwyt na suwaku do słuchawki
natryskowej Nylon HR biały,
błyszczący

510110

Mydelniczka na wcisk, na suwaku



- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
- Mydelniczka przystosowana do żelu lub mydła.
- **Do poręczy Ø25 i Ø32.**




510120N

Mydelniczka na wcisk
Nylon HR biały, błyszczący


510120N

Uchylna poręcz łukowa Basic epoksyd biały

Rura Ø32

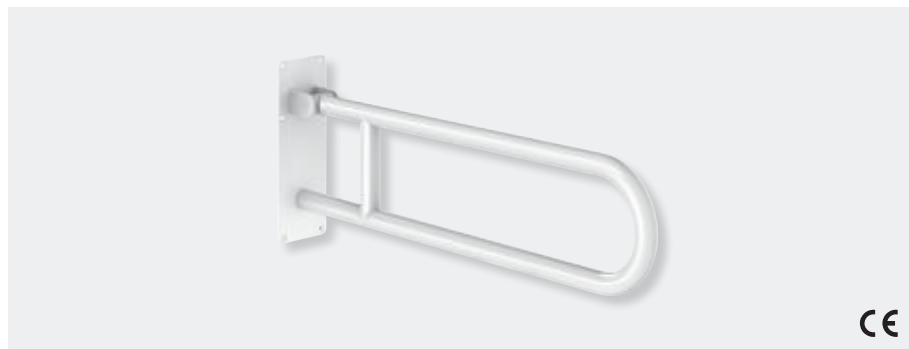

- Inox epoksyd biały.
- Widoczne mocowania płytą montażową na 6 otworów.
- Wymiary: 760 × 300 × 100 mm.
- **Grubość płyty: 3,5 mm.**
- Znak CE.



511516W

Uchylna poręcz łukowa Basic Ø32 - Inox epoksyd biały


511516W

Powiązany produkt

Uchwyt na papier WC do poręczy



- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
- Instalacja bez demontażu poręczy.
- Blokada antykradzieżowa.
- Uszczelka uniemożliwiająca obracanie się uchwytu.
- **Do poręczy Ø32 do Ø34.**



510081N

Uchwyt na papier WC do poręczy
Nylon HR biały, błyszczący

510081N

Uchylna poręcz łukowa Basic epoksyd biały


Rura Ø32, z podporą



- Inox epoksyd biały.
- Widoczne mocowania płytą montażową na 6 otworów.
- Z podporą składającą się automatycznie. Stosować jako wzmocnienie, jeśli mocowanie ściennie jest niewystarczające.
- Regulowana wysokość podpory od 760 do 780 mm.
- Wymiary: 760 × 815 × 100 mm.
- **Grubość płyty: 3,5 mm.**
- Znak CE.



Uchwyt na papier WC
(patrz powyżej)

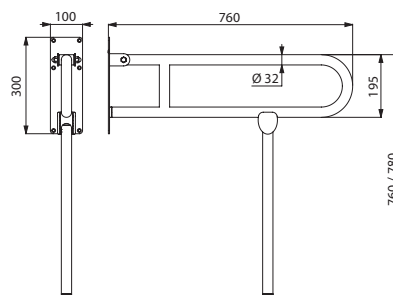

511517W

Przewidywana dostępność w 2 połowie 2019 roku.
O dostępność pytać dział handlowy.

Uchylna poręcz łukowa Basic Ø32 z podporą
Inox epoksyd biały


511517W

Poręcz prosta Basic satynowa

Rura Ø32



- **Inox 304 satynowy.**
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Znak CE.



35050S/350504S/350505S/350506S


Poręcz prosta Basic Ø32	
Inox 304 satynowy - 300 mm	35050S
Inox 304 satynowy - 400 mm	350504S
Inox 304 satynowy - 500 mm	350505S
Inox 304 satynowy - 600 mm	350506S

Poręcz kątowa 135° Basic satynowa

Rura Ø32



- **Inox 304 satynowy.**
- **3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację.**
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Wymiary: 400 × 400 mm.
- Znak CE.

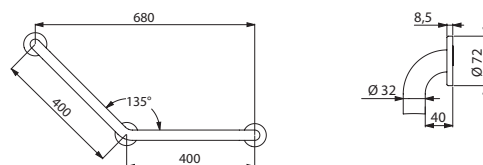


35082S


Poręcz kątowa 135° Basic Ø32 - Inox 304 satynowy	35082S
--	--------

Uchylna poręcz łukowa Basic satynowa

Rura Ø32

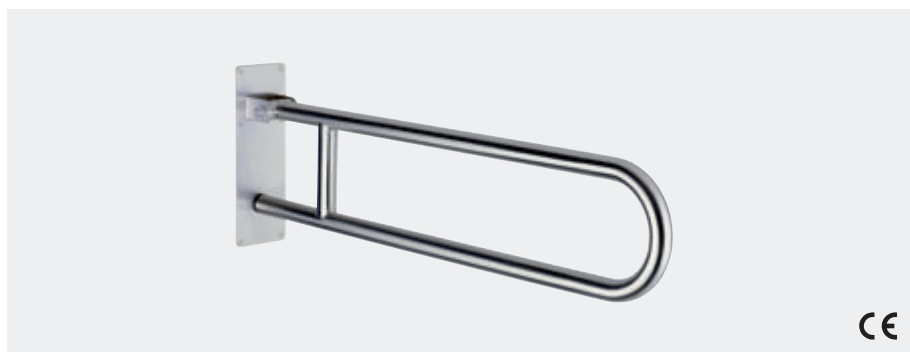

- **Inox 304 satynowy.**
- Widoczne mocowania płytą montażową na 6 otworów.
- Wymiary: 850 × 300 × 100 mm.
- **Grubość płyty: 3,5 mm.**
- Znak CE.




35164S


Uchylna poręcz łukowa Basic Ø32 - Inox 304 satynowy	35164S
---	--------

Powiązany produkt

Uchwyt na papier WC do poręczy

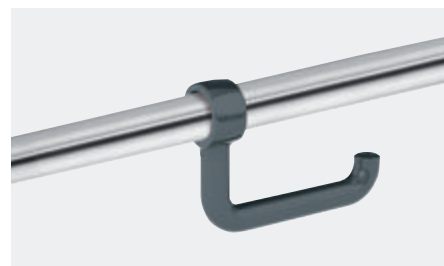

- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
- Instalacja bez demontażu poręczy.
- Blokada antykradzieżowa.
- Uszczelka uniemożliwiająca obracanie się uchwytu.
- **Do poręczy Ø32 do Ø34.**



510081


Uchwyt na papier WC do poręczy - Nylon HR szary antracyt, błyszczący	510081
--	--------

Poręcz prosta EKO błyszcząca

Rura Ø25



- **Inox 304 błyszczący.**
- Widoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.



530/531/532/536

Poręcz prosta EKO Ø25


Inox 304 błyszczący - 300 mm	530
Inox 304 błyszczący - 400 mm	531
Inox 304 błyszczący - 500 mm	532
Inox 304 błyszczący - 600 mm	536

Poręcz kątowa 135° EKO błyszcząca

Rura Ø25



- **Inox 304 błyszczący.**
- Widoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Wymiary: 220 × 220 mm.



550

Poręcz kątowa 135° EKO Ø25 - Inox 304 błyszczący


550

Poręcz prosta EKO epoksyd biały

Rura Ø25



- **Inox epoksyd biały.**
- Widoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Wymiary: 300 mm.



1530

Poręcz prosta EKO Ø25 - Inox epoksyd biały - 300 mm


1530

Poręcz kątowa 135° EKO epoksyd biały

Rura Ø25



- **Inox epoksyd biały.**
- Widoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Wymiary: 220 × 220 mm.



1550

Poręcz kątowa 135° EKO Ø25 - Inox epoksyd biały

1550



Akcesoria dla zapewnienia higieny w budynkach użyteczności publicznej

WC
114



UMYWALKA
122



ŁAZIENKA
143



PORĘCZE
152



NATRYSK
154



SERIA
HYPERECO
158





MAKSYMALNA HIGIENA

Stal nierdzewna (Inox): materiał ograniczający proliferację bakterii

Większość akcesoriów DELABIE jest produkowana z bakteriostatycznej stali nierdzewnej 304.

Na tego rodzaju stali w kontakcie z powietrzem lub wodą, w sposób ciągły, tworzy się niewidoczna powłoka ochronna. Nawet w przypadku uszkodzeń mechanicznych **stal nierdzewna jest chroniona przed korozją**. Powierzchnia pozostaje błyszcząca, twarda i gładka, zapobiegając łatwemu przywieraniu bakterii. Bakterie rozwijają się wolniej niż na innych materiałach. Charakter aseptyczny Inoxy jest potwierdzany licznymi badaniami.

Ten szlachetny stop jest idealnie przystosowany do środowisk o wysokich wymaganiach higienicznych (szpitale, domy opieki dla osób starszych, szkoły, zakłady żywienia zbiorowego, sanitariaty publiczne...).

Wykończenia błyszczące i satynowe: ułatwione czyszczenie gwarantujące higienę w czasie

Używając powierzchni łatwych do czyszczenia i dezynfekcji ograniczamy ryzyko przenoszenia bakterii.

Wykończenia DELABIE błyszczące i satynowe nadają akcesoriom jednolitą powierzchnię bez chropowatości. Są łatwe w czyszczeniu oraz ilość używanych środków czystości jest ograniczona.

Współczynnik retencji bakterii po czyszczeniu jest bardzo niski, do 20 razy niższy niż na materiałach takich jak szkło lub plastik.

Badania pokazują, że po kilku dziennych cyklach zabrudzenia i czyszczenia, Inox błyszczący zatrzymuje mniej zanieczyszczeń i bakterii niż miedź, która ma właściwości bakteriobójcze. Powierzchnia miedzi ulega degradacji przez co jest trudniejsza w czyszczeniu. Błyszczący Inox zapewnia lepszą higienę, trwale ułatwiając czyszczenie.

Konstrukcja sprzyjająca zapewnieniu higieny

Akcesoria DELABIE zostały zaprojektowane, aby spełnić jasną i istotną rolę utrzymania higieny: możliwość częstego czyszczenia. Zastosowanie jednolitych pokryw **ograniczających nisze bakteryjne** oraz dozowników mydła zapobiegających stałej stagnacji mydła są przykładami pozwalającymi na skuteczne czyszczenie i utrzymanie higieny.

MAKSYMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ

Wysoka odporność na wandalizm

Grubość metalu używanego do produkcji akcesoriów DELABIE dla zapewnienia higieny jest zazwyczaj większa niż w przypadku standardowych produktów dostępnych na rynku. Ta **solidna konstrukcja** zapewnia wysoką odporność na wandalizm, szczególnie w miejscach o wysokiej frekwencji.

W celu zabezpieczenia przed kradzieżami, które są częstym zjawiskiem w budynkach użyteczności publicznej, większość akcesoriów DELABIE jest wyposażona w niewidoczne mocowania i/lub zamknięcie na zamek. Możliwość korzystania ze **standardowego klucza DELABIE**, dla większości produktów DELABIE z zamkiem, ułatwia konserwację wykonywaną przez personel techniczny.

Przystosowane do intensywnego używania

Wszystkie produkty DELABIE są poddawane testom na wytrzymałość, aby zapewnić odporność na intensywne używanie w miejscach publicznych. Ich konstrukcja jest specjalnie **przystosowana do intensywnego używania** we wszystkich budynkach użyteczności publicznej i miejscach o wysokiej frekwencji.

ALE RÓWNIEŻ...

Trzy wykończenia

Akcesoria dla zapewnienia higieny DELABIE komponują się ze wszystkimi stylami i rodzajami tworzyw. Produkty są dostępne w trzech wykończeniach: Inox błyszczący, satynowy lub epoksyd biały.

Kompletna gama

Różnorodność oferty DELABIE pozwala zaproponować rozwiązania dla zapewnienia higieny w różnych przestrzeniach użytkowania: umywalki, toalety, łazienki... Wizerunek jakości stali nierdzewnej połączony z eleganckim designem akcesoriów DELABIE tworzy doskonałe uzupełnienie pozostałych gam produktów DELABIE.


100% recykling

Inox w 100% nadaje się do recyklingu, co pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Produkty ze stali nierdzewnej DELABIE zawierają od 50% do 65% Inoxy pochodzącego z recyklingu.




Uchwyt na papier WC na dwie rolki

Inox 304

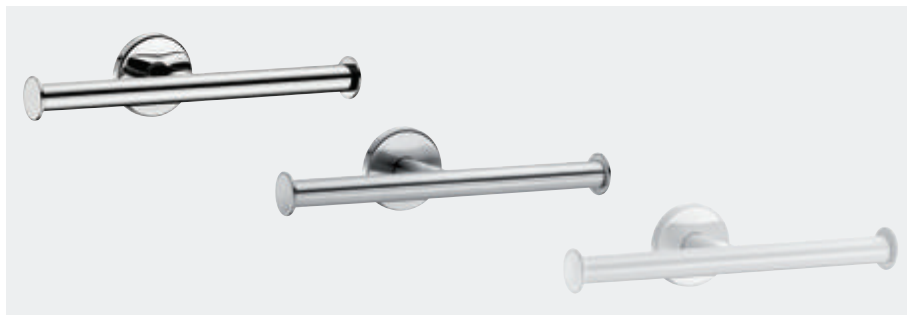

- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Na 2 rolki papieru.
- Rura Ø20, 1 mm grubości.
- **Niewidoczne mocowania.**



510082

Uchwyt na papier WC na dwie rolki


Inox 304 błyszczący	510082P
Inox 304 satynowy	510082S
Inox 304 epoksyd biały	510082W

Uchwyt na papier WC w rolce

Lub na zapasową rolkę, Inox 304



- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Mocowanie w pozycji poziomej do **standardowego użycia** lub w pozycji pionowej do **użycia na zapasową rolkę papieru.**
- Rura Ø20, 1 mm grubości.
- **Niewidoczne mocowania.**



510083

Uchwyt na papier WC w rolce


Inox 304 błyszczący	510083P
Inox 304 satynowy	510083S
Inox 304 epoksyd biały	510083W

Uchwyt na papier WC w rolce, w kształcie litery „U”

Inox 304



- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Rura Ø20, 1 mm grubości.
- **Niewidoczne mocowania.**



4081

Uchwyt na papier WC w rolce, w kształcie litery „U”


Inox 304 błyszczący	4081P
Inox 304 satynowy	4081S
Inox 304 epoksyd biały	4081EW

Uchwyt na papier WC w rolce

Nylon



- **Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).**
- Rura Ø20.
- **Niewidoczne mocowania.**




4081N

Uchwyt na papier WC w rolce, w kształcie litery „U” Nylon HR biały, błyszczący


4081N

Uchwyt na papier WC w rolce

Na zapasową rolkę, Inox 304

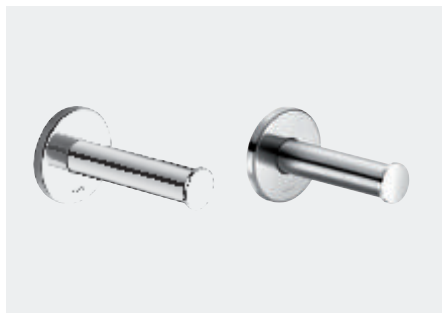

- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Rura Ø25, 1,2 mm grubości.
- **Niewidoczne mocowania.**



4070

Uchwyt na zapasową rolkę papieru WC


Inox 304 błyszczący	4070P
Inox 304 satynowy	4070S

Podajnik na papier WC w rolce z jednoczęściową pokrywą

Inox 304, antykradzieżowy



- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- **Jednoczęściowa pokrywa z przegubem** ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.
- Zintegrowany, antykradzieżowy uchwyt z poliwęglanu: nie dający się złamać.
- **Niewidoczne mocowania.**
- Wymiary: 119 × 140 × 80 mm.



566/510567/3565

Podajnik na papier WC w rolce z jednoczęściową pokrywą


Inox 304 błyszczący	566
Inox 304 satynowy	510567
Inox 304 epoksyd biały	3565

Uchwyt na papier WC w rolce

Na zapasową rolkę, Nylon



- **Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).**
- Rura Ø32.
- **Niewidoczne mocowania.**



4070N

Uchwyt na zapasową rolkę papieru WC - Nylon HR biały, błyszczący


4070N

Pojemnik na papier WC, 2 rolki

Inox 304



- **Model mocny, odporny na wandalizm.**
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- 1 rolka w zapasie.
- Zamknięcie na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE.**
- Kontrola poziomu papieru.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 130 × 120 × 260 mm.



1660/1661

Pojemnik na papier WC, 2 rolki

Inox 304 błyszczący	1660
Inox 304 satynowy	1660S
Inox 304 epoksyd biały	1661



WC wiszące S21 S **110310** - Stelaż TEMPOFIX 3 z zaworem czasowym do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2 **578305DE-578222** - Pojemnik ze szczotką WC **4051S**
Pojemnik na papier toaletowy **2912** - Hak na ręcznik **4043P** - Umywalka zbiorowa CANAL **120280** - Zawór czasowy TEMPOSOFT 2 **741550** - Dozownik mydła **510582**

Pojemnik na papier WC duży model


Do zwoju 400 m



- **Model do zwoju 400 m.**
- **Jednoczęściowa pokrywa z przegubem** ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.
- Zamknięcie na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE**.
- **Z dnem:** chroni przed niedoskonałościami ściany, wilgocią i kurzem.
- Kontrola poziomu papieru.
- Wymiary: Ø305, głębokość 135 mm.

Pojemnik na papier WC duży model do zwoju 400 m

Inox 304 błyszczący	2911
Inox 304 satynowy	2912
Stal, biały lakier	2910

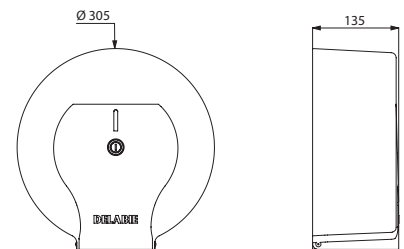

2911/2912/2910

Pojemnik na papier WC duży model


Do zwoju 200 m



- **Model do zwoju 200 m.**
- **Jednoczęściowa pokrywa z przegubem** ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.
- Zamknięcie na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE**.
- **Z dnem:** chroni przed niedoskonałościami ściany, wilgocią i kurzem.
- Kontrola poziomu papieru.
- Wymiary: Ø225, głębokość 125 mm.

Pojemnik na papier WC duży model do zwoju 200 m

Inox 304 błyszczący	2901
Inox 304 satynowy	2902
Stal, biały lakier	2900

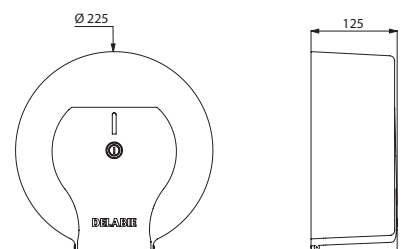

2901/2902/2900

Pojemnik ze szczotką WC bez pokrywy

Z blokadą antykradzieżową



Inox 304 błyszczący




Inox 304 satynowy




Inox 304 epoksyd biały

- **Model mocny.**
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Model stojący lub ścienny.
- Łatwe czyszczenie: wyjmowane plastikowe wnętrze.
- **Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem:** zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na spodzie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia.
- **Blokada antykradzieżowa** (model ścienny).
- Grubość Inoxy: korpus 1 mm.
- Wymiary: Ø90 × 330 mm.

Ścienny pojemnik ze szczotką WC bez pokrywy - Blokada antykradzieżowa	
Inox 304 błyszczący	4048P
Inox 304 satynowy	4048S
Inox 304 epoksyd biały	4048EW
Stojący pojemnik ze szczotką WC bez pokrywy	
Inox 304 błyszczący	4049P
Inox 304 satynowy	4049S
Inox 304 epoksyd biały	4049EW



4048



4049

Pojemnik ze szczotką WC z pokrywą

Z blokadą antykradzieżową



Inox 304 błyszczący




Inox 304 satynowy




Inox 304 epoksyd biały

- **Model mocny.**
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Model stojący lub ścienny.
- Łatwe czyszczenie: wyjmowane plastikowe wnętrze.
- **Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem:** zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na spodzie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia.
- Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas wkładania do pojemnika za pomocą **systemu samocentrowania**.
- **Blokada antykradzieżowa** (model ścienny).
- Grubość Inoxy: korpus 1 mm.
- Wymiary: Ø90 × 410 mm.



Ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokrywą - Blokada antykradzieżowa	
Inox 304 błyszczący	4051P
Inox 304 satynowy	4051S
Inox 304 epoksyd biały	4051EW
Stojący pojemnik ze szczotką WC z pokrywą	
Inox 304 błyszczący	4050P
Inox 304 satynowy	4050S
Inox 304 epoksyd biały	4050EW

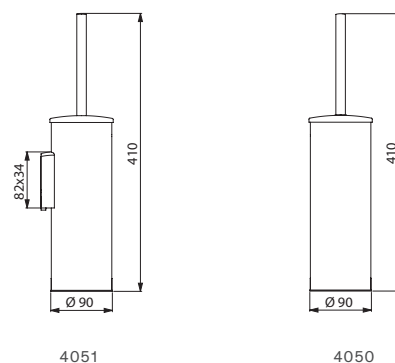

Pojemnik ze szczotką WC z pokrywą

Z blokadą antykradzieżową i długim uchwytem



Inox 304 błyszczący





Inox 304 satynowy




Inox 304 epoksyd biały

- **Model mocny.**
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Model stojący lub ścienny.
- Model z **długim, ergonomicznym uchwytem**: łatwe użycie dla osób na wózku inwalidzkim lub osób mających trudności z pochyleniem się.
- Łatwe czyszczenie: wyjmowane plastikowe wnętrze.
- **Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem**: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na spodzie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia.
- Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas wkładania do pojemnika za pomocą **systemu samocentrowania**.
- **Blokada antykradzieżowa** (model ścienny).
- Grubość Inoxy: korpus 1 mm.
- Wymiary: Ø90 × 580 mm.



510051



510050

Ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokrywą i długim uchwytem - Blokada antykradzieżowa	
Inox 304 błyszczący	510051P
Inox 304 satynowy	510051S
Inox 304 epoksyd biały	510051W
Stojący pojemnik ze szczotką WC z pokrywą i długim uchwytem	
Inox 304 błyszczący	510050P
Inox 304 satynowy	510050S
Inox 304 epoksyd biały	510050W

Pojemnik ze szczotką WC


Z blokadą antykradzieżową i długim uchwytem



Pojemnik ze szczotką WC Nylon HR biały, błyszczący
z długim uchwytem - Blokada antykradzieżowa

4051N

- **Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).**
- **Długi, ergonomiczny uchwyt:** łatwe użycie dla osób na wózku inwalidzkim lub osób mających trudności z pochyleniem się.
- Łatwe czyszczenie: wyjmowane plastikowe wnętrze.
- **Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem:** zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na spodzie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia.
- Mocowanie ściennie z **blokadą antykradzieżową**.
- Wysokość 515 mm.




4051N

Pojemnik ze szczotką WC

Z wyciąganą podstawką



- **Mocowanie ściennie lub do postawienia na posadzce.**
- Szklana, wyciągana podstawka.
- Wymiary: 125 × 125 × 350 mm.



448


Pojemnik ze szczotką WC z wyciąganą podstawką

Inox 304 błyszczący	448
Szczotka, Inox błyszczący	448BIS

Podajnik do nakładek sedesowych



- **Model mocny, odporny na wandalizm.**
- Przegubowe otwarcie, zamknięcie na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE**.
- Mocowanie ściennie.
- Grubość Inoxu: 1 mm.
- Wymiary: 43 × 410 × 270 mm.

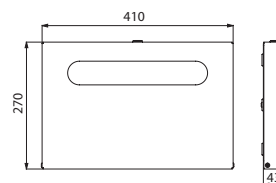

3561


Podajnik do nakładek sedesowych

Inox błyszczący	3561
Opakowanie 250 nakładek	3562

Podajnik na woreczki higieniczne i pojemnik na śmieci



- Pojemnik na śmieci z otwarciem z góry.
- Podajnik na woreczki higieniczne z dołu.
- Pojemność pojemnika na śmieci: 9 litrów.
- Przegubowe otwarcie, zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.
- Mocowanie ścienne.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 123 × 250 × 350 mm.




2561D

Podajnik na ręczniki papierowe Do rolki



- Model odporny na wandalizm.
- Centralne rozwijanie od spodu.
- Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.
- Kontrola poziomu papieru.
- Mocowanie ścienne.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 215 × 215 × 265 mm.




6590

Podajnik na ręczniki papierowe Na 500 ręczników papierowych



- Model mocny.
- Inox 304 bakteriostatyczny.
- Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.
- Kontrola poziomu papieru.
- Pojemność: 500 odcinków.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 160 × 285 × 390 mm.
- Wymiary ręczników papierowych: odcinek rozłożony 230 × 250 mm, odcinek złożony 115 × 250 mm.



510602S

Podajnik na woreczki higieniczne i pojemnik na śmieci - Inox błyszczący	2561D
---	-------

Ścienne podajnik na ręczniki papierowe w rolce - Inox błyszczący	6590
--	------

Ścienne podajnik na ręczniki papierowe Model mocny - 500 odcinków	
Inox 304 satynowy	510602S
Papierowe ręczniki na zakładkę, paczka 180 odcinków	6606

Ścienny podajnik na ręczniki papierowe

Na **500** ręczników papierowych



Inox 304 błyszczący



Inox 304 satynowy




Inox 304 epoksyd biały

- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Zamknięcie na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE.**
- Kontrola poziomu papieru.
- **System dystrybucji pojedynczych ręczników papierowych.**
- **Pojemność: 500 odcinków.**
- Wymiary: 120 × 275 × 360 mm.
- Wymiary ręczników papierowych: odcinek rozłożony 230 × 250 mm, odcinek złożony 115 × 250 mm.

Ścienny podajnik na ręczniki papierowe - 500 odcinków

Inox 304 błyszczący	510601P
Inox 304 satynowy	510601S
Inox 304 epoksyd biały	510601W
Papierowe ręczniki na zakładkę, paczka 180 odcinków	6606



510601


Ścienny podajnik na ręczniki papierowe - Duży model

Na **750** ręczników papierowych



- Zamknięcie na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE**.
- Kontrola poziomu papieru.
- **Pojemność: 750 odcinków.**
- Grubość metalu: 1 mm.
- Wymiary: 130 × 275 × 450 mm.
- Wymiary ręczników papierowych: odcinek rozłożony 230 × 250 mm, odcinek złożony 115 × 250 mm.

Ścienny podajnik na ręczniki papierowe - Duży model - 750 odcinków	
Inox błyszczący	6601
Inox satynowy	6607D
Epoksyd biały	6602
Papierowe ręczniki na zakładkę, paczka 180 odcinków	6606



6601/6607D/6602


Ścienny pojemnik na śmieci: na ręczniki papierowe i zużyte papiery

Z zapadnią, **16** litrów



- **System mocowania worka na śmieci wewnątrz pojemnika.**
- Zamknięcie na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE**.
- Klapka Inox błyszczący.
- Pojemność: 16 litrów.
- Grubość metalu: 1 mm.
- Wymiary: 130 × 275 × 475 mm.

Ścienny pojemnik na śmieci 16 litrów: na ręczniki papierowe i zużyte papiery	
Inox błyszczący	6611
Inox satynowy	6617
Epoksyd biały	6612




6611/6617/6612

Prostokątny, ścienny pojemnik na śmieci

Bez pokrywy, **38 litrów**



- **Model mocny.**
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Pojemność: 38 litrów.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 160 × 400 × 590 mm.



510463


Pojemnik na śmieci 38 litrów bez pokrywy	
Inox 304 błyszczący	510463P
Inox 304 satynowy	510463S

Prostokątny, ścienny pojemnik na śmieci

Bez pokrywy, **25 litrów**



- **Model mocny.**
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Pojemność: 25 litrów.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 155 × 355 × 460 mm.




510461

Pojemnik na śmieci 25 litrów bez pokrywy	
Inox 304 błyszczący	510461P
Inox 304 satynowy	510461S

Prostokątny, ścienny pojemnik na śmieci 13 litrów



- **Model mocny.**
- Inox błyszczący.
- Pojemność: 13 litrów.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 150 × 280 × 320 mm.




Pojemnik na śmieci 13 litrów - Inox błyszczący	
Bez pokrywy	460
Z pokrywą	462

Wąski, ścienny pojemnik na śmieci Z pokrywą, 4,5 litra




- **Model mocny z pokrywą.**
- Inox.
- Pojemność: 4,5 litra.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 70 × 210 × 310 mm.




Pojemnik na śmieci 4,5 litra z pokrywą	
Inox błyszczący	465
Inox satynowy	465S

Okrągły kosz na śmieci z przyciskiem nożnym 5 litrów i 3 litry

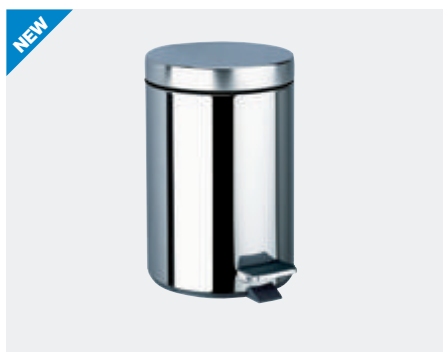

- Inox.
- Z pojemnikiem.
- Pojemność: 5 litrów lub 3 litry.
- **Należy używać 5-litrowych worków.**
- Wymiary modelu 5 L: Ø203, wysokość 285 mm.
- Wymiary modelu 3 L: Ø170, wysokość 265 mm.


Kosz na śmieci 5 litrów z przyciskiem nożnym	
Inox błyszczący	450P
Kosz na śmieci 3 litry z przyciskiem nożnym	
Inox błyszczący	449
Inox epoksyd biały	1449

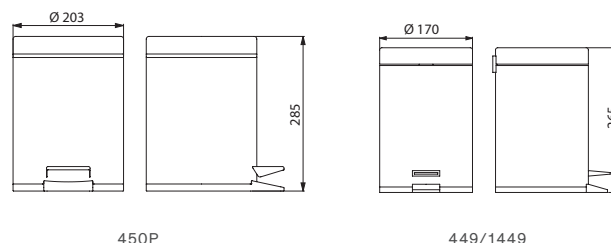

Dozownik mydła w płynie



- **Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.**
- Drzwiczki z zamknięciem na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE.**
- Plastikowy zbiornik.
- **Niewidoczne mocowania.**
- Pojemność: 1 litr.
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wymiary: 107 × 245 × 150 mm.
- Do mydła bez chloru i o neutralnym pH.




510711S

Podajnik na ręczniki papierowe



- **Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.**
- Drzwiczki z zamknięciem na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE.**
- **Niewidoczne mocowania.**
- Pojemność: 400 do 600 odcinków.
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wymiary: 122 × 330 × 435 mm.




510712S

Pojemnik na śmieci z zapadnią



- **Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.**
- **Zapadnia PUSH.**
- Drzwiczki z zamknięciem na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE.**
- **Niewidoczne mocowania.**
- Pojemność: 18 litrów.
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wymiary: 100 × 360 × 710 mm.



510713S

Dozownik mydła	510711S
----------------	---------

Podajnik na ręczniki papierowe	510712S
--------------------------------	---------

Pojemnik na śmieci z zapadnią	510713S
-------------------------------	---------




Umywalka zbiorowa MINERALCAST 454182 - Podstawa do umywalki MINERALCAST 454010 - Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 440006
Elektroniczny, ścienny dozownik mydła w płynie 510587 - Podtynkowy moduł Podajnik - Zasobnik na ręczniki papierowe 510715S

Moduł Podajnik na ręczniki papierowe - Pojemnik - 10 litrów



- **Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.**
- Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.
- **Niewidoczne mocowania.**
- Pojemność podajnika: 400 do 600 odcinków.
- Pojemność pojemnika na śmieci: 10 litrów.
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wymiary: 125 × 330 × 790 mm.

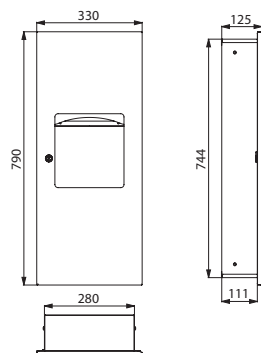


510714S

Moduł podajnik pojemnik 10 litrów	510714S
-----------------------------------	---------

Moduł Podajnik na ręczniki papierowe - Pojemnik - 30 litrów



- **Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.**
- Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.
- **Niewidoczne mocowania.**
- Pojemność podajnika: 400 do 600 odcinków.
- Pojemność pojemnika na śmieci: 30 litrów.
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wymiary: 160 × 395 × 1 395 mm.

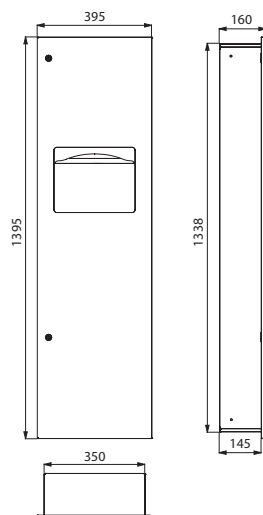


510715S

Moduł podajnik pojemnik 30 litrów	510715S
-----------------------------------	---------

Moduł Podajnik - Pojemnik - Suszarka do rąk



- **Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.**
- Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.
- **Niewidoczne mocowania.**
- Pojemność podajnika: 400 do 600 odcinków.
- Suszarka do rąk: moc 1 800 W.
- IP23. 3 lata gwarancji. CE.
- Pojemność pojemnika na śmieci: 15 litrów.
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wymiary: 160 × 395 × 1 420 mm.

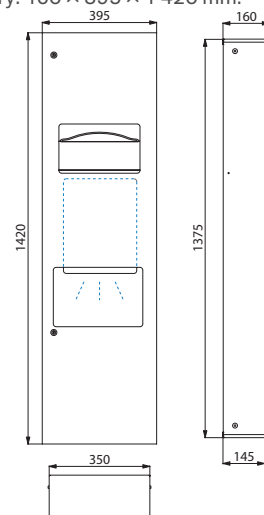

510716S

Moduł podajnik pojemnik - suszarka do rąk	510716S
---	---------




Umywalka nabołowa ALGUI **120110** - Zawór elektroniczny BINOPTIC **379ENC** - Lustro prostokątne Inox **3459**

Elektroniczny, ścienny dozownik mydła w płynie **512066S** - Suszarka do rąk, intensywny strumień powietrza, ultrazwźwięk HIGHFLOW **510622S**

Suszarka do rąk HIGHFLOW z intensywnym strumieniem powietrza




- **Model mocny.**
- **Centralna, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza na dłoń z prędkością 230 km/h.**
- **Ultraszybka:** suszenie w 10 do 12 sekund.
- Wybór **ciepłego lub zimnego powietrza** ukrytym przełącznikiem.
- Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień.
- Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie po odsunięciu rąk z pola detekcji.
- Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund.
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 175 × 238 × 267 mm.
- Waga: 4 kg.
- Przepływ powietrza: 39 l/s. Prędkość powietrza: 230 km/h.
- Niskie zużycie energii: 1 350 W.
- 220-240 V~ / **50 Hz.**
- Poziom hałasu: 70 dBA.
- Klasa I, IP23.
- CE.
- **3 lata gwarancji.**



**Ultraszybkie suszenie
w 10 do 12 sekund**

Suszarka do rąk HIGHFLOW z intensywnym strumieniem powietrza	
Pokrywa Inox 304 błyszczący	510622
Pokrywa Inox 304 satynowy	510622S
Pokrywa Inox 304 epoksyd biały	510622W

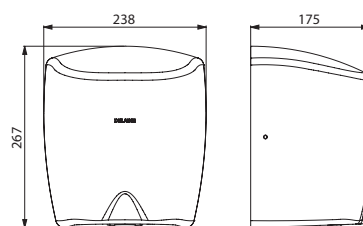

510622



Suszarka do rąk SPEEDJET z intensywnym strumieniem powietrza



- Suszarka do rąk z intensywnym i dwustronnym strumieniem powietrza.
- **Ultraszybka:** suszenie w 10 do 18 sekund.
- **Wymienny zbiornik na wodę** zapobiega wypływowi wody na ścianę lub posadzkę: ułatwiona obsługa i czyszczenie.
- Przycisk ON/OFF: łatwa obsługa.
- **Antybakteryjny filtr powietrza i filtr węglowy.**
- Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień.
- Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji lub po 18 sekundach suszenia.
- Ekran LCD z rysunkową instrukcją obsługi i automatycznym wygaszaczem ekranu.
- Wymiary: 250 × 292 × 650 mm.
- Waga: 11,4 kg.
- Typ silnika: brushless odporny na zużycie.
- **Oszczędność energii: moc 850 W.** Bez elementów grzewczych.
- 220-240 V~ / 50-60 Hz.
- Przepływ powietrza: 42 l/s. Prędkość powietrza: 310 km/h.
- Poziom hałasu: 75-80 dBA.
- Klasa I, IP22.
- CE.
- **3 lata gwarancji.**



**Ultraszybkie suszenie
w 10 do 18 sekund**

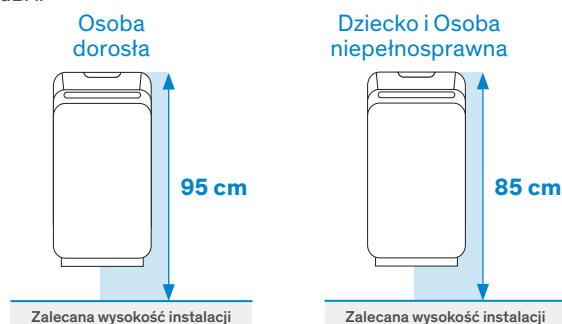

Suszarka do rąk SPEEDJET z intensywnym strumieniem powietrza,
szary metalik

510621

510621

Suszarka do rąk SPEEDJET 2 z intensywnym strumieniem powietrza


Antybakteryjny ABS



- Suszarka do rąk z intensywnym i dwustronnym strumieniem powietrza.
- **Ultraszybka:** suszenie w 10 do 12 sekund.
- Komfort: ciepłe powietrze.
- **Antybakteryjny ABS** dla maksymalnej higieny.
- Ułatwiona obsługa i czyszczenie: **nowy proces automatycznego usuwania pozostałej wody z rąk** przez odparowanie i sterylizację. System pozwalający uniknąć konieczności opróżniania zbiornika gromadzącego wodę lub zapobiegając wypływowi wody na ścianę lub posadzkę.
- **Filtr HEPA:** zatrzymuje 99,99% bakterii znajdujących się w powietrzu.
- Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień.
- Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie po odsunięciu rąk z pola detekcji.
- **Antyblokada:** automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 30 sekund.
- Wymiary: 180 × 320 × 540 mm.
- Waga: 7,2 kg.
- **Oszczędność energii:** automatyczne wyłączenie rezystora grzewczego powyżej temperatury 25°C.
- Niskie zużycie energii: moc 1 050 W w trybie bez grzania, 1550 W w trybie grzania.
- 220-240 V~ / **50-60 Hz.**
- Przepływ powietrza: 61 l/s. Prędkość powietrza: 540 km/h.
- Poziom hałas: 66 dBA.
- Klasa II, IP21.
- CE.
- **3 lata gwarancji.**



**Ultraszybkie suszenie
w 10 do 12 sekund**



510623

Suszarka do rąk SPEEDJET 2 z intensywnym strumieniem powietrza	
Antracytowy metalik	510623C
Biały, matowy	510623W

Automatyczna suszarka do rąk

Z ruchomą dyszą 360°



CE




CE



CE

- **Model odporny na wandalizm.**
- Automatyczne uruchamianie przez detektor optyczny.
- **Ruchoma dysza 360°.**
- Grubość metalu: 1,2 mm.
- Wymiary: 210 × 280 × 220 mm.
- Waga: 3,5 kg.
- **Moc: 2 000 W. 50-60 Hz.**
- Przepływ powietrza: 95 l/s.
- **Niski poziom hałasu: 68 dBA.**
- Maksymalna ochrona Klasa II (podwójna izolacja elektryczna), IP23.
- CE, TÜV GS.
- **3 lata gwarancji.**

Automatyczna suszarka do rąk z ruchomą dyszą 360°	
Pokrywa Inox 304 błyszczący	6613D
Pokrywa Inox 304 satynowy	6614
Pokrywa stalowy odlew, biała emalia	6615




6613D/6614/6615

Automatyczna suszarka do rąk



- Automatyczne uruchamianie przez detektor optyczny.
- Wymiary: 124 × 216 × 318 mm.
- Waga: 3,8 kg.
- **Moc: 1 960 W. 50 Hz.**
- Przepływ powietrza: 65 l/s.
- **Niski poziom hałasu: 58 dBA.**
- Klasa II (nr 6621), Klasa I (nr 6631), IPX1.
- CE, TÜV GS.
- **3 lata gwarancji.**



6631/6621


Automatyczna suszarka do rąk

Pokrywa Inox 304 błyszczący	6631
Pokrywa ABS biały	6621

Suszarka do włosów z gniazdkiem na golarzkę



- Uruchamianie przez dotknięcie detektora.
- Wyłącznik bezpieczeństwa na mocowaniu.
- 2 prędkości suszenia.
- **Gniazdko na golarzkę elektryczną.**
- Pokrywa biały ABS.
- Wymiary: 90 × 180 × 170 mm.
- Waga: 1,3 kg.
- **Moc: 1 200 W.**
- Przepływ powietrza: 14 l/s.
- Klasa II. CE.
- **3 lata gwarancji.**




6624

Suszarka do włosów	6624
--------------------	-------------




Elektroniczny dozownik mydła w płynie lub w pianieŚcienne lub zaścienny, **zasilanie sieciowe**


- Model ścienny lub **odporny na wandalizm do instalacji zaściennej** do 110 mm.
- **Brak kontaktu z dłonią:** automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień.
- Wylewka z chromowanego Inoxy 304.
- **Pompa dozująca:** doza 0,8 ml (regulacja do 7 doz na detekcję).
- Niezależna skrzynka elektroniczna i niezależny, zdejmowany zbiornik do montażu pod umywalką.
- Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
- Do **mydła w płynie** na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s lub **specjalnego mydła w pianie**.
- Długość wylewki: 115 mm.
- CE.



512051



512551



512111

Przewidywana dostępność w 2 połowie 2019 roku. O dostępność pytać dział handlowy.

Elektroniczny dozownik mydła w płynie lub w pianie, zasilanie sieciowe
- Inoxy 304 chromowany

Ścienne, ze zbiornikiem 1 litr	512051P
Ścienne, ze zbiornikiem 0,5 litra	512551P
Ścienne, z elastyczną rurką 1,20 m do oddalonego zbiornika	512151P
Zaścienny, z elastyczną rurką 1,20 m do oddalonego zbiornika	512111P




Elektroniczny dozownik mydła w płynie Ścienny, na baterie



- **Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.**
- **Brak kontaktu z dłonią:** automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień (regulowana odległość detekcji).
- Pokrywa **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- **Jednoczęściowa pokrywa z przegubem** ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.
- **Pompa dozująca:** doza 0,8 ml (regulacja do 7 doz na detekcję).
- Możliwe funkcjonowanie w **trybie chroniącym przed zapychaniem się.**

- Zasilanie: dostarczonych 6 baterii AA -1,5 V (DC9V) zintegrowanych w korpusie dozownika.
- Podświetlana kontrolka niskiego poziomu baterii.
- Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności.
- Okienko kontroli poziomu mydła.
- Grubość Inoxu: 1 mm.
- Pojemność: 1 litr.
- Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.
- Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym.
- CE.




512066

Elektroniczny dozownik mydła w płynie - Ścienny, na baterie	
Inox 304 błyszczący, 1 litr	512066P
Inox 304 satynowy, 1 litr	512066S
Inox 304 epoksyd biały, 1 litr	512066W

Elektroniczny, okrągły dozownik mydła w płynie Ścienny, na baterie



- **Brak kontaktu z dłonią:** automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień (regulowana odległość detekcji).
- Korpus i płyta montażowa **Inox 304 bakteriostatyczny**, błyszczący.
- **Pompa dozująca:** doza 0,8 ml (regulacja do 7 doz na detekcję).
- Zasilanie: dostarczonych 6 baterii AA -1,5 V (DC9V) zintegrowanych w korpusie dozownika.
- Zamknięcie na zamek.
- Okienko kontroli poziomu mydła.
- Podświetlana kontrolka niskiego poziomu baterii.
- Pojemność: 0,65 litra.
- Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.
- CE.



510587

Elektroniczny, okrągły dozownik mydła w płynie Ścienny, na baterie - 1 litr	510587
--	--------

Dozownik mydła w płynie z delikatnym uruchamianiem

Ścienny, 0,5 litra lub 1 litr



Inox 304 błyszczący, model 1 litr




Inox 304 satynowy, model 0,5 litra




Inox 304 epoksyd biały, model 0,5 litra

- **Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.**
- Pokrywa **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- **Jednoczęściowa pokrywa z przegubem** ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.
- **Przycisk z delikatnym uruchamianiem.**
- **Antyblokada:** jedna doza na jedno przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego przytrzymania przycisku.
- Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna).
- Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności.
- Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła.
- Okienko kontroli poziomu mydła.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Pojemność: 0,5 litra lub 1 litr.
- Wymiary modelu 0,5 litra: 90 × 105 × 185 mm.
Wymiary modelu 1 litr: 90 × 105 × 252 mm.
- Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.
- Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym.



510583/510586/510584



510580/510582/510581


Dozownik mydła w płynie z delikatnym uruchamianiem - 0,5 litra	
Inox 304 błyszczący	510583
Inox 304 satynowy	510586
Inox 304 epoksyd biały	510584
Dozownik mydła w płynie z delikatnym uruchamianiem - 1 litr	
Inox 304 błyszczący	510580
Inox 304 satynowy	510582
Inox 304 epoksyd biały	510581

Zaścienny dozownik mydła w płynie

Do instalacji zaściennnej



- **Model odporny na wandalizm do instalacji zaściennnej** do 180 mm.
- Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.
- System antywyciekowy (wodoszczelny).
- **Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem imbusowym.**
- **Do oddalonego zbiornika** (dostarczany bez zbiornika), z elastyczną rurką 1,20 m.




729150


Zaścienny dozownik mydła w płynie do oddalonego zbiornika	729150
---	--------

Dozownik mydła w płynie


Stojący, prosta wylewka

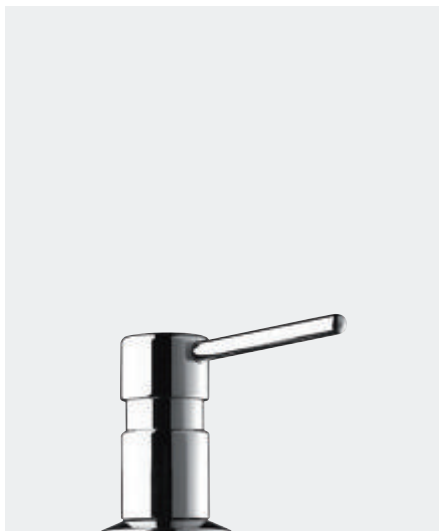

- Model do instalacji na umywalce.
- **Model odporny na wandalizm.**
- Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.
- System antywyciekowy (wodoszczelny).
- **Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem imbusowym.**
- Napełnianie od góry (odkręcając przycisk) lub od dołu (odkręcając zbiornik).



729008




729508


Stojący dozownik mydła w płynie Prosta wylewka	
Ze zbiornikiem 1 litr	729008
Ze zbiornikiem 0,5 litra	729508
Z elastyczną rurką 1,20 m do oddalonego zbiornika	729108

Dozownik mydła w płynie


Stojący, zagięta wylewka

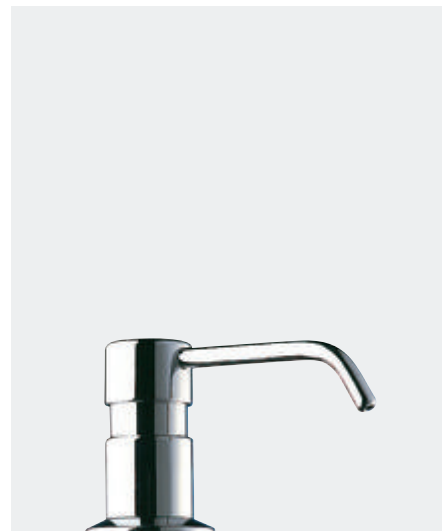

- Model do instalacji na umywalce.
- **Model odporny na wandalizm.**
- Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.
- System antywyciekowy (wodoszczelny).
- **Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem imbusowym.**
- Napełnianie od góry (odkręcając przycisk) lub od dołu (odkręcając zbiornik).



729012



729512


Stojący dozownik mydła w płynie Zagięta wylewka	
Ze zbiornikiem 1 litr	729012
Ze zbiornikiem 0,5 litra	729512
Z elastyczną rurką 1,20 m do oddalonego zbiornika	729112

Prostokątny dozownik mydła w płynie 1 litr

Ścienne



- **Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.**
- Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna).
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Pojemność: 1 litr.
- Wymiary: 108 × 108 × 230 mm.



6580/6582

Prostokątny dozownik mydła w płynie 1 litr


Inox 304 błyszczący	6580
Inox 304 satynowy	6582

Prostokątny dozownik mydła w płynie 0,5 litra

Ścienne



- **Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.**
- Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna).
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Pojemność: 0,5 litra.
- Wymiary: 108 × 108 × 142 mm.



6583/6586

Prostokątny dozownik mydła w płynie 0,5 litra

Inox 304 błyszczący	6583
Inox 304 satynowy	6586

Mydelniczka


Inox 304, ścienna



- **Model mocny.**
- Do natrysku lub umywalki.
- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Grubość Inoxy: 1,5 mm.
- **Niewidoczne mocowania.**

Mydelniczka Inox


Inox 304 błyszczący	510627P
Inox 304 satynowy	510627S



510627

Mydelniczka

Inox, ścienna

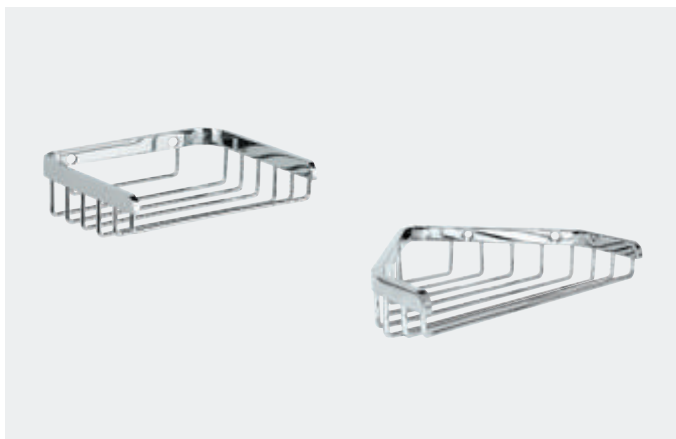

- **Model mocny.**
- **Inox błyszczący.**
- Wymiary modelu prostokątnego: 100 × 130 × 34 mm.
- Wymiary modelu kątownego: 120 × 165 × 34 mm.



Mydelniczka Inox błyszczący	
Prostokątna	569
Kątowna	3569

Mydelniczka

Ścienna



- **Model mocny.**
- **Niewidoczne mocowania.**
- Wymiary: 60 × 160 × 40 mm.




710501/710500


Mydelniczka	
Bayblend® chromowany, błyszczący	710501
Bayblend® chromowany, matowy	710500

Wieszak na ubranie

Chromowany mosiądz

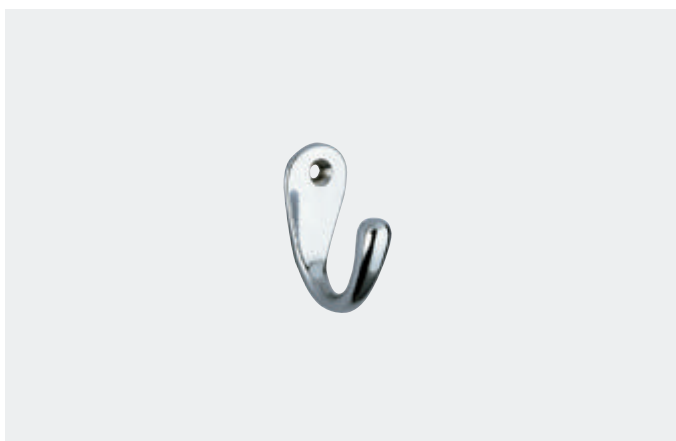

- Chromowany mosiądz.
- Wymiary: 32 × 15 × 34 mm.



138


Wieszak na ubranie chromowany mosiądz	138
---------------------------------------	------------

Wieszak na ubranie

Inox 304



- **Inox 304 błyszczący.**
- **Grubość: 2 mm.**
- Wymiary: 50 × 25 × 145 mm.




101P


Wieszak na ubranie Inox 304	101P
-----------------------------	-------------

Hak na ręcznik

Inox 304, model **krótki**

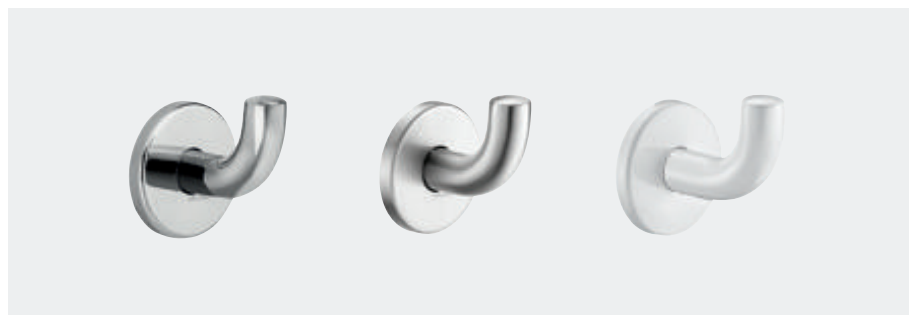

- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Rura Ø20, 1 mm grubości.
- **Niewidoczne mocowania.**
- Wymiary: Ø62 × 65 × 73 mm.




4043


Hak na ręcznik - Model krótki	
Inox 304 błyszczący	4043P
Inox 304 satynowy	4043S
Inox 304 epoksyd biały	4043EW

Podwójny hak na ręcznik

Inox 304

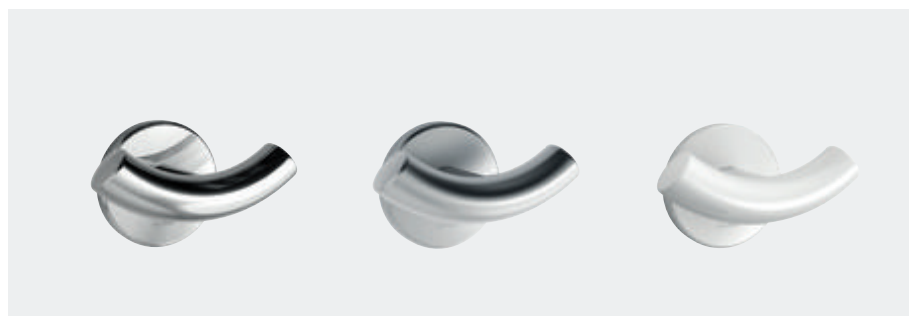

- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Rura Ø20, 1 mm grubości.
- **Niewidoczne mocowania.**
- Wymiary: Ø62 × 55 × 95 mm.



4042


Podwójny hak na ręcznik	
Inox 304 błyszczący	4042P
Inox 304 satynowy	4042S
Inox 304 epoksyd biały	4042W

Hak na ręcznik

Inox 304, model **długi**



- **Inox 304 bakteriostatyczny.**
- Rura Ø20, 1 mm grubości.
- **Niewidoczne mocowania.**
- Wymiary: Ø62 × 100 × 73 mm.



4047


Hak na ręcznik - Model długi	
Inox 304 błyszczący	4047P
Inox 304 epoksyd biały	4047EW

Hak na ręcznik

Nylon, model **krótki**



- **Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).**
- Rura Ø20.
- **Niewidoczne mocowania.**
- Wymiary: Ø62 × 65 × 73 mm.



4043N


Hak na ręcznik - Nylon HR biały, błyszczący - Model krótki	4043N
--	--------------

Wieszak na ubranie

Inox 304, 1 główka



- **Niewidoczne mocowania.**
- Wymiary: $\varnothing 65 \times 58$ mm.



301/1301W

Wieszak na ubranie 1 główka


Inox 304 błyszczący i chromowany	301
Inox 304 i metal epoksyd biały	1301W

Wieszak na ubranie

Inox 304, 2 główki



- **Niewidoczne mocowania.**
- Wymiary: $\varnothing 65 \times 215 \times 58$ mm.



302/1302W

Wieszak na ubranie 2 główki


Inox 304 błyszczący i chromowany	302
Inox 304 i metal epoksyd biały	1302W

Wieszak na ubranie

Inox 304, 3 główki



- **Niewidoczne mocowania.**
- Wymiary: $\varnothing 65 \times 345 \times 58$ mm.



303D/1303W

Wieszak na ubranie 3 główki


Inox 304 błyszczący i chromowany	303D
Inox 304 i metal epoksyd biały	1303W

Wieszak z zabezpieczeniem

Inox 304



- **Zabezpieczenie przed powieszeniem:** zmiana pozycji uchwytu przy obciążeniu powyżej 30 kg.
- **Inox 304 satynowy.**
- Wymiary: $\varnothing 90 \times 68$ mm.



510104S

Wieszak z zabezpieczeniem przed powieszeniem Inox 304


510104S

Podwójny wieszak na ubranie

Nylon



- **Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).**
- Rura $\varnothing 10$.
- **Niewidoczne mocowania.**




510042N

Podwójny wieszak na ubranie Nylon HR biały, błyszczący


510042N

Wieszak na ubranie

Nylon

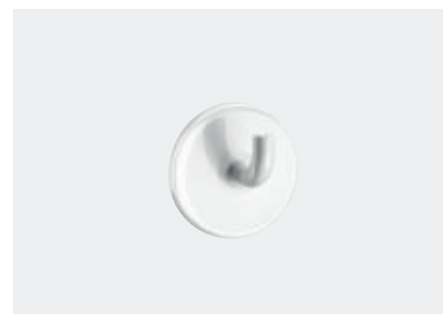

- **Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).**
- Rura $\varnothing 10$.
- **Niewidoczne mocowania.**



510043N

Wieszak na ubranie Nylon HR biały, błyszczący

510043N

Piktogram Inox


Samoprzylepny



- **Inox 304 satynowy.**
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wymiary: 125 × 125 mm.

Piktogram Inox 304


Piktogram „Kobieta”	510151S
Piktogram „Mężczyzna”	510152S
Piktogram „WC”	510154S
Piktogram „Pokój matki z dzieckiem”	510156S



510151S

Piktogram Inox „Osoba niepełnosprawna”


Samoprzylepny

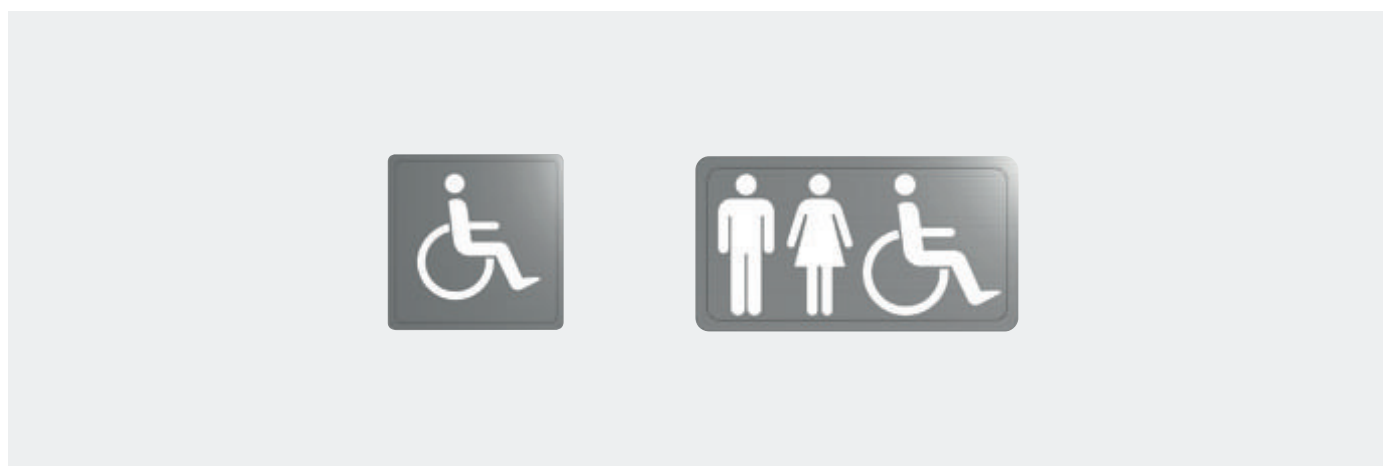

- **Inox 304 satynowy.**
- Grubość Inoxy: 1,2 mm.
- Wymiary: 125 lub 230 × 125 mm.

Piktogram Inox 304

Piktogram „Osoba niepełnosprawna”	510153S
Piktogram „Osoba niepełnosprawna, Kobieta/Mężczyzna”	510155S



510155S

Wieszak na ręcznik Ø20


Niewidoczne mocowania, 1 drążek



- Model mocny.
- Inox 304 bakteriostatyczny.
- Rura Ø20.
- Niewidoczne mocowania.
- Długość 600 mm.

Wieszak na ręcznik Ø20 niewidoczne mocowania - 1 drążek

Inox 304 błyszczący	510788P
Inox 304 satynowy	510788S
Inox 304 epoksyd biały	510788W



510788

Wieszak na ręcznik Ø20


Niewidoczne mocowania, 2 drążki



- Model mocny.
- Inox 304 bakteriostatyczny.
- Rury Ø20 i Ø16.
- Niewidoczne mocowania.
- Długość 600 mm.

Wieszak na ręcznik Ø20 niewidoczne mocowania - 2 drążki


Inox 304 błyszczący	510790P
Inox 304 satynowy	510790S
Inox 304 epoksyd biały	510790W




510790

Wieszak na ręcznik Ø14

1 drążek

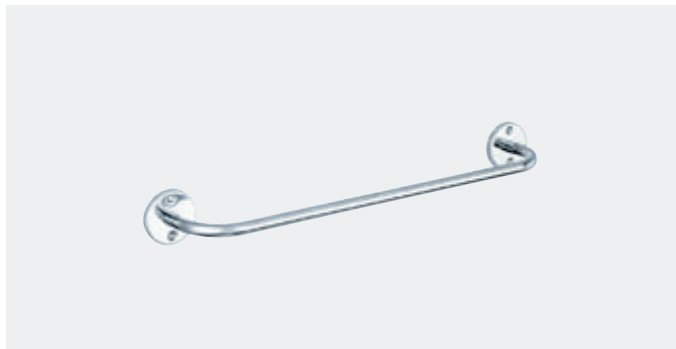

- **Model mocny.**
- Inox 304 bakteriostatyczny, błyszczący.
- Rura Ø14, 1 mm grubości.
- Długość 480 mm.




6784


Wieszak na ręcznik Ø14 - 1 drążek - Inox 304 błyszczący 6784

Wieszak na ręcznik Ø14

2 drążki

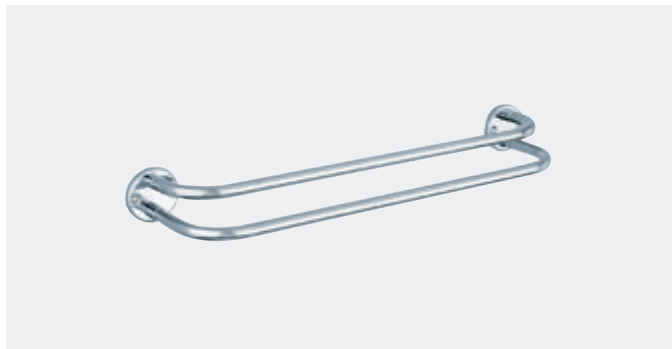


- **Model mocny.**
- Inox 304 bakteriostatyczny, błyszczący.
- Rura Ø14, 1 mm grubości.
- Długość 480 mm.




6786D

Wieszak na ręcznik Ø14 - 2 drążki - Inox 304 błyszczący 6786D


Półka ścienna

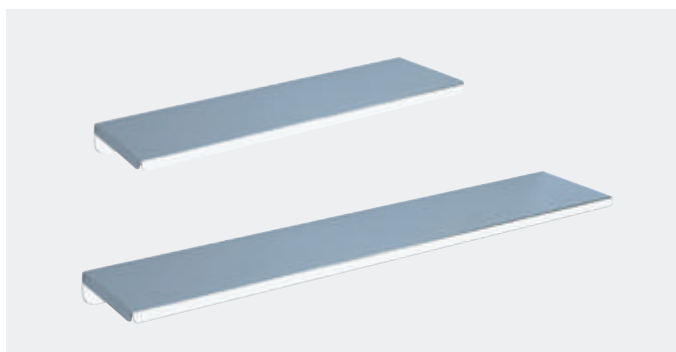

- Grubość: 1 mm.




551/552




553/554

Półka Inox 304 błyszczący	
120 × 450 mm	551
120 × 600 mm	553
Półka epoksyd biały	
120 × 450 mm	552
120 × 600 mm	554

Szklana półka i mocowania

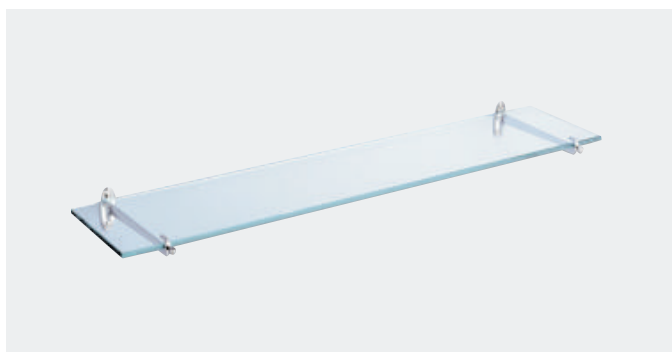

- Szklana półka z zaokrąglonymi krawędziami, **grubość 6 mm**, 120 × 600 mm.
- Chromowane mocowania do półki 120 mm.



6555 + 600


Półka do umywalki z mocowaniami	
Szklana półka	6555
Chromowane mocowania	600

Szkłane lustro uchylne

Z długim, ergonomicznym uchwytem




- **Do instalacji mieszanej:** możliwość użycia w pozycji siedzącej lub stojącej.
- **Długi, ergonomiczny uchwyt umożliwiający regulację kąta nachylenia lustra przez osobę siedzącą lub osobę na wózku inwalidzkim.**
- **Szybka i łatwa instalacja** na wcisk.
- **Blokada antykradzieżowa.**
- Uchwyt Nylon HR biały, błyszczący.
- Lustro ze szkła hartowanego 6 mm.
- Wymiary lustra: 500 × 600 mm.
- Kąt nachylenia do 20°.

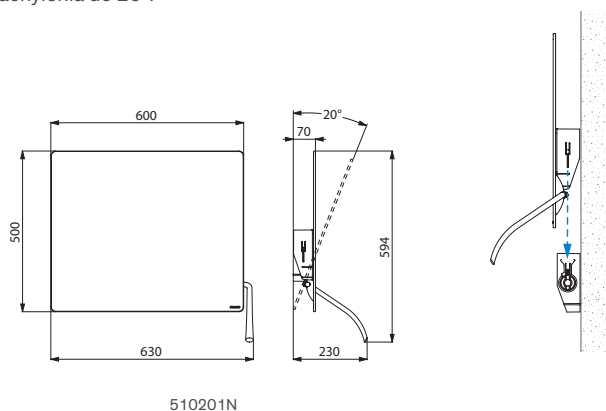


510201N

Szkłane lustro uchylne

Z uchwytem



- **Do instalacji mieszanej:** możliwość użycia w pozycji siedzącej lub stojącej.
- **Uchwyt umożliwiający regulację kąta nachylenia lustra dostosowany do osoby siedzącej lub osoby na wózku inwalidzkim.**
- **Szybka i łatwa instalacja** na wcisk.
- **Blokada antykradzieżowa.**
- Lustro ze szkła hartowanego 6 mm.
- Wymiary lustra: 500 × 600 mm.
- Kąt nachylenia do 20°.

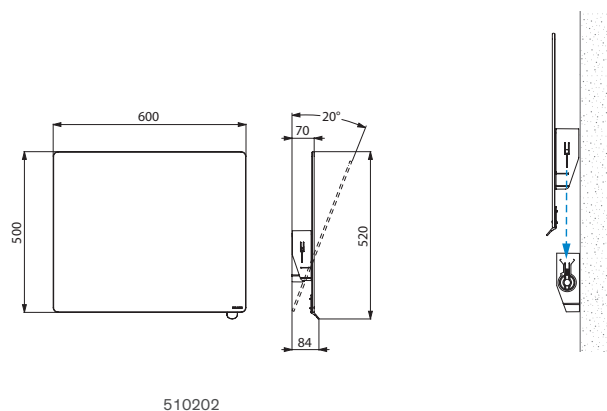

510202

Szkłane lustro - Uchylne z uchwytem


Uchwyt chromowany, błyszczący	510202P
Uchwyt chromowany, satynowy	510202S
Uchwyt antracytowy metalik	510202C
Uchwyt biały Nylon	510202N

Szkłane lustro - Uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem	510201N
--	----------------

Szklane lustro




- Grubość: 6 mm.
- Pakowane w indywidualny karton.
- Uchwyty mocujące zamawiać osobno.
- Wymiary modelu 3451: 6 × 360 × 480.
- Wymiary modelu 3450: 6 × 420 × 600.
- Wymiary modelu 3454: 6 × 500 × 750.

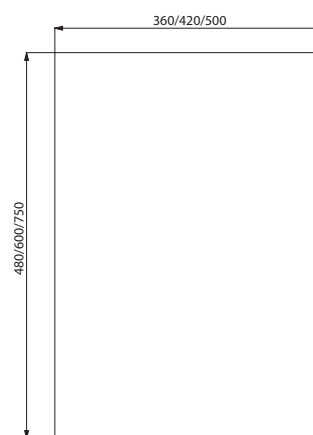

3451/3450/3454

Szklane lustro	
360 × 480 mm	3451
420 × 600 mm	3450
500 × 750 mm	3454

Okrągły uchwyt mocujący

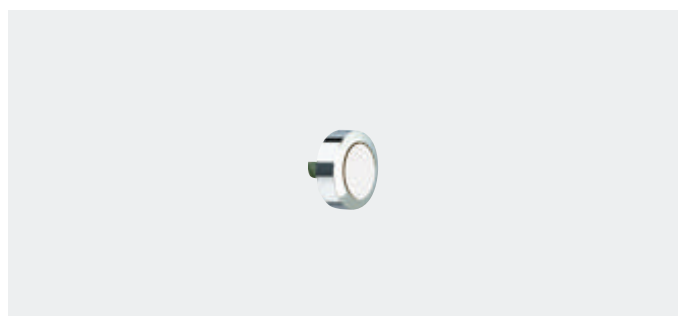


- Wykończenie chromowany miedź.
- Wymiary: Ø20.
- Do przykręcenia.




578

Uchwyt mocujący ze sprężyną

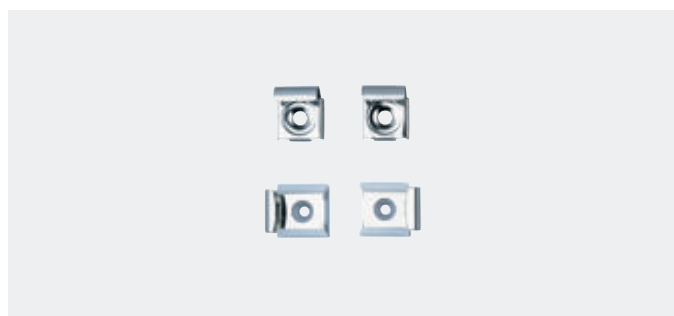

- 4 uchwyty mocujące, w tym 2 ze sprężyną.
- Inox błyszczący.



577


Okrągły uchwyt mocujący	578
-------------------------	-----

4 uchwyty mocujące, w tym 2 ze sprężyną	577
---	-----

Lustro Inox, samoprzylepne H. 600 mm



- Inox 304 bakteriostatyczny, **polerowany**.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- **Nietłukące się.**
- Samoprzylepne.
- Wymiary: 1 × 400 × 600 mm.

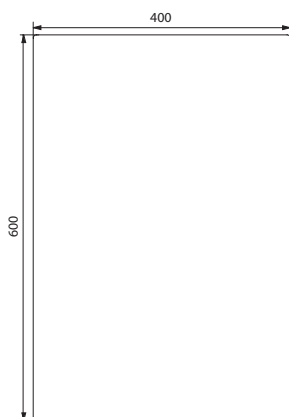


3453

Lustro Inox, niewidoczne mocowania H. 500/600/1 000 mm



- Inox 304 bakteriostatyczny, **polerowany**.
- **Niewidoczne wzmocnienie płytą PVC 10 mm.**
- 5 punktów mocujących. Niewidoczne mocowania.
- **Nietłukące się.**
- Model 3459: **do instalacji mieszanej, wysokość umożliwiającą korzystanie przez osoby w pozycji stojącej, siedzącej lub na wózku inwalidzkim.**
- Wymiary modelu 3452: 10 × 385 × 485.
- Wymiary modelu 3458: 10 × 485 × 585.
- Wymiary modelu 3459: 10 × 595 × 980.

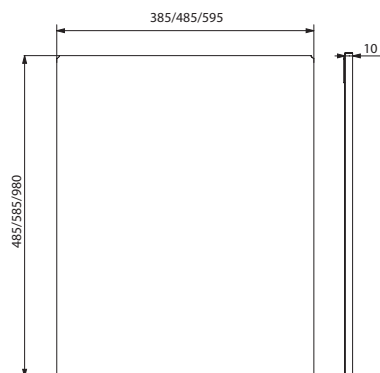

3452/3458/3459

Lustro Inox - Niewidoczne mocowania

10 × 385 × 485 mm	3452
10 × 485 × 585 mm	3458
10 × 595 × 980 mm	3459


Lustro Inox 1 × 400 × 600 mm	3453
------------------------------	-------------

Poręcz prosta Basic satynowa

Rura Ø32



- **Inox 304 satynowy.**
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Znak CE.



35050S/350504S/350505S/350506S

Poręcz prosta Basic Ø32


Inox 304 satynowy - 300 mm	35050S
Inox 304 satynowy - 400 mm	350504S
Inox 304 satynowy - 500 mm	350505S
Inox 304 satynowy - 600 mm	350506S

Poręcz kątowa 135° Basic satynowa

Rura Ø32



- **Inox 304 satynowy.**
- **3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację.**
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Wymiary: 400 × 400 mm.
- Znak CE.

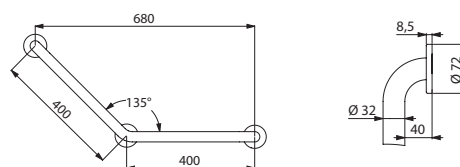

35082S

Poręcz kątowa 135° Basic Ø32 - Inox 304 satynowy


35082S

Poręcz prosta Basic epoksyd biały

Rura Ø32



- **Inox epoksyd biały.**
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Znak CE.



35050W/350504W/350505W/350506W

Poręcz prosta Basic Ø32


Inox epoksyd biały - 300 mm	35050W
Inox epoksyd biały - 400 mm	350504W
Inox epoksyd biały - 500 mm	350505W
Inox epoksyd biały - 600 mm	350506W

Poręcz kątowa 135° Basic epoksyd biały

Rura Ø32



- **Inox epoksyd biały.**
- **3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację.**
- Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Wymiary: 400 × 400 mm.
- Znak CE.

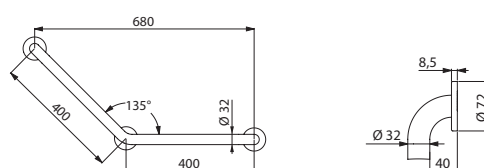

35082W

Poręcz kątowa 135° Basic Ø32 - Inox epoksyd biały


35082W

Poręcz prosta EKO błyszcząca

Rura Ø25



- **Inox 304 błyszczący.**
- Widoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.



530/531/532/536


Poręcz prosta EKO Ø25	
Inox 304 błyszczący - 300 mm	530
Inox 304 błyszczący - 400 mm	531
Inox 304 błyszczący - 500 mm	532
Inox 304 błyszczący - 600 mm	536

Poręcz kątowa 135° EKO błyszcząca

Rura Ø25



- **Inox 304 błyszczący.**
- Widoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Wymiary: 220 × 220 mm.



550


Poręcz kątowa 135° EKO Ø25 - Inox 304 błyszczący	550
--	-----

Poręcz prosta EKO epoksyd biały

Rura Ø25



- **Inox epoksyd biały.**
- Widoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Wymiary: 300 mm.



1530


Poręcz prosta EKO Ø25 - Inox epoksyd biały - 300 mm	1530
---	------

Poręcz kątowa 135° EKO epoksyd biały

Rura Ø25




- **Inox epoksyd biały.**
- Widoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
- Wymiary: 220 × 220 mm.




1550


Poręcz kątowa 135° EKO Ø25 - Inox epoksyd biały	1550
---	------

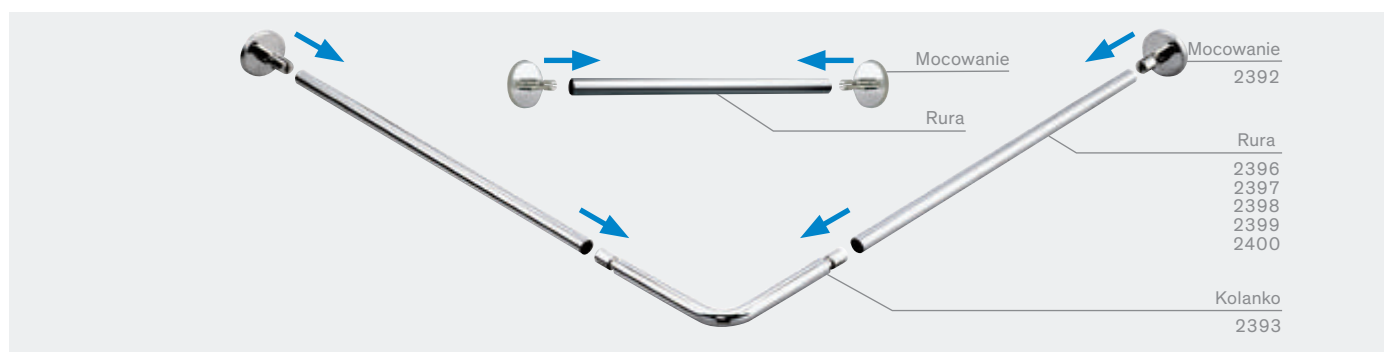

Mocowanie

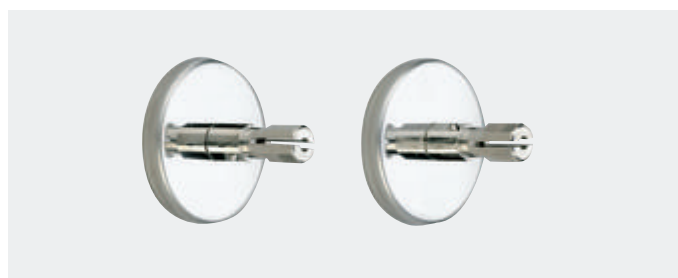

- Do rury Ø20.
- **Niewidoczne mocowania rozetą z Inoxy 304.**
- Z końcówkami na wcisk.
- Dostarczane z 4 śrubami 4 × 30 i 4 kołkami.



2392

2 mocowania	2392
-------------	------

Złączka



- Do łączenia 2 prostych rur.
- Do 2 rur Ø20.
- Wymiary: Ø18 × 60 mm.




2390

Złączka	2390
---------	------

Kolanko



- Do 2 rur Ø20.
- Inoxy 304.
- Z końcówkami na wcisk.
- Wymiary: 150 × 150 mm.




2393

Kolanko	2393
---------	------

Rura



- Możliwość skrócenia.
- Inoxy 304 błyszczący, 1 mm.
- Rura Ø20.
- **Większe wymiary na zapytanie.**




2396/2397/2398/2399/2400

Rura	
600 mm	2396
700 mm	2397
800 mm	2398
900 mm	2399
1 000 mm	2400

Prosty drążek z możliwością skrócenia



- **Możliwość skrócenia.**
- Inox 304 błyszczący.
- Rura Ø16, 1 mm grubości.

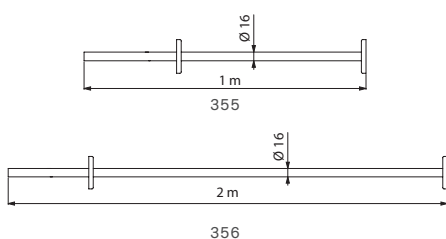


Prosty drążek z możliwością skrócenia


Ø16, 1 m	355
Ø16, 2 m	356

Patrz napinacze do drążków strona 156.

Prosty drążek Niewidoczne mocowania

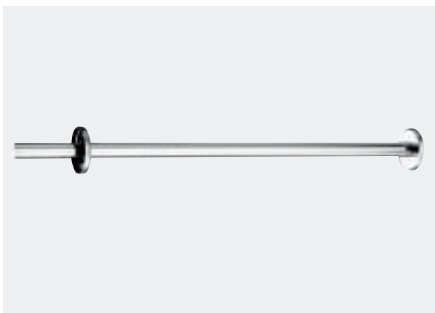

- **Możliwość skrócenia.**
- Inox 304 błyszczący.
- **Niewidoczne mocowania.**
- Rura Ø20, 1 mm grubości.

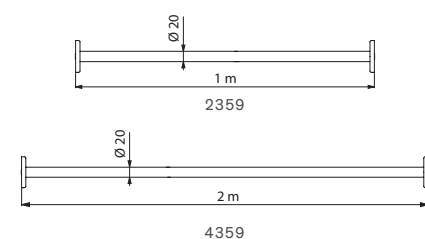

Prosty drążek z możliwością skrócenia Niewidoczne mocowania


Ø20, 1 m	2359
Ø20, 2 m	4359

Patrz napinacze do drążków strona 156.

Prosty drążek z regulacją



- **Regulowany od 0,80 m do 1,40 m przez kręcenie rury.**
- Inox 304 błyszczący.
- Rura Ø20, 1 mm grubości.




Prosty drążek z regulacją Ø20	359
--------------------------------------	------------

Patrz napinacze do drążków strona 156.

Prosty drążek teleskopowy EKO



- **Teleskopowy.**
- Rura polerowane aluminium.

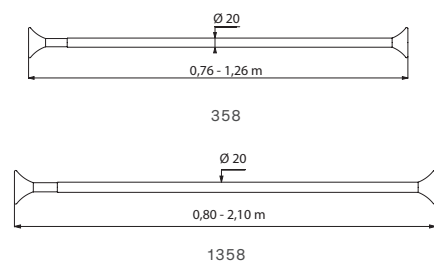


Prosty drążek teleskopowy

Ø20, od 0,76 do 1,26 m	358
Ø20, od 0,80 do 2,10 m	1358

Drążek kątowy



- Inox 304 błyszczący.
- Grubość 1 mm.
- Niewidoczne mocowania (nr 1367).

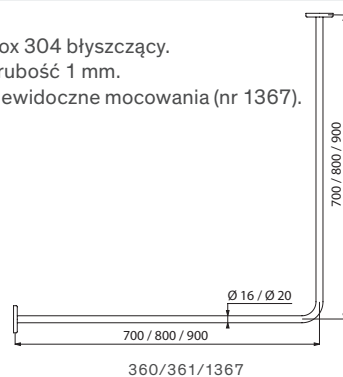

Drążek kątowy


Ø16, 0,70 × 0,70 m	360
Ø16, 0,80 × 0,80 m	361
Ø20, 0,90 × 0,90 m	1367

Patrz napinacze do drążków strona 156.

Drążek kątowy z regulacją



- **Regulowany od 0,70 m do 0,90 m z każdej strony.**
- Inox 304 błyszczący.
- Rury Ø20 i 16, 1 mm grubości.

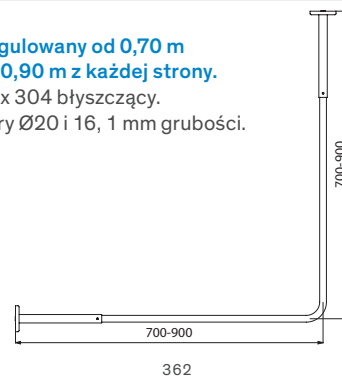

Drążek kątowy z regulacją	362
----------------------------------	------------


Patrz napinacze do drążków strona 156.

Drążek do zasłon prysznicowych

Uchylny





- W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
- W pozycji opuszczonej zapewnia intymność pacjenta.
- Pozwala opiekunowi na umycie pacjenta, chroniąc go przed rozpryskami wody.
- Wymiary: 900 × 230 × 105 mm, Ø32.
- Wolnoopadający. Zatrzymanie w pozycji pionowej.
- Dostarczany ze śrubami Inox do betonowej ściany.
- Nr 510159P i 510159S: rura Inox 304 bakteriostatyczny.
- Nr 510159N: Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
- Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.

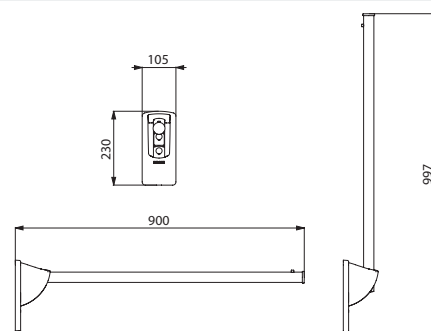

Uchylny drążek do zasłon prysznicowych	
Inox 304 błyszczący	510159P
Inox 304 satynowy	510159S
Nylon HR biały, błyszczący	510159N

510159


Napinacz podwieszany do sufitu

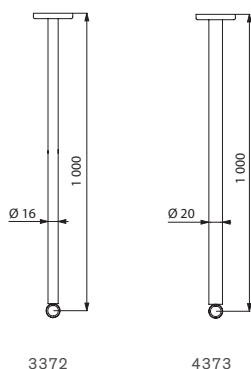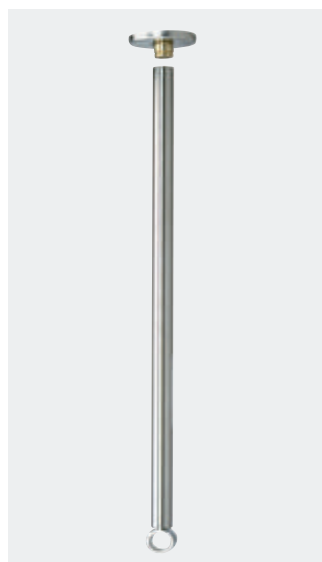

- **Możliwość demontażu mocowania.**
- Inox 304 błyszczący.
- **Możliwość skrócenia.**
- Grubość 1 mm.
- Długość 1 m.

Napinacz podwieszany do sufitu	
Do drążka Ø16	3372
Do drążka Ø20, niewidoczne mocowania	4373

Napinacz podwieszany do sufitu EKO



- Wykończenie Inox 304 błyszczący i chromowany mosiądz.
- **Możliwość skrócenia.**
- Długość 0,80 m.

Napinacz podwieszany do sufitu EKO	
Do drążka Ø16	3364
Do drążka Ø20	3365

Zasłona prysznicowa

H. 790 mm



- Tworzywo: poliester.
- **Dolna część zasłony jest obciążona.**
- Wymiary: L. 880 × H. 790 mm.
- Dostarczana z 6 plastikowymi żabkami.

Zasłona prysznicowa H.790 mm, z 6 żabkami	510158
--	---------------

Zasłona prysznicowa


H. 1 800 i 2 000 mm




- Tworzywo: białe PVC.
- Dostarczana z plastikowymi żabkami.

Zasłona prysznicowa - Wysokość 1,80 m	
Długość 0,90 m, z 6 żabkami	381
Długość 1,20 m, z 8 żabkami	382
Długość 1,80 m, z 12 żabkami	387
Zasłona prysznicowa - Wysokość 2 m	
Długość 0,90 m, z 6 żabkami	1381
Długość 1,20 m, z 8 żabkami	1382
Długość 1,80 m, z 12 żabkami	1386

Żabki do zasłony prysznicowej

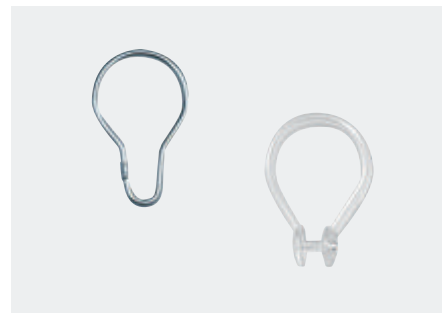

- Dostarczane w ilości 6 sztuk.




Żabki do zasłony prysznicowej	
Chromowany mosiądz, 6 sztuk	390
Plastik, 6 sztuk	390BIS

Dywanik do natrysku




- **Antypoślizgowy.**
- Białą kauczuk.
- Wymiary: 530 × 530 mm.




379

Dywanik do natrysku	379
---------------------	------------

Mata

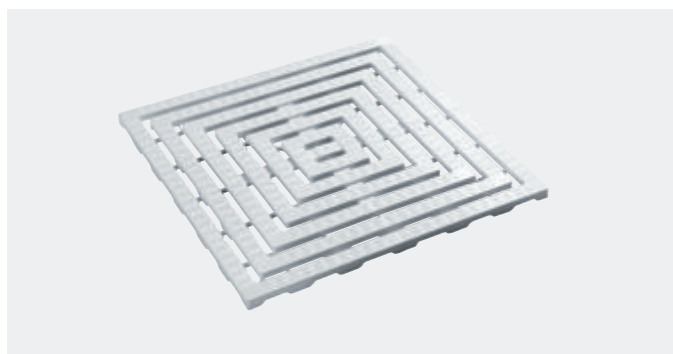

- **Antypoślizgowa.**
- Białą, półsztywny plastik.
- Możliwość skrócenia.
- Wymiary: 22 × 570 × 570 mm.




447

Mata	447
------	------------

Wieszak na ubranie EKO



- Inox 304 błyszczący.
- Wymiary 1 główki: Ø55 mm.
Wymiary 2 główki: 200 × 43 mm.
Wymiary 3 główki: 300 × 43 mm.

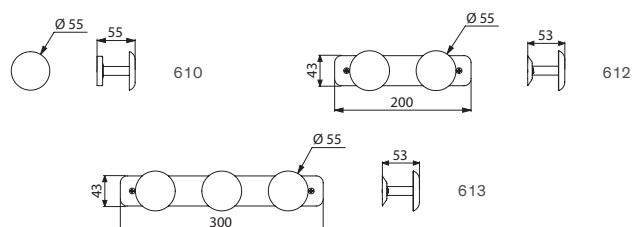


Wieszak na ubranie EKO

1 główka	610
2 główki	612
3 główki	613

Półka do umywalki i mocowania



- Szkłana półka z zaokrąglonymi krawędziami, **grubość 6 mm**, 120 × 600 mm.
- Chromowane mocowania do półki 120 mm.



600 + 6555


Półka do umywalki i mocowania

Szklana półka	6555
Chromowane mocowania	600

Pojemnik ze szczotką WC



- Stojący lub ścienny pojemnik ze szczotką.
- Ze szczotką Nylon.
- Wymiary: 145 × 390 mm.



3361


Pojemnik ze szczotką WC

Pojemnik ze szczotką	3361
Szczotka	3362

Podajnik na papier WC w rolce



- Inox błyszczący.
- Wymiary: 100 × 134 × 85 mm.



566TER

Podajnik na papier WC w rolce


566TER	566TER
---------------	---------------

Pojemnik na papier WC

Duży model ABS



- Biały ABS.
- Do zwoju 400 m.
- Zamknięcie na zamek.
- Kontrola poziomu papieru.
- Wymiary: 120 × 310 × 320 mm.




Pojemnik ABS na papier WC	2909
---------------------------	------

Podajnik na ręczniki papierowe

ABS



- Biały ABS.
- Do ręczników papierowych na zakładkę.
- Zamknięcie na zamek.
- Kontrola poziomu papieru.
- Pojemność: 500 odcinków.
- Wymiary: 115 × 275 × 365 mm.

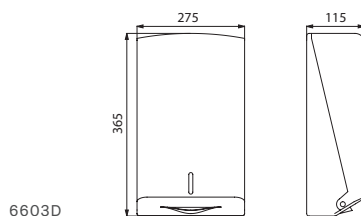


Podajnik ABS na ręczniki papierowe	6603D
Papierowe ręczniki na zakładkę, paczka 180 odcinków	6606

Podajnik na ręczniki papierowe

Inox



- Inox 304 satynowy.
- Zamknięcie na zamek i **uniwersalny klucz DELABIE**.
- Kontrola poziomu papieru.
- Pojemność: 600 odcinków.
- Wymiary: 104 × 285 × 390 mm.




Podajnik Inox na ręczniki papierowe	510603S
-------------------------------------	---------

Dozownik mydła w płynie

ABS



- Biały ABS.
- Przycisk z systemem antywyciekowym.
- Zamknięcie na zamek.
- Kontrola poziomu mydła.
- **Pojemność: 0,9 litra.**
- Wymiary: 95 × 130 × 235 mm.




Dozownik mydła	374001
----------------	--------

Dozownik mydła w płynie

ABS, uruchamianie łokciem



- Biały ABS.
- **Uruchamiany łokciem.**
- Przycisk z systemem antywyciekowym.
- Zamknięcie na zamek.
- Kontrola poziomu mydła.
- **Pojemność: 0,9 litra.**
- Wymiary: 105 × 130 × 215 mm.




Dozownik mydła uruchamianie łokciem	6712
-------------------------------------	------

Dozownik mydła w płynie

Inox



- Inox 304.
- Jednoczęściowy.
- Zamknięcie na zamek.
- Kontrola poziomu mydła.
- Niewidoczne mocowania.
- Napełnianie od góry, otwarcie przegubowe.
- **Pojemność: 1,2 litra.**
- Wymiary: 70 × 125 × 210 mm.



Dozownik błyszczący	6567
Dozownik satynowy	6566
Kompletny zawór	6568
Okienko kontroli poziomu	6569



DOSTĘPNOŚĆ

Osoby niepełnosprawne posiadają prawo dostępu do budynków użyteczności publicznej. Aby pozwolić osobom niepełnosprawnym, osobom starszym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej na **maksymalną niezależność** w ich codziennym życiu, należy przestrzegać przepisów technicznych i architektonicznych.

W szczególności, osoby te, muszą mieć **łatwy dostęp do wszystkich miejsc publicznych**, budynków administracji, centrów kulturalnych, szpitali, centrów handlowych, zbiorowych i indywidualnych budynków mieszkalnych...

OFERTA DELABIE

Grupa DELABIE proponuje **kompletną gamę** poręczy oraz akcesoriów (siedzisk natryskowych, dozowników mydła, wieszaków, suszarek do rąk...) pozwalających na **dostosowanie przestrzeni** do różnego rodzaju ograniczeń oraz do każdego typu użytkownika, bez względu na jego wiek czy stopień niepełnosprawności.

Informacje dostarczone w tym przewodniku są naszymi zaleceniami i odpowiedziami do poprawnego rozmieszczenia naszych produktów.

Niemniej jednak mają one charakter poglądowy. **Informacje i przykłady zagospodarowania przestrzeni muszą zostać przystosowane zgodnie z przepisami, jeśli takie istnieją (wysokość instalowania, długości, ilość produktów oraz dostępnych przystosowanych pomieszczeń, ułożenie...).** Wytyczne mogą się trochę różnić w zależności od kraju.

Aby spełnić powyższe oczekiwania w **dziedzinie sanitarnej**, przestrzeń natryskowa, przebieralnie, umywalki i toalety muszą być dostosowane.

WC

W budynkach użyteczności publicznej, na każdym dostępnym poziomie dla osób niepełnosprawnych i jeśli są przewidziane publiczne pomieszczenia sanitarne, musi się znajdować przynajmniej jedna **miska ustępowa** i **umywalka przystosowana** do osób niepełnosprawnych korzystających z wózka inwalidzkiego.

Przystosowane miski ustępowe należy zainstalować w tym samym pomieszczeniu, jeśli jest przewidzianych więcej misek ustępowych.

Jeśli istnieją osobne toalety dla mężczyzn i kobiet, osobna toaleta dla niepełnosprawnych powinna być wyposażona i dostępna dla każdej z płci. Umywalki lub co najmniej jedna umywalka na kilka dostępnych powinna być dostosowana do osób niepełnosprawnych, jak również akcesoria takie jak **lustra**, **dozowniki mydła**, **suszarki do rąk**.




Budynki zamieszkania zbiorowego

Wszystkie budynki zamieszkania zbiorowego posiadające lokale mieszkalne muszą mieć pokoje urządzone i dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Ilość przystosowanych pokoi ze względu na całkowitą ilość pokoi w budynku	
Do 20 pokoi	1 pokój
Do 50 pokoi	2 pokoje
Powyżej 50 pokoi	1 dodatkowy pokój na każde 50 pokoi

Ośrodki dla osób starszych lub osób niepełnosprawnych fizycznie

Wszystkie pokoje lub mieszkania, łazienki, kabiny prysznicowe, WC muszą być przystosowane do osób niepełnosprawnych.

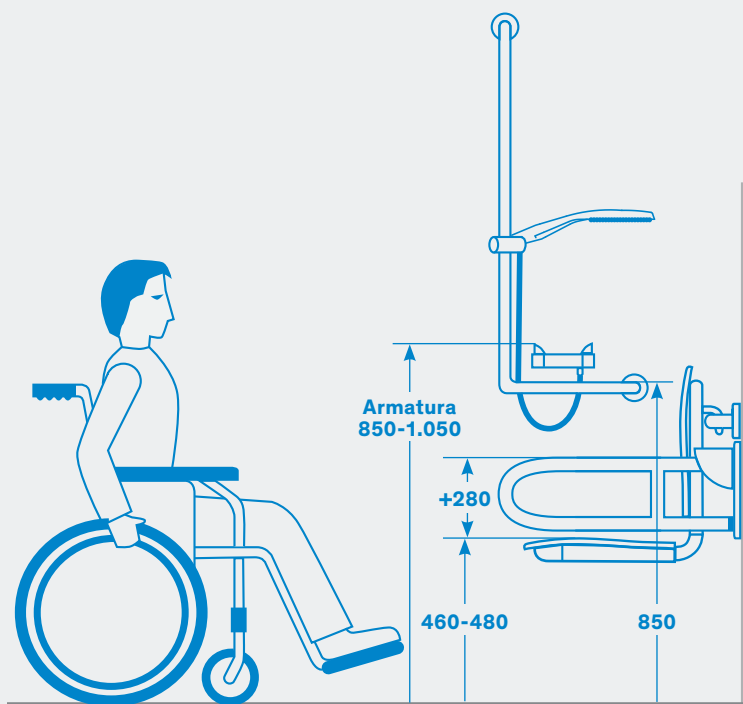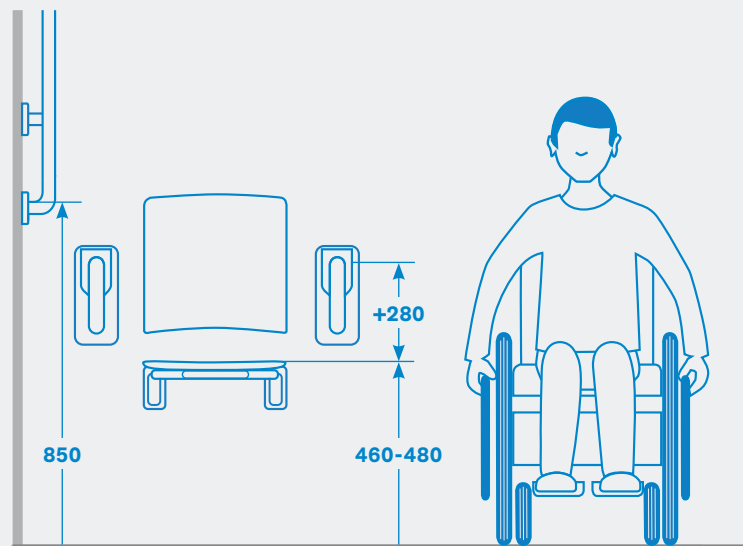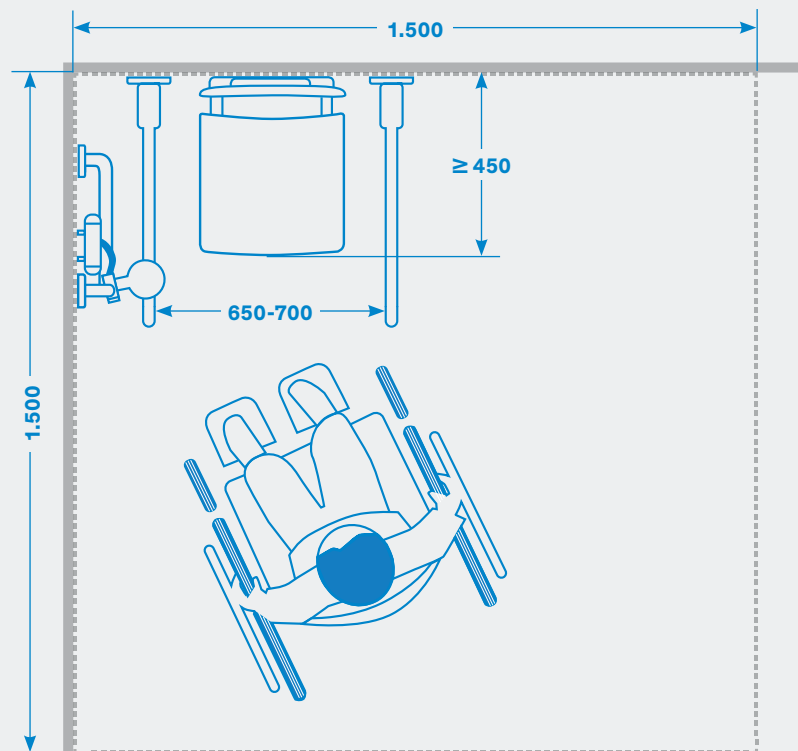

NATRYSKI

W budynkach użyteczności publicznej kabiny prysznicowe są oddawane do dyspozycji użytkowników (baseny, hotele, szpitale, domy opieki dla osób starszych...). Każda przestrzeń natryskowa powinna posiadać:

- **Siedzisko natryskowe** składane z oparciem o głębokości minimum 450 mm. Wysokość instalacji powinna być na poziomie między 460 a 480 mm. **Uchylnie poręcze łukowe** powinny być zainstalowane z każdej strony siedziska, a odległość między nimi powinna wynosić od 650 do 700 mm. Instalacja poręczy z zachowaniem 280 mm odległości między górną częścią siedziska a górną częścią poręczy. Pozioma część **poręczy poziomo-pionowej** powinna być zainstalowana na wysokości 850 mm.
- **Przestrzeń manewrową** 1 500 × 1 500 mm, aby zapewnić swobodny obrót wózka inwalidzkiego.
- Zalecamy instalację armatury z ogranicznikiem temperatury maksymalnej lub armatury termostatycznej z zimnym korpusem i długim uchwytem (patrz katalog **Armatura do zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki**).

Przykład doboru produktów



Siedzisko natryskowe do zawieszenia
Nr 510300DN



Składane, zdejmowane siedzisko natryskowe Be-Line®
Nr 511920C



Uchylna poręcz łukowa
Nr 51160N



Poręcz poziomo-pionowa Be-Line®
Nr 511949C



Poręcze proste 300 do 900 mm
Nr 5050, 50504, 50505...






Uchwyt do słuchawki natryskowej i mydelniczka na suwaku
Nr 4110P et 510120



Bateria termostatyczna
Nr H9741



Płaski brodzik natryskowy
Nr 150500

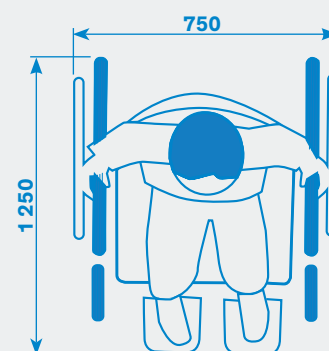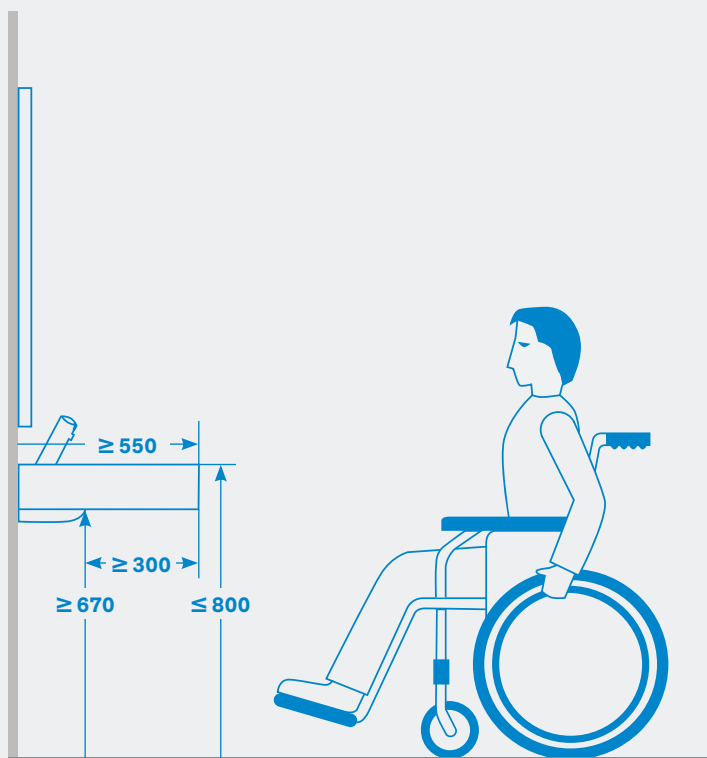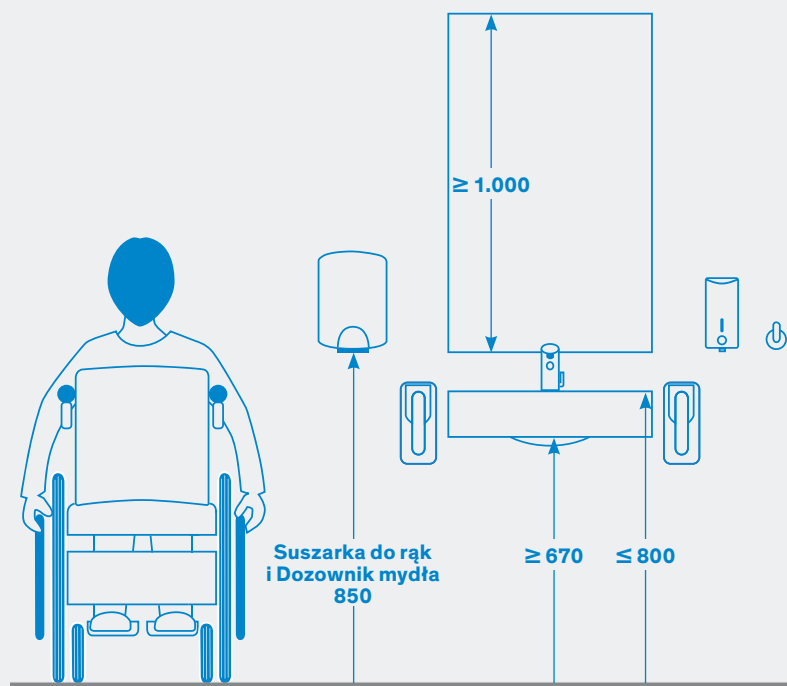

Należy uwzględnić wymiary wózka inwalidzkiego

UMYWALKI

Przystosowana do osób niepełnosprawnych łazienka musi posiadać **odpowiednią przestrzeń umywalkową**.

Górna część umywalki powinna być maksymalnie na wysokości 800 mm. Aby zapewnić dostęp osobie na wózku inwalidzkim, potrzebna jest wolna przestrzeń: przynajmniej 300 mm głębokości i 670 mm wysokości pod umywalką.

Suszarki do rąk powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych, dlatego wylot powietrza z suszarki lub dolna część podajnika na ręczniki papierowe powinna się znajdować na wysokości 850 mm. **Dozownik mydła** powinien być zamocowany na wysokości 850 mm.

Stałe poręcze łukowe lub **poręcz ochronna do umywalki** mogą być dodatkowym atutem.

Zalecamy instalację armatury elektronicznej lub czasowej z delikatnym uruchamianiem lub z ergonomicznym uchwytem i z ogranicznikiem temperatury maksymalnej (patrz katalog **Armatura sanitarna do budynków użyteczności publicznej**, **Armatura do zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki** oraz **Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej**).

Przykład doboru produktów




Stała poręcz łukowa
Nr 510161P



Lustro uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem
Nr 510201N



Elektryczny dozownik mydła
Nr 512066P

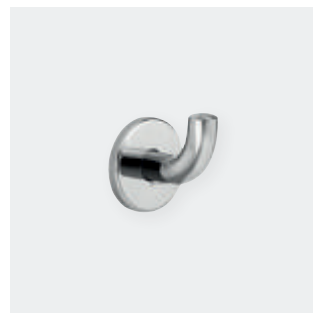

Hak
Nr 4043P




Suszarka do rąk HIGHFLOW na intensywny strumień powietrza
Nr 510622




Umywalka MINERALCAST PMR
Nr 132306



Bateria z długim uchwytem
Nr 2721L



Bateria elektroniczna
Nr 490006LH

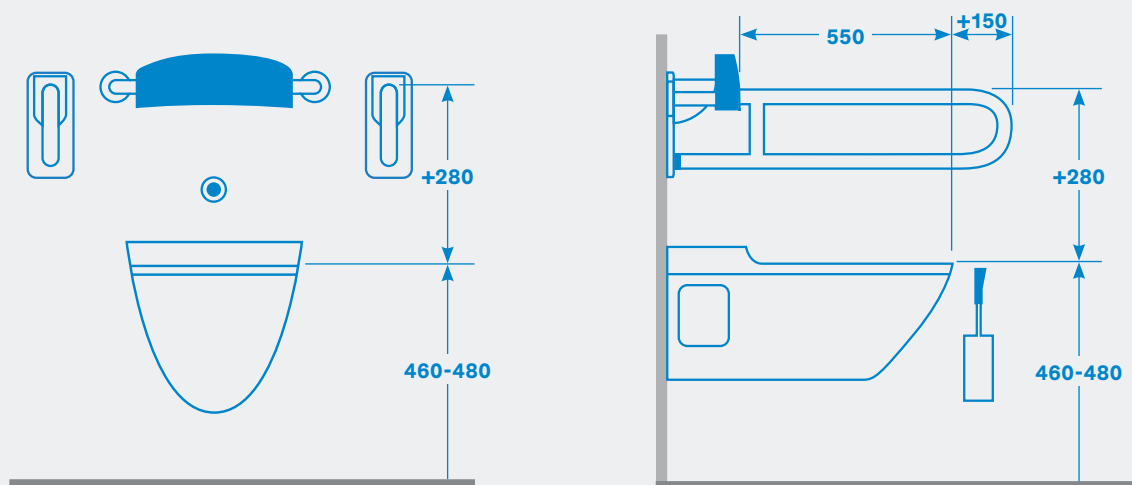

WC

Podczas projektowania toalet dla osób niepełnosprawnych należy przewidzieć przestrzeń użytkową oraz **przestrzeń manewrową**. Należy zapewnić przestrzeń manewrową przed miską ustępową o wymiarach 1 500 × 1 500 mm. **Z każdej strony** miski ustępowej musi istnieć **wolna przestrzeń** minimum 900 mm szerokości i 700 mm głębokości.

Odległość między uchylnymi poręczami łukowymi powinna wynosić od 650 do 700 mm. Instalacja poręczy z zachowaniem 280 mm odległości między górną częścią miski ustępowej a górną częścią **poręczy**. Zalecana długość uchyłnej poręczy łukowej jest równa długości miski ustępowej (700 mm) powiększonej o 150 mm. Należy również przewidzieć oparcie, które musi być zamocowane tak, aby między oparciem a przednią krawędzią miski ustępowej było 550 mm.

Odpowiednim rozwiązaniem będzie zastosowanie armatury elektronicznej do spłukiwania.

Umywalka powinna być wyposażona w armaturę elektroniczną lub czasową z delikatnym uruchamianiem lub z ergonomicznym uchwytem i z ogranicznikiem temperatury (patrz katalog **Armatura sanitarna do budynków użyteczności publicznej, Armatura do zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki oraz Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej**).

Przykład doboru produktów

Uchylna poręcz łukowa
Nr 510164P



Oparcie confort do WC
Nr 510629



Poręcze proste Be-Line®
300 do 900 mm
Nr 511903, 511904...



Przycisk do spłukiwania
Nr 510140



Elektryczny stelaż WC
TEMPOMATIC WC
z podwójnym uruchamianiem
Nr 564065DE + 464006



Miska ustępowa 700 mm
Nr 110710



Pojemnik ze szczotką WC,
ergonomiczny
Nr 510051P



Umywalka PMR XS
Nr 120400

NR	OPIS	S.	NR	OPIS	S.
101P	Hak na ręcznik Inox błyszczący	143	35050W	Poręcz prosta Basic Ø32 L.300 epoksyd biały	104
110710	WC 700 S wiszące, zasilanie poziome, Inox 304 satynowy	66	35081W	Zastąpiony przez 35082W	-
110790	WC MONOBLOCO 700 PMR Inox 304 satynowy ze zbiornikiem	66	35082S	Poręcz 135° Basic Ø32 400 × 400 3 punkty mocujące Inox sat.	107
120270	Umywalka TRAPEZ bez otworu, bez przelewu, Inox 304 satynowy	67	35082W	Poręcz 135° Basic Ø32 400 × 400 3 punkty mocujące ep. Biały	104
120400	Umywalka PMR XS odpływ pion., bez otworu, Inox 304 sat.	67	35164S	Uchylina poręcz łukowa Basic Ø32 L.850 Inox satynowy	107
121270	Umywalka TRAPEZ z otworem Ø35, bez przelewu, Inox 304 sat.	67	35440W	Poręcz w kształt. lit. „T” Basic Ø32 1150 × 500 epoks. biały	104
1301W	Wieszak na ubranie 1 główka Inox i metal epoksyd biały	145	35481W	Poręcz natr. poziomo-pionowa Basic Ø32 epoks. Biały	105
1302W	Wieszak na ubranie 2 główki Inox i metal epoksyd biały	145	355	Drążek prosty Inox błyszczący Ø16 - 1 m do skrócenia	155
1303W	Wieszak na ubranie 3 główki Inox i metal epoksyd biały	145	356	Drążek prosty Inox błyszczący Ø16 - 2 m do skrócenia	155
132306	Umywalka MINERALCAST PMR ścienna, L.785, z otworem Ø35	98	3561	Podajnik do nakładek sedesowych Inox błyszczący	121
1358	Drążek teleskopowy prosty EKO Ø20 - 0,80-2,10 m al. bl.	155	3562	250 × nakładka sedesowa	121
1367	Drążek kątowy Ø20 - 0.90 × 0.90 m Inox błyszczący	155	3565	Podajnik na papier WC w rolce Inox 304 epoksyd biały	115
138	Wieszak na ubranie chromowany mosiądz	143	3569	Mydelniczka ścienna kątowa Inox błyszczący	143
1381	Zasłona prysznicowa 0.90 × 2 m PVC biała	157	358	Drążek teleskopowy prosty EKO Ø20 - 0.76-1.26 m al. bl.	155
1382	Zasłona prysznicowa 1.20 × 2 m PVC biała	157	359	Drążek prosty regulowany Ø20 Inox błyszczący	155
1386	Zasłona prysznicowa 1.80 × 2 m PVC biała	157	360	Drążek kątowy Ø16 - 0,70 × 0,70 m Inox błyszczący	155
1449	Okrągły kosz na odpady z przyciskiem nożn. 3 l epoks. biały	126	361	Drążek kątowy Ø16 - 0,80 × 0,80 m Inox błyszczący	155
150500	Brodzik natryskowy PMR 800×800 głębokość 30 mm Inox 304 sat.	67	362	Drążek kątowy regulowany 0.70-0.90 m Inox błyszczący	155
150600	Brodzik natryskowy PMR 900×900 głębokość 30 mm Inox 304 sat.	67	374001	Dozownik mydła w płynie Hypereco 0,9 l ABS biały	159
1530	Poręcz prosta EKO Ø25 L.300 Inox epoksyd biały	108	379	Dywanik łazienkowy antypoślizgowy biały kauczek	157
1550	Poręcz 135° EKO Ø25 220 × 220 Inox epoksyd biały	108	381	Zasłona prysznicowa 0.90m x 1.80m PVC biała	157
1660	Pojemnik na papier WC 2 rolki, Inox błyszczący	115	382	Zasłona prysznicowa 1.20m x 1.80m PVC biała	157
1660S	Pojemnik na papier WC 2 rolki, Inox satynowy	115	387	Zasłona prysznicowa 1.80m x 1.80m PVC biała	157
1661	Pojemnik na papier WC 2 rolki, Inox epoksyd biały	115	390	6 × Żabka chromowany mosiądz	157
2359	Drążek prosty Inox błyszczący Ø20 - 1 m do skrócenia	155	390BIS	6 × Żabka plastikowa	157
2390	Złącza do 2 rur Ø20	154	393	Siedzisko natryskowe zdejmowalne z listwami - model szeroki	34
2392	2 × mocowanie do rury Ø20	154	395	Siedzisko natryskowe zdejmowalne z listwami	34
2393	Kolano łączące do rury Ø20	154	4042P	Podwójny hak na ręcznik Inox błyszczący	144
2396	Rura Ø20 L.600 Inox błyszczący	154	4042S	Podwójny hak na ręcznik Inox satynowy	144
2397	Rura Ø20 L.700 Inox błyszczący	154	4042W	Podwójny hak na ręcznik Inox epoksyd biały	144
2398	Rura Ø20 L.800 Inox błyszczący	154	4043EW	Hak Ø62 × 65 Inox epoksyd biały	144
2399	Rura Ø20 L.900 Inox błyszczący	154	4043N	Hak Ø62 × 65 Nylon	144
2400	Rura Ø20 L.1000 Inox błyszczący	154	4043P	Hak Ø62 × 65 Inox błyszczący	144
2561D	Pojemnik i zasobnik na woreczki higieniczne, Inox	122	4043S	Hak Ø62 × 65 Inox satynowy	144
2900	Pojemnik na papier WC do rolki 200 m stal biały lakier	117	4047EW	Hak Ø62 × 100 Inox epoksyd biały	144
2901	Pojemnik na papier WC do rolki 200 m Inox 304 błyszczący	117	4047P	Hak Ø62 × 100 Inox błyszczący	144
2902	Pojemnik na papier WC do rolki 200 m Inox 304 satynowy	117	4048EW	Pojem. ze szczotką WC ścienny bez pokrywy Inox epoks. biały	118
2909	Pojemnik na papier WC Hypereco do rolki 400 m ABS biały	159	4048P	Pojemnik ze szczotką WC ścienny bez pokrywy Inox błyszczący	118
2910	Pojemnik na papier WC do rolki 400 m stal biały lakier	117	4048S	Pojemnik ze szczotką WC ścienny bez pokrywy Inox satynowy	118
2911	Pojemnik na papier WC do rolki 400 m Inox 304 błyszczący	117	4049EW	Pojem. ze szczotką WC stojący bez pokrywy Inox epoks. biały	118
2912	Pojemnik na papier WC do rolki 400 m Inox 304 satynowy	117	4049P	Pojemnik ze szczotką WC stojący bez pokrywy Inox błyszczący	118
301	Wieszak na ubrania 1 główka, Inox błyszczący i chrom	145	4049S	Pojemnik ze szczotką WC stojący bez pokrywy Inox satynowy	118
302	Wieszak na ubrania 2 główki, Inox błyszczący i chromowany	145	4050EW	Pojemnik ze szczotką WC stojący z pokrywą Inox epoks. biały	119
303D	Wieszak na ubrania 3 główki Inox błyszczący i chromowany	145	4050P	Pojemnik ze szczotką WC stojący z pokrywą Inox błyszczący	119
3361	Pojemnik ze szczotką WC, ścienny lub stojący Hypereco	158	4050S	Pojemnik ze szczotką WC stojący z pokrywą Inox satynowy	119
3362	Szczotka WC Nylon (do pojemnika 3361)	158	4051EW	Pojemnik ze szczotką WC ścienny z pokrywą Inox epoks. biały	119
3364	Napinacz EKO L.800 do drążka Ø16 Inox i mosiądz	156	4051N	Pojemnik ze szczotką WC ścienny z ergo uchwytem Nylon biały	121
3365	Napinacz EKO L.800 do drążka Ø20 Inox i mosiądz	156	4051P	Pojemnik ze szczotką WC ścienny z pokrywą Inox błyszczący	119
3372	Napinacz L.1000 do drążka Ø16 Inox błyszczący	156	4051S	Pojemnik ze szczotką WC ścienny z pokrywą Inox satynowy	119
3411400015	Nowy numer katalogowy: 120400	-	4070N	Wieszak na zapasową rolkę papieru WC Nylon biały	115
3450	Lustro prostokątne 420 × 600 grubość 6 mm	150	4070P	Wieszak na zapasową rolkę papieru WC Inox błyszczący	115
3451	Lustro prostokątne 360 × 480 grubość 6 mm	150	4070S	Wieszak na zapasową rolkę papieru WC Inox satynowy	115
3452	Lustro nietłukące 10 × 385 × 485 Inox błyszczący	151	4081EW	Wieszak na papier WC w rolce w kształt. lit. „U” Inox ep. biały	114
3453	Lustro nietłukące 1 × 400 × 600 Inox błyszczący	151	4081N	Wieszak na papier WC w rolce w kształt. lit. „U” Nylon biały	114
3454	Lustro prostokątne 500 × 750 grubość 6 mm	150	4081P	Wieszak na papier WC w rolce w kształt. lit. „U” Inox błyszcz.	114
3458	Lustro nietłukące 10 × 485 × 585 Inox błyszczący	151	4081S	Wieszak na papier WC w rolce w kształt. lit. „U” Inox satynowy	114
3459	Lustro nietłukące 10 × 595 × 980 Inox błyszczący	151	4110P	Uchw. na suw. do sł. natr. chrom. metal do poręczy Ø25 i Ø32	61
350504S	Poręcz prosta Basic Ø32 L.400 Inox satynowy	107	4201EW	*Lustro uchylne z uchw. 420 × 600 Inox b. (do wycz. 510201N)	-
350504W	Poręcz prosta Basic Ø32 L.400 epoksyd biały	104	4201P	*Lustro uchylne z uchwytem 420 × 600 bl. (do wycz. 510202P)	-
350505S	Poręcz prosta Basic Ø32 L.500 Inox satynowy	107	4201S	*Lustro uchylne z uchwytem 420 × 600 sat. (do wycz. 510202S)	-
350505W	Poręcz prosta Basic Ø32 L.500 epoksyd biały	104	423	Siedzisko natryskowe składane z listwami	34
350506S	Poręcz prosta Basic Ø32 L.600 Inox satynowy	107	431	Siedzisko natryskowe składane z listwami i podporą	34
350506W	Poręcz prosta Basic Ø32 L.600 epoksyd biały	104	432	Zastąpiony przez 435	-
35050S	Poręcz prosta Basic Ø32 L.300 Inox satynowy	107	435	Nadstawka WC plastikowa biała z pokrywą	62/95

Opisy produktów poprzedzone znakiem * są dostępne do wyczerpania zapasów. Numery katalogowe są uporządkowane rosnąco.

NR	OPIS	S.	NR	OPIS	S.
4359	Drążek prosty Inox błyszczący Ø20 - 2 m do skrócenia	155	5087P	Poręcz 135° Ø25 400 × 400 3 punkty mocujące Inox błyszczący	39
437	Siedzisko natryskowe składane z listwami - model szeroki	34	5087W	*Poręcz 135° Ø25 400×400 3 pkt biały (do wycz. zast. 5082W)	-
4373	Napinacz L.1000 do drążka Ø20 Inox błyszczący	156	5090N	*Poręcz w literę „U” Ø32 Nylon biały (do wyczerpania)	-
438	Siedzisko natr. składane z listwami i podporą- model szeroki	34	510042N	Podwójny hak na ręcznik Nylon biały	145
447	Mata antypoślizgowa, plastikowa biała, półsztywna	157	510043N	Hak na ręcznik Nylon biały	145
448	Pojemnik ze szczotką WC ścienny lub stojący Inox błyszczący	121	510050P	Poj. ze szczotką WC, stojący, pokrywa+uchwyt ergo Inox bł.	120
448BIS	Szczotka WC Inox błyszczący (do pojemnika 448)	121	510050S	Pojemnik ze szczotką WC stojący pokrywa+uchw. ergo Inox sat.	120
449	Okrągły kosz na odpady z przyciskiem nożnym 3 l Inox bł.	126	510050W	Poj. ze szczotką WC, stojący, pokrywa+uchw. ergo Inox ep. b.	120
450P	Okrągły kosz na odpady z przyciskiem nożnym 5 l Inox bł.	126	510051P	Poj. ze szczotką WC, ścienny, pokrywa+uchwyt ergo Inox bł.	120
460	Kosz na odpady ścienny 13 l prostokątny Inox błyszczący	126	510051S	Pojemnik ze szczotką WC ścienny pokrywa+uchw. ergo Inox sat.	120
462	Kosz na odpady prostokątny z pokrywą ścienny 13 l Inox bł.	126	510051W	Poj. ze szczotką WC, ścienny, pokrywa+uchw. ergo Inox ep. b.	120
465	Kosz na odpady prostokątny wąski ścienny 4,5 l Inox błyszczący	126	510081	Uchwyt na papier WC w rolce do poręczy Ø 32-34 Nylon szary	62
465S	Kosz na odpady prostokątny wąski ścienny 4,5 l Inox satynowy	126	510081N	Uchwyt na papier WC w rolce do poręczy Ø32-34 Nylon biały	62/93
50504E2W	*Poręcz prosta Ø32 L.400 Inox epoks. biały (do wycz. 50504N)	-	510082P	Podajnik na papier WC na 2 rolki Inox błyszczący	114
50504N	Poręcz prosta Ø32 L.400 Nylon biały	78/91	510082S	Podajnik na papier WC na 2 rolki Inox satynowy	114
50504P2	Poręcz prosta Ø32 L.400 Inox błyszczący	37	510082W	Podajnik na papier WC na 2 rolki Inox epoksyd biały	114
50504S	Poręcz prosta Ø32 L.400 Inox satynowy	37	510083P	Uchwyt na papier WC na 1 rolkę Inox błyszczący	114
50505E2W	*Poręcz prosta Ø32 L.500 Inox epoks. biały (do wycz. 50505N)	-	510083S	Uchwyt na papier WC na 1 rolkę Inox satynowy	114
50505N	Poręcz prosta Ø32 L.500 Nylon biały	78	510083W	Uchwyt na papier WC na 1 rolkę Inox epoksyd biały	114
50505P2	Poręcz prosta Ø32 L.500 Inox błyszczący	37/59	5100DP2	Poręcz natryskowa poz.-pion. (prawa) Ø32 Inox błyszczący	51
50505S	Poręcz prosta Ø32 L.500 Inox satynowy	37/59	5100DS	Poręcz natryskowa poziomo-pionowa (prawa) Ø32 Inox satynowy	51
50506E2W	*Poręcz prosta Ø32 L.600 Inox epoks. biały (do wycz. 50506N)	-	5100GP2	Poręcz natryskowa poziomo-pionowa (lewa) Ø32 Inox błyszczący	51
50506N	Poręcz prosta Ø32 L.600 Nylon biały	78	5100GS	Poręcz natryskowa poziomo-pionowa (lewa) Ø32 Inox satynowy	51
50506P2	Poręcz prosta Ø32 L.600 Inox błyszczący	37	5100N	Poręcz natryskowa poziomo-pionowa Ø32 Nylon biały	83
50506S	Poręcz prosta Ø32 L.600 Inox satynowy	37	510104S	Hak z zabez. przed powiesz. Ø90 Inox 304 sat. (0011040000)	145
50509E2W	*Poręcz prosta Ø32 L.900 Inox epoks. biały (do wycz. 50509N)	-	510110	Uchwyt na suw. do słuchawki natr. Nylon biały do poręczy Ø32	93
50509N	Poręcz prosta Ø32 L.900 Nylon biały	78	510110NG	Uchwyt na suw. do słuchawki natr. Nylon szary do poręczy Ø32	61
50509P2	Poręcz prosta Ø32 L.900 Inox błyszczący	37	510120	Mydel. na wcisk, na suwaku, przezroczysta do poręczy Ø25+32	61
50509S	Poręcz prosta Ø32 L.900 Inox satynowy	37	510120N	Mydel. na wcisk, na suwaku, Nylon biały do poręczy Ø25+32	61/93
5050E2W	*Poręcz prosta Ø32 L.300 Inox epoksyd biały (do wycz. 5050N)	-	510125S	(ex-0011250000) Zastąpiony przez 3459	-
5050N	Poręcz prosta Ø32 L.300 Nylon biały	78	510140	Przycisk uruchamiający splukiwanie do uchylnej poręczy	62/93
5050P2	Poręcz prosta Ø32 L.300 Inox błyszczący	37	510150	Pl. zakr. moc. chrom (do por. 510160-510164-510162-510170)	43/45
5050S	Poręcz prosta Ø32 L.300 Inox satynowy	37	510150N	Pl. zakr. moc. Nylon b. (do poręczy 5160N-5164N-5162N-5170N)	80/81
5055P2	Poręcz prosta Ø25 L.300 Inox błyszczący	36	510151S	Piktogram ścienny „Kobieta” Inox 304 satynowy (0011410000)	146
5056P2	Poręcz prosta Ø25 L.400 Inox błyszczący	36	510152S	Piktogram ścienny „Mężczyzna” Inox 304 satynowy (0011400000)	146
5057P2	Poręcz prosta Ø25 L.500 Inox błyszczący	36	510153S	Piktogram ścienny „Osoba NPS” Inox 304 satynowy (0011370000)	146
5058P2	Poręcz prosta Ø25 L.600 Inox błyszczący	36	510154S	Piktogram ścienny „WC” Inox 304 satynowy (0011420000)	146
5059P2	Poręcz prosta Ø25 L.900 Inox błyszczący	36	510155S	Piktogram ścienny „Osoba NPS K/M” Inox 304 sat. (0011380000)	146
5060DP2	*Poręcz podłogowo-ścienna (prawa) Ø32 Inox bł. (do wycz.)	-	510156S	Piktogram ścienny „Pokój dla dzieci” Inox 304 satynowy	146
5060DS	Usunięty	-	510158	Zasłona przysznicowa biała z poliestru 790 × 880 mm z zabkami	60/92
5060GP2	*Poręcz podłogowo-ścienna (lewa) Ø32 Inox bł. (do wycz.)	-	510159N	Uchylny drążek do zasłon, antyrozpryskowy L.900 Nylon biały	92
5060GS	Usunięty	-	510159P	Uchylny drążek do zasłon, antyrozpryskowy L.900 Inox 304 bł.	60
5070DP2	Poręcz w literę „L” (prawa) Ø32 H.750 Inox błyszczący	53	510159S	Uchylny drążek do zasłon, antyrozpryskowy L.900 Inox 304 sat.	60
5070DS	Poręcz w literę „L” (prawa) Ø32 H.750 Inox satynowy	53	510160P	Uchylna poręcz łukowa Ø32 L.650 Inox błyszczący	43
5070GP2	Poręcz w literę „L” (lewa) Ø32 H.750 Inox błyszczący	53	510160S	Uchylna poręcz łukowa Ø32 L.650 Inox satynowy	43
5070GS	Poręcz w literę „L” (lewa) Ø32 H.750 Inox satynowy	53	510161P	Stała poręcz łukowa Ø32 L.650 Inox błyszczący	44
5070N	Poręcz w literę „L” Ø32 H.750 Nylon biały	85	510161S	Stała poręcz łukowa Ø32 L.650 Inox satynowy	44
5071DP2	Poręcz w literę „L” (prawa) Ø32 H.1150 Inox błyszczący	53	510162P	Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø32 L.650 Inox błyszczący	45
5071DS	Poręcz w literę „L” (prawa) Ø32 H.1150 Inox satynowy	53	510162S	Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø32 L.650 Inox satynowy	45
5071GP2	Poręcz w literę „L” (lewa) Ø32 H.1150 Inox błyszczący	53	510164P	Uchylna poręcz łukowa Ø32 L.850 Inox błyszczący	43
5071GS	Poręcz w literę „L” (lewa) Ø32 H.1150 Inox satynowy	53	510164S	Uchylna poręcz łukowa Ø32 L.850 Inox satynowy	43
5071N	Poręcz w literę „L” Ø32 H.1245 Nylon biały	85	510170P	Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø32 L.850 Inox błyszczący	45
5081E2W	Zastąpiony przez 5082W	-	510170S	Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø32 L.850 Inox satynowy	45
5081N	Poręcz 135° Ø32 400 × 400 3 punkty mocujące Nylon biały	77	510201N	Lustro uchylne z uchwytem 600 × 500 biały Nylon	149
5081P2	Poręcz 135° Ø32 400 × 400 2 punkty mocujące Inox błyszczący	38	510202C	Lustro uchylne 600 × 500 z uchwytem kolor antracytowy	149
5081S	Poręcz 135° Ø32 400 × 400 2 punkty mocujące Inox satynowy	38	510202N	Lustro uchylne 600 × 500 z białym uchwytem	149
5082P	Poręcz 135° Ø32 400 × 400 3 punkty mocujące Inox błyszczący	39	510202P	Lustro uchylne 600 × 500 z błyszczącym uchwytem	149
5082S	Poręcz 135° Ø32 400 × 400 3 punkty mocujące Inox satynowy	39	510202S	Lustro uchylne 600 × 500 z satynowym uchwytem	149
5082W	Poręcz 135° Ø32 400 × 400 3 punkty mocujące Inox ep. biały	39	510300D	Komfortowe, zawieszane siedzisko natryskowe Inox błyszczący	31
5083N	Poręcz 135° Ø32 220 × 220 3 punkty mocujące Nylon biały	76	510300DN	Komfortowe, zawieszane siedzisko natryskowe Inox ep. biały	31/73
5083P	Poręcz 135° Ø32 220 × 220 2 punkty mocujące Inox błyszczący	38	510400	Siedzisko natryskowe składane aluminium z podporą	103
5083S	Poręcz 135° Ø32 220 × 220 2 punkty mocujące Inox satynowy	38	510410	Siedzisko natryskowe składane al. z podporą - model szeroki	102
5086E2W	*Poręcz 135° Ø25 400×400 2 pkt b. (do wycz. zast. 5081E2W)	-	510418	Tabelet natryskowy aluminium	103
5086P2	Poręcz 135° Ø25 400 × 400 2 punkty mocujące Inox błyszczący	38	510420	Komfortowe siedzisko natryskowe składane Inox błyszczący	32

Opisy produktów poprzedzone znakiem * są dostępne do wyczerpania zapasów. Numery katalogowe są uporządkowane rosnąco.

NR	OPIS	S.	NR	OPIS	S.
510420N	Komfortowe siedzisko natryskowe składane Inox epoks. biały	32/74	511906W	Poręcz prosta Be-Line Ø35 L.600 białe aluminium	15
510420S	Komfortowe siedzisko natryskowe składane Inox satynowy	32	511909C	Poręcz prosta Be-Line Ø35 L.900 aluminium kolor antracytowy	15
510429	Komfortowe oparcie do siedziska natr. Inox błyszczący	32/33	511909W	Poręcz prosta Be-Line Ø35 L.900 białe aluminium	15
510429N	Komfortowe oparcie do siedziska natr. Inox epoksyd biały	32/74	511911C	Uchwyt na suwaku do sł. natr. Be-Line, kolor antracytowy	24
510429S	Komfortowe oparcie do siedziska natr. Inox satynowy	32/33	511911W	Uchwyt na suwaku do sł. natr. Be-Line, kolor biały	24
510430	Komfortowe siedzisko natryskowe składane z podporą Inox bł.	33	511912W	Mydelniczka na suwaku Be-Line biała do poręczy Be-Line	24
510430N	Komfortowe siedzisko natr. składane z podporą epoksyd biały	33/75	511920C	Siedz. natr. skł. do zaw. bez pod. Be-Line al. antracytowy	10
510430S	Komfortowe siedzisko natryskowe składane z podporą Inox sat.	33	511920W	Siedz. natr. skł. do zaw. bez pod. Be-Line białe aluminium	10
510434	Komfortowe siedzisko natryskowe składane + oparcie Inox bł.	32	511921FW	Półka śc. Be-line z pl. zakr. moc. do siedz. 511920/511930	10/11
510434N	Komfortowe siedzisko natr. składane + oparcie epoksyd biały	32/74	511921W	Półka śc. Be-line bez pl. zakr. moc. do siedz. 511920/511930	10/11
510434S	Komfortowe siedzisko natryskowe składane + oparcie Inox sat.	32	511930C	Siedz. natr. skł. do zaw. z pod. Be-line antracytowy metalik	11
510436	Komfortowe siedzisko natr. składane + oparcie + podpora Inox	33	511930W	Siedzisko natr. składane do zaw. z podporą Be-line białe	11
510436N	Komfortowe siedzisko natr. składane+oparcie+podpora ep. b.	33/75	511941C	Por. kąt., poz. 2 ściany Be-Line Ø35 695x695 al. antracytowy	22
510436S	Komfortowe siedzisko natr. skł. + oparcie + podp. Inox sat.	33	511941W	Por. kąt., poz. 2 ściany Be-Line Ø35 695x695 białe aluminium	22
510461P	Kosz na odpady prostok. śc. 25 l Inox 304 bł. (0010350100)	125	511944C	Por. w lit. „T” Be-Line Ø35 H.1130x500 al. kolor antracytowy	21
510461S	Kosz na odpady prostok. śc. 25 l Inox 304 sat. (0010350000)	125	511944W	Poręcz w literę „T” Be-Line Ø35 H.1130x500 białe aluminium	21
510463P	Kosz na odpady prostok. śc. 38 l Inox 304 bł. (0010890100)	125	511946C	Por. pr. + uchw. na suw. Be-Line Ø35 H.1050 al. antracytowy	17
510463S	Kosz na odpady prostok. śc. 38 l Inox 304 sat. (0010890000)	125	511946W	Por. pr. + uchw. na suw. Be-Line Ø35 H.1050 białe aluminium	17
510567	Podajnik na papier WC w rolce Inox 304 satynowy	115	511949C	Poręcz poziomo-pionowa Be-Line Ø35 aluminium k. antracytowy	23
510580	Dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 błyszczący	140	511949W	Poręcz poziomo-pionowa Be-Line Ø35 białe aluminium	23
510581	Dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 epoksyd biały	140	511950C	Pl. zakr. moc. Be-Line, antracytowa (do por. 511960-511964)	16
510582	Dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 satynowy	140	511950FC	Płyta zakr. moc. Be-Line, antracyt (do por. 511960-511964)	16
510583	Dozownik mydła w płynie 0,5 l Inox 304 błyszczący	140	511950FW	Płyta zakr. mocowania Be-Line, biała (do por. 511960-511964)	16
510584	Dozownik mydła w płynie 0,5 l Inox 304 epoksyd biały	140	511950W	Pl. zakr. moc. Be-Line, biała (do por. 511960-511964)	16
510586	Dozownik mydła w płynie 0,5 l Inox 304 satynowy	140	511960C	Uchylna poręcz Be-Line Ø42 L.650 aluminium kolor antracytowy	16
510587	Elektroniczny dozownik mydła w płynie	139	511960W	Uchylna poręcz Be-Line Ø42 L.650 białe aluminium	16
510601P	Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę Inox błyszczący	123	511964C	Uchylna poręcz Be-Line Ø42 L.850 aluminium kolor antracytowy	16
510601S	Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę Inox satynowy	123	511964W	Uchylna poręcz Be-Line Ø42 L.850 białe aluminium	16
510601W	Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę epoksyd biały	123	511970C	Poręcz w literę „L” Be-Line Ø35 H.750 al. kolor antracytowy	19
510602P	(001120100) Zastąpiony przez 510601P	-	511970W	Poręcz w literę „L” Be-Line Ø35 H.750 białe aluminium	19
510602S	Podajnik na ręczniki papierowe SD Inox 304 sat. (001120000)	122	511971C	Poręcz w literę „L” Be-Line Ø35 H.1130 al. kolor antracytowy	19
510603S	*Podajnik na ręczniki pap. Inox sat (do wycz. zast. 510601S)	159	511971W	Poręcz w literę „L” Be-Line Ø35 H.1130 białe aluminium	19
510621	Suszarka do rąk SPEEDJET automatyczna, szary metal	132	511982C	Poręcz 135° Be-Line Ø35 400x400 3 pkt. moc. al. antracytowy	13
510622	Suszarka do rąk HIGHFLOW automatyczna, Inox błyszczący	131	511982W	Poręcz 135° Be-Line Ø35 400x400 3 punkty mocujące białe al.	13
510622S	Suszarka do rąk HIGHFLOW automatyczna, Inox satynowy	131	511983C	Poręcz 135° Be-Line Ø35 220x220 3 pkt. moc. al. antracytowy	12
510622W	Suszarka do rąk HIGHFLOW automatyczna, Inox biały	131	511983W	Poręcz 135° Be-Line Ø35 220x220 3 punkty mocujące białe al.	12
510623C	Suszarka do rąk SPEEDJET 2 automatyczna, kolor antracytowy	133	512051P	Elektr. doz. mydła w płynie lub pianie 1 l Inox 304 chrom.	137
510623W	Suszarka do rąk SPEEDJET 2 automatyczna, kolor biały	133	512066P	Elektroniczny dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 błyszcz.	139
510627P	Mydelniczka ścienna Inox 304 błyszczący	142	512066S	Elektroniczny dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 satynowy	139
510627S	Mydelniczka ścienna Inox 304 satynowy	142	512066W	Elektroniczny dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 biały	139
510629	Komfortowe oparcie do miski ustępowej, konstrukcja Inox bł.	62	5120P2	Poręcz kątowna, pozioma 2 ściany Ø32 750 x 750 Inox błyszcz.	58
510629N	Komfortowe oparcie z Nylonu do miski ustępowej	95	5120S	Poręcz kątowna, pozioma 2 ściany Ø32 750 x 750 Inox satynowy	58
510629S	Komfortowe oparcie do miski ustępowej, konstrukcja Inox sat.	62	512111P	Elektr. zaśc. doz. mydła w płynie lub pianie Inox 304 chrom.	137
510711S	Dozownik mydła 1 l podtynkowy, Inox 304 sat. (0013200000)	127	512151P	Elektr. doz. mydła w płynie lub pianie rurka L.1200mm chrom.	137
510712S	Podajnik na ręczniki pap., podt. Inox 304 sat. (0013120000)	127	5121N	Poręcz kątowna, pozioma do siedziska natr. Ø32 Nylon biały	90
510713S	Kosz z zapadnią push, podt. 18 l Inox 304 sat. (0013320000)	127	512551P	Elektr. doz. mydła w płynie lub pianie 0,5 l Inox 304 chrom.	137
510714S	Moduł pod. i zas. na ręczniki pap., podt. 10 l (0013680000)	129	5160N	Uchylna poręcz łukowa Ø32 L.650 Nylon biały	80
510715S	Moduł pod. i zas. na ręczniki pap., podt. 30 l (2015101324)	129	5160P1	Uchylna poręcz łukowa Ø33,7 L.650 Inox błyszczący	47
510716S	Moduł suszarka, pod. i zas. na ręcz. pap. podt. (0013690000)	129	5161N	Stała poręcz łukowa Ø32 L.650 Nylon biały	79
510788P	Wieszak na ręcznik 1 drążek Ø20 L.600 Inox błyszczący	147	5162N	Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø32 L.650 Nylon biały	81
510788S	Wieszak na ręcznik 1 drążek Ø20 L.600 Inox satynowy	147	5162P1	Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø33,7 L.650 Inox błyszczący	46
510788W	Wieszak na ręcznik 1 drążek Ø20 L.600 Inox epoksyd biały	147	5163P1	Składana poręcz łukowa Ø33,7 L.650 Inox błyszczący	48
510790P	Wieszak na ręcznik 2 drążki Ø20 L.600 Inox błyszczący	147	5164N	Uchylna poręcz łukowa Ø32 L.850 Nylon biały	80
510790S	Wieszak na ręcznik 2 drążki Ø20 L.600 Inox satynowy	147	5164P1	Uchylna poręcz łukowa Ø33,7 L.850 Inox błyszczący	47
510790W	Wieszak na ręcznik 2 drążki Ø20 L.600 Inox epoksyd biały	147	5165P1	Zastąpiony przez 510160P	-
511516W	Uchylna poręcz łukowa Basic Ø32 L.760 epoksyd biały	106	5167E1W	Zastąpiony przez 5162N	-
511517W	Uchylna poręcz łukowa z podporą Basic Ø32 L.760 epoks. Biały	106	5167P1	Zastąpiony przez 510162P	-
511903C	Poręcz prosta Be-Line Ø35 L.300 aluminium kolor antracytowy	15	5169P1	Kolumna do stałej lub uchylnej poręczy H.1000 Inox satynowy	49
511903W	Poręcz prosta Be-Line Ø35 L.300 białe aluminium	15	5170E1W	Zastąpiony przez 5170N	-
511904C	Poręcz prosta Be-Line Ø35 L.400 aluminium kolor antracytowy	15	5170N	Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø32 L.850 Nylon biały	81
511904W	Poręcz prosta Be-Line Ø35 L.400 białe aluminium	15	5170P1	Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø33,7 L.850 Inox błyszczący	46
511905C	Poręcz prosta Be-Line Ø35 L.500 aluminium kolor antracytowy	15	5180E2W	Zastąpiony przez 5180P2	-
511905W	Poręcz prosta Be-Line Ø35 L.500 białe aluminium	15	5180P2	Poręcz 90° Ø32 300 x 300 Inox błyszczący	40
511906C	Poręcz prosta Be-Line Ø35 L.600 aluminium kolor antracytowy	15	5180S	Poręcz 90° Ø32 300 x 300 Inox satynowy	40

Opisy produktów poprzedzone znakiem * są dostępne do wyczerpania zapasów. Numery katalogowe są uporządkowane rosnąco.

NR	OPIS	S.	NR	OPIS	S.
5181DP2	Poręcz 45° (prawa) Ø32 480 × 320 Inox błyszczący	41	6566	Dozownik mydła w płynie Hypereco 1,2 l Inox 304 satynowy	159
5181DS	Poręcz 45° (prawa) Ø32 480 × 320 Inox satynowy	41	6567	Dozownik mydła w płynie Hypereco 1,2 l Inox 304 błyszczący	159
5181GP2	Poręcz 45° (lewa) Ø32 480 × 320 Inox błyszczący	41	6568	Zawór (do dozownika mydła nr 6566 i nr 6567)	159
5181GS	Poręcz 45° (lewa) Ø32 480 × 320 Inox satynowy	41	6569	Okienko kontroli poziomu mydła (do 6566 i 6567)	159
530	Poręcz prosta EKO Ø25 L.300 Inox błyszczący	108	6580	Dozownik mydła w płynie 1 l Inox błyszczący	142
531	Poręcz prosta EKO Ø25 L.400 Inox błyszczący	108	6581	*Dozownik mydła 1 l biały (do wycz. następnie 510581)	-
532	Poręcz prosta EKO Ø25 L.500 Inox błyszczący	108	6582	Dozownik mydła w płynie 1 l Inox satynowy	142
536	Poręcz prosta EKO Ø25 L.600 Inox błyszczący	108	6583	Dozownik mydła w płynie 0,5 l Inox błyszczący	142
5440N	Poręcz w literę „T” Ø32 1150 × 500 Nylon biały	86	6584	*Dozownik mydła 0,5 l biały (do wycz. następnie 510584)	-
5440P2	Poręcz w literę „T” Ø32 1150 × 500 Inox błyszczący	54	6586	Dozownik mydła w płynie 0,5 l Inox satynowy	142
5440S	Poręcz w literę „T” Ø32 1150 × 500 Inox satynowy	54	6590	Podajnik na ręczniki papierowe w rolce Inox błyszczący	122
5441N	Poręcz z regulacją w literę „T” Ø32 1150 × 500 Nylon biały	87	6601	Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę Inox błyszczący	124
5441P	Poręcz z regulacją w literę „T” Ø32 1160 × 500 Inox błyszcz.	55	6602	Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę epoksyd biały	124
5441S	Poręcz z regulacją w literę „T” Ø32 1160 × 500 Inox satynowy	55	6603D	Podajnik na ręczniki papier. na zakładkę Hypereco ABS biały	159
5460N	Poręcz prosta z uchwytem na suwaku Ø32 H.1150 Nylon b.	82	6606	160 × papierowe ręczniki na zakładkę	123
5460P2	Poręcz prosta z uchwytem na suwaku Ø32 H.1150 Inox błyszcz.	50	6607D	Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę Inox satynowy	124
5460S	Poręcz prosta z uchwytem na suwaku Ø32 H.1150 Inox sat.	50	6611	Zasobnik ścienny na ręczniki papierowe Inox błyszczący	124
5465P2	Zastąpiony przez 5460P2	-	6612	Zasobnik ścienny na ręczniki papierowe epoksyd biały	124
5481DP2	Poręcz natryskowa poziomo-pionowa (prawa) Ø32 Inox błyszcz.	56	6613D	Suszarka do rąk z ruchomą dyszą 360° Inox 304 błyszczący	134
5481DS	Poręcz natryskowa poziomo-pionowa (prawa) Ø32 Inox satynowy	56	6614	Suszarka do rąk z ruchomą dyszą 360° Inox 304 satynowy	134
5481GP2	Poręcz natryskowa poziomo-pionowa (lewa) Ø32 Inox błyszcz.	56	6615	Suszarka do rąk aut. z ruchomą dyszą 360° biała stal	134
5481GS	Poręcz natryskowa poziomo-pionowa (lewa) Ø32 Inox satynowy	56	6617	Zasobnik ścienny na ręczniki papierowe Inox satynowy	124
5481N	Poręcz natrysk. z regulacją, poziomo-pionowa Ø32 Nylon biały	89	6621	Suszarka do rąk, automatyczna ABS biały	135
5481P	Poręcz natrysk. z regulacją, poziomo-pionowa Ø32 Inox bł.	57	6623	*Suszarka do rąk ABS biały i szary poliwęglan (do wycz. 6621)	-
5481S	Poręcz natrysk. z regulacją, poziomo-pionowa Ø32 Inox sat.	57	6624	Suszarka do włosów ścienna z gniazdkiem na golarkę ABS biały	135
5490DP2	Zastąpiony przez 5481DP2	-	6631	Suszarka do rąk, automatyczna Inox 304 błyszczący	135
5490DS	Zastąpiony przez 5481DS	-	6712	Dozownik mydła Hypereco uruchamianie łokciem 0,9 l ABS biały	159
5490GP2	Zastąpiony przez 5481GP2	-	6784	Wieszak na ręcznik 1 drążek Ø14 L.480 Inox błyszczący	148
5490GS	Zastąpiony przez 5481GS	-	6786D	Wieszak na ręcznik 2 drążki Ø14 L.480 Inox błyszczący	148
5490N	Poręcz poziomo-pionowa do siedziska natr. Ø32 Nylon biały	88	710500	Mydelniczka ścienna Bayblend® chromowany matowy	143
550	Poręcz 135° EKO Ø25 220 × 220 Inox błyszczący	108	710501	Mydelniczka ścienna Bayblend® chromowany błyszczący	143
551	Półka ścienna 120 × 450 Inox błyszczący	148	729008	Dozownik mydła, prosta wyl., zbiornik 1 l, chrom. mosiądz	141
552	Półka ścienna 120×450 biała stal	148	729012	Dozownik mydła, zagięta wyl., zbiornik 1 l, chrom. mosiądz	141
553	Półka ścienna 120 × 600 Inox błyszczący	148	729108	Dozownik mydła, prosta wyl., rurka L.1200, chrom. mosiądz	141
554	Półka ścienna 120×600 biała stal	148	729112	Dozownik mydła, zagięta wyl., rurka L.1200, chrom. mosiądz	141
566	Podajnik na papier WC w rolce Inox 304 błyszczący	115	729150	Dozownik mydła, zaścienny 180, chromowany	141
566TER	Podajnik na papier WC w rolce Hypereco Inox błyszczący	158	729302	Zestaw naprawczy do dozownika mydła 729150/729012	-
569	Mydelniczka prostokątna ścienna Inox błyszczący	143	729303	Mechanizm do dozownika mydła 729150/729012	-
577	4 × uchwyt mocujący, w tym 2 ze sprężyną Inox błyszczący	150	729308	Mechanizm do dozownika mydła 729008	-
578	Uchwyt okrągły do lustra Ø20 chromowany mosiądz	150	729312	Mechanizm do dozownika mydła 729012	-
600	2 × chromowane mocowanie do półki L.120	148	729508	Dozownik mydła, prosta wyl., zbiornik 0,5 l, chrom. mosiądz	141
600BIS	*2 × Mocowanie rozsuwalne do półki (do wycz. zast. 600)	-	729512	Dozownik mydła, zagięta wyl., zbiornik 0,5 l, chrom. mosiądz	141
610	Wieszak na ubranie Hypereco 1 główka Inox 304 błyszczący	158	813	Słuchawka natryskowa Z1/2" 5-strumieniowa Ø100, antyosadowa	24
612	Wieszak na ubranie Hypereco 2 główka Inox 304 błyszczący	158	815	Słuchawka natryskowa Z1/2" 1-strumieniowa Ø100, antyosadowa	24/61
613	Wieszak na ubranie Hypereco 3 główka Inox 304 błyszczący	158	836T1	Wąż natryskowy SILVER PVC gładki, zbrojony L.1,50 m	24
6543	*2 × uchwyt do lustra Inox i chromowany mosiądz (do wycz.)	-	836T3	Wąż natryskowy SILVER PVC gładki, zbrojony L.0,85 m	24
6555	Półka ścienna szklana 120 × 600 mm	148	CPP32P	Pełna rozeta zakrywająca Ø72 Inox błyszczący UltraPolish	62
6564	*Dozownik mydła okrągły 0,5 l Inox (do wycz. nast. 510583)	-	CPP32S	Pełna rozeta zakrywająca Ø72 Inox satynowy UltraSatin	62

Opisy produktów poprzedzone znakiem * są dostępne do wyczerpania zapasów. Numery katalogowe są uporządkowane rosnąco.

Nasza firma nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej:

- Podawane ceny są cenami umownymi i nie są wiążące. Hurtownicy i instalatorzy dowolnie ustalają swoje ceny zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę swoje koszty, usługi i gwarancje, którymi są obciążeni.
- Ogólne warunki sprzedaży dotyczą każdego hurtownika współpracującego z nami. Inne kategorie zawodowe (producenci, eksporterzy...) lub próśby o specjalne produkty poza katalogiem: prosimy o kontakt.

ZAMÓWIENIA I OFERTY:

Zamówienia są realizowane zgodnie z porządkiem ich wpływania. Przy realizacji zamówień na podstawie oferty długoterminowej należy wziąć pod uwagę czas produkcji transzy zleconej do wytyłki. Nie ma możliwości natychmiastowej produkcji całkowitej ilości produktów z oferty i przetrzymywania ich na naszym stanie magazynowym celem dostępności w każdym momencie obowiązywania oferty.

Wszystkie wpływające zamówienia zawierają zgodę na nasze ogólne warunki sprzedaży. Zawarte w zamówieniach odmienne klauzule są nieważne.

Zobowiązanie zamawiającego w stosunku do producenta nabiera mocy z chwilą otrzymania przez nas jego pisemnego zamówienia, które nie może być anulowane. Zamówienia są przyjmowane bez obowiązku ich całkowitej realizacji w jednej dostawie.

Nasi przedstawiciele handlowi nie posiadają zdolności prawnej do słownego zawierania dodatkowych umów, ani do słownego dawania gwarancji, które wybiegają poza treść pisemnej umowy.

Brak zapłaty lub jej opóźnienie za wcześniejszą dostawę, upoważnia nas do zawieszenia lub zerwania współpracy, bądź zawieszenia realizowanego zamówienia, bez możliwości odwołania się klienta.

W przypadku każdej zmiany sytuacji kupującego, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień będących w realizacji lub żądania dodatkowych gwarancji. DELABIE nie ponosi odpowiedzialności za dobór produktów. Jedynie projektanci, architekci i profesjonalni instalatorzy są odpowiedzialni za dobór produktów w zależności od ich przeznaczenia, obowiązującego prawa i dobrych praktyk.

CENY:

Dostawy są fakturowane zgodnie a obowiązującymi warunkami w dniu ekspedycji. Podane ceny są cenami umownymi, zastrzegamy sobie prawo korekty cen, która odzwierciedlała będzie zmiany kursów lub opłat. Ceny mogą ulegać zmianie bez wypowiedzenia, zgodnie ze zmianami warunków ekonomicznych.

Wzrost cen jest podawany na miesiąc przed wprowadzeniem w życie i stosuje się go do ofert i zamówień w trakcie realizacji. Dostawa do Polski jest bezpłatna, z wyjątkiem transportu ekspresowego.

PŁATNOŚCI:

Warunki płatności zostaną ustalone z chwilą podjęcia współpracy, pod warunkiem uzyskania ubezpieczenia transakcji.

Nie udzielamy skonta w przypadku płatności przed ustalonym terminem.

Z zastrzeżeniem ubezpieczenia transakcji, termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Dostawy realizowane po 25 dniu miesiąca są fakturowane zgodnie z wartością z miesiąca następnego.

W przypadku uregulowania należności po dacie znajdującej się na fakturze i niezgodnie z powyższymi warunkami, kara umowna za zwłokę będzie obliczana na bazie ogólnej stopy procentowej powiększonej o 10%. W przypadku opóźnienia płatności, może być wymagana płatność z góry, która zastąpi aktualne warunki sprzedaży. Nie będą akceptowane żadne potrącenia; jedyną formą legalną są wystawione przez nas korekty faktur.

CZAS REALIZACJI:

Czas realizacji zamówienia jest podawany orientacyjnie. W żadnym przypadku nie możemy być obciążeni odpowiedzialnością za opóźnienie, mając na uwadze nie dające się przewidzieć ryzyko związane z produkcją i transportem. Każde opóźnienie spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, niezależnymi od naszej woli, będzie uważane przez strony za sięgające wyższ. Opóźnienie realizacji dostawy nie może być podstawą żądania odszkodowania bądź odmówienia przyjęcia dostawy.

EKSPEDYCJA:

Zamówienia są wysyłane do naszych dystrybutorów i hurtowni. Nie wysyłamy zamówionych produktów bezpośrednio na inwestycje. Transport i opakowanie obciążają kupującego. Towar jest zawsze transportowany na ryzyko i odpowiedzialność odbiorcy, bez względu na sposób transportu, nawet nieodpłatnie i pomimo specjalnych ustaleń. Wyłącznie przewoźnik jest odpowiedzialny za dostawę towaru. Odbiorcy są zobowiązani do podjęcia odpowiednich procedur wobec przewoźnika w przypadku braków w dostawie, uszkodzenia produktu lub innego zażalenia: szczegółowe opisanie przy dostawie na papierowym lub elektronicznym dowodzie dostawy i listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do 72 godzin. Kopia tego listu musi być równocześnie wysłana na nasz adres.

REKLAMACJE:

Żadna reklamacja dotycząca dostawy nie będzie uwzględniona, jeżeli nie będzie złożona pisemnie w ciągu ośmiu dni od daty odbioru towaru.

Niekompletność dostawy lub uszkodzenie jej części nie może być podstawą do nieprzyjęcia całości.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI:

Producent zachowuje własność sprzedanego towaru aż do efektywnej i pełnej zapłaty ceny podstawowej i pobocznych. Brak zapłaty jakiegokolwiek części należności może spowodować żądanie zwrotu towaru. Jednocześnie, od momentu dostawy, kupujący bierze na siebie, w rozumieniu paragrafów «CZAS REALIZACJI» i «EKSPEDYCJA», odpowiedzialność za ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jak również odpowiedzialność za ewentualnie powstałe straty.

GWARANCJA:

Nasze produkty posiadają 10-letnią gwarancję na wszystkie wady fabryczne, włącznie z armaturą elektroniczną, z wyłączeniem urządzeń i akcesoriów elektrycznych (suszarki) posiadających 3-letnią gwarancję, która rozpoczyna swój bieg od daty zakupu potwierdzonej pieczęcią dystrybutora lub fakturą oraz z wyłączeniem produktów z terminem przydatności do użycia.

Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części uznanej za wadliwą po potwierdzeniu wady w naszych zakładach we Francji, z wyłączeniem kosztów powstałych w wyniku jej uszkodzenia, wymontowania, transportu lub odszkodowania wynikłego z jakiegokolwiek innego tytułu. Nie pokrywamy kosztów robocizny i wysyłki do naszych zakładów we Francji. Szkody zalania wodą spowodowane wadami fabrycznymi kryte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej «Produktu».

Nasza gwarancja i odpowiedzialność nie mają zastosowania w następujących przypadkach:

- instalacja nie jest zgodna z dobrymi praktykami lub z projektem,
- części zużywające się w trakcie eksploatacji,
- nieprzestrzeganie instrukcji montażu, użytkowania i konserwacji,
- działań zewnętrzne niezależne od jakości naszych produktów, na przykład: produkty czyszczące, żrące lub ściągające, agresywność wody, jej zanieczyszczenie (np. piasek, kwarc, opiłki metali, smary, osad kanalizacyjny, itp.), zjawiska elektrolityczne i chemiczne.
- brak nadzoru, złe przechowywanie i konserwacja
- modyfikacja lub interwencja klienta lub osób trzecich w produkcji bez naszej zgody lub użycie nieoryginalnych części i / lub materiałów eksploatacyjnych.
- produkty po terminie przydatności do użycia.

Za szczerolne podłączenia z instalacją zasilającą i odprowadzającą odpowiedzialny jest profesjonalny instalator lub konserwator i tylko on za nią odpowiada. Z gwarancji wyłączone są uszczelki, zawory i akcesoria z tworzyw miękkich (kauczuk). Pokrycia inne niż chrom i nikiel są wyłączone z gwarancji.

Jeżeli wymiana identycznego podzespołu lub całości nie może być zrealizowana z powodu zaprzestania produkcji, będzie dostarczone urządzenie o tym samym przeznaczeniu. Naprawa gwarancyjna nie przedłuża trwania gwarancji. Gwarancja ma również zastosowanie w przypadku wad ukrytych.

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Części zamienne i mechanizmy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych produktów są przechowywane na stanach magazynowych przez cały czas trwania gwarancji. Lista części zamiennych znajduje się na ostatnich stronach naszych katalogów.

ZWROTY:

Dokonanie zwrotu towaru musi być bezwzględnie poprzedzone naszą wcześniejszą zgodą, oraz pod warunkiem jego dobrego stanu (ocena dokonywana jest przez nasz serwis, przy odbiorze). Towar wysłany jest do fabryki* na koszt wysyłającego, w odpowiednim opakowaniu.

Jeżeli dostawa towaru miała miejsce w okresie krótszym niż 1 miesiąc, będzie on przyjęty na bazie ceny fakturowanej. Powyżej 1 miesiąca, będzie potrącony ryczałt pokrywający koszty sprawdzenia, magazynowania i księgowania. W każdym przypadku, ryczałt ten może zostać powiększony o koszt przywrócenia towaru do stanu pierwotnego.

Zwrot produktów jest wykluczony w następujących przypadkach: produkty usunięte z oferty, produkty na specjalne zamówienie, jeśli wystąpiły zmiany techniczne lub estetyczne produktu od daty zakupu, produkty z rysami lub uszkodzone, produkty zakupione powyżej jednego roku, produkty z terminem przydatności do użycia.

W przypadku wysyłki do firmy DELABIE produktów wykluczonych z procedury zwrotu, zostaną one natychmiast zniszczone/poddane recyklingowi i nie zostaną odesłane do klienta.

Tabela odpisów ryczałtowych:

- zwrot < 1 miesiąca: przyjęcie po cenie fakturowanej
- zwrot od 1 do 3 miesięcy: minus 15%
- zwrot od 3 miesięcy do 1 roku: minus 30%
- zwrot > 1 roku: towar nie będzie przyjmowany.
- Zwrot towaru bez naszej uprzedniej zgody: dodatkowe potrącenie 5% wartości towaru, jednak nie mniej niż 200 zł.

* DELABIE S.C.S.

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville Escarbotin – FRANCJA

CZYSZCZENIE - KONSERWACJA:

Czyszczenia należy dokonywać wyłącznie wodą z mydłem, za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki, kończąc spłukaniem i wysuszeniem powierzchni. Nie należy stosować środków żrących, ściernych lub na bazie chloru (na bazie kwasu solnego) oraz barwników.

FOTOGRAFIE I RYSUNKI:

Fotografie, rysunki i schematy poza kontraktowe, są udostępniane na zasadzie dokumentacji, i mogą być modyfikowane przez nas bez wcześniejszego uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo nanoszenia wszelkich zmian formy i wielkości bez uprzedzenia i nie może to być podstawą do reklamacji. To samo dotyczy wszystkich nazw, wymiarów, informacji zawartych w naszych dokumentach, katalogach, notach, cennikach, stronie internetowej, które mogą być zmienione lub zlikwidowane w każdej chwili, bez uprzedzenia.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I WYKORZYSTYWANIE TREŚCI:

Zawartość (w tym, ale nie wyłącznie, informacje, teksty, grafiki, dane, obrazy, zdjęcia, wizualizacje, filmy i ścieżki dźwiękowe oraz formy tych wszystkich elementów i naszych katalogów, stron internetowych...) jest chroniona na podstawie praw autorskich i/lub innych praw własności intelektualnej. Treści są wyłączną własnością ich wydawców. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie, przystosowanie do innego użytku niż było przeznaczone, zmiana, modyfikacja, tłumaczenie, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w całości lub części, treści, które należą do DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich, które nadały prawa firmie DELABIE Sp. z o. o. jest nielegalne z wyjątkiem praw ograniczających nadanych poniżej i/lub kopiowanie do celów prywatnych, do wyłącznego wykorzystania kopiujących. Treści prezentowane w naszych narzędziach komunikacyjnych i handlowych mogą ulec zmianie bez powiadomienia i są dostarczane bez jakiegokolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, i nie mogą stanowić podstawy do jakiegokolwiek praw do odszkodowania. Chronione treści mogą być identyfikowane za pomocą następujących symboli praw autorskich: © lub „Wszelkie prawa zastrzeżone”.

Nazwy i loga pojawiające się w naszych katalogach i na stronach internetowych są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Te charakterystyczne znaki są wyłączną własnością DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich, które nadały prawo firmie DELABIE Sp. z o. o. Jakiegokolwiek użycie, powielanie w całości lub części lub podrabianie tych znaków jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody DELABIE Sp. z o. o.

Podrabianie i zmiana treści lub ich wykorzystanie do celów innych niż potwierdzone stanowi naruszenie prawa własności DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich. W ramach następujących ograniczeń DELABIE Sp. z o. o. przynajmniej prawo do pobierania i rozpowszechniania treści:

- gdy istnieje funkcja pobrania
- do celów niekomercyjnych
- w dobrej wierze
- utrzymując w stanie nienaruszonym prawa własności i datę wydania lub publikacji, która widnieje na treściach, jeśli takie informacje są podane. Prawo to nie powinno być w żaden sposób interpretowane jako przyznanie licencji, w szczególności do marek lub praw autorskich do wspomnianej zawartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), DELABIE dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum zbieranie danych osobowych, ich przechowywanie w czasie oraz aby zapewnić ich ochronę. DELABIE przetwarza te dane wyłącznie do własnego użytku w celach informacyjnych i sprzedażowych swoich produktów. W żadnym wypadku nie są one przekazywane osobom trzecim.

Prawo dostępu, do sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania i przenoszenia Państwa danych osobowych jest możliwe na prosty wniosek do inspektora ochrony danych (IOD) DELABIE przez e-mail (dpo@delabie.fr) lub podpisanym listem wraz z kopią dokumentu tożsamości na następujący adres: DELABIE Sp. z o. o. – ul. Chałubińskiego 8, 00-613 – WARSZAWA - Polska.

WYŁĄCZNOŚĆ TERYTORIALNA:

W większości krajów świata firma DELABIE zawarła umowy wyłączności z firmami importującymi i hurtownikami. W związku z powyższym nasi polscy klienci nie mogą prowadzić sprzedaży produktów DELABIE poza granicami Polski bez wyraźnej i uprzedniej zgody z naszej strony. Nasze umowy obowiązują jedynie na terytorium Polski.

JURYSDYKCJA:

Zastrzega się, że jedynym uprawnionym do osądzenia sporów i zażaleń będzie sąd odpowiedzialny dla miejsca naszej siedziby w Polsce, nawet w przypadku wielu obrońców, i bez względu na ustalone miejsca dostawy lub płatności. Każda klauzula sprzeczna z nią, będzie uważana za niebyłą przez sam fakt współpracy z naszym przedsiębiorstwem.

DOSTĘPNA DOKUMENTACJA:


DOC 609PL: Armatura sanitarna do budynków użyteczności publicznej

DOC 950PL: Dostępność i Samodzielność - Akcesoria dla zapewnienia higieny w budynkach użyteczności publicznej

DOC 900PL: Armatura do zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki

DOC 750PL: Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej

DOC 200PL: Armatura do kuchni profesjonalnej

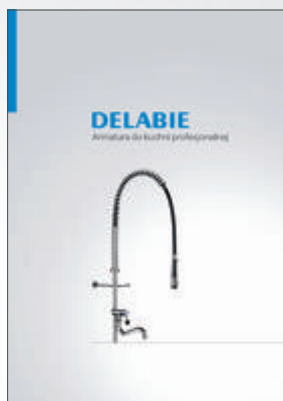

DELABIE

ul. Chałubińskiego 8
00-613 WARSZAWA - POLSKA

DELABIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - NIP: 7010172657



delabie.pl



3 456330 141567



DOC 950PL - 07/2019