Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch

Nr H9739HYG

Dwuuchwytowa bateria termostatyczna



OPIS

Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch - Nr H9739HYG

Dwuuchwytowy, termostatyczny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.
Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.
Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.
Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
Regulacja przepływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu.
Regulacja temperatury od 25°C do 40°C z ogranicznikiem temperatury nastawionym na 38°C.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.
Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła CLASSIC.
Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".
Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W3/4".
Bateria z mimośrodami ściennymi typu STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".
Słuchawka natryskowa (nr 813) z chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).
Złączka antystagnacyjna WZ1/2" do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880), montowana między dolnym przyłączem armatury a przyłączem węża natryskowego.
Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt przystosowany do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.


ZALETY

- SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoprzeniowa
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Automatyczne opróżnienie węża i słuchawki
- Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

OPIS TECHNICZNY

Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch - Nr H9739HYG

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM
Głębokość	81 mm
Szerokość	280 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	38°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz

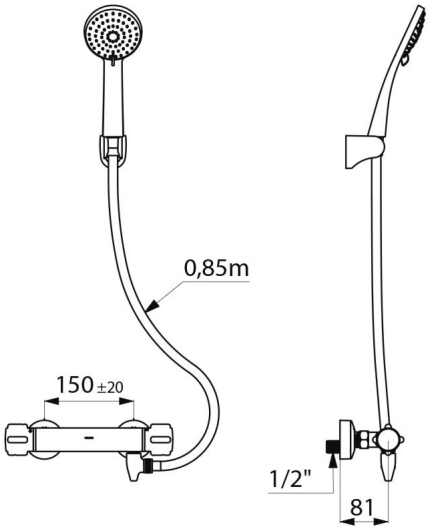

© DELABIE

Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI