# Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX

Nr 388MCHLH

Zasilanie sieciowe

## OPIS

**Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX - Nr 388MCHLH**

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności na aktywną podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Antyblokada wypływu.
Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Boczna, długa dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Wysokość wylewki: 170 mm, do umywalek częściowo zabudowanych.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

## ZALETY

- Hiperoszczędność wody: 90%
- Higiena: bezdotykowe działanie
- Antybakteryjne spłukiwanie okresowe
- Pomocne w diagnostyce diody LED

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX - Nr 388MCHLH**
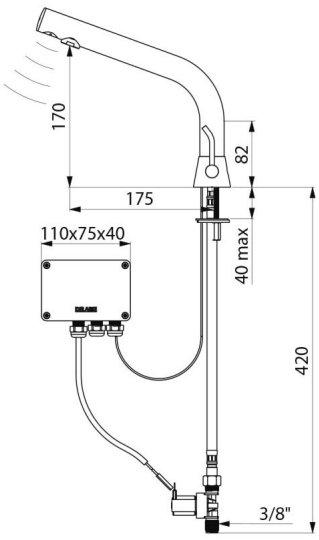
| | |
|---|---|
| Zasilanie | Zasilanie sieciowe 230/12 V |
| Przyłącze | Z3/8" |
| Technologia | Elektronika |
| Wysokość wylewki | 170 mm |
| Długość wylewki | 175 mm |
| Wypływ | 3 l/min |
| Standardy | CE ACS DVGW |
| Gwarancja | 30 LAT GWARANCJI |
| Dostępne części | 50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI |