

# Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC 4 do pisuarów

Nr 479413

Automatyczny - Zintegrowane baterie

## OPIS

Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC 4 do pisuarów - Nr 479413

Natynkowy, elektroniczny zawór spłukujący do pisuarów, ze zintegrowanymi bateriami.

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.

Instalacja natynkowa.

Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.

Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.

3 programy (regulowana wielkość spłukiwania w zależności od typu pisuaru).

Tryb intensywny (wyłączność DELABIE):

- krótkie spłukiwanie po każdym użytkowniku

- dodatkowe spłukiwanie na koniec intensywnego okresu.

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Przystosowany do wody deszczowej.

Wypływ 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Jednolity korpus z chromowanego metalu.

Przyłącze Z1/2".

Zawór kątowy z dopływem podtynkowym i rurką.

Do pisuaru DELABIE FINO.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Idealny przy remontach: łatwa instalacja w miejsce armatury czasowej.

## OPIS TECHNICZNY

Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC 4 do pisuarów - Nr 479413

|             |             |
|-------------|-------------|
| Zasilanie   | Baterie 6 V |
| Przyłącze   | Z1/2"       |
| Technologia | Elektronika |
| Wysokość    | 465 mm      |
| Głębokość   | 85 mm       |
| Wypływ      | 0,15 l/s    |

Standardy 

Gwarancja 



## ZALETY



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie




Tryb intensywny



Baterie zintegrowane w korpusie armatury



Antybakteryjne spłukiwanie okresowe

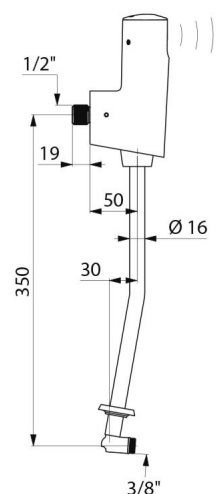

---

Dostępne części

---

