

# Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9739SKIT

Termostatyczny komplet natryskowy z baterią

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 613,15 zł**

## OPIS

**Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9739SKIT**

Zestaw natryskowy z dwuuchwytową baterią termostaticzną SECURITHERM. Bateria natryskowa z antyosadową głowicą termostaticzną. Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej. Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej. Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury. Regulacja przepływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu. Regulacja temperatury od 25°C do 40°C z ogranicznikiem temperatury nastawionym na 38°C. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła typu CLASSIC. Przyłącze do węża natryskowego Z1/2". Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W3/4". Bateria ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4". Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i węzem natryskowym (nr 836T1). Obroż zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830). Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria termostaticzna przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN). Zestaw natryskowy z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9739SKIT**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Przyłącze               | Z1/2"                              |
| Technologia             | Bateria termostaticzna SECURITHERM |
| Głębokość               | 73 mm                              |
| Szerokość               | 280 mm                             |
| Wypływ                  | 9 l/min                            |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                 |



## ZALETY



**SECURITHERM:** Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury



Ergonomia: łatwe do chwycenia pokrętła

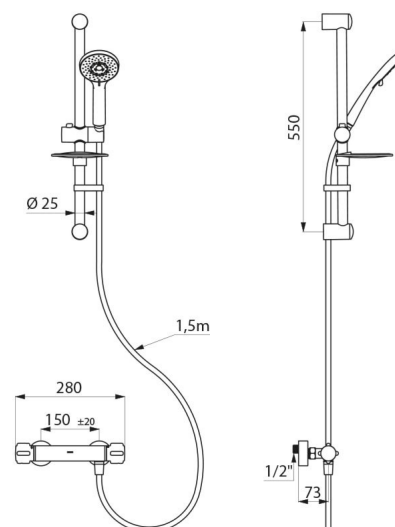

---

Standardy

**ACS**



---

Gwarancja

**30** LAT  
GWARANCJI

---

Dostępne części

**50** LAT  
DOSTĘPNE CZĘŚCI

---