

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792514

Termostatyczny, elektroniczny, zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 5 005,85 zł

OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792514

Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy:
Panel Inox, duży model, do instalacji natynkowej.
Zasilanie schowane wężykami $\frac{1}{2}$ ".
Bateria termostatyczna SECURITHERM.
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C: pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik do 41°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Zasilanie sieciowe 230/6 V.
Uruchomienie przez naciśnięcie na przycisk elektryczny.
Zamierzone lub automatyczne zatrzymanie po ~60 sekundach.
Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.
Zintegrowana mydelniczka.
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Zawory odcinające $\frac{1}{2}$ ".
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792514

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przylącze	$\frac{1}{2}$ "
Technologia	Elektronika
Wysokość	1220 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość	250 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Inox



ZALETY



80% oszczędności wody




Automat. spłukiwanie przeciw proliferacji bakterii



Regulacja termostatyczna temperatury



Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej

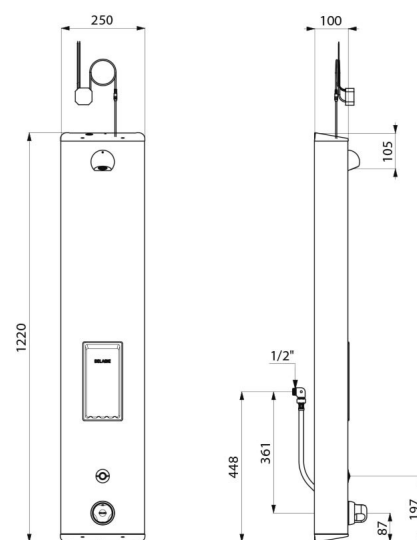

Standardy



Gwarancja

