

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX PRO

Nr 495253

Zasilanie sieciowe

OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX PRO - Nr 495253

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
 Wyływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowe.
 Spłukiwanie okresowe z możliwością regulacji (fabrycznie nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxy.
 Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
 Gładka wewnątrz, ruchoma wylewka 360° (ogranicza nisze bakteryjne).
 Możliwość wykręcenia wylewki do czyszczenia.
 Antyblokada wypływu.
 Boczna, długa, ergonomiczna dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Elektrozawory przed komorą mieszania wody.
 Produkt certyfikowany NF Médical (francuska norma dotycząca środowiska medycznego).
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
 30 lat gwarancji.
 Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:
 Tryb standardowy: wypływ czasowy z automatycznym zamknięciem.
 Tryb ON/OFF: zamknięcie zamierzone lub automatyczne po 30 min wypływu.
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX PRO - Nr 495253

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	310 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	4 l/min



ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%




Higiena: bezdotykowe działanie



Do dyspozycji kilka trybów zamknięcia wypływu



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65

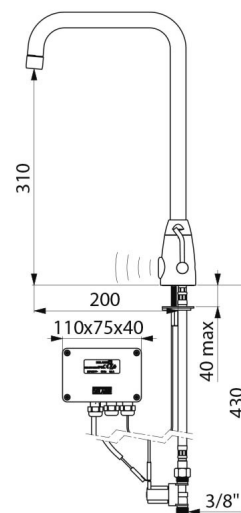

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

