Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa SECURITHERM



Nr H9752S

Dwuuchwytowa, termostatczna bateria natryskowa

OPIS

Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa SECURITHERM - Nr H9752S

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria wannowo-natryskowa SECURITHERM.
Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.
Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
Regulacja przepływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu.
Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.
Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy na 38°C z możliwością odblokowania, drugi zablokowany na stałe na 41°C.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.
Bateria termostatyczna wyposażona w automatyczny przełącznik wanna/prysznic z blokadą zabezpieczająca przy niskim ciśnieniu wody: przełącznik pozostaje w pozycji PRYSZNIC, nawet wtedy, gdy ciśnienie wody spada.
Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła ERGO.
Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".
Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W3/4".
Bateria ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".
Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt przystosowany do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.


ZALETY

- SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoprzeniowa
- Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej
- Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
- Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

OPIS TECHNICZNY

Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa SECURITHERM - Nr H9752S

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Szerokość	286 mm
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS

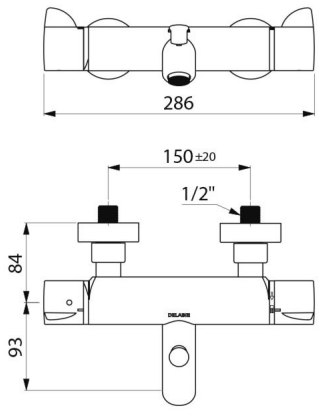

Gwarancja	

© DELABIE