

# Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9739SKIT

Termostaticzny komplet natryskowy z baterią

## OPIS

**Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9739SKIT**

Zestaw natryskowy z dwuuchwytową baterią termostaticzną SECURITHERM. Bateria natryskowa z antyosadową głowicą termostaticzną.

Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.

Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.

Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury.

Regulacja przepływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu.

Regulacja temperatury od 25°C do 40°C z ogranicznikiem temperatury nastawionym na 38°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła typu CLASSIC.

Przyłącze do węży natryskowych Z1/2".

Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W3/4".

Bateria ze standardowymi mimośrodkami Z1/2" Z3/4".

Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i wężykiem natryskowym (nr 836T1).

Obroż zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria termostaticzna przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Zestaw natryskowy z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9739SKIT**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Przyłącze               | Z1/2"                              |
| Technologia             | Bateria termostaticzna SECURITHERM |
| Głębokość               | 73 mm                              |
| Szerokość               | 280 mm                             |
| Wypływ                  | 9 l/min                            |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                 |



## ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury



Ergonomia: łatwe do chwycenia pokrętła

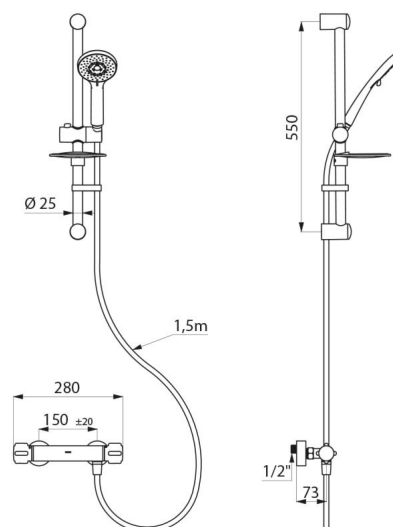

---

Standardy

**ACS**



---

Gwarancja

**30** LAT  
GWARANCJI

---

Dostępne części

**50** LAT  
DOSTĘPNE CZĘŚCI

---