

# Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792305

Termostatyczny, czasowy

## OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792305

Czasowy, termostatyczny panel natryskowy:  
Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.  
Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi  $\frac{1}{2}$ ".  
Bateria termostatyczna SECURITHERM.  
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.  
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.  
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
Delikatne uruchamianie.  
Czas wypływu ~30 sekund.  
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.  
Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.  
Mydelniczka.  
Niewidoczne mocowania.  
Filtry i zawory zwrotne.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY


Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792305

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylącze               | $\frac{1}{2}$ "                                                                                                                                                                                                                                             |
| Technologia             | Czasowa                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość                | 1050 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Głębokość               | 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szerokość               | 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ                  | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ogranicznik temperatury | termostatyczny                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykończenie             | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standardy               |    |



## ZALETY

-  Regulacja termostatyczna temperatury
-  Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej
-  80% oszczędności wody
-  Panel z aluminium, armatura z mosiądzu

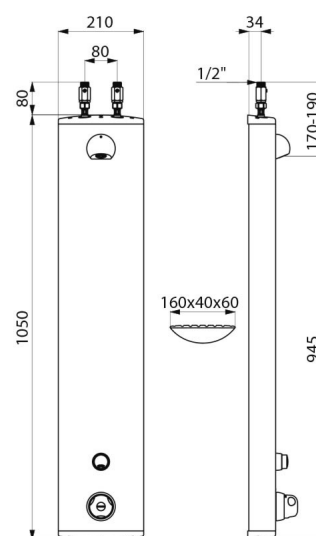

---

Gwarancja

---

