


Obrotowe wężyki PEX W3/8"

Nr FLEXPEX6

L.465 mm

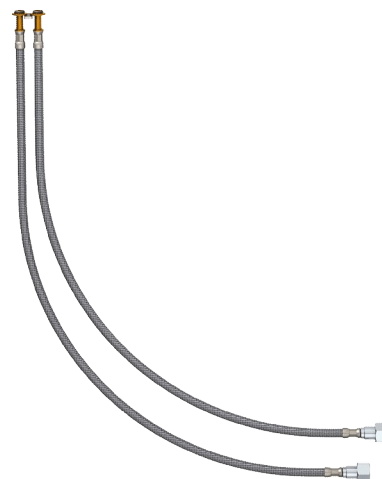

OPIS

Obrotowe wężyki PEX W3/8" - Nr FLEXPEX6

Obrotowe wężyki PEX W3/8" w oplocie ze stali nierdzewnej, z trzonem PEX Ø6, do zasilania baterii 2620.
Obrotowe przyłącze ułatwiające montaż (zapobiegające skręcaniu).
Odporne na dezynfekcję chlorem oraz dezynfekcję termiczną w temperaturze maksymalnej 90°C (temperatura zalecana: 65°C).
Ciśnienie maksymalne: 10 barów.
Możliwość demontażu wężyków.
Pakowane po 2 sztuki.

ZALETY



Trzon PEX odporny na dezynfekcję termiczną/chlorem



Obrotowe przyłącze ułatwiające montaż

OPIS TECHNICZNY

Obrotowe wężyki PEX W3/8" - Nr FLEXPEX6

Przyłącze	W3/8"
Długość	465 mm
Wykończenie	Pleciony Inox

