Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC 4 do pisuarów

Nr 479416

Automatyczny - Zintegrowane baterie

OPIS

Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC 4 do pisuarów - Nr 479416

Natynkowy, elektroniczny zawór spłukujący do pisuarów, ze zintegrowanymi bateriami.
Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.
Instalacja natynkowa.
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.
Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.
3 programy (regulowana wielkość spłukiwania w zależności od typu pisuaru).
Tryb intensywny (wyłączność DELABIE):
- krótkie spłukiwanie po każdym użytkowniku
- dodatkowe spłukiwanie na koniec intensywnego okresu.
Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.
Przystosowany do wody deszczowej.
Wypływ 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.
Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.
Jednolity korpus z chromowanego metalu.
Przyłącze Z1/2".
Zawór kątowy Ø35 z dopływem podtynkowym, z rurką i króćcem.
Do pisuarów niestandardowych: odstęp 30 mm od ściany.
Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.
Idealny przy remontach: łatwa instalacja w miejsce armatury czasowej.

ZALETY

- Całkowita higiena: bezdotykowe działanie
- Tryb intensywny
- Baterie zintegrowane w korpusie armatury
- Antybakteryjne spłukiwanie okresowe

OPIS TECHNICZNY

Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC 4 do pisuarów - Nr 479416

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	450 mm
Głębokość	85 mm
Wypływ	0,15 l/s
Odległość od ściany	30 mm
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI

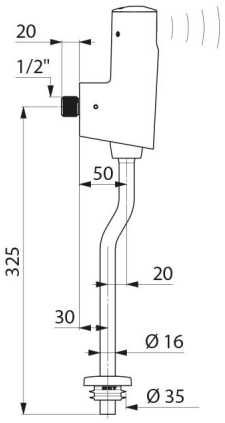

Dostępne części	

© DELABIE