

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

Nr 2621

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.95 L.110

OPIS

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2621

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
 Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.110.
 Brak wylewki: higieniczne sitko zintegrowane w korpusie.
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
 Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty, ani odcinania dopływu wody zimnej.
 Korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
 Wypływ ograniczony do 4 l/min.
 Uchwyt pełny.
 Bateria bez ciągadła i korka.
 Obrotowe wężyki PEX W3/8".
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu.
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówce opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
 Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
 Bateria z 30-letnią gwarancją.
 Model jest również dostępny w wersji z miedzianymi rurkami.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2621

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna BIOSAFE
Wysokość	180 mm
Długość	220 mm
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	110 mm
Wypływ	4 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK



ZALETY



Higiena: korpus o bardzo niewielkiej pojemności




Maksymalna higiena: brak wylewki



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwyty.



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej

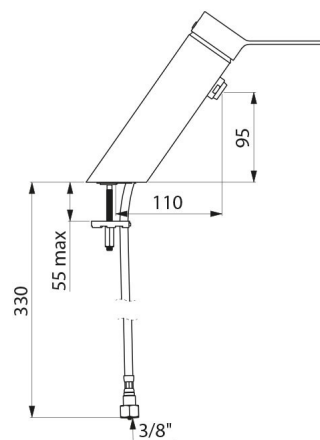

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

