

# Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu

Nr H9620

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.160 L.140

## OPIS

Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu - Nr H9620

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu.  
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.  
Jednootworowa bateria H.160 L.140 z zagiętą wylewką, sitkiem higienicznym bez zatrzymywania zanieczyszczeń i odpornością na dezynfekcję termiczną.  
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.  
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i wody zimnej.  
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.  
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.  
Wypływ nastawiony na 9 l/min.  
Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.  
Bez ciągadła i korka.  
Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.  
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.  
Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.  
Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

## OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu - Nr H9620


Zasilanie	3/8"
Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna
Wysokość wylewki	160 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Gwarancja



## ZALETY

- Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
- Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
- SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
- Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

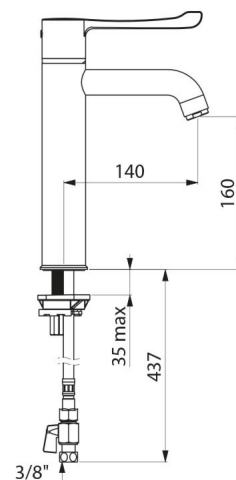

---

Dostępne części

