# Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2921LEP

Jednootworowa bateria mechaniczna H.100 L.110



## OPIS

**Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2921LEP**

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki.
Jednootworowa bateria mechaniczna H.100 L.110 wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE.
Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i odwrotnie).
Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.
Wylewka z gładką wewnątrz rurką o niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych.
Prędkość przepływu wody przez tę rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.
Gładki wewnątrz korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Uchwyt Higiena L.150.
Bez ciągadła i korka.
Obrotowe wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria z 30-letnią gwarancją.


## ZALETY

- Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- Higiena: korpus o bardzo niewielkiej pojemności
- Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2921LEP**

| | |
|---|---|
| Przyłącze | W3/8" |
| Technologia | Bateria mechaniczna SECURITHERM EP BIOSAFE |
| Wysokość wylewki | 100 mm |
| Długość wylewki | 110 mm |
| Wypływ | 5 l/min |
| Ogranicznik temperatury | TAK |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |

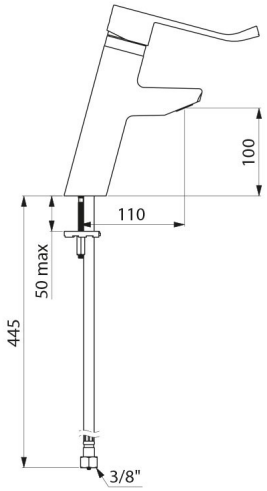


© DELABIE

| | |
|---|---|
| Standardy | BELGAQUA ACS WRAS |
| Gwarancja | 30 LAT GWARANCJI |
| Dostępne części | 50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI |