

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej TEMPOMIX

Nr 790BOX

Podtynkowa, zestaw 1/2



OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej TEMPOMIX - Nr 790BOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.

Do baterii natryskowej TEMPOMIX.

Regulowana do grubości ściany od 16 do 30 mm.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 790218 lub 790219.

ZALETY



Instalacja podtynkowa



System testowany na ponad 500 000 uruchomień




Skrzynka w 100% wodoszczelna

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej TEMPOMIX - Nr 790BOX

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	140 mm
Głębokość	130 mm
Długość	260 mm
Szerokość	200 mm

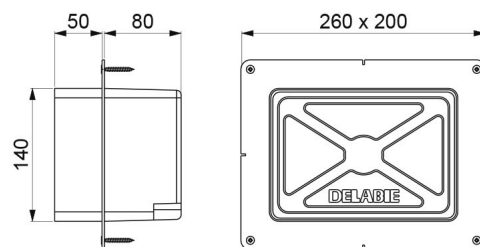

Standardy

ACS



kiwa

Gwarancja

