

# Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792400

Termostatyczny - Elektroniczny - Na baterię

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 4 103,40 zł**

## OPIS

**Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792400**

Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy.  
Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.  
Dopływ wody z góry przez proste zawory odcinające Z1/2".  
Bateria termostatyczna SECURITHERM.  
Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C.  
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.  
Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
Zasilanie baterią litową CR-P2 223 6 V.  
Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie wypływu poprzez zbliżenie dłoni na odległość 4 cm.  
Zamknięcie wypływu zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.  
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Wypływ 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji, komfortowy strumień deszczowy.  
Odporna na wandalizm chromowana wylewka natryskowa ROUND.  
Niewidoczne mocowania.  
Filtry i zawory zwrotne.  
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792400**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zasilanie               | Bateria 6 V |
| Przylącze               | Z1/2"       |
| Technologia             | Elektronika |
| Wysokość                | 1050 mm     |
| Głębokość               | 65 mm       |
| Szerokość               | 210 mm      |
| Wypływ                  | 6 l/min     |
| Ogranicznik temperatury | Termostat   |
| Wykończenie             | Aluminium   |



## ZALETY



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie




Antybakteryjne splukiwanie okresowe



Termostatyczna regulacja temperatury



Zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej

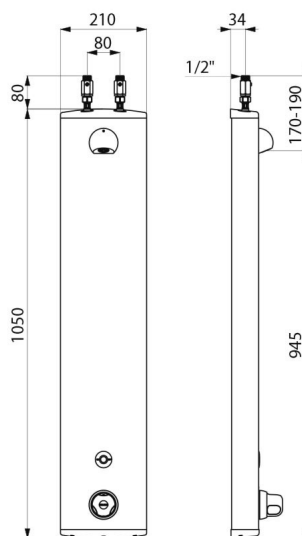

---

Standardy

ACS



---

Gwarancja

