Bateria umywalkowa BIOCLIP

Nr 2820L

Jednootworowa - Mechaniczna - Zatrzaskowa - H.95 L.120 - Uchw. HIGIENA

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 576,04 zł



OPIS

Bateria umywalkowa BIOCLIP - Nr 2820L

Stojąca bateria mechaniczna do umywalek.
Bateria mechaniczna BIOCLIP: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji.
Bateria jednootworowa z wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE.
Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.
Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu, ani odcinania dopływu wody zimnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o niewielkiej pojemności.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach wody.
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Uchwyt HIGIENA L.150.
Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z Inoxu.
Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
30 lat gwarancji.
Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

ZALETY

- Higiena: odpinana do czyszczenia wnętrza
- Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Uchwyt HIGIENA: uruchamianie bez użycia dłoni

OPIS TECHNICZNY

Bateria umywalkowa BIOCLIP - Nr 2820L

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria zatrzaskowa BIOCLIP
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

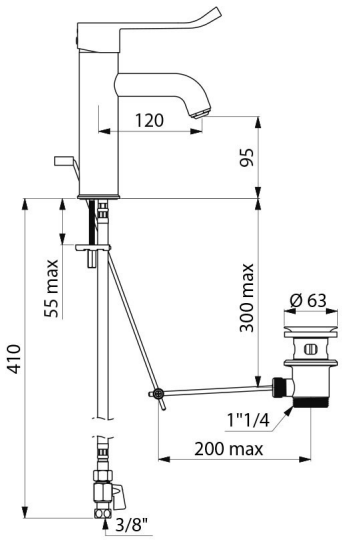

Standardy	
Gwarancja	
Dostępne części	