

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP BIOCLIP do umywalki

Nr 2821LEP

Jednootw., mechaniczna bateria zatrzaskowa H.95 L.120, uchwyt Higiena

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 663,54 zł

OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP BIOCLIP do umywalki - Nr 2821LEP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki. Bateria mechaniczna BIOCLIP: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Bateria jednootworowa z prostą wylewką H.95 L.120 oraz higienicznym wyjściem BIOSAFE. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu, ani odcinania dopływu wody zimnej. Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie). Stała temperatura niezależnie od wahań ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Uchwyt HIGIENA L.150. Bez ciągnadła i korka. Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi. Filtry i zawory zwrotne. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy. Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN). Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP BIOCLIP do umywalki - Nr 2821LEP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	SECURITHERM EP BIOCLIP
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany miedź



ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




Higiena: odpinana do czyszczenia wnętrza



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



EP: ogranicza wahania temperatury

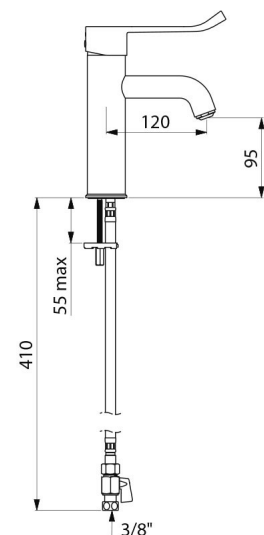

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

