

# Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4

Nr 490006LH

Zintegrowane baterie - Zawory odcinające

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 789,75 zł**

## OPIS


**Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 490006LH**

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.  
Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.  
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowe.  
Sfukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus z chromowanego metalu.  
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.  
Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.  
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu.  
Antyblokada wypływu.  
Boczna, długa dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 490006LH**

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie        | Baterie 6 V                                                                                |
| Przyłącze        | W3/8"                                                                                      |
| Technologia      | Elektronika                                                                                |
| Wysokość wylewki | 70 mm                                                                                      |
| Długość wylewki  | 105 mm                                                                                     |
| Wypływ           | 3 l/min                                                                                    |
| Standardy        | ACS  CE |
| Gwarancja        |         |
| Dostępne części  |         |

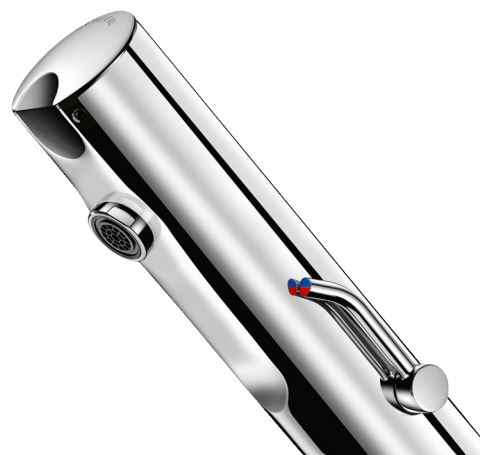

## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Baterie zintegrowane w korpusie armatury



Wbudowany elektrozawór

