Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

Nr 2620

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.95 L.110

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 842,29 zł



OPIS

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2620

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.110.
Brak wylewki: higieniczne sitko wypływowe zintegrowane w korpusie.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.
Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ ograniczony do 4 l/min.
Uchwyt pełny.
Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z mosiądzu.
Obrotowe wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.


ZALETY

- Higiena: korpus o niewielkiej pojemności
- Maksymalna higiena: brak wylewki
- Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2620

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna BIOSAFE
Wysokość	180 mm
Długość	220 mm
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	110 mm
Wypływ	4 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Standardy	ACS NF

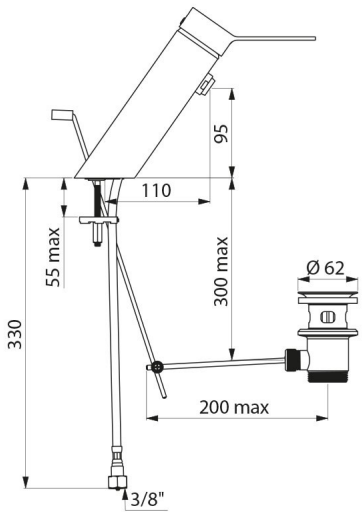

Gwarancja	
Dostępne części	