

Sekwencyjna armatura termostatyczna z wyciąganą słuchawką

Nr H9613

Zestaw z baterią sekwencyjną i kolumną

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 802,16 zł

OPIS

Sekwencyjna armatura termostatyczna z wyciąganą słuchawką - Nr H9613

Zestaw z sekwencyjną baterią termostatyczną SECURITHERM i kolumną z wyciąganą słuchawką.

Idealnie przystosowana do wanienek dla niemowląt.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Mechanizm sekwencyjny: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach wody.

Ruchoma kolumna H.200 L.220.

Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka z przełącznikiem strumienia: prosty/deszczowy.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.

Korpus i kolumna gładkie wewnątrz.

Wypływ nastawiony na 7 l/min.

Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.100.

Mosiężna rura wyjścia wody zmieszanej L.160.

Antybakteryjny wężyk słuchawkowy BIOSAFE: przezroczysty poliuretan, łatwa wymiana w przypadku obecności biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz.

Wężyk o małej średnicy: niewielka ilość wody wewnątrz.

Specjalna przeciwwaga.

Wężyki PEX W3/8" i wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób z niepełnosprawnością (OzN).

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna armatura termostatyczna z wyciąganą słuchawką - Nr H9613

Przyłącze	W3/8"
Technologia	SECURITHERM sekwencyjny, Securitouch
Wysokość wylewki	200 mm
Długość wylewki	220 mm
Wypływ	7 l/min
Ogranicznik temperatury	40°C



ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Higiena: przezroczysty wężyk gładki wewnątrz

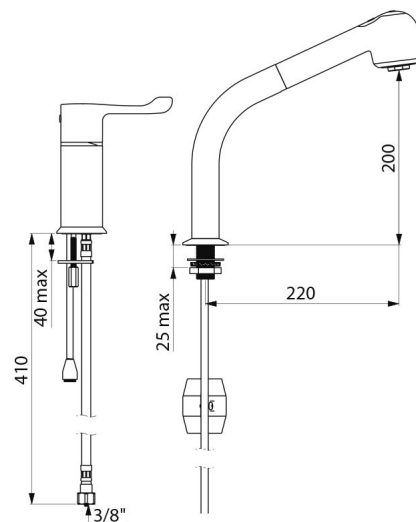

Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS  
Gwarancja	
Dostępne części	