

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2445

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt ażurowy

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 288,16 zł



OPIS

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2445

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki.
Bateria mechaniczna z płaską, ruchomą wylewką dolną L.200 i sitkiem higienicznym.
Wylewka przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.
Bateria z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.
Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Uchwyt ażurowy.
Bateria z rozstawem 150 mm, dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.
Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad blatem umywalkowym / umywalką.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria mechaniczna zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria ścienna z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2445

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Securitouch
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy

ACS

WRAS

DIN
DVGW

ISO 9001
ISO 14001



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJA

ZALETY



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie




Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia

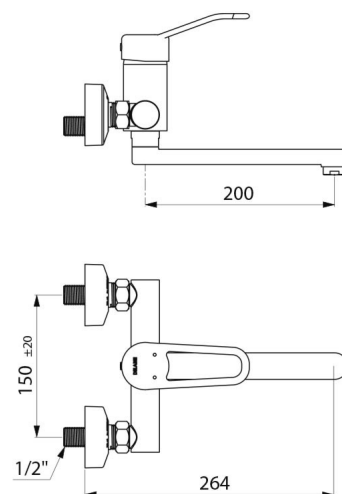

Dostępne części

