

# Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM

Nr 714906

Na baterie - Termostatyczny - Komfortowy strumień deszczowy

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 930,89 zł**

## OPIS

**Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM - Nr 714906**

Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy z dopływem wody z góry.

Panel z aluminium anodowanego i satynowego chromu.

Zasilanie na baterie litowe CR123 6 V.

Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez zbliżenie dłoni na 4 cm.

Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach, komfortowy strumień deszczowy.

Nieruchoma i odporna na wandalizm wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu.

Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne.

Zintegrowane zawory odcinające.

Przyłącza Z1/2" do dopływu wody z góry.

Panel natryskowy odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

Technologia SECURITHERM:

Mieszacz termostatyczny wbudowany bezpośrednio w wylewkę panelu natryskowego.

Temperatura wody nastawiona przez instalatora.

Stabilna temperatura, wstępnie nastawiona na 38°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody cieplej.

## OPIS TECHNICZNY

**Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM - Nr 714906**

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Zasilanie   | Baterie litowe CR123 6V |
| Przyłącze   | Z1/2"                   |
| Technologia | Elektronika             |
| Wysokość    | 1020 mm                 |
| Głębokość   | 21 mm                   |
| Szerokość   | 70 mm                   |
| Wypływ      | 6 l/min                 |
| Wykończenie | Aluminium               |



## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 80%




Antybakteryjne splukiwanie okresowe



Zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej



Opływowe kształty i niewidoczne mocowania

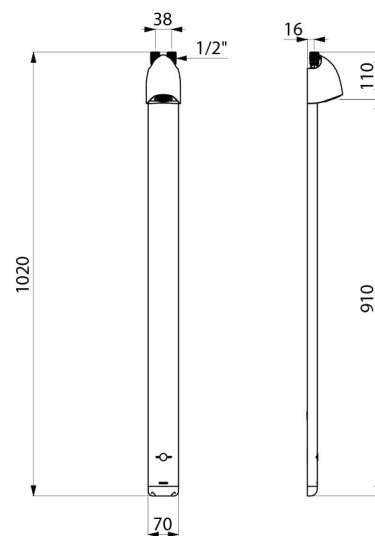

---

Standardy

**ACS**



---

Gwarancja

