Bateria umywalkowa SECURITHERM BIOCLIP z regulatorem ciśnienia EP

Nr 2820LEP

Jednootworowa - Mechaniczna - Zatrzaskowa - H.95 L.120 - Uchw. HIGIENA



Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 751,12 zł

OPIS

Bateria umywalkowa SECURITHERM BIOCLIP z regulatorem ciśnienia EP - Nr 2820LEP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia EP do umywalek.
Bateria mechaniczna BIOCLIP: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji.
Bateria jednootworowa z wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE.
Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.
Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia EP i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu, ani odcinania dopływu wody zimnej.
Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).
Stała temperatura niezależnie od wahań ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o niewielkiej pojemności.
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
Uchwyt HIGIENA L.150.
Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z Inoxu.
Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi.
Filtry i zawory zwrotne.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- Higiena: odpinana do czyszczenia wnętrza
- Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
- EP: ogranicza wahania temperatury

OPIS TECHNICZNY

Bateria umywalkowa SECURITHERM BIOCLIP z regulatorem ciśnienia EP - Nr 2820LEP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	SECURITHERM EP BIOCLIP
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

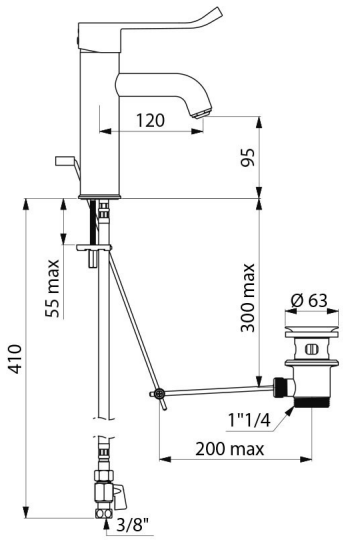

Standardy	ACS, WRAS, BELGAQUA
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI