

# Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2720TEP

Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.120

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 108,89 zł**

## OPIS

**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2720TEP**

Mechaniczna bateria stojąca z regulatorem ciśnienia do umywalki. Bateria jednootworowa z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie). Stała temperatura wody bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne). Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez potrzeby demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Obsługa za pomocą pełnego uchwyty. Ergonomiczne ciągadło i mosiężny korek 1"1/4. Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy. Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2720TEP**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze               | W3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologia             | Bateria mechaniczna SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wysokość wylewki        | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Długość wylewki         | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wypływ                  | 5 l/min przy 3 barach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykończenie             | Chromowany miedź                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standardy               | ACS     |
| Gwarancja               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ogranicza wahania temperatury



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty

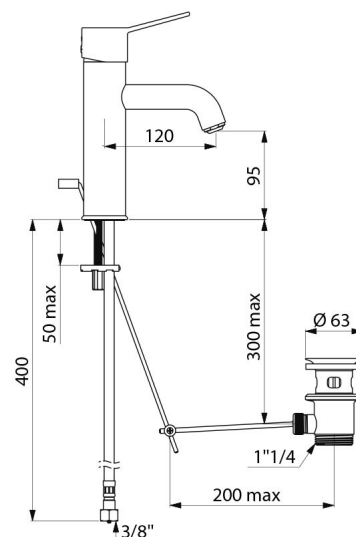

---

Dostępne części

---

