

# Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2564T1

Jednouchwytowa, wysoka bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 945,92 zł**

## OPIS

### Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T1

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.  
Jednouchwytowa i jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.165 L.140.  
Wysoka bateria wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.  
Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).  
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.  
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.  
Wypływ nastawiony na 5 l/min.  
Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.  
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.185.  
Wężyki PEX W3/8".  
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Bateria jednootworowa przystosowana dla osób z niepełnosprawnością (OzN).  
Bateria z certyfikacją francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).  
Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T1

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Przyłącze               | W3/8"              |
| Wysokość                | 322 mm             |
| Wysokość wylewki        | 165 mm             |
| Długość wylewki         | 140 mm             |
| Wypływ                  | 5 l/min            |
| Ogranicznik temperatury | TAK                |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz |

Standardy

ACS



## ZALETY



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie




Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uchwyty HIGIENA: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

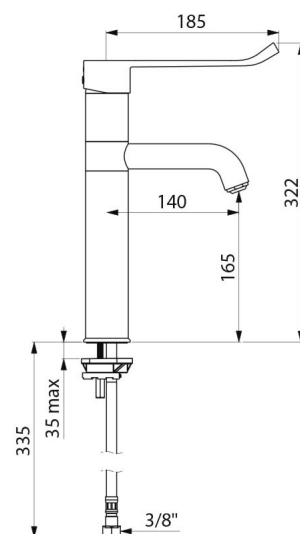

---

Gwarancja



---

Dostępne części

