

# Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa

Nr H9630

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych, dolne wyjście

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 502,66 zł**



## OPIS

**Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9630**

Termostatyczna, sekwencyjna bateria natryskowa SECURITHERM.  
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.  
Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.  
Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.  
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury.  
Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z zablokowanym na 39°C ogranicznikiem temperatury.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
Wypływ nastawiony na 9 l/min.  
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.  
Dolne przyłącze do węża natryskowego Z $\frac{1}{2}$ ".  
Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK Z $\frac{1}{2}$ " Z $\frac{3}{4}$ ".  
Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Bateria termostatyczna zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
Bateria z 30-letnią gwarancją.


## OPIS TECHNICZNY

**Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9630**

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Przyłącze               | Z $\frac{1}{2}$ "                                          |
| Technologia             | Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch |
| Długość                 | 184 mm                                                     |
| Wypływ                  | 9 l/min                                                    |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                                        |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                                         |

## ZALETY

-  Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
-  Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
-  SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

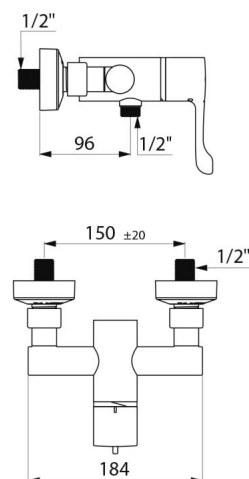

Standardy



---

Gwarancja



---

Dostępne części

