

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

Nr 2621MINI

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.50 L.80

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 623,33 zł

OPIS

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2621MINI

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Jednootworowa bateria mechaniczna H.50 L.80.
Brak wylewki: higieniczne sitko zintegrowane w korpusie.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty, ani odcinania dopływu wody zimnej.
Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ ograniczony do 4 l/min.
Uchwyt pełny.
Bateria bez ciągnika i korka.
Obrotowe wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.
Model jest również dostępny w wersji z miedzianymi rurkami.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2621MINI

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna BIOSAFE
Wysokość wylewki	50 mm
Długość wylewki	80 mm
Wypływ	4 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK

Standardy

ACS

WRAS

DVGW

Water Supply Equipment



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJA



ZALETY



Higiena: korpus o niewielkiej pojemności




Maksymalna higiena: brak wylewki



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwy.



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej

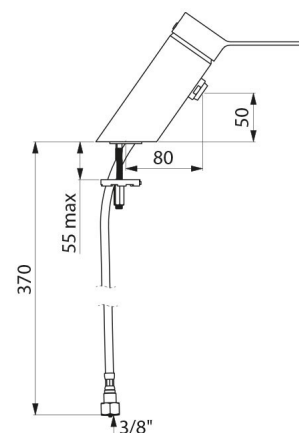

Dostępne części

